

Электронная документация

## СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

CC-5000 3A White 2X

### ОПИСАНИЕ

- Гибкая лента с питанием от источника тока, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М
- Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500K
- Питание 18-21V, макс.ток на 0,1м<60mA
- Подбор источника тока: длина [в метрах]\*0,6А
- Мощность до 12 Вт/м (60 Вт на 5м), угол 120°
- Размеры 5000x10x2мм
- Мин.отрезок 100мм, 6шт светодиодов
- Цена за 1м.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Токовая лента подключается к источнику тока из расчета 0,6А на 1 метр ленты
- Позволяет относить источник тока от ленты на 50-100м и более
- Потери на проводе компенсируются повышением напряжения питания на выходе источника тока.



12 Вт/м



60



IP20




10 мм

### ПАРАМЕТРЫ

Артикул	<b>016157</b>	
Модель	<b>CC-5000 3A White 2X</b>	
Цвет	<b>Белый</b>	
	<b>для 1 м</b>	<b>для 5 м</b>
Напряжение питания	<b>DC 0 В</b>	
Максимальная общая потребляемая мощность	<b>12 Вт</b>	<b>60 Вт</b>
Максимальный общий потребляемый ток	<b>0.6 А</b>	<b>3 А</b>
Тип светодиодов	<b>SMD 5060</b>	
Количество светодиодов	<b>60 шт.</b>	<b>300 шт.</b>
Максимальный световой поток	<b>1200 лм</b>	<b>6000 лм</b>
Угол освещения	<b>120°</b>	
Длина ленты	<b>5 м</b>	
Шаг резки	<b>100.00 мм (6 светодиодов)</b>	
Степень пылевлагозащиты	<b>IP20</b>	
Защитное покрытие	<b>-</b>	
Диапазон рабочих температур окружающей среды	<b>-30...+45 °С</b>	
Установка на профиль	<b>Рекомендуется</b>	
Гарантия	<b>36 месяцев</b>	

# КОНСТРУКТИВНЫЙ ЧЕРТЕЖ

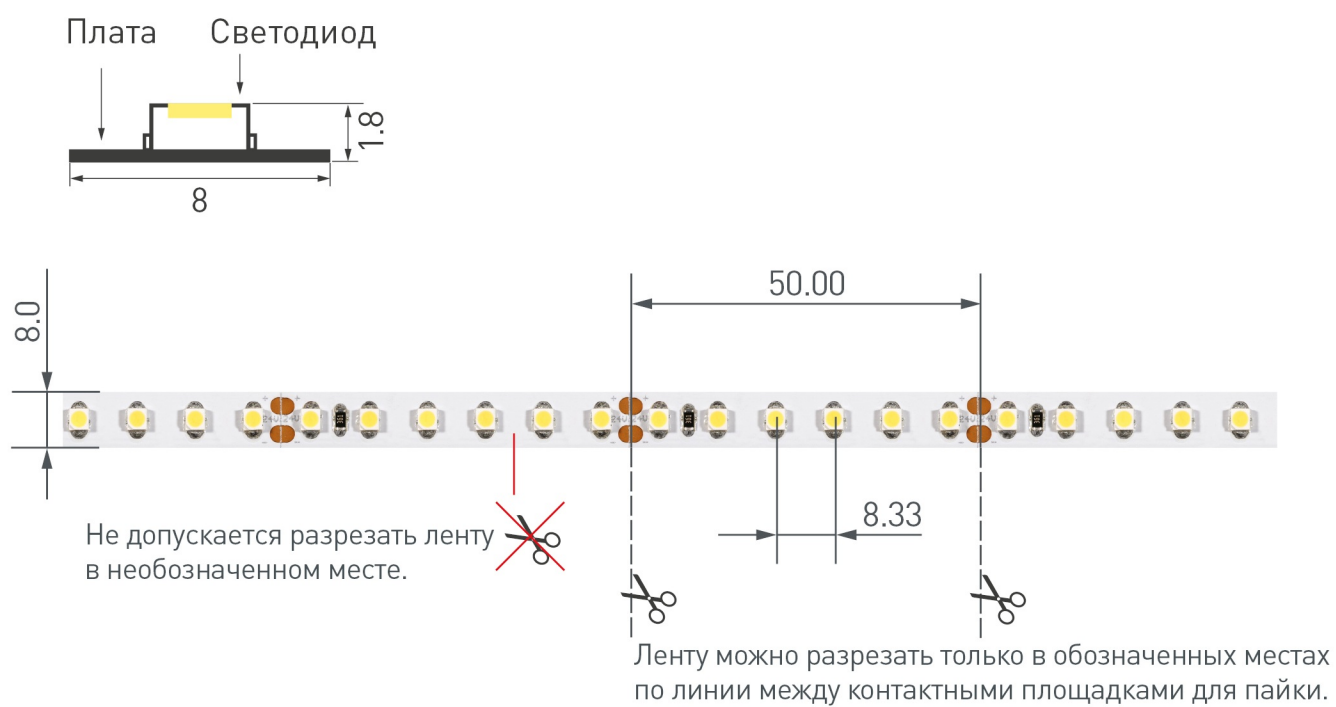

# РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ И УСТАНОВКЕ

Максимальная длина подключения ленты – 5 м (1 катушка).



Схема 1. Подключение нескольких светодиодных лент с одной стороны.



Схема 2. Подключение нескольких светодиодных лент с двух сторон.  
Рекомендуется использовать для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине.

## КАК СГИБАТЬ ЛЕНТУ

Правильный изгиб ленты. Минимальный радиус изгиба указан в инструкции к ленте.




### **Внимание!**


Ленту нельзя изгибать в горизонтальной плоскости, перекручивать, растягивать, изламывать или сгибать под прямым углом. Не допускается подвешивать к ленте любые предметы или грузы.



Не складывать

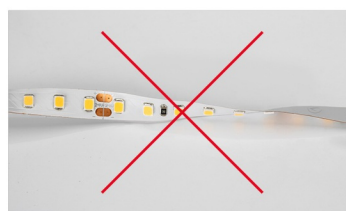

Не скручивать

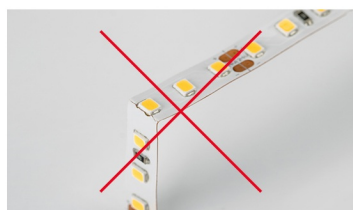

Не сгибать под прямым углом



Не перекручивать

# СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ. ОФОРМЛЕНИЕ

## ПРОФИЛЬ



012089



012095



019257



019327

для пола



019190




014860



012083



016188



016136

гибкий




023087



Рекомендуется установка ленты на алюминиевый профиль. Установка ленты на профиль обеспечивает ее надежный теплоотвод и длительный срок службы.

# УПАКОВКА

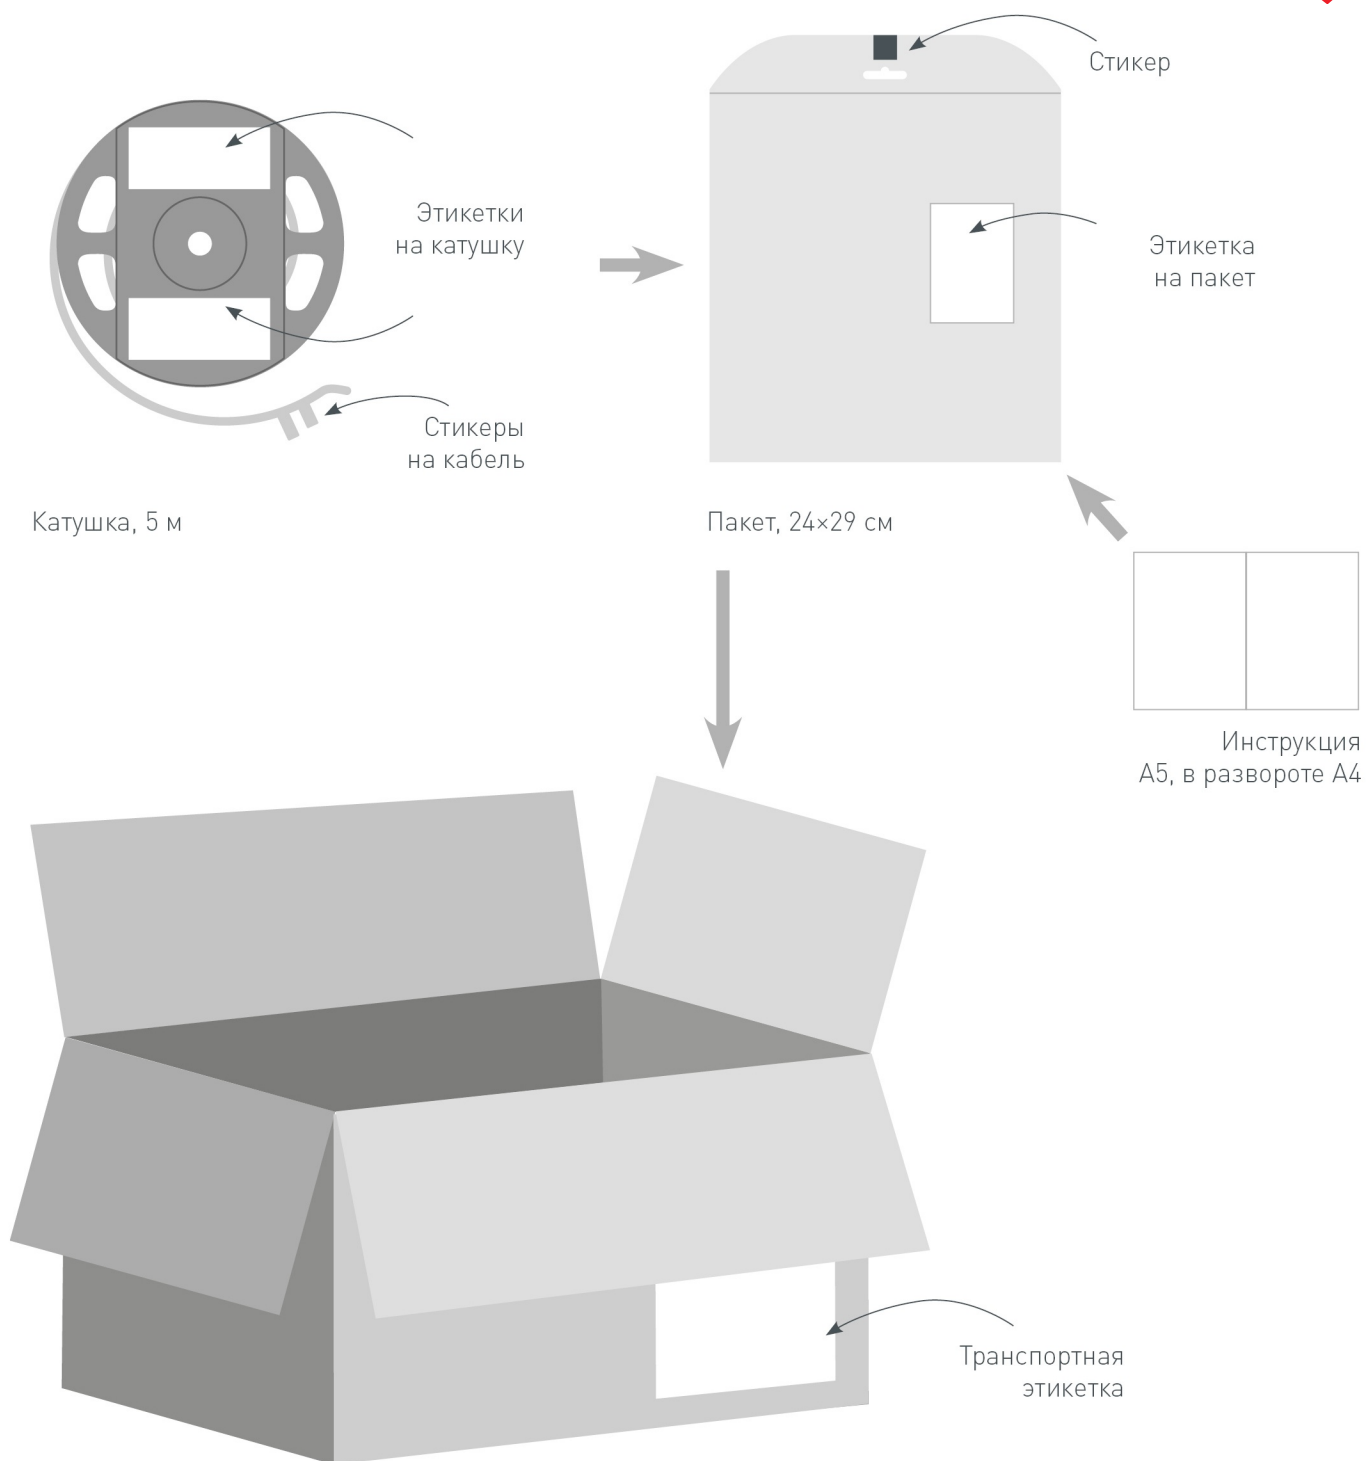

Транспортный короб, 41×41×26 см  
60 катушек в коробке