

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ LUX

5060 160 LED 4x2

RT 2-2500 5060 24V 4x2

*Широкая лента
высокой мощности.*

Описание

Светодиодная лента класса LUX на широкой плате 40мм.
Гибкая 2-х слойная медная плата белого цвета.
Скотч 3М для установки, провода с 2-х сторон.
Светодиоды smd 5060 высокой яркости, угол 120°.
Срок службы более 50000ч.
Длина 2.5м на катушке, в антистатическом пакете.

Применение

- Основное освещение жилых и офисных помещений.
- Создание светильников на основе алюминиевого профиля.

Варианты исполнения

- Открытая лента для установки внутри помещений:
- RT 2-5000 - защита IP20.

Общие параметры	для 1м	для 2.5м
Количество светодиодов	160 шт	400 шт
Световой поток, белый цвет	8000 лм	20000 лм
Максимальная мощность	44 Вт	110 Вт
Серия 24 В	для 1м	для 2.5м
Напряжение питания	24 В	
Минимальный отрезок	100мм (16 LED)	
Рекомендуемый источник напряжения	ARPV-LM24050	ARPV-ST24240

1. При подключении строго соблюдайте полярность "+" и "-".
2. Подключайте только к стабилизированным источникам напряжения 24В ± 0.5В.
3. Запрещается последовательное подключение лент общей длиной более 2.5м.
4. Разрезайте ленту только в обозначенных участках.




Сечение ленты (мм):
- открытые



Устанавливайте на
алюминиевый профиль
для охлаждения.

RT 2-2500



016472 Профиль с экраном
ALU-POWER-RW80F



Доступные цвета



Артикулы для заказа:

018166	Cool	Холодный	8000-9000K	RT 2-2500 24V Cool 4x2 (5060, 400 LED, LUX)
017345	White	Белый	5800-6500K	RT 2-2500 24V White 4x2 (5060, 400 LED, LUX)
017369	Day White	Дневной	3800-4200K	RT 2-2500 24V Day White 4x2 (5060, 400 LED, LUX)
017374	Warm	Теплый	2700-2900K	RT 2-2500 24V Warm White 4x2 (5060, 400 LED, LUX)

Другие цвета свечения могут поставляться под заказ.

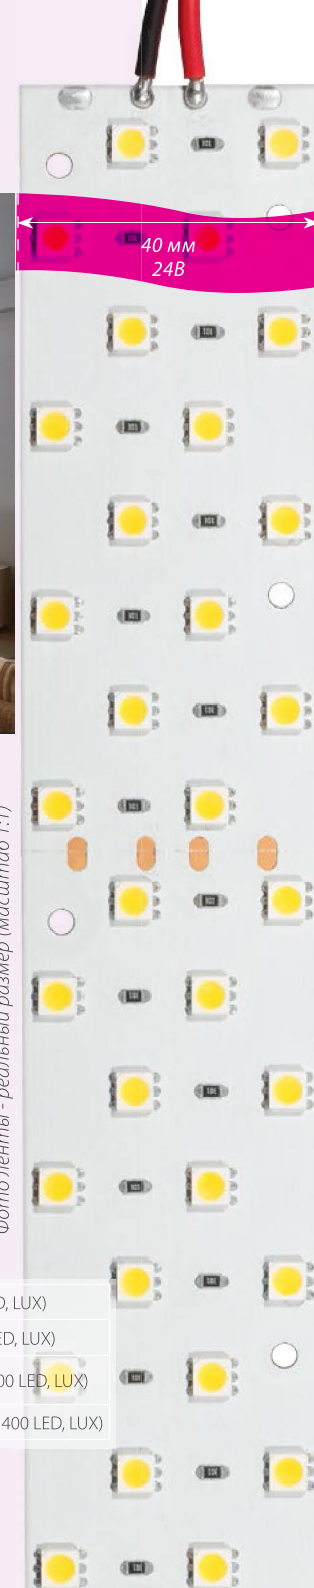


Фото ленты - реальный размер (масштаб 1:1)