

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ БОКОВЫЕ 335 60 LED

8мм
12 В

RS 2-5000 12V
RS6-335-60 12V

Боковое свечение.

Описание

Светодиодная лента класса LUX бокового свечения. Гибкая 2-х слойная медная плата белого цвета. Скотч 3М для установки, провода с 2-х сторон. Светодиоды smd 335 бокового свечения, угол 120°. Срок службы более 50000ч. Длина 5м на катушке, в антистатическом пакете.

Применение


- Декоративная подсветка ниш, лестниц;
- Подсветка рекламных боксов, букв и вывесок;
- Подсветка шкафов и полок;
- Рекламная подсветка продукции.

Варианты исполнения

- Открытая лента для установки внутри помещений:
- RT 2-5000 - защита IP20.

Общие параметры	для 1м	для 5м
Количество светодиодов	60 шт	300 шт
Световой поток, белый цвет	240 лм	1200 лм
Максимальная мощность	4.8 Вт	24Вт
Серия 12 В	для 1м	для 5м
Напряжение питания	12 В	
Минимальный отрезок	50 мм (3 LED)	
Рекомендуемый источник напряжения	ARPV-LM12012	ARPV-12030B


1. При подключении строго соблюдайте полярность "+" и "-".
2. Подключайте только к стабилизированному источникам напряжения 12В ± 0.5В..
3. Запрещается последовательное подключение лент общей длиной более 5м.
4. Разрезайте ленту только в обозначенных участках.

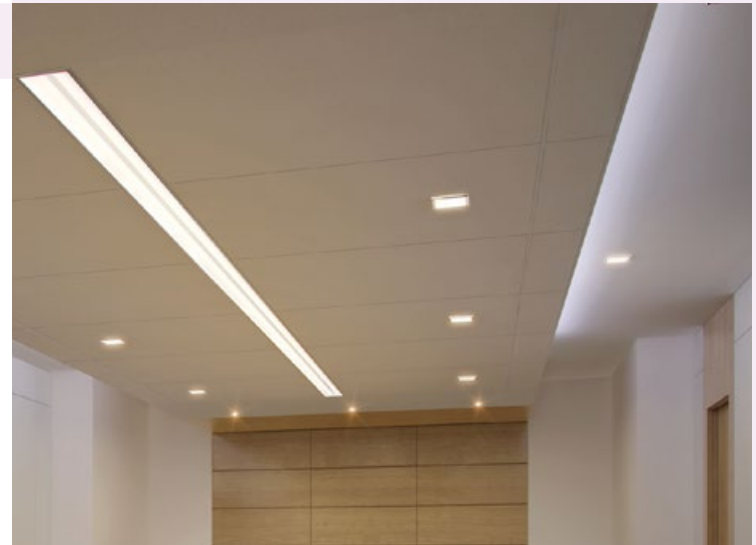

Сечение ленты (мм):


- открытые

RS 2-5000



- герметичные

RSW 2-5000SE



Доступные цвета



Артикулы для заказа:

011668	White	Белый	5800-6500K	RS 2-5000 12V White (335, 300 LED)
019944	Day White	Дневной	3800-4200K	RS 2-5000 12V Day (335, 300 LED)
011671	Warm	Теплый	2700-2900K	RS 2-5000 12V Warm (335, 300 LED)
018596	Yellow	Желтый	590nm	RS6-335-60 12V Yellow (300 LED)
018599	Red	Красный	625nm	RS6-335-60 12V Red (300 LED)
018266	Blue	Синий	470nm	RS6-335-60 12V Blue (300 LED)
018597	Green	Зеленый	525nm	RS6-335-60 12V Green (300 LED)

Другие цвета свечения могут поставлятся под заказ.

Фото ленты - реальный размер (масштаб 1:1)