

# LED Strips

Светодиодные ленты

## ТОВАРНЫЙ АССОРТИМЕНТ

# КАТАЛОГИ ПРОДУКЦИИ ARLIGHT

Актуальная электронная версия каталогов на сайте официального дилера на территории России <https://arlight.group>



### Светодиодные ленты

Полный ассортимент светодиодных лент разной мощности, шириной от 4 до 85 мм: одноцветные, MIX, RGB, RGBW, RGBW+MIX, стабилизированные, с разным шагом светодиодов, герметичные и термостойкие с гарантией до 5 лет. А также светодиодные листы.



### Светильники для внутреннего освещения

Обширный модельный ряд светильников для основного, декоративного и акцентного освещения в жилых, офисных и коммерческих помещениях. Простые и эксклюзивные, универсальные и функциональные светильники. Модульные, трековые и магнитные системы.



### Алюминиевые профили

Широкий ассортимент алюминиевых профилей разных цветов и размеров для встраиваемого, подвесного, накладного монтажа, создания профильных светильников и линий света. А также сопутствующие аксессуары для удобного и безопасного монтажа.



### Светильники для уличного освещения

Многообразие уличных светильников для ландшафтного, фасадного, декоративного, подводного и архитектурно-художественного освещения. Светильники разных форм, размеров, цветов и назначения преобразят уличное пространство.



### Блоки питания

Большой ассортимент источников напряжения и тока разной мощности для использования в интерьере, рекламном и ландшафтном освещении. Стандартные и герметичные блоки питания и драйверы для светодиодного оборудования с гарантией до 7 лет.



### Свет в рекламе

Широкий выбор оборудования для наружной рекламы, медиафасадов и динамической подсветки. Светодиодные ленты SPI с эффектом «бегущий огонь». Фронтальные, торцевые, управляемые, пиксельные и герметичные модули. Гибкий неон серий Neon, Moonlight и Galaxy с многообразием цветов свечения.



### Управление светом

В каталоге представлено множество серий оборудования для управления светом и реализации проектов любой сложности: от управления несколькими источниками света в квартире до создания сложных многофункциональных систем автоматизации зданий (DALI, KNX) и проектов динамического освещения (DMX, SPI).











### Светодиодный декор

Полный ассортимент светодиодного декора и аксессуаров для ландшафтного, интерьерного и рекламного оформления. Дюралайт и светодиодные гирлянды серий Home, Classic и Professional, а также светодиодные фигуры.




# СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

## СОДЕРЖАНИЕ

### НОВИНКИ

Серия	Цвет   CRI	Количество, LED/m	Ширина платы, мм	Напряжение, В	Мощность, Вт/м	Световой поток, лм/м	Длина, мм	Шаг резки, мм	IP	№ страницы
<b>Ленты COB без видимых точек светодиодов</b>										
CSP   COB	 >90	378	8	24 В	11.5	870	5 000	55.5	IP20	21
CSP   COB	 >90	512	8	24 В	11	1 000	5 000	62.5	IP20	23
CSP   COB	 >90	544	8	24 В	11.5	1 000	5 000	29.4	IP20-67	25
<b>Сети для подсветки камня</b>										
2835   RT-ONIX	 >85	640	410	24 В	44	6 500	3 000	500	IP20	27
<b>Ленты с линзами 160° на плате</b>										
6060   LENS	 >80	20	10	12 В	10	900	5 000	50	IP20	29
<b>Ленты повышенной прочности</b>										
2835   TWIST	 >90	120	10	24 В	10	980	5 000	50	IP20	31
<b>IC Ленты RGB, RGBW с подключением до 40 м в одну линию</b>										
5060   IC	 RGB	54	12	48 В	11.2	300	40 000	166.7	IP20	33
5060   2835   IC	 RGBW >85	54 + 54	12	48 В	15	550	5 000	166.7	IP20	35


























### УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 8-10 ММ

<b>Универсальные ленты 8 мм</b>										
3528   RT	 >85	30	8	24 В	2.9	250	5 000	166.7	IP20	39
3528   RT	 >85,  >98	60	8	12, 24 В	4.8	410	5 000, 50 000	50, 100	IP20-67	41

## СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

# СОДЕРЖАНИЕ

### УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 8-10 ММ

Серия	Цвет   CRI	Количество, LED/м	Ширина платы, мм	Напряжение, В	Мощность, Вт/м	Световой поток, лм/м	Длина, мм	Шаг резки, мм	IP	№ страницы
3528   RT		60	8	12 В	4.8		5 000	50	IP20-67	43
2835   RT	 >85	80	8	24 В	6	900	5 000, 50 000	100	IP20-67	45
2216   MICROLED	 >90	120	8	24 В	6.5	580	5 000	50	IP20	47
2835   RT	 >85,  >98,  >99	60	8	12, 24 В	7.2	760	5 000	50, 100	IP20-65	49
3528   RT	 >85,  >98	120	8	12, 24 В	9.6	820	5 000, 50 000	25, 50	IP20-67	51
3528   RT		120	8	12, 24 В	9.6		5 000	25, 50	IP20-67	53
2835   RT	 >85,  >98	98	8	24 В	10	1 250	5 000	71.4	IP20-65	55
2835   RT	 >85	160	8	24 В	12	1 800	5 000, 50 000	50	IP20-65	57
2216   MICROLED	 >90	120	8	24 В	14	1 260	5 000	50	IP20	59
2835   RT	 >85,  >98,  >99	120	8	12, 24 В	14.4	1 500	5 000	25, 50	IP20-65	61
Универсальные ленты 10 мм										
2835   RT	 >94	30	10	12 В	6	630	5 000	100	IP20	63
5060   RT	 >85	30	10	12 В	7.2	650	5 000	100	IP20-65	65
5060   RT		30	10	12 В	7.2		5 000	100	IP20-65	67
5060   RT	 >85,  >98	60	10	12, 24 В	14.4	1 300	5 000	50, 100	IP20-67	69
5060   RT		60	10	12, 24 В	14.4		5 000	50, 100	IP20-67	71
2835   RT	 >85,  >98	168	10	24 В	17	2 120	5 000	41.7	IP20	73
5060   RT	 >90	96	10	24 В	23	2 070	5 000	62.5	IP20	75







# СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

## СОДЕРЖАНИЕ

### IC ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДО 50 М

Серия	Цвет   CRI	Количество, LED/m	Ширина платы, мм	Напряжение, В	Мощность, Вт/м	Световой поток, лм/м	Длина, мм	Шаг резки, мм	IP	№ страницы
<b>IC Универсальные ленты с подключением до 50 м в линию</b>										
3528   IC	 >80	78	10	48 В	4	360	50 000	166.7	IP20	79
2835   IC	 >85	60	10	24 В	4.6	440	30 000	166.7	IP20	81
3528   IC	 >80	60	8, 10	24 В	4.8	410	10 000, 20 000	100	IP20	83
2835   IC	 >85	144	12	48 В	5.8	550	50 000	166.7	IP20	85
3528   IC	 >80	120	8	24 В	9.6	820	10 000	50	IP20	87
2835   IC	 >85	120	12	24 В	9.6	1 010	20 000	50	IP20	89
5630   IC	 >85	120	10	24 В	25	2 400	5 000	50	IP20	91

### ПЛОТНЫЕ ДО 700 ШТ/М

<b>Ленты с большим количеством светодиодов 180–700 на 1 м</b>										
3528   RT	 >90	180	8	24 В	14.4	1 220	5 000	33.3	IP20	95
3528   RT	 >90	240	10	24 В	19.2	1 620	5 000	25	IP20	97
2835   RT	 >85	252	10	24 В	11	1 400	5 000	27.8	IP20	99
2216   MICROLED	 >90	300	8	24 В	8	720	5 000	20	IP20	101
2216   MICROLED	 >90	300	10	24 В	21.6	1 940	5 000	20	IP20	103
2210   MICROLED	 >90	700	10	24 В	10.5, 20	1 000, 1 800	5 000	10	IP20	105










# СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

## СОДЕРЖАНИЕ

### УЗКИЕ 4–5 ММ

Серия	Цвет   CRI	Количество, LED/м	Ширина платы, мм	Напряжение, В	Мощность, Вт/м	Световой поток, лм/м	Длина, мм	Шаг резки, мм	IP	№ страницы
<b>Узкие ленты 4–5 мм</b>										
2216   MICROLED	 >90	120	4	24 В	5.4	480	5 000	50	IP20	109
2216   MICROLED	 >90	120	4	24 В	9.6	860	5 000	50	IP20	111
3528   RT	 >85	60	5	12 В	4.8	410	5 000	50	IP20	113
3528   RT	 >85	120	5	12, 24 В	9.6	820	5 000	25, 50	IP20	115
3528   RT	 >85	120	5	12, 24 В	9.6	820	5 000	25, 50	IP20	117












### ШИРОКИЕ 12–85 ММ

<b>Ленты 12 мм с мощными светодиодами</b>										
5630   ULTRA	 >85	30	12	12 В	12	1 140	5 000	100	IP20	121
5630   ULTRA	 >85	60	12	24 В	27–30	2 600–2 900	5 000	100	IP20	123
<b>Широкие ленты 15–59 мм для освещения</b>										
3528   RT	 >85,  >98	240	15	24 В	19.2	1 640	5 000	50	IP20–66	125
3528   RT	 >85	240	15	24 В	19.2	1 640	5 000	50	IP20	127
2835   RT	 >85,  >98	196	15	24 В	20	2 500	5 000	71.4	IP20	129
5060   RT	 >85,  >98	120	15	24 В	28.8	2 600	5 000	50	IP20	131
5060   RT	 >85	120	15	24 В	28.8	2 600	5 000	50	IP20	133

# СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

## СОДЕРЖАНИЕ

### ШИРОКИЕ 12–85 ММ

Серия	Цвет   CRI	Количество, LED/м	Ширина платы, мм	Напряжение, В	Мощность, Вт/м	Световой поток, лм/м	Длина, мм	Шаг резки, мм	IP	№ страницы
<b>Широкие ленты 15–59 мм для освещения</b>										
2835   RT	 >85, <img alt="CRI bar" data-bbox="278 301 291 314"/> >98	252	19	24 В	27	3 400	5 000	83.3	IP20	135
5060   RT	 >85	144	19	24 В	34.4	3 100	5 000	83.3	IP20	137
2835   RT	 >85, <img alt="CRI bar" data-bbox="278 371 291 384"/> >98	280	36	24 В	30	3 750	2 500	100	IP20	139
2835   RT	 >85, <img alt="CRI bar" data-bbox="278 406 291 419"/> >98	350	58	24 В	36	4 500	2 500	100	IP20	141
<b>Широкие ленты 15–85 мм с монтажными отверстиями для светильников</b>										
2835   S2	 >85	280	15, 20, 34	24 В	20–25	2 500–3 200	2 500	50	IP20	143
2835   S2	 >85	420	52, 59	24 В	30	3 800	2 500	50	IP20	145
2835   S2	 >85	560	85	24 В	40	5 000	2 500	50	IP20	147
<b>МIX БЕЛЫЕ</b>										
<b>Ленты Dim-to-Warm с управлением от диммера</b>										
2835   RT	 >85	168	10	24 В	10.7	1 060	5 000	83.3	IP20	151
<b>Биполярные ленты с изменяемой ЦТ</b>										
2216   MICROLED	 >90	140–240	4, 4.5, 8	24 В	4.8–9.6	430–860	5 000	50, 100	IP20	153
<b>2-канальные ленты с изменяемой ЦТ</b>										
MICROLED	 >90	240–280	5, 8	24 В	7.2–19.2	650–1 500	5 000	50	IP20	155
2835   RT	 >85, >94	120–140	10	24 В	19.2–23	1 800–2 100	5 000	100	IP20	157







# СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

## СОДЕРЖАНИЕ

### MIХ БЕЛЫЕ

Серия	Цвет   CRI	Количество, LED/m	Ширина платы, мм	Напряжение, В	Мощность, Вт/м	Световой поток, лм/м	Длина, мм	Шаг резки, мм	IP	№ страницы
<b>2-канальные ленты с изменяемой ЦТ</b>										
5060   RT	 >85, >90	60	10, 12	12, 24 В	14.4	1100–1300	5000	33, 100, 166.7	IP20–65	159
3528   RT	 >85, >90	120–240	8, 10	12, 24 В	9.6–19.2	600–1470	5000	50, 100	IP20	161
<b>2-канальные широкие ленты с изменяемой ЦТ</b>										
3528   RT	 >85	240	15	24 В	19.2	1450	5000	50	IP20–65	163
<b>3-канальные ленты с изменяемой ЦТ</b>										
3528   RT	 >85	90	12	24 В	7.6	650	5000	166.7	IP20–65	165

### RGB, RGBW МУЛЬТИЦВЕТНЫЕ

<b>3-канальные ленты RGB</b>										
3535   MINI	 RGB	60–120	5, 10, 12	24 В	6–22.4	210–670	5000	50, 100	IP20	169
3838   4040   RT	 RGB	60–240	5, 8, 10, 12	24 В	6.6–18	210–640	5000	25, 35.7, 50, 100	IP20	171
5060   RT	 RGB	30	10	12, 24 В	7.2	240	5000	100, 166.7	IP20–67	173
5060   RT	 RGB	60	10	12, 24 В	14.4	480	5000, 50 000	50, 100	IP20–67	175
5060   RT	 RGB	72–84	10	12, 24 В	15–21	520–650	5000	41.7, 71.4	IP20	177
<b>3-канальные широкие ленты RGB</b>										
5060   RT	 RGB	120–144	15, 19	24 В	28.8–34.4	850–1000	5000	50, 83.3	IP20	179







# СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

## СОДЕРЖАНИЕ



### RGB, RGBW МУЛЬТИЦВЕТНЫЕ

Серия	Цвет   CRI	Количество, LED/м	Ширина платы, мм	Напряжение, В	Мощность, Вт/м	Световой поток, лм/м	Длина, мм	Шаг резки, мм	IP	№ страницы
<b>4-канальные ленты RGBW с дополнительным белым свечением</b>										
5060   RT	 RGBW	60	10, 12	24 В	14.4–19.2	750–900	5000	100, 166.7	IP20	181
<b>4-канальные широкие ленты RGBW с дополнительным белым свечением</b>										
5060   RT	 RGBW	144	19	24 В	32	1800	5000	83.3	IP20	183
<b>5-канальные широкие ленты RGBW-MIX с изменяемой ЦТ</b>										
MICROLED, RT	 RGB-MIX	>85, >90	60–288	24 В	19.2–28.8	920–1820	5000	62.5, 100	IP20	185

### ЛЕНТЫ ДЛЯ САУНЫ, БАСЕЙНА

<b>Термостойкие ленты для сауны до +100 °С</b>										
4040   RTW-PWT	 RGB	120	13	24 В	14.4	350	5000	50	IP68	189
2835   RTW-PWT	 >80	180	13	24 В	14.4	1000	5000	33.3	IP68	191
<b>Герметичные ленты в бассейн на глубину до 2 м</b>										
5060   RTW-PU	 RGB	120	12.5	12, 24 В	14.4	480	5000	50, 100	IP68	193
2835   RTW-PU	 >90	120	10.5	12, 24 В	16.8	1330	5000	25, 50	IP68	195














### ЛЕНТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

<b>Прямое подключение к сети 230 В</b>										
5060   ARL-230 В	 >90	54	15.5	230 В	8	600	10000, 50000	500	IP65	199
5630   ARL-230 В	 >80	72	15.5	230 В	14	1330	50000	166.7	IP65	201

## СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

# СОДЕРЖАНИЕ

### ЛЕНТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Серия	Цвет   CRI	Количество, LED/м	Ширина платы, мм	Напряжение, В	Мощность, Вт/м	Световой поток, лм/м	Длина, мм	Шаг резки, мм	IP	№ страницы
<b>Ленты для радиусных профилей SL-ARC с кратностью резки П</b>										
2835   RT	 >85,  >98	140	20	24 В	22	2750	4712	98	IP20	203
<b>Ленты с малой кратностью резки 1–2 светодиода</b>										
5060   RT-Сх	 >85,  >98	72	10	12 В	15.6–16.8	1200–1400	5000	13.9	IP20	205
2835   RT-Сх	 >85	168	10	24 В	17.3	1730	5000	11.9	IP20	207
<b>Ленты FOOD для подсветки продуктов питания в витринах</b>										
2835   RT	 >85	112	10	24 В	18.4	1700	5000	71.4	IP54	209
<b>Ленты с платой в форме волны для изгибания на плоскости</b>										
5060   RZ	 >85	48	6.1	12 В	11.5	1040	5000	62.5	IP20	211
<b>Ленты с боковым свечением</b>										
3014   RS	 >80	60	8	12 В	4.8	480	5000	50	IP20	213
3014   RS	 >80	120	8	12, 24 В	9.6	960	5000	25, 50	IP20–66	215
3014   RS	 >80	240	8	24 В	14.4	1440	5000	25	IP20	217
3014   RS	 >80	240	15	24 В	19.2	1920	5000	25	IP20	219
<b>Светодиодные листы</b>										
5060   Lx	 >80	105 шт/л	235	12 В	22 Вт/л	1900	500	34×34	IP20	221
2835   Lx	 >90	576 шт/л	240	24 В	15 Вт/л	1750	480	60×40	IP20	223

## ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ — ПРАВИЛЬНАЯ ПЕРЕДАЧА ЦВЕТА ПРЕДМЕТА ПРИ ОСВЕЩЕНИИ



---

CRI — ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ ПАРАМЕТР, ПОКАЗЫВАЮЩИЙ, НАСКОЛЬКО НАТУРАЛЬНО ВЫГЛЯДЯТ ОКРУЖАЮЩИЕ НАС ЦВЕТА В СВЕТЕ ИСКУССТВЕННОГО ИСТОЧНИКА

---

Низкие показатели CRI вызывают напряжение глаз из-за невозможности различить значительную часть оттенков, вследствие чего у человека возникает дискомфорт и быстрая утомляемость. Согласно исследованиям израильских и итальянских ученых, свет с низким уровнем цветопередачи может приводить к нарушениям режима сна и бодрствования.

При использовании источников света с высоким индексом цветопередачи (CRI>85) зрение будет меньше напрягаться, соответственно, уровень утомляемости снизится, а скорость реакции человека (например, работающего на ответственном участке производства) улучшится. Чем выше коэффициент CRI, тем устройство качественнее и безопаснее.

### ГДЕ ВАЖЕН ВЫСОКИЙ CRI:


- Картинные галереи, студии, частные коллекции и собрания.
- Офисы или административные помещения (с длительным временем работы человека).
- Шоурум предметов интерьера и отделки.
- Магазины элитной одежды.
- Детские комнаты.

## БАЗА ЗНАНИЙ

---

ИМЕЕТ ОБОЗНАЧАЧЕНИЕ «**RA**».  
**CRI** (COLOR RENDERING INDEX),  
ЭТАЛОННЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ 100 —  
СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ ИЛИ СВЕТ  
ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ.

---

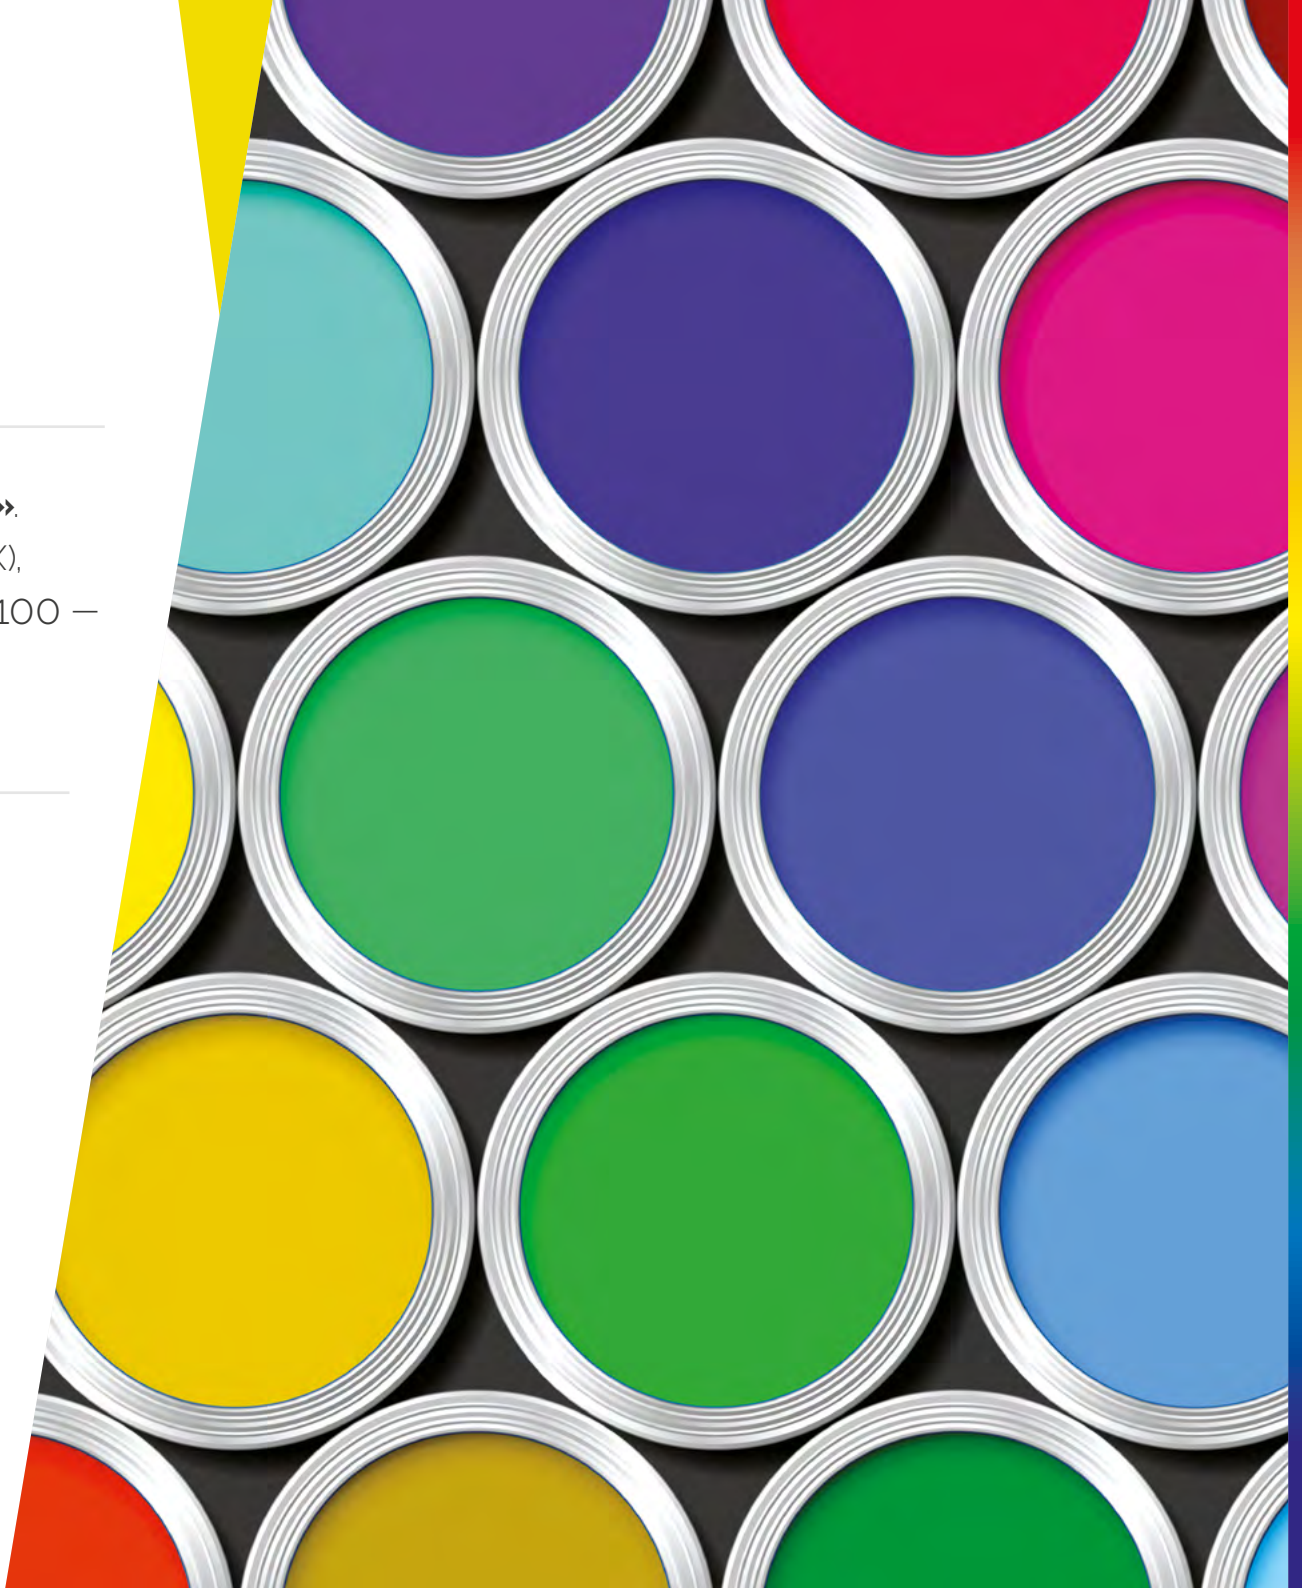

# ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА — ПОКАЗАТЕЛЬ ЦВЕТОВОГО ТОНА БЕЛОГО СВЕТА




ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ — РЕЗУЛЬТАТ ИЗМЕНЕНИЙ КОЛИЧЕСТВА ИЗЛУЧЕНИЙ В СИНЕ-ФИОЛЕТОВОЙ ИЛИ ОРАНЖЕВО-КРАСНОЙ ОБЛАСТЯХ СПЕКТРА



Каждому цвету свечения источника соответствует своя цветовая температура. Например, для светодиодов принято различать теплый белый (2700–3200 K), нейтральный белый (4000–5000 K), холодный белый (>6500 K).

Понятия цвета и цветовой температуры тесно связаны. Это наглядно отображает цветовая диаграмма МКО1931. На диаграмме изображена кривая излучения абсолютно черного тела, а также выделены области стандартных цветовых температур, указанные в ГОСТ 54350–2015.

Кривая излучения абсолютно черного тела МКО1931

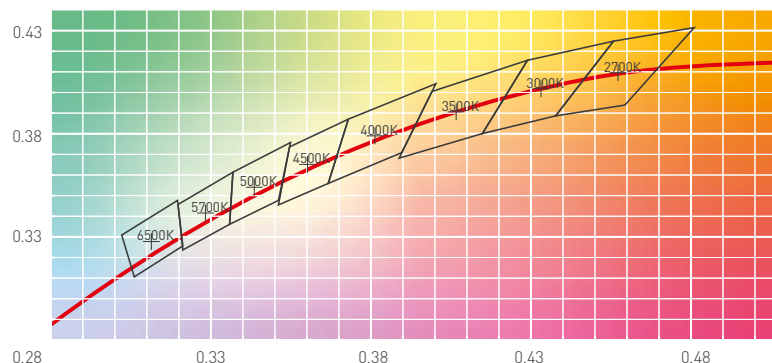

---

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА  
ИЗМЕРЯЕТСЯ В **КЕЛЬВИНАХ (К)**.  
ШКАЛА КЕЛЬВИНА — АБСОЛЮТНАЯ  
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕМПЕРАТУРА  
ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ.

---



# IP — СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Код состоит из букв (IP) и двух цифр.

**Первая цифра** в этой кодировке характеризует степень защиты человека от доступа к токоведущим частям устройства, а также о защите аппарата от попадания в него посторонних предметов.

**Вторая цифра** кодировки обозначает степень защиты ленты от проникновения влаги.


**IP20-40**
**IP65-68**

Первая цифра	Твердые тела	Вторая цифра	Жидкости
0	Нет защиты	0	Нет защиты
1	Защита от проникновения твердых тел размером более 50 мм, частей человеческого тела, таких как руки, ступни и т. д. или других инородных предметов	1	Защита от попадания капель, падающих вертикально вниз
2	Защита от проникновения твердых тел размером более 12.5 мм, пальцев рук или других объектов	2	Защита от попадания капель, падающих сверху под углом к вертикали не более 15° (устройство в нормальном положении)
3	Защита от проникновения твердых тел размером более 2.5 мм, инструментов, проволоки или других объектов	3	Защита от попадания капель или струй, падающих сверху под углом к вертикали не более 60° (устройство в нормальном положении)
4	Защита от проникновения твердых тел размером более 1 мм, инструментов, проволоки или других объектов	4	Защита от попадания капель или брызг, падающих под любым углом
5	Частичная защита от проникновения пыли. Полная защита от всех видов случайного проникновения. Возможно лишь попадание пыли в количестве, не нарушающем работу прибора	5	Защита от попадания струй воды, падающих под любым углом
6	Полная защита от проникновения пыли и случайного проникновения	6	Защита от попадания струй воды под давлением под любым углом
7	—	7	Защита от попадания воды при временном погружении в воду. Вода не вызывает порчи устройства при определенной глубине и времени погружения
8	—	8	Защита от попадания воды при постоянном погружении в воду. Вода не вызывает порчи устройства при заданных условиях, неограниченном времени погружения

### IP (INGRESS PROTECTION RATING) — СИСТЕМА КЛАССИФИКАЦИИ СТЕПЕНЕЙ ЗАЩИТЫ ОТ ПРОНИКНОВЕНИЯ

---

**IP20–40** — Стандартная степень защиты для эксплуатации в обычных условиях. Такие ленты используются для освещения сухих, незагрязненных помещений, например, квартир, офисов, магазинов, отапливаемых промышленных помещений.

**IP54** — Стандартная степень пылевлагозащиты. Ленты можно мыть без каких-либо последствий. Изделия со степенью защиты IP54 применяются для освещения чистых помещений (больницы, производство фармацевтических препаратов и электронных изделий), цехов пищевой промышленности, помещений с повышенным содержанием влаги и пыли, а также в местах, где не скапливается вода.

**IP65–67** — Степень защиты обеспечивает повышенные пыле- и влагозащитные свойства ленты. Изделия можно мыть водой под давлением и устанавливать в сильно запыленной среде. Хотя они и не являются полностью водонепроницаемыми, могут функционировать при небольшом проникновении влаги внутрь корпуса.

**IP68** — Максимальная степень пылевлагозащиты. Такие ленты полностью пыле- и водонепроницаемы. Они выдерживают длительное или постоянное пребывание под водой, благодаря чему могут применяться для подводного освещения фонтанов, бассейнов.





## СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ ARLIGHT — ИДЕАЛЬНЫЙ СВЕТ

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА — ГИБКАЯ ПЕЧАТНАЯ (МОНТАЖНАЯ) ПЛАТА, НА КОТОРОЙ РАСПОЛОЖЕНЫ СВЕТОДИОДЫ РАВНОУДАЛЕННО ДРУГ ОТ ДРУГА

Светодиодное освещение вошло в повседневную жизнь относительно недавно и сразу же нашло широкое применение во многих областях нашей жизни, особенно в архитектуре и дизайне.

Один из популярных источников света — светодиодная лента, которая применяется в интерьерном освещении. Расширить возможности устройства, добиться эффектных и одновременно рациональных решений возможно при использовании ленты совместно с алюминиевым профилем.

Такая конструкция представляет собой принципиально новый подход к организации интерьерного освещения, поскольку устраняет технические ограничения при создании дизайн-проекта.

Благодаря нам дизайнеры могут больше не ориентироваться на использование готовых светильников и свободно воплощать в жизнь уникальные решения, адаптированные под самого взыскательного клиента.


Для этого разработан богатый ассортимент алюминиевого профиля и совместимых с ним рассеивателей (экранов) с разными параметрами светопропускания, а также заглушек, креплений для монтажа, подвесов, соединителей, сенсорных выключателей и других аксессуаров.

Наиболее популярные решения на основе алюминиевого профиля:

- ▶ «Линии света» — концепция предполагает встроенные, накладные и подвесные линии света, подходящие для разных материалов и конструкций.
- ▶ Скрытая подсветка ниш и потолков, а также других конструкций, создание эффекта «отраженного света», подсветка ступеней, перил, полов.
- ▶ Подсветка мебели: гардеробных, стеклянных шкафов, полок, выдвижных ящиков, рабочих зон.
- ▶ Подвесные и накладные светильники с авторским дизайном.
- ▶ Ландшафтный дизайн: подсветка фасадов, брусчатки, тротуарной плитки, прогулочных и велосипедных дорожек, парковочных зон.

Светодиодные ленты основаны на различных типах SMD-светодиодов:



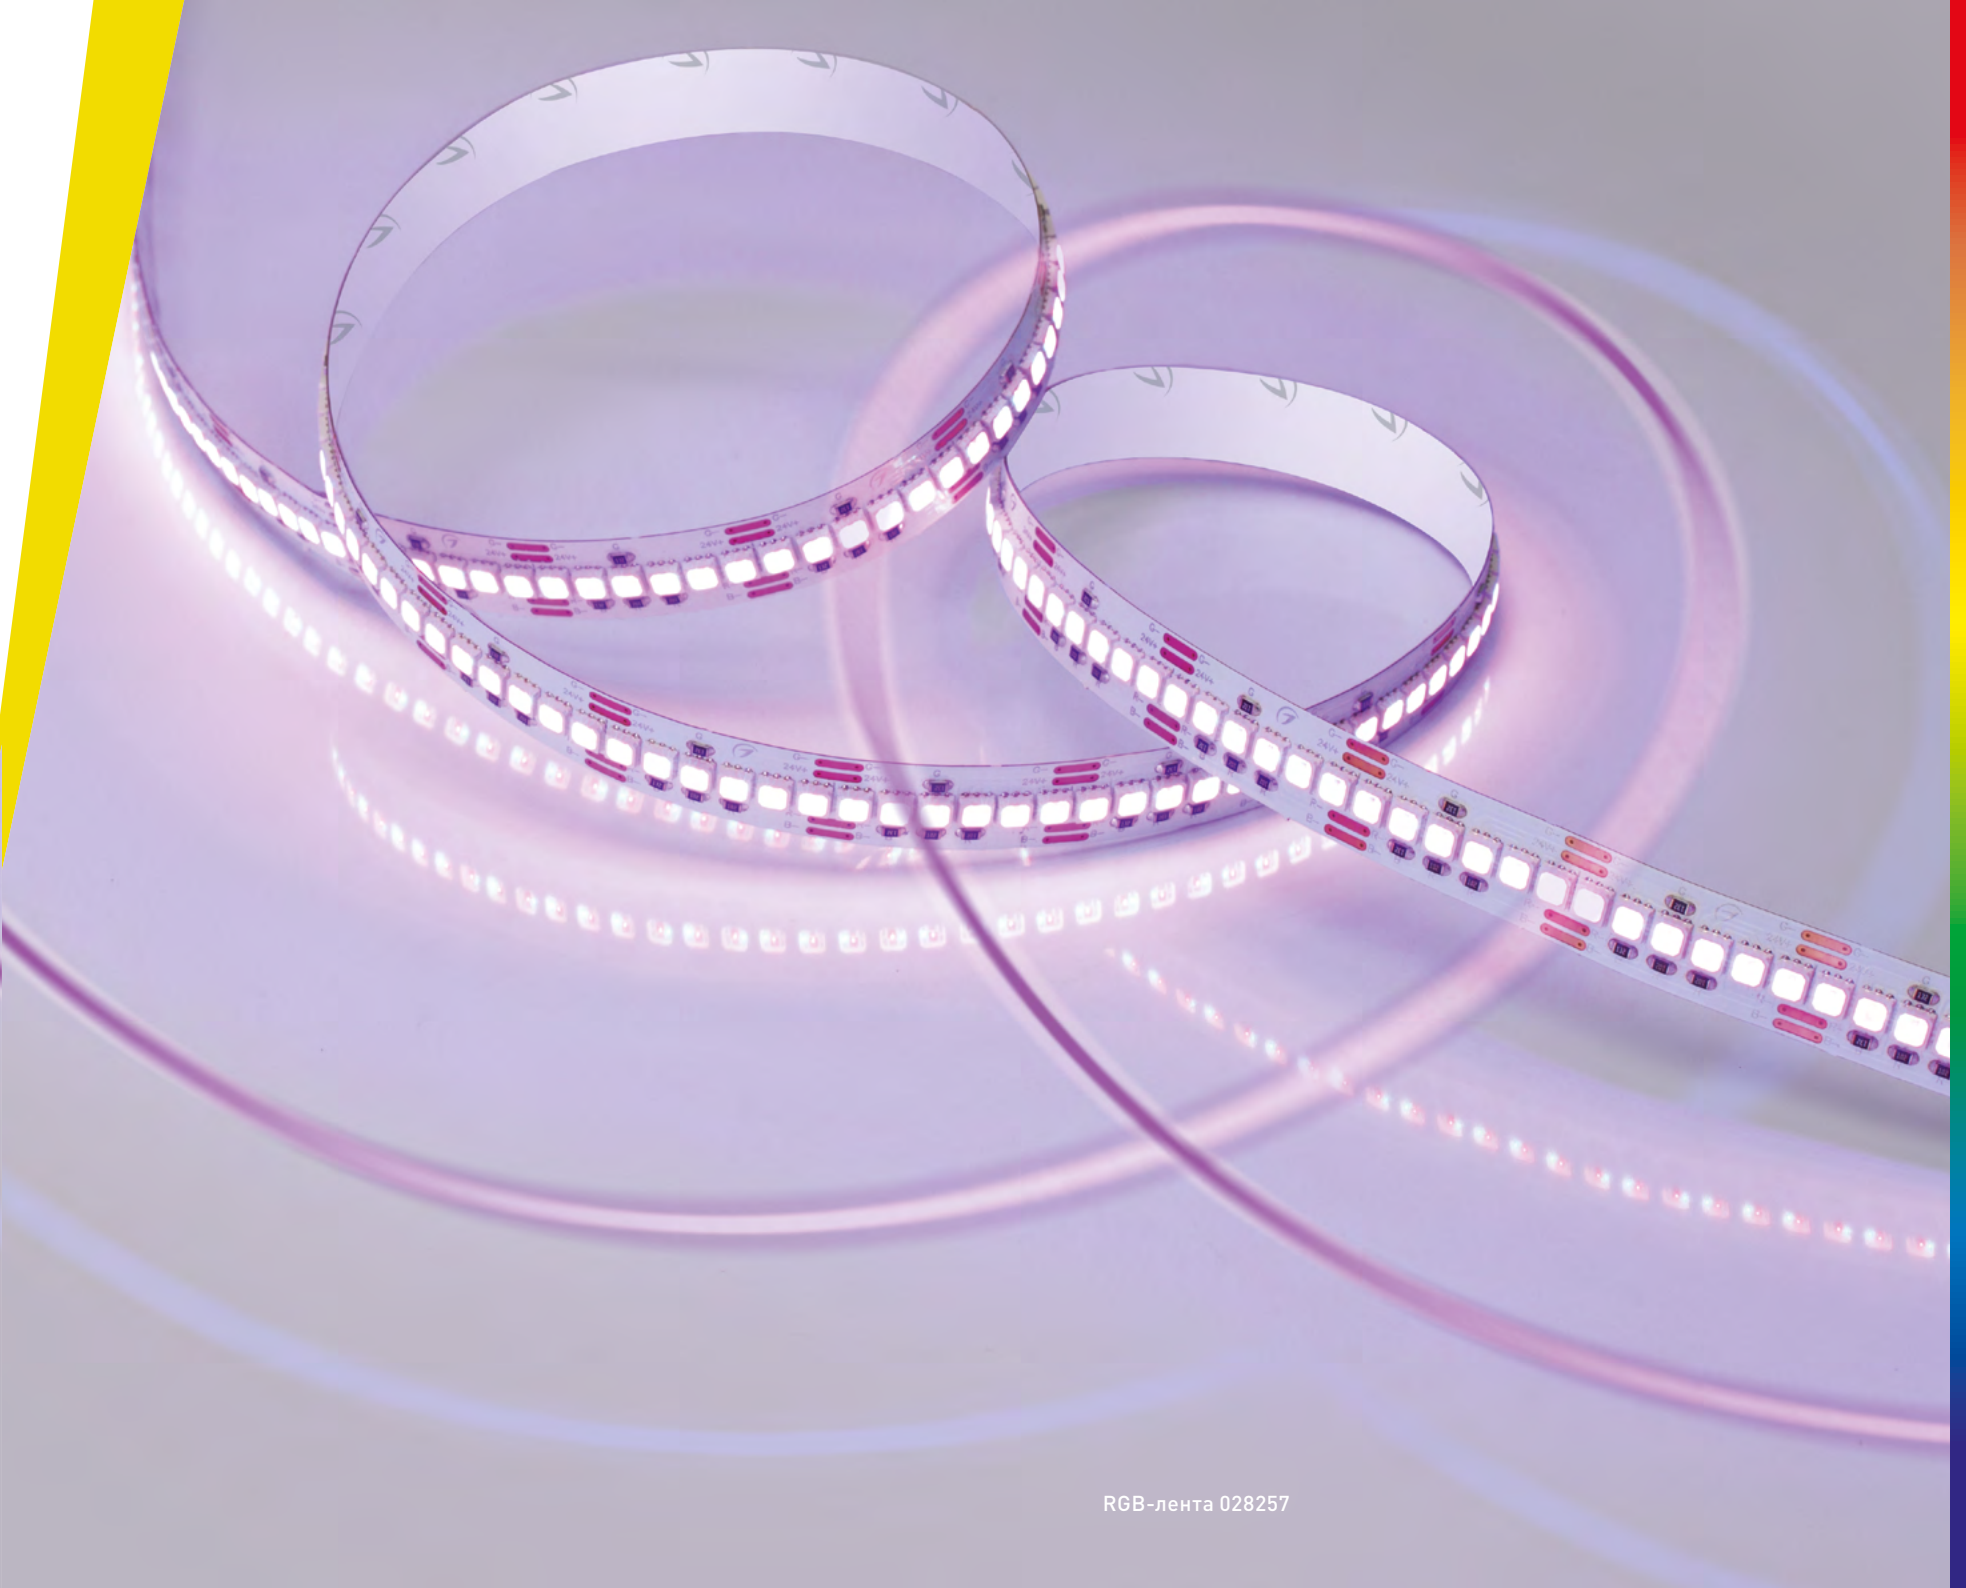

RGB-лента 028257

Led Strip

Светодиодные ленты

# НОВИНКИ

20–35

страницы

**COB.** Новая светодиодная лента без видимых точек со сплошным люминофором открывает новые возможности в подсветке.

**IC RGBW.** Интересная новинка — стабилизированная RGBW-лента длиной 40 м с подключением с одной стороны решительно упрощает монтаж и позволяет отказаться от лишних проводов и сложных схем.

**RT-ONIX.** Изящное инженерное решение сложной проблемы подсветки камня. Одним движением можно подсветить площадь до 1 м<sup>2</sup> и более. Высоконадежные светодиоды не требуют обслуживания на протяжении всего срока службы.

**TWIST.** Прочная плата справится с любыми неожиданностями при монтаже. Для сложных нетривиальных решений.

## ПРИМЕНЕНИЕ

- ▶ Интерьерное освещение.
- ▶ Декоративная подсветка ступеней, элементов мебели.
- ▶ Рекламная подсветка витрин, лайтбоксов, букв и других световых конструкций.



IP20



IP65–67



VIP-ЗАЛ АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ООО «ЛОГИН-М».



## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



012089  
Профиль MIC



023717  
Профиль SL-SLIM



025135  
Панель Rotary DIM



027150  
Диммер DIM




020007  
Блок питания ARPV

ЛЕНТЫ COB БЕЗ ВИДИМЫХ ТОЧЕК СВЕТОДИОДОВ

# CSP | COB 378 | 11.5 Вт/м

Лента нового поколения, в которой на печатной плате расположены 378 светодиодов по технологии CSP. Слой люминофора равномерно нанесен по всей длине ленты. Создание неразрывной яркой световой линии без применения рассеивателей. Идеальна для любых задач освещения: создание закарнизной и рекламной подсветки, световых линий, профильных светильников.

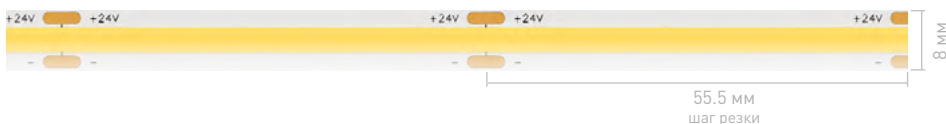

Ширина x Высота

8 x 1.6 мм

Степень IP

IP20

Длина

5 м

Напряжение, В

24

Световой поток, лм/м

870

6000 К | Белый

031885

4000 К | Дневной

031884

3000 К | Теплый

031883

2700 К | Теплый

031859

Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!

031883

21

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  
8-10 мм

ИС  
до 50 м

ПЛОТНЫЕ  
до 700 шт/м

УЗКИЕ  
4-5 мм

ШИРОКИЕ  
12-85 мм

МIX  
Белые

RGB  
RGBW

САУНА  
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ



## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**023719**  
Профиль SL-SLIM



**023723**  
Профиль SL-KANT



**025135**  
Панель Rotary DIM



**027150**  
Диммер DIM




**020007**  
Блок питания ARPV

# ЛЕНТЫ COB БЕЗ ВИДИМЫХ ТОЧЕК СВЕТОДИОДОВ

## CSP | COB 512 | 11 Вт/м

Лента нового поколения, в которой на печатной плате расположены 512 светодиода по технологии CSP. Люминофор равномерно нанесен по всей длине ленты. Идеальная линия света без применения рассеивателей. Подходит для закарнизной, кухонной, рекламной, витринной подсветки, создания световых линий и профильных светильников.

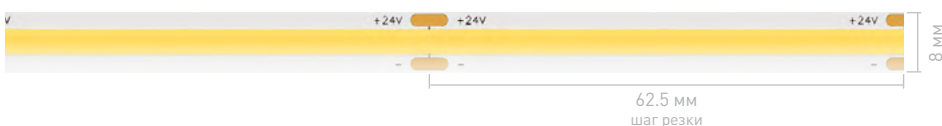

Ширина x Высота

8x1.7 мм

Степень IP

IP20

Длина

5 м

Напряжение, В

24

Световой поток, лм/м

1000

6000 К | Белый

030337

4000 К | Дневной

029624

3000 К | Теплый

029621

2700 К | Теплый

030336

Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!

029621

23

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  
8-10 мм

ИС  
до 50 м

ПЛОТНЫЕ  
до 700 шт/м

УЗКИЕ  
4-5 мм

ШИРОКИЕ  
12-85 мм

МIX  
Белые

RGB  
RGBW

САУНА  
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ






## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**017642**  
Профиль PDS-F



**012083**  
Профиль PDS-F



**025135**  
Панель Rotary DIM



**027150**  
Диммер DIM



**020007**  
Блок питания ARPV

Герметичная лента серий PL60 и PL90 обладает линзой, позволяющей собрать свет в пучок с углом 60 или 90°.

## ЛЕНТЫ COB БЕЗ ВИДИМЫХ ТОЧЕК СВЕТОДИОДОВ

# CSP | COB 544 | 11.5 Вт/м

Лента нового поколения, в которой на печатной плате расположены 544 светодиода по технологии CSP. Слой люминофора равномерно нанесен по всей длине ленты. Создание неразрывной яркой световой линии без применения рассеивателей. Лента идеальна для любых задач освещения: закарнизная подсветка, световые линии, профильные светильники, рекламная подсветка.



Ширина × Высота	8 × 1.6 мм		10 × 4.8 мм	12 × 10 мм	
	IP20	IP65	IP67	IP65	IP65
Герметик   Длина	5 м	NANO   5 м	PS   5 м	PL60   5 м	PL90   5 м
Угол излучения	140°			60°	90°
Напряжение, В	24				
Световой поток, лм/м	1000			750	
6000 К   Белый	031902	031906	031907		
4000 К   Дневной	031901	031905	031908	031912	032177
3000 К   Теплый	031900	031904	031909	031915	032178
2700 К   Теплый	031899	031903	031910		
2400 К   Теплый				031913	032179
Красный   625 нм	032176		032180		
Зеленый   525 нм	032174		032181		
Синий   470 нм	032175		032182		

Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!

031904

25

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  
8–10 мм

ИС  
до 50 м

ПЛОТНЫЕ  
до 700 шт/м

УЗКИЕ  
4–5 мм

ШИРОКИЕ  
12–85 мм

МIX  
Белые

RGB  
RGBW

САУНА  
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ



## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**023030**  
Панель Rotary DIM



**023475**  
Пульт DIM




**028785**  
Блок питания ARPV

СЕТЬ ДЛЯ ПОДСВЕТКИ КАМНЯ

# 2835 | RT-ONIX 640 | 44 Вт/м

Изящное инженерное решение сложной проблемы подсветки камня или засветки потолков. Светодиодные ленты собраны группами в сплошную сеть шириной 410 мм и общей длиной 3 м. Расстояние между соседними линиями ленты составляет 25 мм. На обратной стороне ленты располагается монтажный скотч 3М. Возможность подсветить значительную площадь без сложных соединений. Высоконадежные светодиоды с великолепной эффективностью (>140 лм/Вт) мало нагреваются и не требуют обслуживания весь срок службы.

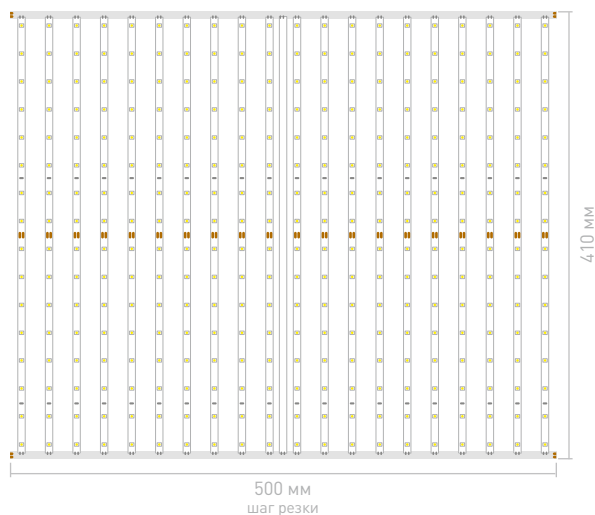

Ширина x Высота 1 платы

8x1 мм

Степень IP

IP20

Длина

3 м

Напряжение, В

24

Световой поток, лм/м

6500

6000 К | Белый

031355

4000 К | Дневной

027120

3000 К | Теплый

031354

6 сегментов по 20 линий соединены между собой платой-проводником. Расстояние между центрами соседних линий — 25 мм, минимальный отрезок — 500 мм.



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  
8-10 мм

ИС  
до 50 м

ПЛОТНЫЕ  
до 700 шт/м

УЗКИЕ  
4-5 мм

ШИРОКИЕ  
12-85 мм

MIX  
Белые

RGB  
RGBW

САУНА  
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ

027120

27




## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



019487  
Профиль MIC



018271  
Профиль MIC



023030  
Панель Rotary DIM



023475  
Пульт DIM



020006  
Блок питания ARPV

ЛЕНТЫ С ЛИНЗАМИ 160° НА ПЛАТЕ


# 6060 | LENS 20 | 10 Вт/м

Лента с рассеивающими линзами обеспечивает равномерное освещение без темных пятен. Минимальный шаг резки 1 светодиод (50 мм) удобен при производстве световых конструкций нестандартных размеров. Для качественной засветки лайтбоксов, рекламных конструкций, вывесок, объемных букв, логотипов и других видов световой рекламы. Рекомендуемая глубина установки составляет — 60–100 мм.



Ширина×Высота	10×3.4 мм
Степень IP	IP20
Длина	5 м
Напряжение, В	12
Световой поток, лм/м	900
8000 К   Холодный	030894
6000 К   Белый	030120
4000 К   Дневной	030893
3000 К   Теплый	030892
2700 К   Теплый	030895

Рекомендуется установка на профиль.

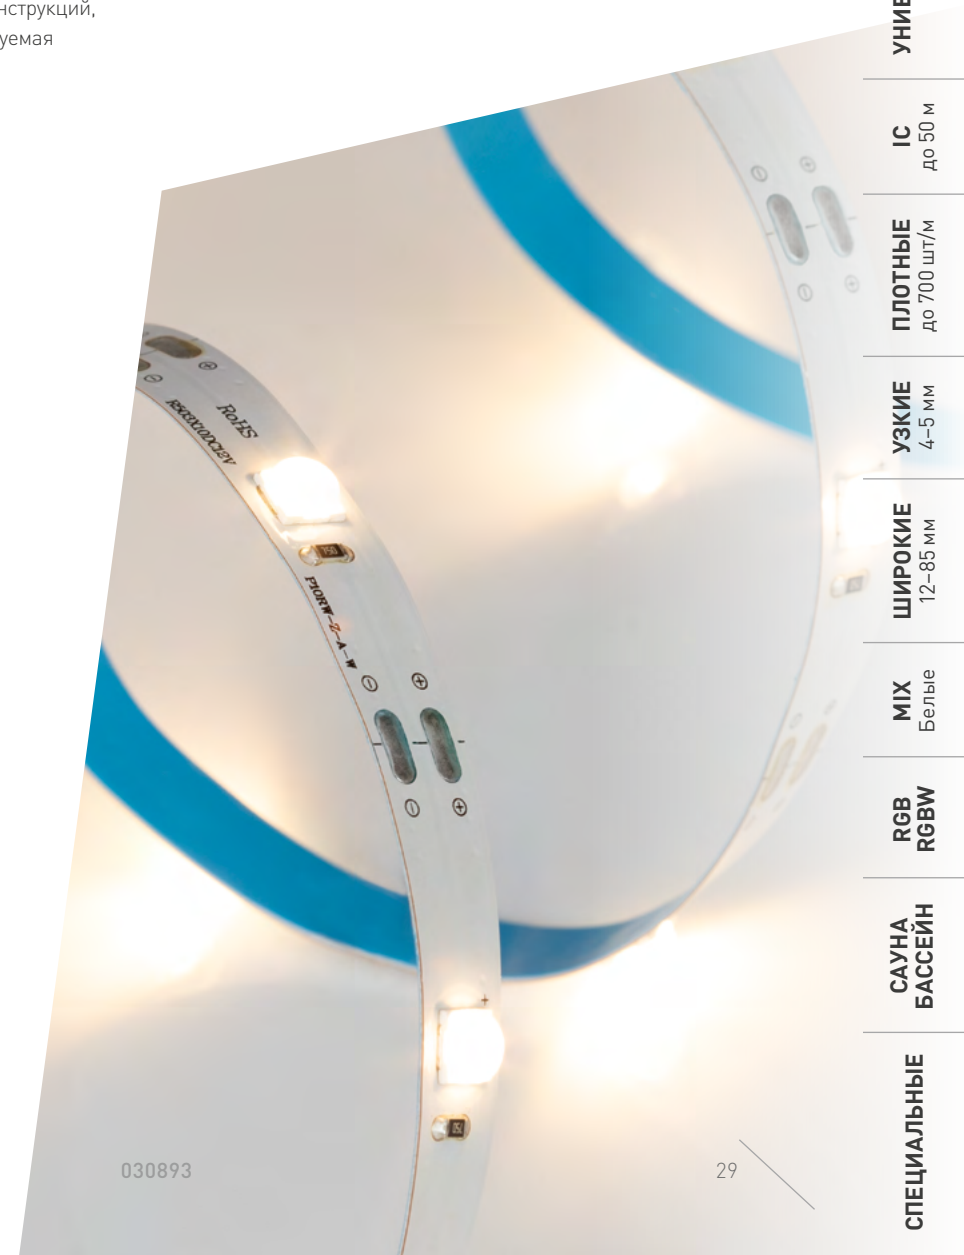

030893

29

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  
8–10 мм

ИС  
до 50 м

ПЛОТНЫЕ  
до 700 шт/м

УЗКИЕ  
4–5 мм

ШИРОКИЕ  
12–85 мм

МIX  
Белые


RGB  
RGBW

САУНА  
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ



## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



012083  
Профиль PDS-F



023717  
Профиль SL-SLIM



023030  
Панель Rotary DIM



023475  
Пульт DIM



020005  
Блок питания ARPV

## ЛЕНТЫ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ

# 2835 | RT 120 | 10 Вт/м

Гибкая лента TWIST с прочной печатной платой. Допускается перекручивание ленты с минимальным радиусом изгиба 10 мм. За счет хорошей гибкости и прочности ленту можно монтировать на неровных поверхностях, выступах, сложных конструкциях, под различным углом изгиба, что расширяет возможности и ускоряет монтаж.



Ширина	10 мм
Высота	1.5 мм
Степень IP	IP20
Длина	5 м
Напряжение, В	24
Световой поток, лм/м	980
6000 К   Белый	030007
4000 К   Дневной	030008
3000 К   Теплый	030009
2700 К   Теплый	030010

Рекомендуется установка на профиль.



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  
8-10 мм

ИС  
до 50 м

ПЛОТНЫЕ  
до 700 шт/м

УЗКИЕ  
4-5 мм

ШИРОКИЕ  
12-85 мм

МIX  
Белые

RGB  
RGBW

САУНА  
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ





## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**023720**  
Профиль SL-LINE



**023721**  
Профиль SL-SLIM20



**028403**  
Панель RGB



**022671**  
Пульт RGBW



**025496**  
Блок питания ARPV

ЛЕНТЫ RGB IC С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ДО 40 М В ОДНУ ЛИНИЮ

5060 | IC 54 | 11.2 Вт/м



Гибкая стабилизированная лента с подключением 40 м в одну линию.  
 Равномерное яркое свечение по всей длине сохраняется за счет установленных на плате стабилизаторов тока. Предназначена для цветной подсветки интерьеров баров, ресторанов, театров, а также акцентного архитектурного освещения, создания рекламных экспозиций и витрин. Более 16 млн оттенков.



Ширина×Высота	12×2.1 мм
Степень IP	IP20
Длина	40 м
Напряжение, В	48
Световой поток, лм/м	300
RGB	029981

Рекомендуется установка на профиль.



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  
8-10 мм

IC  
до 50 м

ПЛОТНЫЕ  
до 700 шт/м

УЗКИЕ  
4-5 мм

ШИРОКИЕ  
12-85 мм

MIX  
Белые

RGB  
RGBW

САУНА  
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ



## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**023722**  
Профиль SL-SLIM



**019327**  
Профиль SL-KANT



**028404**  
Панель RGBW



**023477**  
Пульт RGB



**028367**  
Блок питания ARPV

ЛЕНТЫ RGBW IC С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ДО 40 М В ОДНУ ЛИНИЮ

5060, 2835 | IC 54+54 | 15 Вт/м



Гибкая стабилизированная лента с подключением 40 м в одну линию. На ленте установлены RGB и белые светодиоды, позволяющие получить 16 млн оттенков и полноценное белое освещение. Равномерное яркое свечение по всей длине ленты. Предназначена для эксклюзивного дизайнерского освещения, подсветки элементов интерьера и создания оригинальных световых композиций.



Ширина×Высота	12×2.1 мм
Степень IP	IP20
Длина	40 м
Напряжение, В	48
Световой поток, лм/м	550
RGB + Белый   6000 К	029987
RGB + Дневной   4000 К	029988
RGB + Теплый   3000 К	029990

Рекомендуется установка на профиль.

029988

35

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  
8-10 мм

IC  
до 50 м

ПЛОТНЫЕ  
до 700 шт/м

УЗКИЕ  
4-5 мм


ШИРОКИЕ  
12-85 мм

MIX  
Белые

RGB  
RGBW

САУНА  
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ

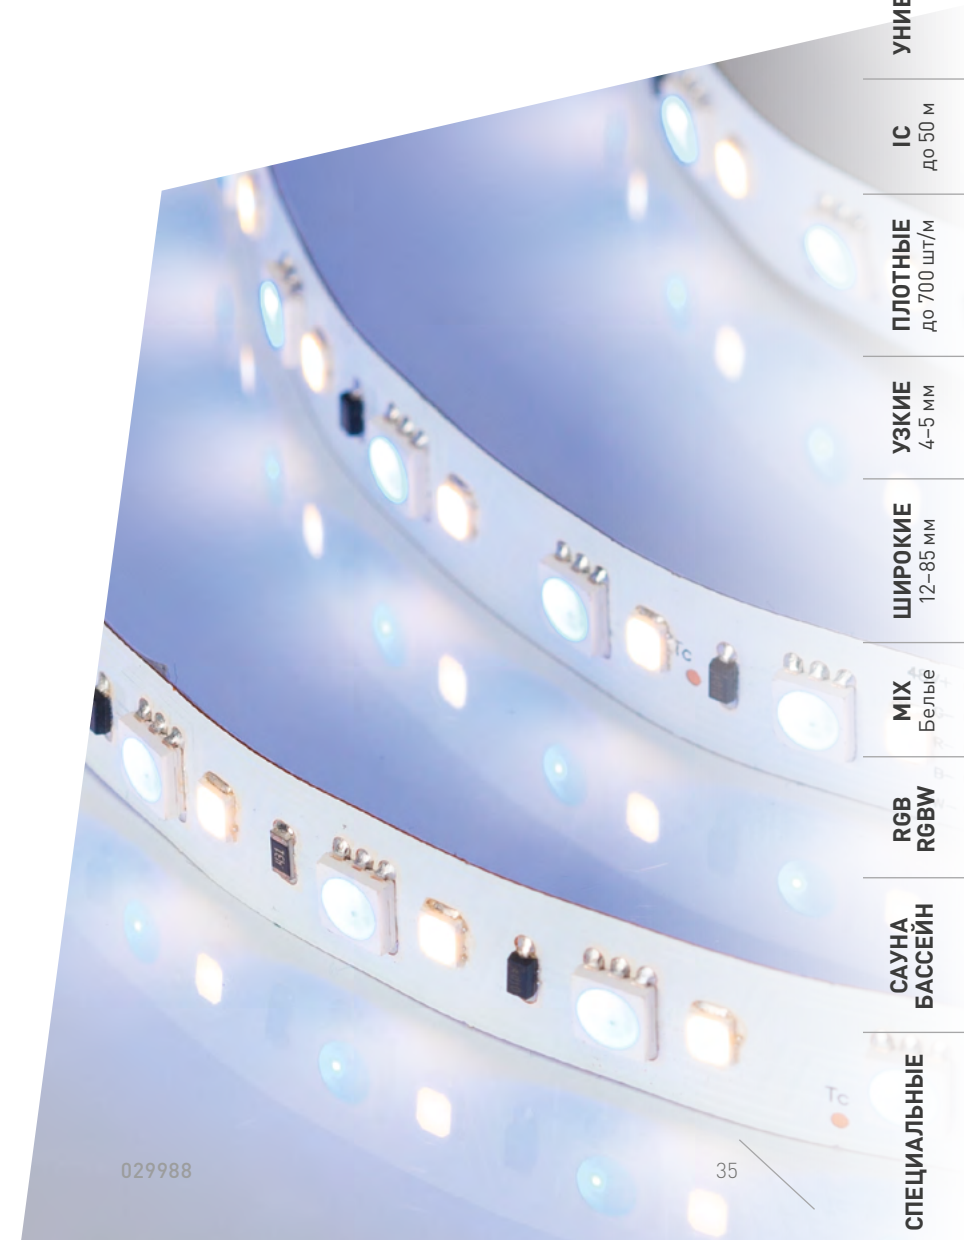

Led Strip

# Светодиодные ленты УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

38–75  
страницы

Светодиодные ленты **RT** | **RTW** | **MICROLED** с шириной платы 8–10 мм.

Большой выбор открытых, герметичных и специализированных лент для решения любых задач основного, декоративного и рекламного освещения.

## ПРИМЕНЕНИЕ

- ▶ Интерьерное освещение.
- ▶ Декоративная подсветка ступеней, элементов мебели.
- ▶ Рекламная подсветка витрин, лайтбоксов, букв и других световых конструкций.



IP20




IP65–67



ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА, МОСКВА. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА: ООО «Д-Д».



## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**012092**  
Профиль PDS45-T



**012088**  
Профиль MIC



**025135**  
Панель Rotary DIM



**027150**  
Диммер DIM



**022410**  
Блок питания ARPV

## УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ 8 ММ

# 3528 | RT 30 | 2.9 Вт/м

Лента с широким расстоянием между светодиодами (33 мм) создает эффект видимых точек светодиодов. Благодаря низкой потребляемой мощности возможно применять ленту для создания декоративной подсветки ступеней, мебельных полок, элементов мебели.



Ширина	8 мм
Высота	2 мм
Степень IP	IP20
Длина	5 м
Напряжение, В	24
Световой поток, лм/м	250
8000 К   Холодный	019916
6000 К   Белый	019917
4000 К   Дневной	019918
3000 К   Теплый	024112
2700 К   Теплый	019919
2400 К   Теплый	024111



ИС  
до 50 м

ПЛОТНЫЕ  
до 700 шт/м

УЗКИЕ  
4-5 мм

ШИРОКИЕ  
12-85 мм

МIX  
Белые

RGB  
RGBW

САУНА  
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ





## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**023717** для лент IP20-65  
Профиль SL-SLIM



**019327** для лент IP66-68  
Профиль SL-KANT



**025135**  
Панель Rotary DIM



**027150**  
Диммер DIM



**020003** 12 В | **020004** 24 В  
Блок питания ARPV


Выпускается в стандартной упаковке 5 м и в профессиональном варианте — катушка 50 м.

Ленту нельзя включить в одну линию 50 м, но возможно ее разрезать на отрезки разной длины без остатков, что значительно снижает затраты на монтаж.

## УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ 8 ММ

# 3528 | RT 60 | 4.8 Вт/м

Лента обладает высокой световой эффективностью (>85 лм/Вт) и высоким индексом цветопередачи (CRI>98). Надежность и доступная цена — отличный выбор для любых решений. Применяется для декоративного освещения интерьеров, подсветки рабочих зон кухни, потолочных ниш и мебели, а также рекламных конструкций.

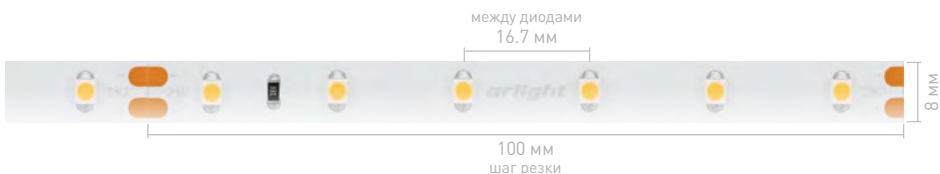

Ширина×Высота	8×1.8 мм		8×1.8 мм		8×1.8 мм		8×2.2 мм		11×5 мм		11×5 мм		10×5 мм		11×5 мм					
Степень IP	IP20						IP65		IP66		IP67		IP67		IP67					
Герметик   Длина	CRI98 5 м		5 м		50 м		SE   5 м		P   5 м		P   5 м		PS   5 м		PS   50 м		PGS   5 м		PGS   5 м	
Напряжение, В	12	24	12	24	24	12	24	12	24	12	24	12	24	12	24	12	24			
Шаг резки, мм	50	100	50	100	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100			
Световой поток, лм/м	325						410													
10 000 К   Холодный							016836	024806			024907					016839	024912			
8 000 К   Холодный			014884	016147	024580					028497		031279	024561							
6 000 К   Белый			010522	011504	024581	014627	024261	011502	024906	021099	024562	013529	024911							
5 000 К   Дневной	021418	021412					024805										024910			
4 000 К   Дневной	021419	021413	011568	016144	024583	015447	024260	028498	024905	021100	024564	015446	024909							
3 000 К   Теплый	027934	027935	024092	024110	024584	014795	021556	028499	024904	021101	024565	013407	024908							
2 700 К   Теплый	021420	021414	010597	016145	024585				011509		028506	024566								
2 400 К   Теплый			018088	028520	028522															


Новая упаковка 50 м для удобной резки без остатка.  
Максимальная длина подключения — 5-6 м. Не подключайте катушку 50 м.



## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**023719** для лент IP20-65  
Профиль SL-SLIM



**023721** для лент IP66-68  
Профиль SL-SLIM20



**028334**  
Панель Knob DIM



**023027**  
Пульт DIM



**020003**  
Блок питания ARPV

## УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ 8 ММ

# 3528 | RT 60 | 4.8 Вт/м

Монохромная лента насыщенного цветного свечения для реализации смелых дизайнерских идей. Актуальна для создания световой рекламы, праздничной подсветки и зонирования помещений. Эффектная подсветка интерьеров кафе, ресторанов, фитнес-клубов и других общественных и развлекательных заведений.



Ширина × Высота



Степень IP



Герметик | Длина

5 м | SE | 5 м | P | 5 м | PGS | 5 м

Напряжение, В

12

Красный | 625 нм

010526 | 015417 | 013394

Оранжевый | 610 нм

013568 | | | |

Желтый | 590 нм

010521 | 015731 | | |

Зеленый | 525 нм

010520 | 014793 | 014965 | 013395

Синий | 470 нм

010523 | 014799 | 014967 | 013393

Ультрафиолет | 400 нм

012813 | | | |

Розовый

013571 | | | |



НОВИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  
8-10 мм

IC  
до 50 м

ПЛОТНЫЕ  
до 700 шт/м

УЗКИЕ  
4-5 мм

ШИРОКИЕ  
12-85 мм

MIX  
Белые

RGB  
RGBW

САУНА  
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ

010523

43



## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**019299**  
Профиль SL-LINE



**019304**  
Профиль SL-LINE



**023030**  
Панель Rotary DIM



**023475**  
Пульт DIM



**026177**  
Блок питания ARPV

Выпускается в стандартной упаковке 5 м и в профессиональном варианте — катушка 50 м.

Ленту нельзя включить в одну линию 50 м, но возможно ее разрезать на отрезки разной длины без остатков, что значительно снижает затраты на монтаж.

## УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ 8 ММ

# 2835 | RT 80 | 6 Вт/м

Лента обладает наиболее высокой эффективностью (>145 лм/Вт) из всех выпускаемых серий ленты RT. Используется в качестве источника света в основном освещении, в светильниках на базе алюминиевого профиля. По сравнению с другими светодиодными источниками эффективность ленты увеличилась на 20–40%, что позволяет получать высокие показатели освещенности при заметном снижении общей мощности проекта.



Ширина × Высота

8 × 1.5 мм

8 × 2.2 мм

11 × 5 мм

10 × 5 мм

Степень IP

IP20

IP65

IP67

Герметик | Длина

5 м

50 м

SE | 5 м

PS | 5 м

PS | 50 м

Напряжение, В

24

Световой поток, лм/м

900

10 000 К | Холодный

031286

8 000 К | Холодный

028524

028527

028530

028532

6 000 К | Белый

024509

024521

031287

024515

024527

5 000 К | Дневной

024511

024523

024517

024529

4 000 К | Дневной

024512

024524

031288

024518

024530

3 500 К | Теплый

028525

028528

028531

028533

3 000 К | Теплый

024513

024525

031289

024519

024531

2 700 К | Теплый

024514

024526

024520

024532

2 400 К | Теплый

028526

028529

Рекомендуется установка на профиль.

024513

45

НОВИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  
8–10 мм

ИС  
до 50 м

ПЛОТНЫЕ  
до 700 шт/м

УЗКИЕ  
4–5 мм

ШИРОКИЕ  
12–85 мм

MIX  
Белые

RGB  
RGBW

САУНА  
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ



## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**027989**  
Профиль SL-LINE



**027990**  
Профиль SL-LINE



**023030**  
Панель Rotary DIM



**023475**  
Пульт DIM




**026177**  
Блок питания ARPV

## УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ 8 ММ

# MICROLED 120 | 6.5 Вт/м

На ленте установлены светодиоды SMD 2216 с высоким индексом цветопередачи (CRI>90), что обеспечивает правильное восприятие цветовых оттенков. Световая эффективность ленты до 10 раз выше в сравнении с традиционными источниками света, что позволяет экономить до 90% электроэнергии. Предназначена для основного освещения и декоративной подсветки.

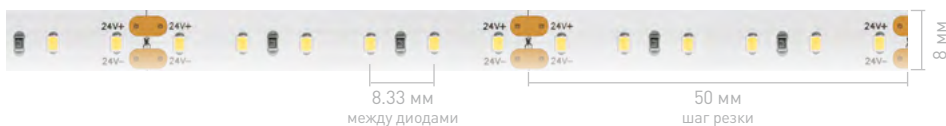

Ширина	8 мм
Высота	1.2 мм
Степень IP	IP20
Длина	5 м
Напряжение, В	24
Световой поток, лм/м	580
8000 К   Холодный	028534
6000 К   Белый	024434
5000 К   Дневной	024436
4000 К   Дневной	024437
3000 К   Теплый	024438
2700 К   Теплый	024439

Рекомендуется установка на профиль.

024439

47







## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**029029**  
Профиль SL-LINE



**027989**  
Профиль SL-LINE



**022516**  
Панель Rotary SR



**018302**  
Сенсорный пульт DIM



**022457 12 В | 022696 24 В**  
Блок питания ARPV

Применяется для основного и декоративного освещения интерьеров, подсветки рабочих зон кухни, потолочных ниш и мебели.

Может использоваться при создании рекламных конструкций, лайтбоксов и витрин.

## УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ 8 ММ

# 2835 | RT 60 | 7.2 Вт/м

Лента обладает высокой световой эффективностью (>100 лм/Вт) и высоким индексом цветопередачи (CRI>98), что делает ее свечение близким к естественному солнечному свету. Ленты серии SUN с усовершенствованной цветопередачей (CRI>99) созданы для ценителей освещения идеального качества. При расчете проекта следует учитывать, что такая точная цветопередача несколько снижает показатель светового потока.

	8x1.5 мм		8x1.5 мм		8x1.5 мм		8x2.2мм		13x5 мм		13x5 мм	
ШиринаxВысота	8x1.5 мм		8x1.5 мм		8x1.5 мм		8x2.2мм		13x5 мм		13x5 мм	
Степень IP	IP20						IP65		IP66		IP67	
Герметик   Длина	CRI99 SUN 5 м		CRI98 5 м		5 м		SE   5 м		P   5 м		PGS   5 м	
Напряжение, В	24		12   24		12   24		12   24		24		24	
Шаг резки, мм	100		50   100		50   100		50   100		100		100	
Световой поток, лм/м	580		610				760					
10 000 К   Холодный					023312		020516   020521		024916		024920	
8 000 К   Холодный					016889		028539					
6 000 К   Белый					015703		020011   020517		020522		024915   024919	
5 000 К   Дневной			021404   021407		028535		028540					
4 000 К   Дневной	024968		021405   021408		015697		020012   020518		020523		024914   024918	
3 500 К   Теплый	028545		028537   028542		028536		028543					
3 000 К   Теплый	024969		021406   021409		020019		020014   020519		020525		024913   024917	
2 700 К   Теплый	024970		028538   031282		015702		020013					
2 400 К   Теплый					018108		028541					

Рекомендуется установка на профиль.



## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**013215** для лент IP20–65  
Профиль PHS-A



**023858** для лент IP66–68  
Профиль PDS-H16



**022516**  
Панель Rotary SR



**018302**  
Сенсорный пульт DIM



**027037** для 50 м  
Блок питания ARPV

Выпускается в стандартной упаковке 5 м и в профессиональном варианте — катушка 50 м.

Ленту нельзя включить в одну линию 50 м, но возможно ее разрезать на отрезки разной длины без остатков, что значительно снижает затраты на монтаж.

## УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ 8 ММ

# 3528 | RT 120 | 9.6 Вт/м

Лента класса LUX нового поколения, которая отличается высокой светоотдачей (>85 лм/Вт) и превосходной цветопередачей (CRI>85). В серии представлены ленты с высоким уровнем цветопередачи (CRI>98). Применяется для основного и декоративного освещения интерьеров, а также при создании рекламных конструкций, лайтбоксов и витрин.



Ширина × Высота	8 × 1.8 мм		8 × 1.8 мм		8 × 1.8 мм		8 × 2.2 мм		11 × 5 мм		11 × 5 мм		11 × 5 мм		
Степень IP	IP20						IP65		IP66		IP67		IP67		
Герметик   Длина	CRI98   5 м		5 м		50 м		SE   5 м		PW   5 м		PS   5 м		PS   50 м		
Напряжение, В	24	12	24	24	12	24	24	12	24	24	12	24	24	12	24
Шаг резки, мм	50	25	50	50	25	50	50	25	50	50	25	50	50	25	50
Световой поток, лм/м	650						820								
10 000 К   Холодный					016838	016832							016833	016835	
8 000 К   Холодный		013239	013747	024567						028546	028551	024573			
6 000 К   Белый		012334	010347	024568	014637	014678	018995	022318	022321	024574	015011	013520			
5 000 К   Дневной	021415						031303								
4 000 К   Дневной	021416	012341	011581	024570	015441	015443	018996	022319	022322	024576	015440	015442			
3 000 К   Теплый	027936	024116	024108	024571	015730	014679		022320	021462	024578	013528	013398			
2 700 К   Теплый	021417	012335	010346	024572			018997	028547	028552	024579					
2 400 К   Теплый		018091	018090												

Рекомендуется установка на профиль.



## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**012092** для лент IP20-65  
Профиль PDS45-T



**026517** для лент IP66-68  
Профиль PDS-D



**028334**  
Панель Knob DIM



**023027**  
Пульт DIM



**020006 12 В | 020005 24 В**  
Блок питания ARPV

## УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ 8 ММ

# 3528 | RT 120 | 9.6 Вт/м

Монохромная лента насыщенного цветного свечения для смелых дизайнерских идей. Актуальна для создания световой рекламы, праздничной подсветки и зонирования помещений. Эффектная подсветка интерьеров кафе, ресторанов, фитнес-клубов и других общественных и развлекательных заведений.



Ширина	8x1.8 мм		8x2.2мм		11x5 мм	
	IP20		IP65		IP67	
Высота	8x1.8 мм		8x2.2мм		11x5 мм	
Степень IP	IP20		IP65		IP67	
Герметик   Длина	5 м		SE   5 м		PGS   5 м	
Напряжение, В	12	24	12	24	12	24
Шаг резки, мм	25	50	25	50	25	50
Красный   625 нм	012329	008781	014880	015067	013405	013404
Оранжевый   610 нм	015902	015896		025330		
Желтый   590 нм	012328	008780	014883	015132	014950	015133
Зеленый   525 нм	012331	008782	014792	016510	012288	015122
Синий   470 нм	012330	008783	014798	014676	013392	014749
Ультрафиолет   400 нм	012812					
Розовый	015897					

Рекомендуется установка на профиль.



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 8-10 мм  
 ИС до 50 м  
 ПЛОТНЫЕ до 700 шт/м  
 УЗКИЕ 4-5 мм  
 ШИРОКИЕ 12-85 мм  
 MIX Белые  
 RGB RGBW  
 САУНА БАССЕЙН  
 СПЕЦИАЛЬНЫЕ



## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



019308  
Профиль SL-LINE



027988  
Профиль SL-LINE



022516  
Панель Rotary SR



018302  
Сенсорный пульт DIM




020005  
Блок питания ARPV

## УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ 8 ММ

# 2835 | RT 98 | 10 Вт/м

Лента с высокими показателями цветопередачи (CRI>98) и световой эффективности (>125 лм/Вт). Применяется для основного и декоративного освещения интерьеров, подсветки потолочных ниш, рекламных конструкций, лайтбоксов и витрин.

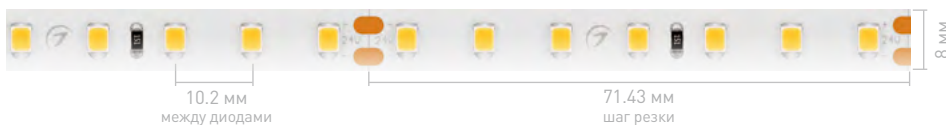

Ширина	Высота	8x1.5 мм	8x1.5 мм	8x2.2мм
Степень IP		IP20		IP65
Герметик   Длина		CRI98 5 м	5 м	SE   5 м
Напряжение, В		24		
Световой поток, лм/м		1000	1250	
10 000K   Холодный				028559
8000 К   Холодный			019912	
6000 К   Белый			019913	021875
5000 К   Дневной		021451	028555	
4000 К   Дневной		021452	019914	021876
3500 К   Теплый		031291	028556	
3000 К   Теплый		021453	019915	021877
2700 К   Теплый		027937	019928	
2400 К   Теплый			028557	

Рекомендуется установка на профиль.

019915

55

НОВИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  
8-10 мм

ИС  
до 50 м

ПЛОТНЫЕ  
до 700 шт/м

УЗКИЕ  
4-5 мм

ШИРОКИЕ  
12-85 мм

МIX  
Белые

RGB  
RGBW

САУНА  
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ





## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**019302**  
Профиль SL-LINE



**027987**  
Профиль SL-LINE



**023030**  
Панель Rotary DIM



**023475**  
Пульт DIM



**027037** для 50 м  
Блок питания ARPV

Выпускается в стандартной упаковке 5 м и в профессиональном варианте — катушка 50 м.

Ленту нельзя включить в одну линию 50 м, но возможно ее разрезать на отрезки разной длины без остатков, что значительно снижает затраты на монтаж.

## УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ 8 ММ

# 2835 | RT 160 | 12 Вт/м

ВК

черная плата

Лента обладает наиболее высокой эффективностью из всех выпускаемых серий ленты RT (>145 лм/Вт). Лента используется в качестве источника света в основном освещении, в светильниках на базе алюминиевого профиля. По сравнению с другими светодиодными источниками эффективность ленты увеличилась на 20–40%, что позволяет получать высокие показатели освещенности при заметном снижении общей мощности проекта.



Ширина × Высота

8 × 1.5 мм

10 × 5 мм

Степень IP

IP20

IP67

Герметик | Длина

5 м черная плата | 5 м | 50 м | PS | 5 м | PS | 50 м

Напряжение, В

24

Световой поток, лм/м

1800

8000 К | Холодный

024533 | 024549 | 028563 | 028565

6000 К | Белый

024534 | 024550 | 024540 | 024555

5000 К | Дневной

024536 | 026701 | 024542 | 024557

4000 К | Дневной

029427 | 024537 | 024552 | 024543 | 024558

3500 К | Теплый

028560 | 028562 | 028564 | 028566

3000 К | Теплый

029426 | 024538 | 024553 | 024544 | 024559

2700 К | Теплый

024539 | 024554 | 024545 | 024560

2400 К | Теплый

028561 | 031330

Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!

024537

57

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  
8–10 мм

ПС  
до 50 м

ПЛОТНЫЕ  
до 700 шт/м

УЗКИЕ  
4–5 мм

ШИРОКИЕ  
12–85 мм

МIX  
Белые

RGB  
RGBW

САУНА  
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ

НОВИНКИ



## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



028973  
Профиль SL-LINE



021372  
Профиль SL-LINE



023030  
Панель Rotary DIM



023475  
Пульт DIM




026664  
Блок питания ARPV

## УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ 8 ММ

# MICROLED 120 | 14 Вт/м

На ленте установлены светодиоды SMD 2216 с высоким индексом цветопередачи (CRI), что обеспечивает правильное восприятие цветовых оттенков. Световая эффективность ленты до 10 раз выше в сравнении с традиционными источниками света, что позволяет экономить до 90% электроэнергии. Предназначена для основного освещения и декоративной подсветки.

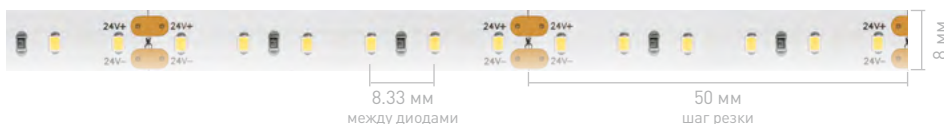

Ширина

8x1.2 мм

Степень IP

IP20

Длина

5 м

Напряжение, В

24

Световой поток, лм/м

1260

6000 К | Белый

024424

5000 К | Дневной

024428

4000 К | Дневной

024429

3000 К | Теплый

024431

2700 К | Теплый

024432

Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!

024431

59

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  
8-10 мм

ИС  
до 50 м

ПЛОТНЫЕ  
до 700 шт/м

УЗКИЕ  
4-5 мм

ШИРОКИЕ  
12-85 мм

MIX  
Белые


RGB  
RGBW

САУНА  
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ

НОВИНКИ



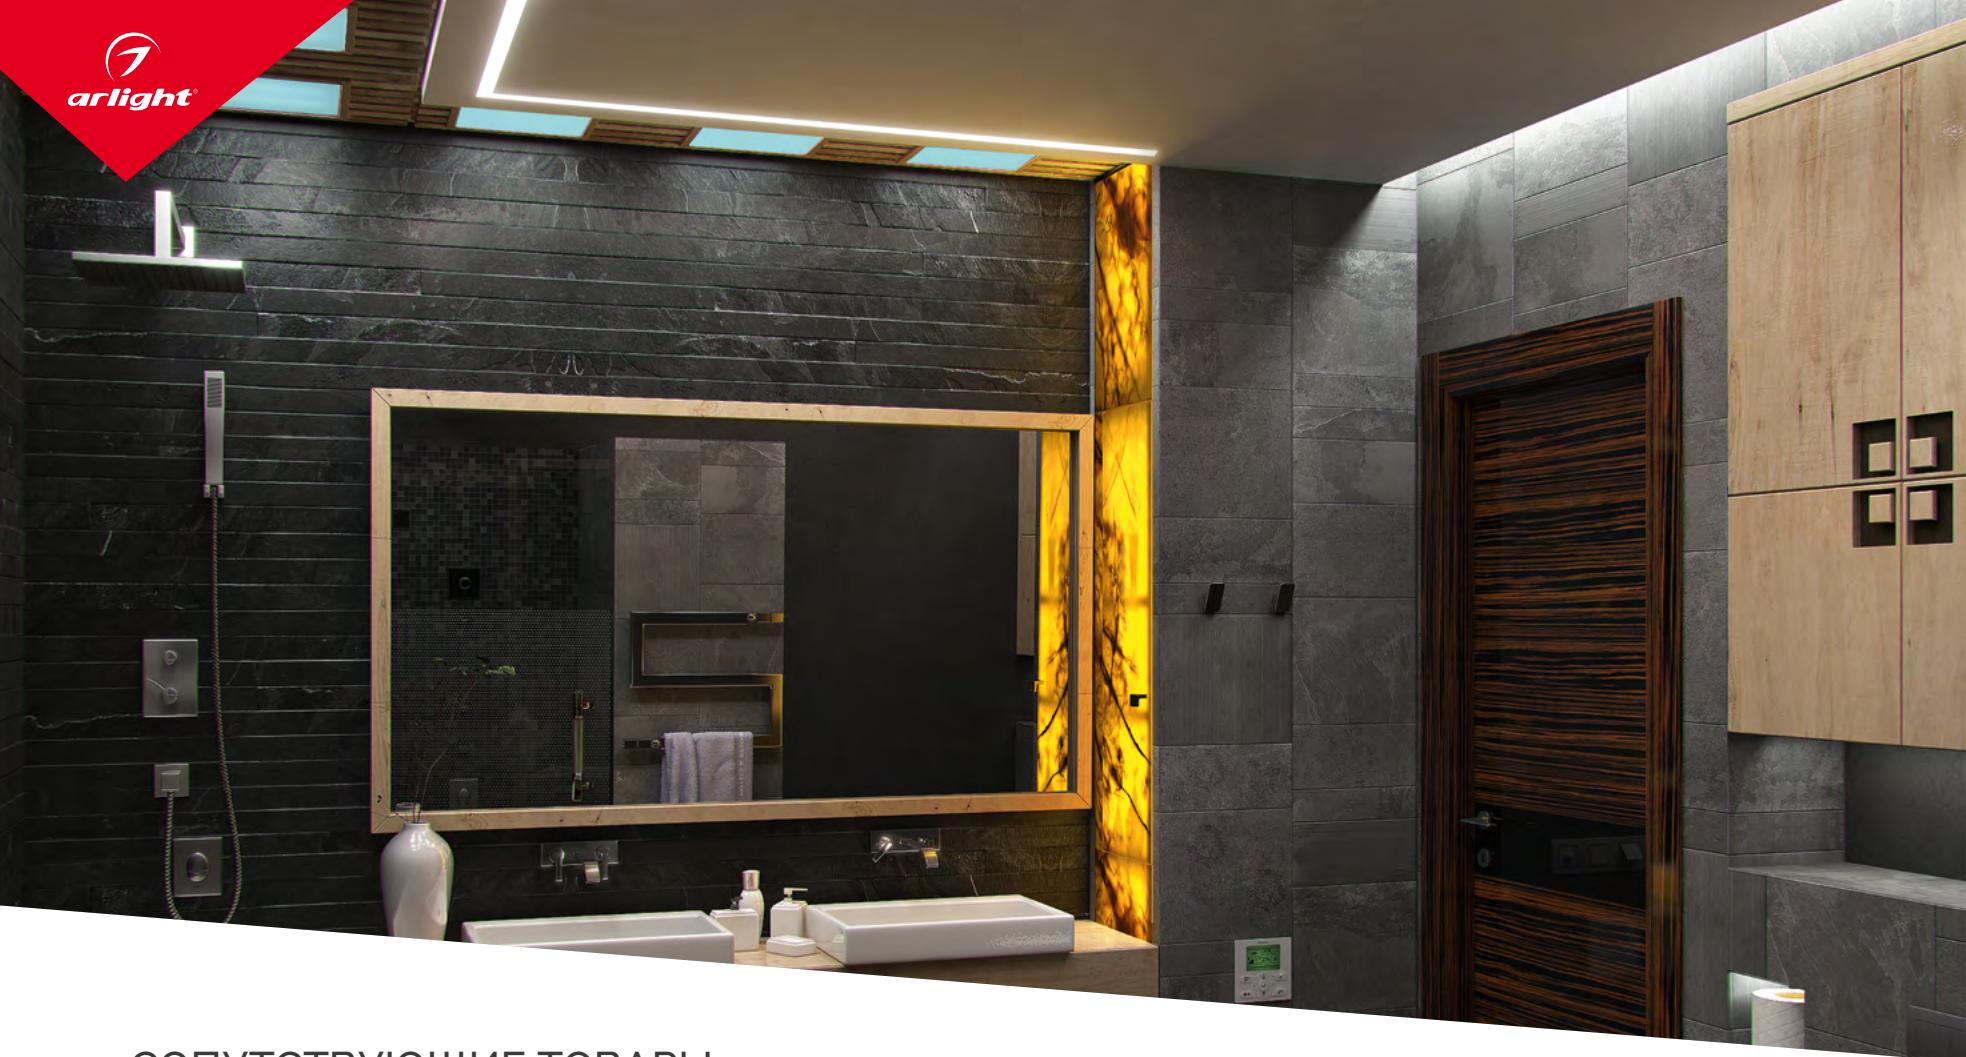

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**020474**  
Профиль SL-ROUND



**019299**  
Профиль SL-LINE



**022516**  
Панель Rotary SR



**018302**  
Сенсорный пульт DIM




**026433 12 В | 026664 24 В**  
Блок питания ARPV

Применяется для основного и декоративного освещения интерьеров, а также при создании рекламных конструкций, лайтбоксов и витрин.

## УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ 8 ММ

# 2835 | RT 120 | 14.4 Вт/м

Лента класса LUX нового поколения отличается высокими показателями свето- и цветопередачи (>100 лм/Вт, CRI>85). Индекс цветопередачи CRI>98 приближает свечение ленты к естественному солнечному свету. Лента серии SUN с улучшенной цветопередачей (CRI>99) предназначена для ценителей освещения идеального качества. При расчете проекта следует учитывать, что такой уровень цветопередачи несколько снижает световой поток.

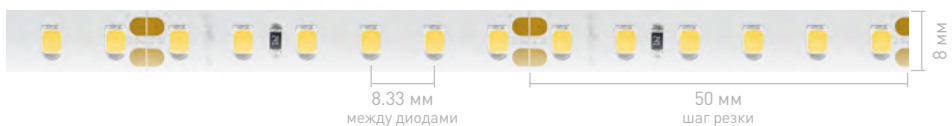

Ширина Высота

8x1.5 мм

8x1.5 мм

8x2.2 мм

Степень IP

IP20

IP20

IP65

Герметик | Длина

SUN 5 м | CRI98 5 м

5 м

SE | 5 м

Напряжение, В

24

12

24

24

Световой поток, лм/м

1150

1200

1500

10 000 К | Холодный

020527

8 000 К | Холодный

028568

016888

6 000 К | Белый

022459

015696

020528

5 000 К | Дневной

021403

028569

028283

4 000 К | Дневной

024971

021410

024339

015698

020529

3 500 К | Теплый

028575

028573

028570

028521

3 000 К | Теплый

024973

021411

024340

020393

020532

2 700 К | Теплый

024974

027940

024341

015699

2 400 К | Теплый

028571

018111



Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!

024974

61

НОВИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  
8-10 мм

IC  
до 50 м

ПЛОТНЫЕ  
до 700 шт/м

УЗКИЕ  
4-5 мм

ШИРОКИЕ  
12-85 мм

MIX  
Белые

RGB  
RGBW

САУНА  
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ



## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



012082  
Профиль MIC-F



012089  
Профиль MIC



025135  
Панель Rotary DIM



027150  
Диммер DIM



026176  
Блок питания ARPV

## УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ 10 ММ

# 2835 | RT 30 | 6 Вт/м

Лента с высоким индексом цветопередачи (CRI>94) и широким расстоянием между светодиодами (33 мм) создает эффект видимых точек светодиодов. Применяется для декоративной подсветки интерьеров, мебели, рабочих зон кухни.



Ширина×Высота	10×1.5 мм
Степень IP	IP20
Герметик   Длина	5 м
Напряжение, В	12
Световой поток, лм/м	630
8000 К   Холодный	028578
6000 К   Белый	019673
5000 К   Дневной	028579
4000 К   Дневной	019674
3500 К   Теплый	028580
3000 К   Теплый	019675
2700 К   Теплый	019676
2400 К   Теплый	028581


Рекомендуется установка на профиль.

019675

63





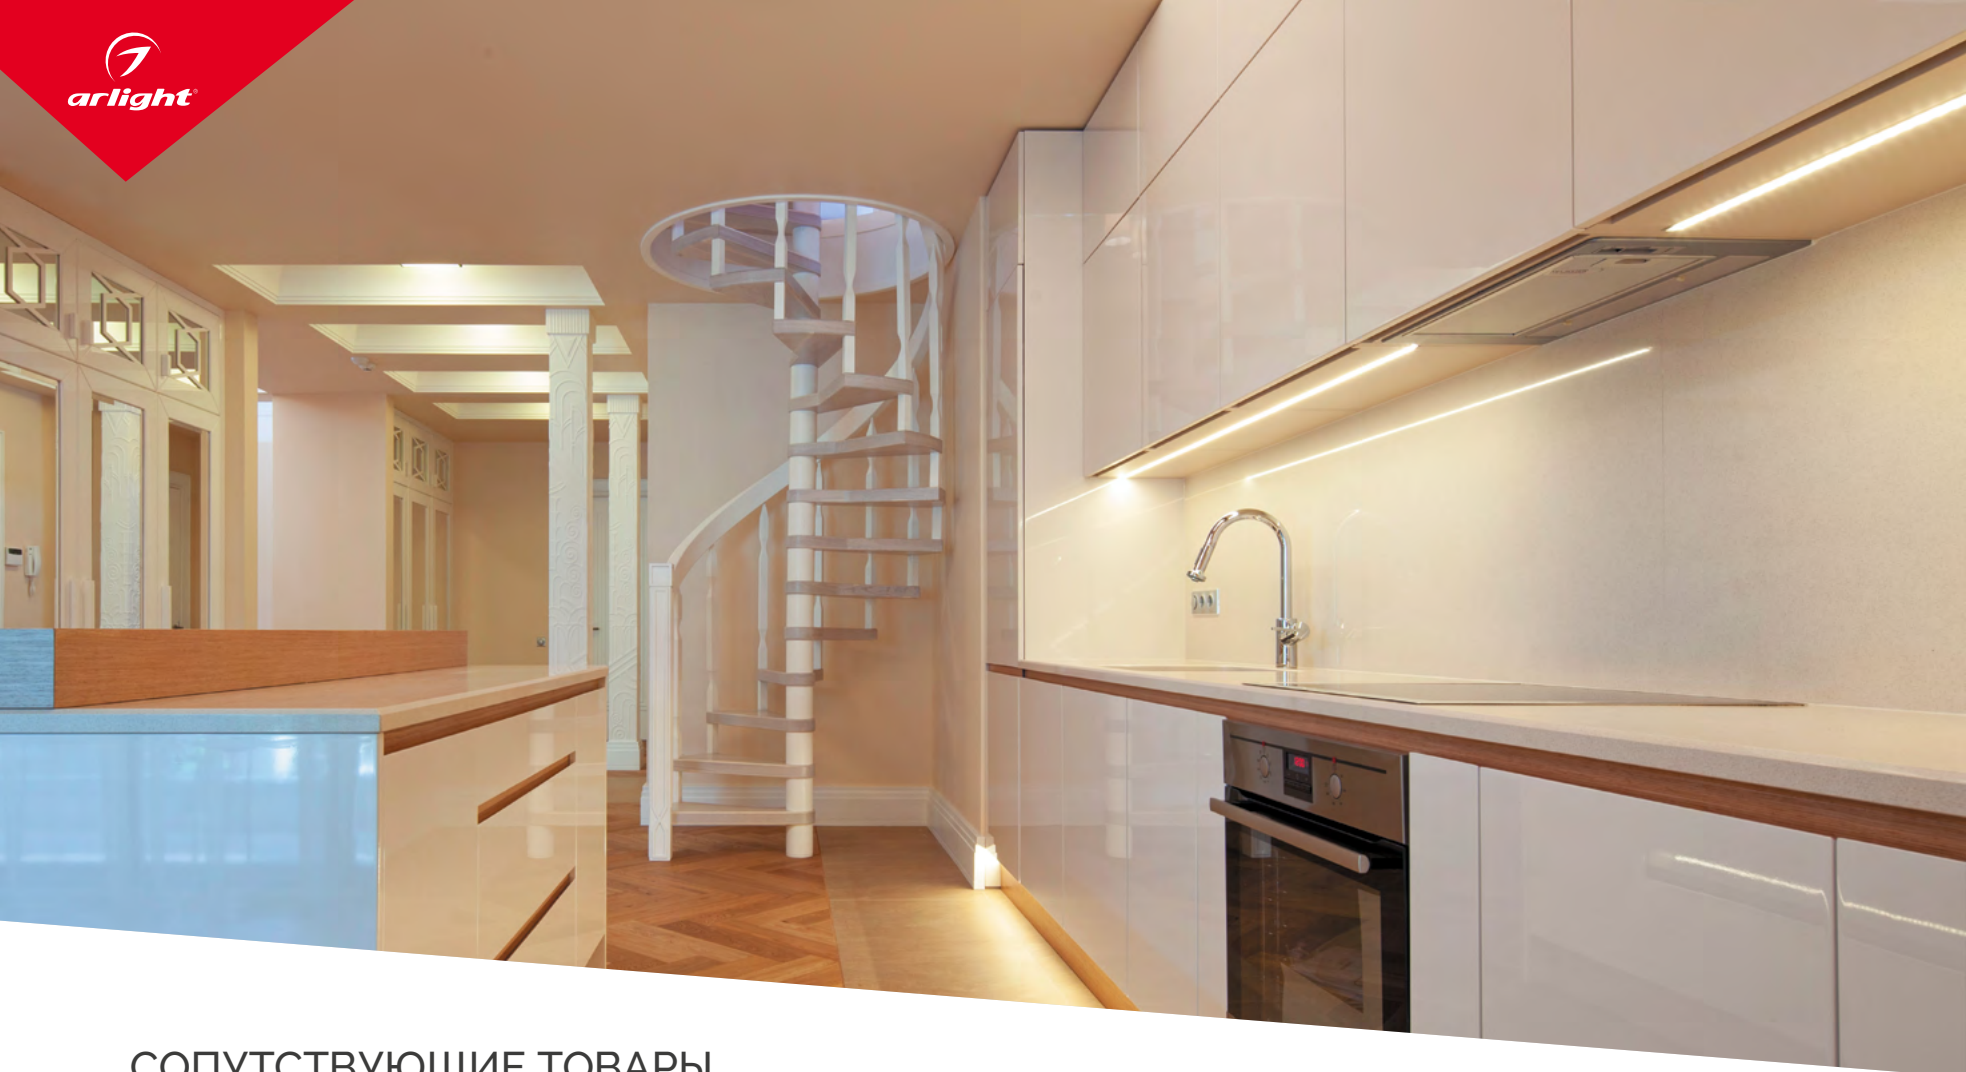

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**019190**  
Профиль HR



**023862**  
Профиль PDS45



**025135**  
Панель Rotary DIM



**027150**  
Диммер DIM



**022457**  
Блок питания ARPV

Применяется для декоративной подсветки интерьеров, мебели, рабочих зон кухни, рекламных конструкций и витрин.

## УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ 10 ММ

# 5060 | RT 30 | 7.2 Вт/м

Лента с широким расстоянием между светодиодами (33 мм) создает эффект видимых точек светодиодов. Светодиод SMD 5060 состоит из 3 кристаллов и обладает большой площадью светящейся поверхности, что дает визуальный эффект наполнения пространства светом при использовании ленты открытым способом.




Ширина	10x2.2 мм	10x2.7 мм
Высота	10x2.2 мм	10x2.7 мм
Степень IP	IP20	IP65
Герметик   Длина	5 м	SE   5 м
Напряжение, В	12	
Световой поток, лм/м	650	
10 000 К   Холодный		016834
8 000 К   Холодный	016890	
6 000 К   Белый	010595	014693
4 000 К   Дневной	011570	016843
3 000 К   Теплый	028582	015129
2 700 К   Теплый	010594	
2 400 К   Теплый	018102	

Рекомендуется установка на профиль.

010594

65



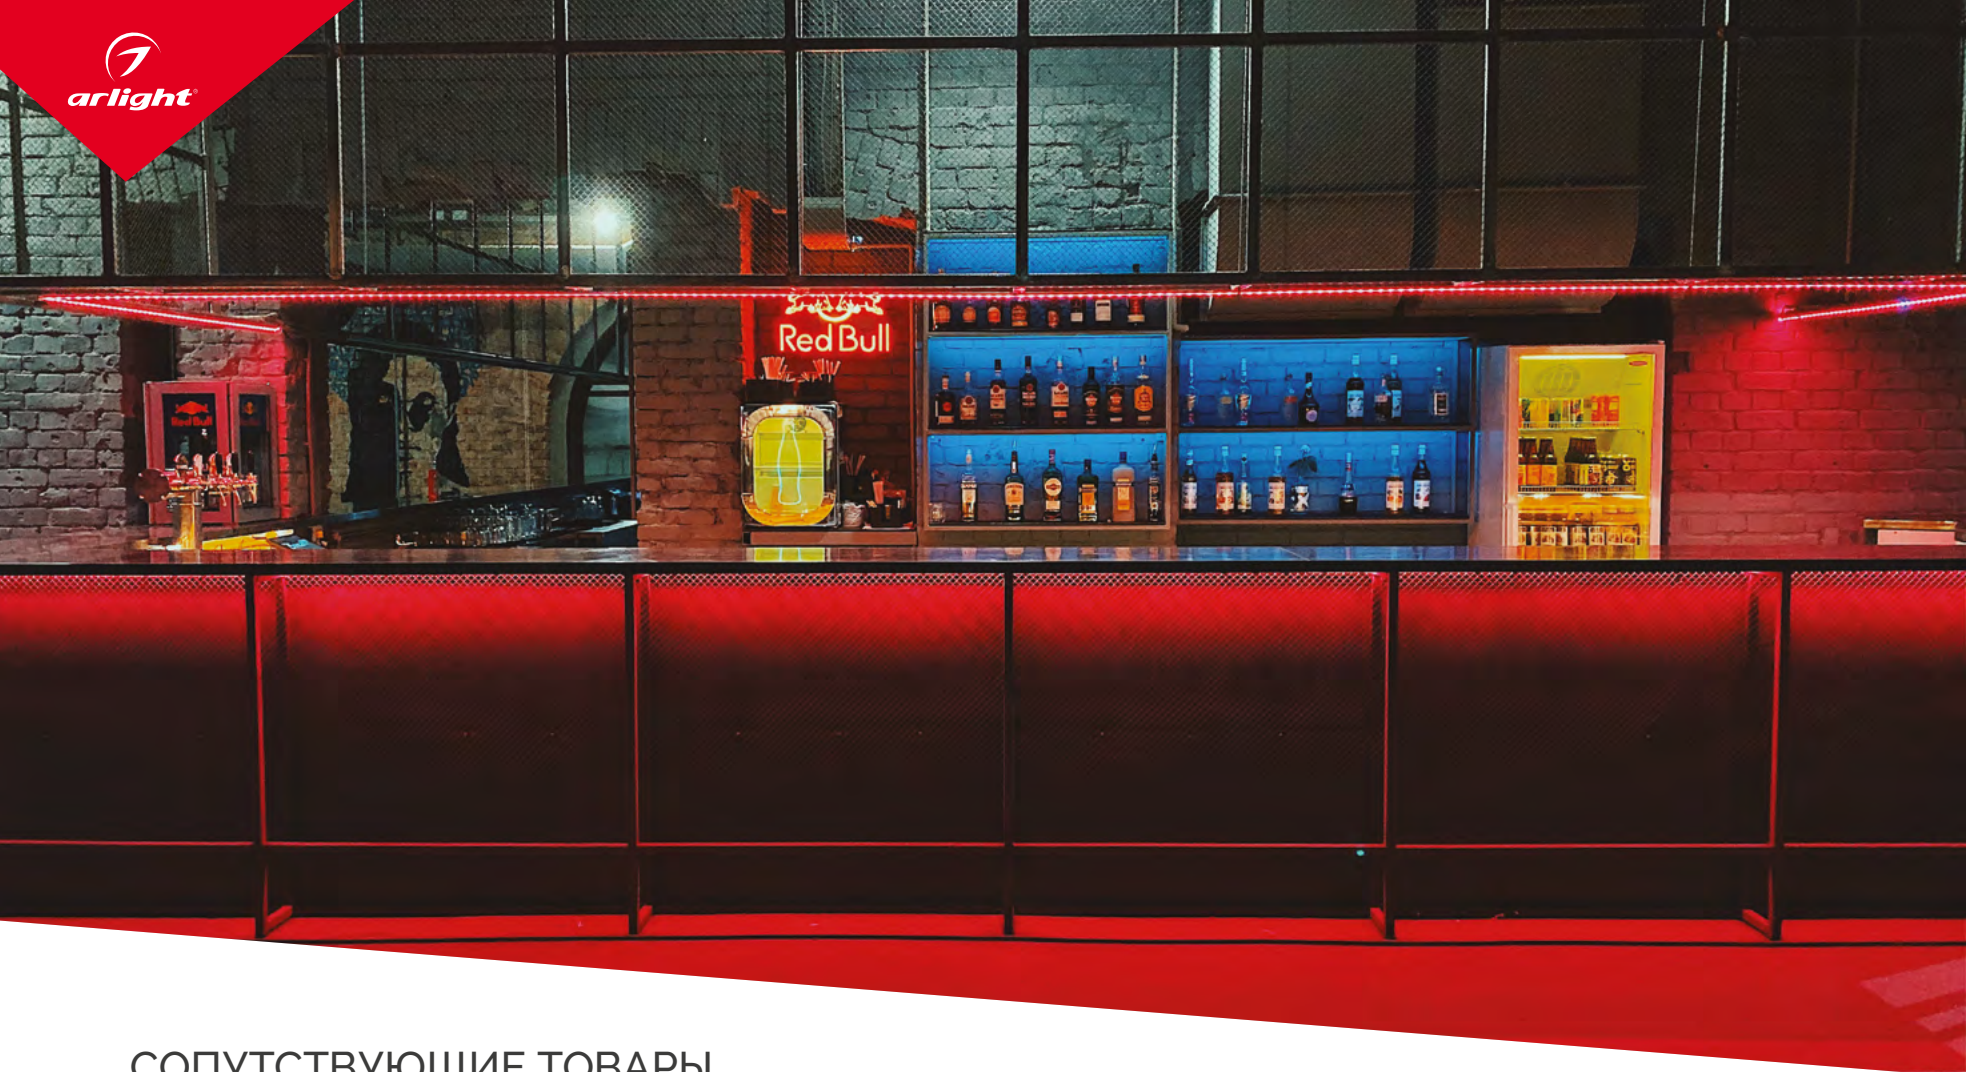

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**012088**  
Профиль MIC



**012094**  
Профиль PDS-S



**028334**  
Панель Knob DIM



**023027**  
Пульт DIM



**022457**  
Блок питания ARPV

Популярна в рекламном освещении, используется для зонирования помещений и создания праздничной подсветки.

Эффектная подсветка интерьеров кафе, ресторанов, фитнес-клубов и других общественных и развлекательных заведений.

## УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ 10 ММ

# 5060 | RT 30 | 7.2 Вт/м

Монохромная лента насыщенного цветного свечения для смелых дизайнерских идей. Светодиод SMD 5060 состоит из 3 кристаллов и обладает большой площадью светящейся поверхности, что дает визуальный эффект наполнения пространства светом при использовании ленты открытым способом.



Ширина×Высота	10×2.2 мм	10×2.7мм
Степень IP	IP20	IP65
Герметик   Длина	5 м	SE   5 м
Напряжение, В	12	
Красный   625 нм	010599	016498
Оранжевый   610 нм	015898	
Желтый   590 нм	010598	016509
Зеленый   525 нм	010593	016508
Синий   470 нм	010592	015135

Рекомендуется установка на профиль.



016498

67

НОВИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  
8-10 мм

IC  
до 50 м

ПЛОТНЫЕ  
до 700 шт/м

УЗКИЕ  
4-5 мм

ШИРОКИЕ  
12-85 мм

MIX  
Белые


RGB  
RGBW

САУНА  
БАССЕЙН


СПЕЦИАЛЬНЫЕ



## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**012092** для лент IP20-65  
Профиль PDS45-T



**021648** для лент IP66-68  
Профиль PDS-ZM



**022516**  
Панель Rotary SR



**018302**  
Сенсорный пульт DIM




**026433 12 В | 026664 24 В**  
Блок питания ARPV

Декоративная подсветка интерьера,  
потолочных ниш.  
Подсветка рекламных конструкций и витрин.  
Подсветка рабочих зон кухни, мебели.

## УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ 10 ММ

# 5060 | RT 60 | 14.4 Вт/м

Включает ленту с высоким индексом цветопередачи (CRI>98). Светодиод SMD 5060 состоит из 3 кристаллов и обладает большой площадью светящейся поверхности, что дает визуальный эффект наполнения пространства светом при использовании ленты открытым способом.

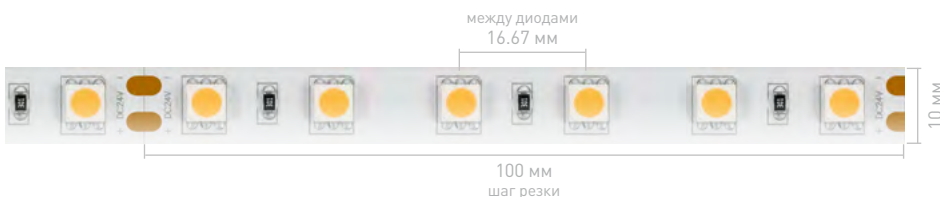


	10x2.2 мм		10x2.2 мм		10x2.7 мм		13x5 мм		13x5 мм		12x5 мм		13x5.5 мм															
Ширина x Высота	10x2.2 мм		10x2.2 мм		10x2.7 мм		13x5 мм		13x5 мм		12x5 мм		13x5.5 мм															
Степень IP	IP20		IP65		IP65		IP66		IP66		IP67		IP67															
Герметик   Длина	CRI98   5 м		5 м		NANO   5 м		SE   5 м		P   5 м		PW   5 м		PS   5 м		PGS   5 м													
Напряжение, В	24	12	24	24	12	24	12	24	12	24	12	24	12	24														
Шаг резки, мм	100	50	100	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100														
Световой поток, лм/м	870		1300																									
10 000 К   Холодный					016845		016847		028584		024923				016844		016846											
8000 К   Холодный			013341		013757								021401		028597													
6000 К   Белый			012339		008829		014963		014636		014626		012388		010357		016169		016170		022323		021399		012389		013584	
5000 К   Дневной	021423																											
4000 К   Дневной	021422		012338		011571				015453		015455		018704		024922		016168		016181		022324		021398		015452		015454	
3000 К   Теплый	021421		028583		028589				014692		015279		028585		024921		028587		028595		022325		021464		013587		013400	
2700 К   Теплый	031335		012349		008828		014962						012385		028593		016174		016171		028588		028598					
2400 К   Теплый			018097		018099																							

Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!



## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**012083** для лент IP20-65  
Профиль PDS-F



**023858** для лент IP68  
Профиль PDS-H16



**028334**  
Панель Knob DIM



**023027**  
Пульт DIM



**026433** 12 В | **026664** 24 В  
Блок питания ARPV

Популярна в рекламном освещении, используется для зонирования помещений и создания праздничной подсветки.

Эффектная подсветка интерьеров кафе, ресторанов, фитнес-клубов и других общественных и развлекательных заведений.

## УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ 10 ММ

# 5060 | RT 60 | 14.4 Вт/м

Монохромная лента насыщенного цветного свечения для смелых дизайнерских идей. Светодиод SMD 5060 состоит из 3 кристаллов и обладает большой площадью светящейся поверхности, что дает визуальный эффект наполнения пространства светом при использовании ленты открытым способом.



Ширина × Высота	10 × 2.2 мм		10 × 2.7 мм		13 × 5.5 мм	
Степень IP	IP20		IP65		IP67	
Герметик   Длина	5 м		SE   5 м		PGS   5 м	
Напряжение, В	12	24	12	24	12	24
Шаг резки, мм	50	100	50	100	50	100
Красный   625 нм	012343	008817	015445	015597	015134	014414
Оранжевый   610 нм	015972	015974				
Желтый   590 нм	012342	008816	015444	017493	012306	014019
Зеленый   525 нм	012337	008818	015434	016505	015128	014016
Синий   470 нм	012336	008819	014882	017482	013406	013531
Ультрафиолет   400 нм	012815					
Розовый	015975	015969				

Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!



012343

71

НОВИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  
8-10 мм

ИС  
до 50 м

ПЛОТНЫЕ  
до 700 шт/м

УЗКИЕ  
4-5 мм

ШИРОКИЕ  
12-85 мм

МIX  
Белые

RGB  
RGBW

САУНА  
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ





## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**018685**  
Профиль ARH-LINE




**024197**  
Профиль ALU-SWISS



**022516**  
Панель Rotary SR



**018302**  
Сенсорный пульт DIM




**028788**  
Блок питания ARPV

## УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ 10 ММ

# 2835 | RT 168 | 17 Вт/м

Лента обладает высокими показателями свето- и цветопередачи (>125 лм/Вт, CRI>98), предназначена для создания основного освещения, декоративной подсветки и светильников из алюминиевого профиля.

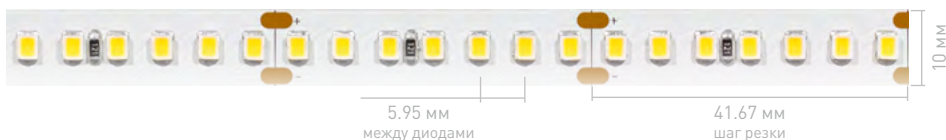

Ширина x Высота

10 x 1.5 мм

Степень IP

IP20

Длина

CRI98 5 м | 5 м

Напряжение, В

24

Световой поток, лм/м

1700 | 2120

8000 К | Холодный

019092

6000 К | Белый

019093

5000 К | Дневной

025138 | 028601

4000 К | Дневной

025147 | 019094

3500 К | Теплый

028604 | 028602

3000 К | Теплый

025148 | 020392

2700 К | Теплый

025149 | 019095

2400 К | Теплый

028603

Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!



019095

73

НОВИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  
8-10 мм

ИС  
до 50 м

ПЛОТНЫЕ  
до 700 шт/м

УЗКИЕ  
4-5 мм

ШИРОКИЕ  
12-85 мм

MIX  
Белые

RGB  
RGBW

САУНА  
БАССЕЙН


СПЕЦИАЛЬНЫЕ



## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**024197**  
Профиль ALU-SWISS



**012091**  
Профиль HR-F



**023030**  
Панель Rotary DIM



**023475**  
Пульт DIM



**028789**  
Блок питания ARPV

Применяется для основного освещения и декоративной подсветки.

Идеально подходит для создания линейных светильников из алюминиевого профиля.

## УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ 10 ММ

# 5060 | RT 96 | 23 Вт/м

Лента с высоким индексом цветопередачи (CRI>90). Светодиод SMD 5060 состоит из 3 кристаллов и обладает большой площадью светящейся поверхности, что дает визуальный эффект наполнения пространства светом при использовании ленты открытым способом. В сочетании с плотным расположением светодиодов лента отлично подходит для светильников.



Ширина×Высота	10×2.2 мм
Степень IP	IP20
Длина	5 м
Напряжение, В	24
Световой поток, лм/м	2070
10 000К   Холодный	018731
8000 К   Холодный	028605
6000 К   Белый	017427
4000 К   Дневной	017424
3000 К   Теплый	028606
2700 К   Теплый	017425
2400 К   Теплый	028607

Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!



017425

75

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  
8-10 мм

ИС  
до 50 м

ПЛОТНЫЕ  
до 700 шт/м

УЗКИЕ  
4-5 мм

ШИРОКИЕ  
12-85 мм

MIX  
Белые

RGB  
RGBW

САУНА  
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ

НОВИНКИ



Led Strip

Одноцветные ленты

# ЛИНИЯ IC ДО 50 М

78–91

страницы

Универсальные белые **ленты IC** с шириной платы 8–12 мм предназначены для подключения только с одной стороны в линию до 50 м, без использования дополнительной проводки.

Равномерная яркость сохраняется по всей длине ленты за счет установленных на плате стабилизаторов тока и применению высокоэффективных светодиодов.

## ПРИМЕНЕНИЕ

- ▶ Интерьерное освещение.
- ▶ Декоративная подсветка ступеней, элементов мебели.
- ▶ Рекламная подсветка (витрины, лайтбоксы, буквы).



IP20




ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА, МОСКВА. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА: ООО «Д-Д».



## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**012082**  
Профиль MIC-F



**012094**  
Профиль PDS-S



**023030**  
Панель Rotary DIM



**023475**  
Пульт DIM



**028198(1)**  
Блок питания ARPV



**030021** для 50 м  
Блок питания ARPV

ИС-ЛЕНТЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ДО 50 М

# 3528 | IC 78 | 4 Вт/м

Стабилизаторы тока обеспечивают равномерное свечение по всей длине ленты (50 м) при подключении только с одной стороны. Технология IC избавляет от необходимости использования дополнительной проводки для питания. Применяется для декоративной и потолочной подсветки, создания контуров рекламных объектов.



Ширина	10 мм
Высота	2.1 мм
Степень IP	IP20
Длина	50 м
Напряжение, В	48
Световой поток, лм/м	360
8000 К   Холодный	028642
6000 К   Белый	025014
4000 К   Дневной	025016
3000 К   Теплый	025017
2700 К   Теплый	025018
2400 К   Теплый	028643



025016

79

НОВИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  
8-10 мм

ИС  
до 50 м

ПЛОТНЫЕ  
до 700 шт/м

УЗКИЕ  
4-5 мм

ШИРОКИЕ  
12-85 мм

МIX  
Белые

RGB  
RGBW

САУНА  
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ





## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**023716**  
Профиль SL-SLIM



**018859**  
Профиль ARH-WIDE



**023030**  
Панель Rotary DIM



**023475**  
Пульт DIM



**028785**  
Блок питания ARPV

## IC-ЛЕНТЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ДО 30 М

# 2835 | IC 60 | 4.6 Вт/м

Стабилизаторы тока обеспечивают равномерное свечение по всей длине ленты (30 м) при подключении только с одной стороны. Технология IC избавляет от необходимости использования дополнительной проводки для питания. Лента предназначена для подсветки потолочных ниш, декоративной подсветки и создания контуров рекламных объектов.



Ширина×Высота	10×1.6 мм
Степень IP	IP20
Длина	30 м
Напряжение, В	24
Световой поток, лм/м	440
8000 К   Холодный	027029
6000 К   Белый	027030
5000 К   Дневной	027031
4000 К   Дневной	027032
3500 К   Теплый	028626
3000 К   Теплый	027033
2700 К   Теплый	027034
2400 К   Теплый	028627



027032

81

НОВИНКИ  
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 8-10 мм  
IC до 50 м  
ПЛОТНЫЕ до 700 шт/м  
УЗКИЕ 4-5 мм  
ШИРОКИЕ 12-85 мм  
MIX Белые  
RGB RGBW  
СПЕЦИАЛЬНЫЕ САУНА, БАССЕЙН



## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**018271**  
Профиль MIC



**012082**  
Профиль MIC-F



**023030**  
Панель Rotary DIM



**023475**  
Пульт DIM



**022193** для 20 м лент  
Блок питания ARPV



**028789** для 10 м лент  
Блок питания ARPV

## IC-ЛЕНТЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ДО 20 М

# 3528 | IC 60 | 4.8 Вт/м

Стабилизаторы тока обеспечивают равномерное свечение по всей длине ленты (10, 20 м) при подключении только с одной стороны. Технология IC избавляет от необходимости использования дополнительной проводки для питания. Совместима с любыми диммерами (ШИМ). Лента предназначена для подсветки потолочных ниш, декоративной подсветки и создания контуров рекламных объектов.



Ширина×Высота	8×2.2 мм	10×2.2 мм
Степень IP	IP20	
Длина	10 м	20 м
Напряжение, В	24	
Световой поток, лм/м	410	
8000 К   Холодный	028624	028640
6000 К   Белый	024987	025009
4000 К   Дневной	024989	025011
3000 К   Теплый	024990	025012
2700 К   Теплый	024991	025013
2400 К   Теплый	028625	028641

Поставляется в 2 вариантах ширины (8, 10 мм).




025012

83



## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**023087**  
Профиль ARH-BENT



**019327**  
Профиль SL-KANT



**023030**  
Панель Rotary DIM



**023475**  
Пульт DIM



**028367**  
Блок питания ARPV

Использование напряжения питания 48 В позволило увеличить мощность ленты до 5.8 Вт/м, или 290 Вт на всю линию.

Этого достаточно, чтобы осветить целое помещение всего с одной точкой подключения.

## IC-ЛЕНТЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ДО 50 М

# 2835 | IC 144 | 5.8 Вт/м

Лента с высокой световой эффективностью (>100 лм/Вт). Стабилизаторы тока обеспечивают равномерное свечение по всей длине ленты (50 м) при подключении только с одной стороны. Технология IC избавляет от необходимости использования дополнительной проводки для питания. Применяется для декоративной подсветки потолочных ниш и создания контуров рекламных объектов.



Ширина	12 мм
Высота	1.6 мм
Степень IP	IP20
Длина	50 м
Напряжение, В	48
Световой поток, лм/м	550
8000 К   Холодный	026980
6000 К   Белый	026981
5000 К   Дневной	026982
4000 К   Дневной	026833
3500 К   Теплый	028632
3000 К   Теплый	026983
2700 К   Теплый	026984
2400 К   Теплый	028633



026980

85

- НОВИНКИ
- УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 8-10 мм
- IC до 50 м
- ПЛОТНЫЕ до 700 шт/м
- УЗКИЕ 4-5 мм
- ШИРОКИЕ 12-85 мм
- MIX Белые
- RGB RGBW
- САУНА БАССЕЙН
- СПЕЦИАЛЬНЫЕ



## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



023718  
Профиль SL-SLIM



019327  
Профиль SL-KANT



023030  
Панель Rotary DIM



023475  
Пульт DIM




028789  
Блок питания ARPV

## IC-ЛЕНТЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ДО 10 М

# 3528 | IC 120 | 9.6 Вт/м

Стабилизаторы тока обеспечивают равномерное свечение по всей длине ленты (10 м) при подключении только с одной стороны. Технология IC избавляет от необходимости использования дополнительной проводки для питания. Лента совместима с любыми диммерами (ШИМ) и предназначена для подсветки потолочных ниш, декоративной подсветки и создания контуров рекламных объектов.

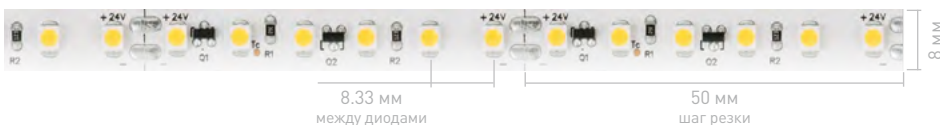

Ширина×Высота	8×2.3 мм
Степень IP	IP20
Длина	10 м
Напряжение, В	24
Световой поток, лм/м	820
8000 К   Холодный	028644
6000 К   Белый	025004
4000 К   Дневной	025006
3000 К   Теплый	025007
2700 К   Теплый	025008
2400 К   Теплый	028645

Рекомендуется установка на профиль.

025007

87







## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



026517  
Профиль PDS-D



023720  
Профиль SL-LINE



023030  
Панель Rotary DIM



023475  
Пульт DIM



025341  
Блок питания ARPV

## ИС-ЛЕНТЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ДО 20 М

# 2835 | IC 120 | 9.6 Вт/м

Стабилизаторы тока обеспечивают равномерное свечение по всей длине ленты (20 м) при подключении только с одной стороны. Технология IC избавляет от необходимости использования дополнительной проводки для питания. Лента совместима с любыми диммерами (ШИМ) и предназначена для подсветки потолочных ниш, декоративной подсветки и создания контуров рекламных объектов.



Ширина×Высота	12×1.5 мм
Степень IP	IP20
Длина	20 м
Напряжение, В	24
Световой поток, лм/м	1010
8000 К   Холодный	028628
6000 К   Белый	024589
5000 К   Дневной	028629
4000 К   Дневной	024591
3500 К   Теплый	028630
3000 К   Теплый	024592
2700 К   Теплый	024593
2400 К   Теплый	028631

Рекомендуется установка на профиль.



024593

89

НОВИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  
8-10 мм

ИС  
до 50 м

ПЛОТНЫЕ  
до 700 шт/м

УЗКИЕ  
4-5 мм

ШИРОКИЕ  
12-85 мм

MIX  
Белые


RGB  
RGBW

САУНА  
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ



## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**016447**  
Профиль PLS-LOCK



**019409**  
Профиль PLS-LOCK



**023030**  
Панель Rotary DIM



**023475**  
Пульт DIM



**028789**  
Блок питания ARPV

# МОЩНЫЕ IC-ЛЕНТЫ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ДО 5 М

## 5630 | IC 120 | 25 Вт/м

Равномерное и яркое свечение по всей длине мощной ленты обеспечивается стабилизаторами тока. Сфера применения ленты — создание основного освещения и светильников из алюминиевого профиля.



Ширина×Высота	10×2 мм
Степень IP	IP20
Длина	5 м
Напряжение, В	24
Световой поток, лм/м	2400
8000 К   Холодный	019682
6000 К   Белый	019684
4000 К   Дневной	019685
3000 К   Теплый	019691
2700 К   Теплый	019692

Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!



019691

91

НОВИНКИ  
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 8-10 мм  
IC до 50 м  
ПЛОТНЫЕ до 700 шт/м  
УЗКИЕ 4-5 мм  
ШИРОКИЕ 12-85 мм  
MIX Белые  
RGB RGBW  
СПЕЦИАЛЬНЫЕ  
САУНА БАССЕЙН

Led Strip

# Одноцветные ленты ПЛОТНЫЕ

94–105  
страницы

Одноцветные ленты серии **RT | MICROLED** с плотной установкой светодиодов до 700 шт/м.

Высокая плотность светодиодов на ленте снижает видимость отдельных точек при просвечивании через матовый рассеиватель или другой плотный материал при достаточно близком расположении.

Плотные ленты позволяют делать выразительные яркие линии без видимых точек с использованием профилей небольшой глубины.

## ПРИМЕНЕНИЕ

- ▶ Интерьерное основное освещение.
- ▶ Декоративные яркие линии.



IP20



ФИТНЕС-КЛУБ WORLD CLASS «АЛЕКСЕЕВСКАЯ», МОСКВА. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА: ООО «БАУФОН РУС».



## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**023717**  
Профиль SL-SLIM



**023719**  
Профиль SL-SLIM-H13M



**023030**  
Панель Rotary DIM



**023475**  
Пульт DIM




**026664**  
Блок питания ARPV

ВЫСОКАЯ ПЛОТНОСТЬ СВЕТОДИОДОВ 180 ШТ/М

3528 | RT 180 | 14.4 Вт/м

Высокая цветопередача (CRI>90). Плотная установка светодиодов позволяет сильно снизить видимость точек светодиодов при использовании в алюминиевом профиле небольшой глубины с матовым рассеивателем. Лента предназначена для создания основного освещения и ярких декоративных линий.

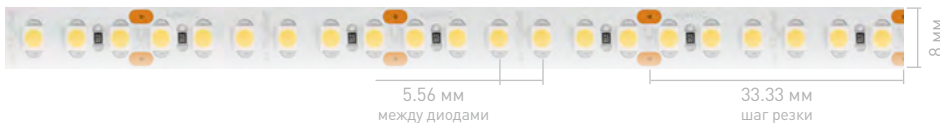

Ширина×Высота

8×2 мм

Степень IP

IP20

Длина

5 м

Напряжение, В

24

Световой поток, лм/м

1220

8000 К | Холодный

018729

6000 К | Белый

017429

4000 К | Дневной

017418

3000 К | Теплый

028576

2700 К | Теплый

017419

2400 К | Теплый

028577

Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!

028576

95

НОВИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  
8-10 мм

ИС  
до 50 м

ПЛОТНЫЕ  
до 700 шт/м

УЗКИЕ  
4-5 мм

ШИРОКИЕ  
12-85 мм

МIX  
Белые

RGB  
RGBW


САУНА  
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ





## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**014848**  
Профиль ALU-WIDE



**024197**  
Профиль ALU-SWISS



**023030**  
Панель Rotary DIM



**023475**  
Пульт DIM




**028789**  
Блок питания ARPV

# ВЫСОКАЯ ПЛОТНОСТЬ СВЕТОДИОДОВ 240 ШТ/М

## 3528 | RT 240 | 19.2 Вт/м

Высокая цветопередача (CRI>90). Плотная установка светодиодов позволяет сильно снизить видимость точек светодиодов при использовании в алюминиевом профиле небольшой глубины с матовым рассеивателем. Лента предназначена для создания основного освещения и ярких декоративных линий.

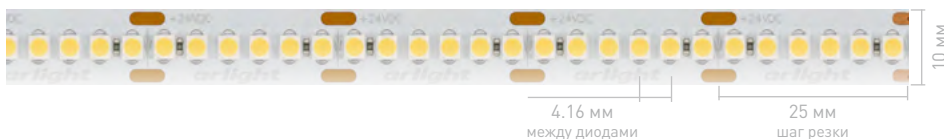

Ширина×Высота	10×2 мм
Степень IP	IP20
Длина	5 м
Напряжение, В	24
Световой поток, лм/м	1620
8 000 К   Холодный	018728
6 000 К   Белый	017430
4 000 К   Дневной	017431
3 000 К   Теплый	028621
2 700 К   Теплый	017428
2 400 К   Теплый	028622

Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!



НОВИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 8-10 мм

ИС до 50 м

ПЛОТНЫЕ до 700 шт/м

УЗКИЕ 4-5 мм

ШИРОКИЕ 12-85 мм

MIX Белые

RGB RGBW

САУНА БАСЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ



## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



013874  
Профиль PDS-REGULOR



017796  
Профиль TM



023030  
Панель Rotary DIM



023475  
Пульт DIM



020007  
Блок питания ARPV

ВЫСОКАЯ ПЛОТНОСТЬ СВЕТОДИОДОВ 252 ШТ/М

2835 | RT 252 | 11 Вт/м

Высокая эффективность (> 125 лм/Вт). Плотная расстановка светодиодов позволяет значительно снизить видимость точек светодиодов при использовании в алюминиевом профиле небольшой глубины с матовым рассеивателем. Лента предназначена для создания основного освещения и ярких декоративных линий.



Ширина	10 мм
Высота	1.5 мм
Степень IP	IP20
Длина	5 м
Напряжение, В	24
Световой поток, лм/м	1400
8000 К   Холодный	022654
6000 К   Белый	022648
5000 К   Дневной	028618
4000 К   Дневной	022651
3500 К   Теплый	028619
3000 К   Теплый	022652
2700 К   Теплый	022653
2400 К   Теплый	028620

Рекомендуется установка на профиль.



НОВИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  
8-10 мм

ИС  
до 50 м

ПЛОТНЫЕ  
до 700 шт/м

УЗКИЕ  
4-5 мм

ШИРОКИЕ  
12-85 мм

МIX  
Белые


RGB  
RGBW

САУНА  
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ



## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



012094  
Профиль PDS-S



017796  
Профиль TM



023030  
Панель Rotary DIM



023475  
Пульт DIM



020005  
Блок питания ARPV

# ВЫСОКАЯ ПЛОТНОСТЬ СВЕТОДИОДОВ 300 ШТ/М

## MICROLED 300 | 8 Вт/м

Лента с высоким индексом цветопередачи (CRI>90) и плотной расстановкой светодиодов позволяет сильно снизить видимость точек, что создает равномерные линии света. Применяется для основного, декоративного освещения и создания ярких световых линий.



Ширина x Высота

8 x 1.3 мм

Степень IP

IP20

Длина

5 м

5 м  
черная плата

Напряжение, В

24

Световой поток, лм/м

720

6000 К | Белый

023556

5000 К | Дневной

023173

4000 К | Дневной

023558

3000 К | Теплый

023559

029428

2700 К | Теплый

023560

Рекомендуется установка на профиль.

ВК

черная плата

НОВИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  
8-10 мм

ИС  
до 50 м

ПЛОТНЫЕ  
до 700 шт/м

УЗКИЕ  
4-5 мм

ШИРОКИЕ  
12-85 мм

MIX  
Белые

RGB  
RGBW

САУНА  
БАССЕЙН


СПЕЦИАЛЬНЫЕ

023560

101



## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



016446  
Профиль PLS-LOCK



023962  
Профиль PLS-F-HIDE



023030  
Панель Rotary DIM



023475  
Пульт DIM




028789  
Блок питания ARPV

ВЫСОКАЯ ПЛОТНОСТЬ СВЕТОДИОДОВ 300 ШТ/М

# MICROLED 300 | 21.6 Вт/м

Высокая цветопередача (CRI>90). Плотная расстановка светодиодов позволяет значительно снизить видимость точек светодиодов при использовании в алюминиевом профиле небольшой глубины с матовым рассеивателем. Лента предназначена для создания основного освещения и ярких декоративных линий.

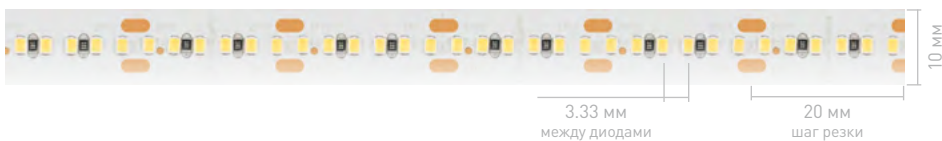

Ширина×Высота

10×1.3 мм

Степень IP

IP20

Длина

5 м

5 м  
черная плата

Напряжение, В

24

Световой поток, лм/м

1940

6 000 К | Белый

023586

5 000 К | Дневной

023588

4 000 К | Дневной

023589

3 000 К | Теплый

023590

029430

2 700 К | Теплый

023591

Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!



черная плата



023591

103

НОВИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  
8-10 мм

ИС  
до 50 м

ПЛОТНЫЕ  
до 700 шт/м

УЗКИЕ  
4-5 мм

ШИРОКИЕ  
12-85 мм

МIX  
Белые

RGB  
RGBW

САУНА  
БАССЕЙН


СПЕЦИАЛЬНЫЕ



## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**016186**  
Профиль ARH-WIDE-F



**016386**  
Профиль PLS-LOCK



**023030**  
Панель Rotary DIM



**023475**  
Пульт DIM



**020005** для лент до 11 Вт/м  
Блок питания ARPV




**028789** для лент до 20 Вт/м  
Блок питания ARPV

ВЫСОКАЯ ПЛОТНОСТЬ СВЕТОДИОДОВ 700 ШТ/М

# MICROLED 700 | 10.5–20 Вт/м

Лента с высокой плотностью расстановки светодиодов нового поколения (до 700 шт/м) и высоким индексом цветопередачи (CRI>90). Оптический эффект сплошной линии света. Применяется для декоративной подсветки рабочих зон кухни, мебели, потолочных ниш. При установке ленты даже в неглубокие профили с экраном полностью отсутствуют видимые точки светодиодов.

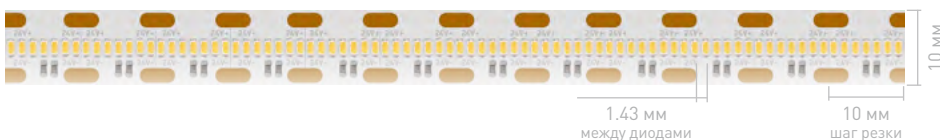

Ширина×Высота	10×1.5 мм	10×1.5 мм
Степень IP	IP20	
Длина	5 м	
Напряжение, В	24	
Мощность, Вт/м	10.5	20
Световой поток, лм/м	1000	1800
8000 К   Холодный	029684	027023
6000 К   Белый	029685	027024
5000 К   Дневной	029686	027025
4000 К   Дневной	029687	027026
3000 К   Теплый	029688	027027
2700 К   Теплый	029689	027028

Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!



027027

105

НОВИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  
8–10 мм

IC  
до 50 м

ПЛОТНЫЕ  
до 700 шт/м

УЗКИЕ  
4–5 мм

ШИРОКИЕ  
12–85 мм

MIX  
Белые

RGB  
RGBW

САУНА  
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ



Led Strip

Светодиодные ленты

# УЗКИЕ

108–117

страницы

Одноцветные узкие ленты **RT** | **MICROLED** с шириной платы **4–5** мм.

Узкие ленты будут незаменимы в ограниченном пространстве, где сложно разместить более широкие. Лента идеально впишется в паз для подсветки стекла и полок.

Подходит для установки в тонкий алюминиевый профиль, создания тонких и изящных линий света в интерьере.

## ПРИМЕНЕНИЕ

- ▶ Интерьерное освещение.
- ▶ Декоративная торцевая подсветка ступеней, элементов мебели.
- ▶ Рекламная подсветка (витрины, лайтбоксы, буквы).



IP20





## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**023857**  
Профиль PIK



**019322**  
Профиль SL-MINI



**025135**  
Панель Rotary DIM



**027150**  
Диммер DIM



**022411**  
Блок питания ARPV

## УЗКИЕ ЛЕНТЫ 4 ММ

# MICROLED 120 | 5.4 Вт/м

Лента с высоким индексом цветопередачи (CRI>90) предназначена для создания качественного освещения. Подходит для установки в тонкий паз (4 мм) в любые материалы. Применяется для торцевой подсветки стеклянных полок и элементов мебели.



Ширина×Высота

4×1.2 мм

Степень IP

IP20

Длина

5 м

Напряжение, В

24

Световой поток, лм/м

480

8000 К | Холодный

024416

6000 К | Белый

024417

5000 К | Дневной

024419

4000 К | Дневной

024420


3000 К | Теплый

024421

2700 К | Теплый

024422

Рекомендуется установка на профиль.



4 мм



НОВИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  
8–10 мм

ИС  
до 50 м

ПЛОТНЫЕ  
до 700 шт/м

УЗКИЕ  
4–5 мм

ШИРОКИЕ  
12–85 мм

МIX  
Белые

RGB  
RGBW

САУНА  
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ



## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**030514**  
Профиль SL-MINI



**030522**  
Профиль SL-MINI



**025135**  
Панель Rotary DIM



**027150**  
Диммер DIM



**020005**  
Блок питания ARPV

УЗКИЕ ЛЕНТЫ 4 ММ


# MICROLED 120 | 9.6 Вт/м

Лента с высоким индексом цветопередачи (CRI>90) предназначена для создания качественного освещения. Подходит для установки в тонкий паз (4 мм) в любые материалы. Применяется для торцевой подсветки стеклянных полок и элементов мебели.



Ширина	4
Высота	1.2
Степень IP	IP20
Длина	5 м
Напряжение, В	24
Световой поток, лм/м	860
8000 К   Холодный	024409
6000 К   Белый	024410
5000 К   Дневной	024412
4000 К   Дневной	024413
3000 К   Теплый	024414
2700 К   Теплый	024415

Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!



4 мм



НОВИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  
8-10 мм

ИС  
до 50 м

ПЛОТНЫЕ  
до 700 шт/м

УЗКИЕ  
4-5 мм

ШИРОКИЕ  
12-85 мм

MIX  
Белые

RGB  
RGBW


САУНА  
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ





## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**023856**  
Профиль PIK



**019322**  
Профиль SL-MINI



**025135**  
Панель Rotary DIM



**027150**  
Диммер DIM




**020003**  
Блок питания ARPV


## УЗКИЕ ЛЕНТЫ 5 ММ

# 3528 | RT 60 | 4.8 Вт/м

Подходит для установки в тонкий паз (5 мм) в любые материалы.  
Применяется для торцевой подсветки стеклянных полок и элементов мебели.



5 мм



Ширина	5 × 1.8 мм
Высота	5 × 1.8 мм
Степень IP	IP20
Длина	5 м
Напряжение, В	12
Световой поток, лм/м	410
15 000 К   Холодный	015215
8 000 К   Холодный	028610
6 000 К   Белый	028612
4 000 К   Дневной	028613
3 000 К   Теплый	028614
2 700 К   Теплый	028615
2 400 К   Теплый	028616

Рекомендуется установка на профиль.

015215

113

НОВИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  
8–10 мм

ИС  
до 50 м

ПЛОТНЫЕ  
до 700 шт/м

УЗКИЕ  
4–5 мм


ШИРОКИЕ  
12–85 мм

МIX  
Белые

RGB  
RGBW

САУНА  
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ

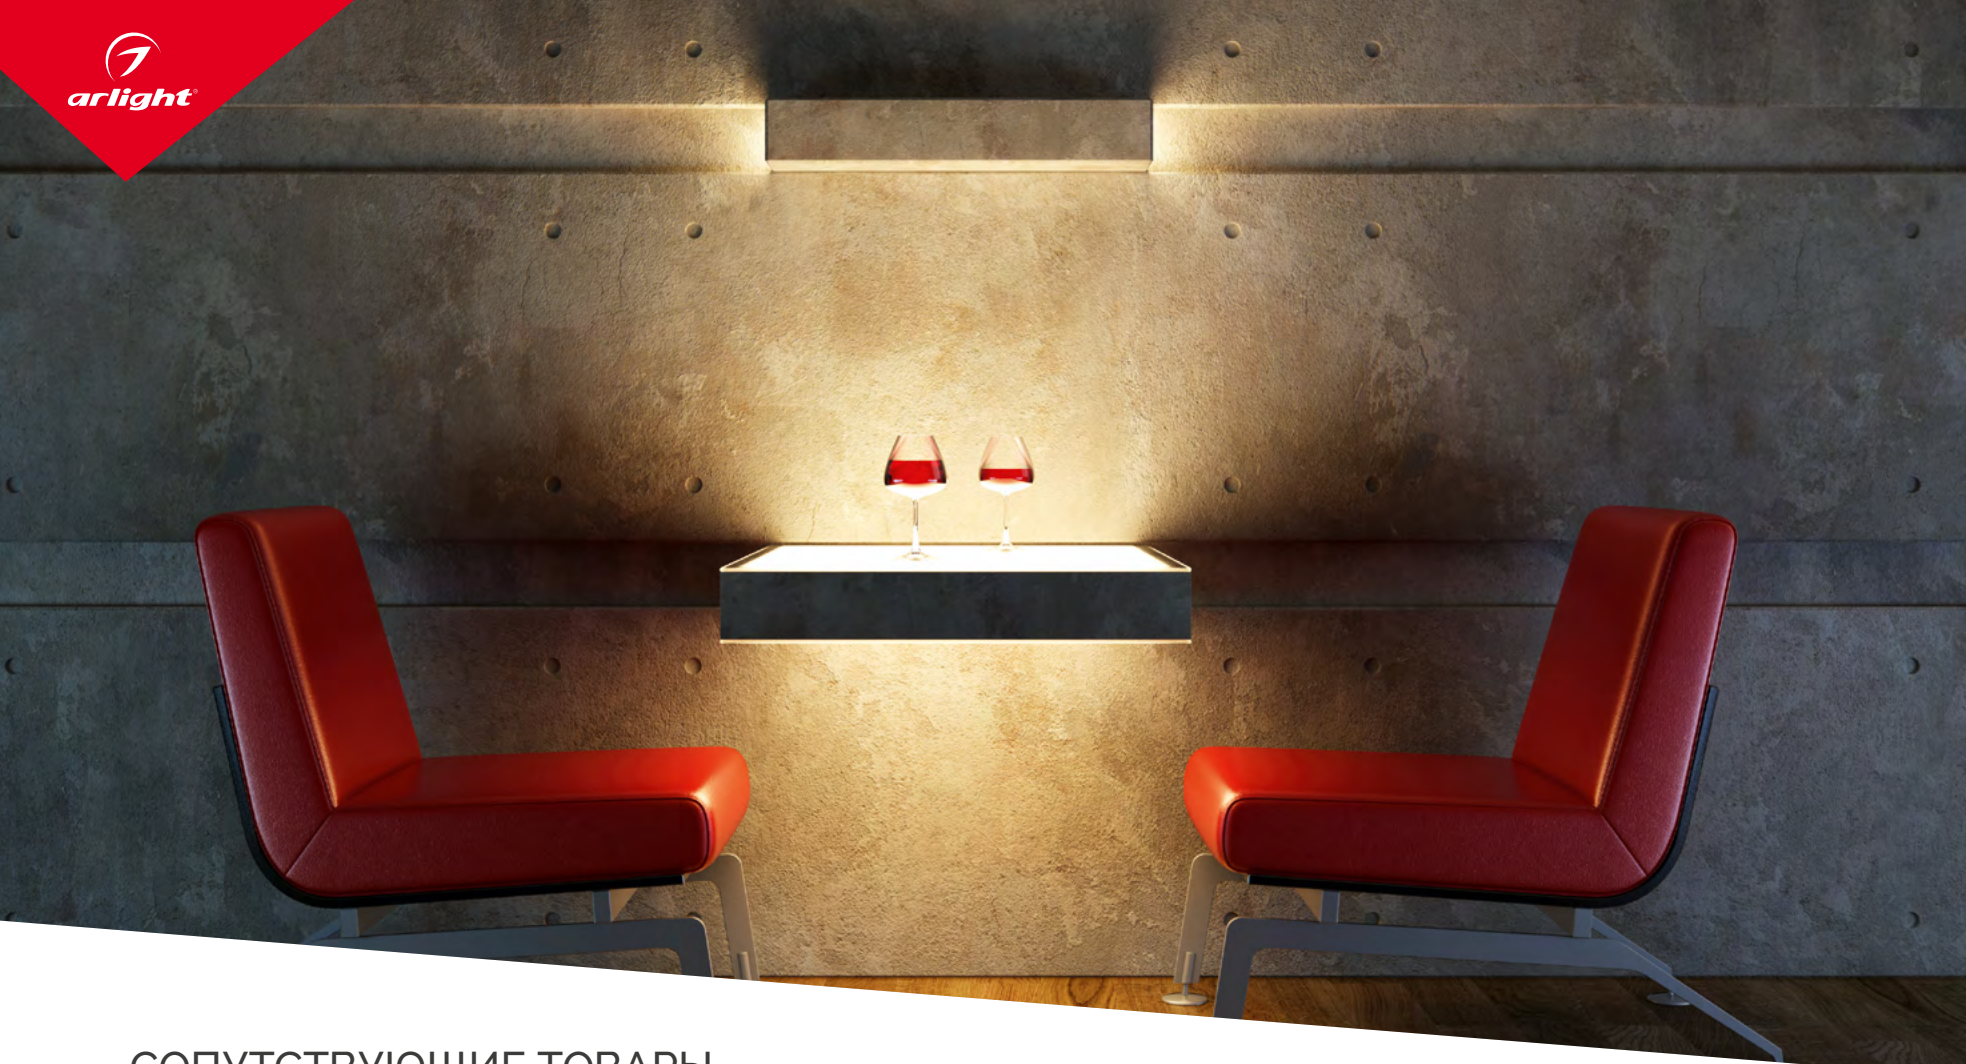

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**023716**  
Профиль SL-SLIM



**023715**  
Профиль SL-MINI



**025135**  
Панель Rotary DIM



**027150**  
Диммер DIM





**020006 12 В | 020005 24 В**  
Блок питания ARPV

## УЗКИЕ ЛЕНТЫ 5 ММ

# 3528 | RT 120 | 9.6 Вт/м

Узкая лента для установки в тонкий алюминиевый профиль. Применяется для декоративной подсветки, торцевой подсветки стеклянных полок и элементов мебели, а также для оформления витрин и рекламных конструкций.



5 мм

Ширина x Высота

5 x 1.8 мм

Степень IP

IP20

Герметик | Длина

5 м

Напряжение, В

12

24

Шаг резки, мм

25

50

Световой поток, лм/м

820

15 000 К | Холодный

015212

015661

8 000 К | Холодный

015005

015650

6 000 К | Белый

014992

015651

4 000 К | Дневной

014994

015648

3 000 К | Теплый

024114

024105

2 700 К | Теплый

014995

015649

2 400 К | Теплый

018101

018100

Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!

015649

115

НОВИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  
8-10 мм

ИС  
до 50 м

ПЛОТНЫЕ  
до 700 шт/м

УЗКИЕ  
4-5 мм


ШИРОКИЕ  
12-85 мм

МIX  
Белые

RGB  
RGBW

САУНА  
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ

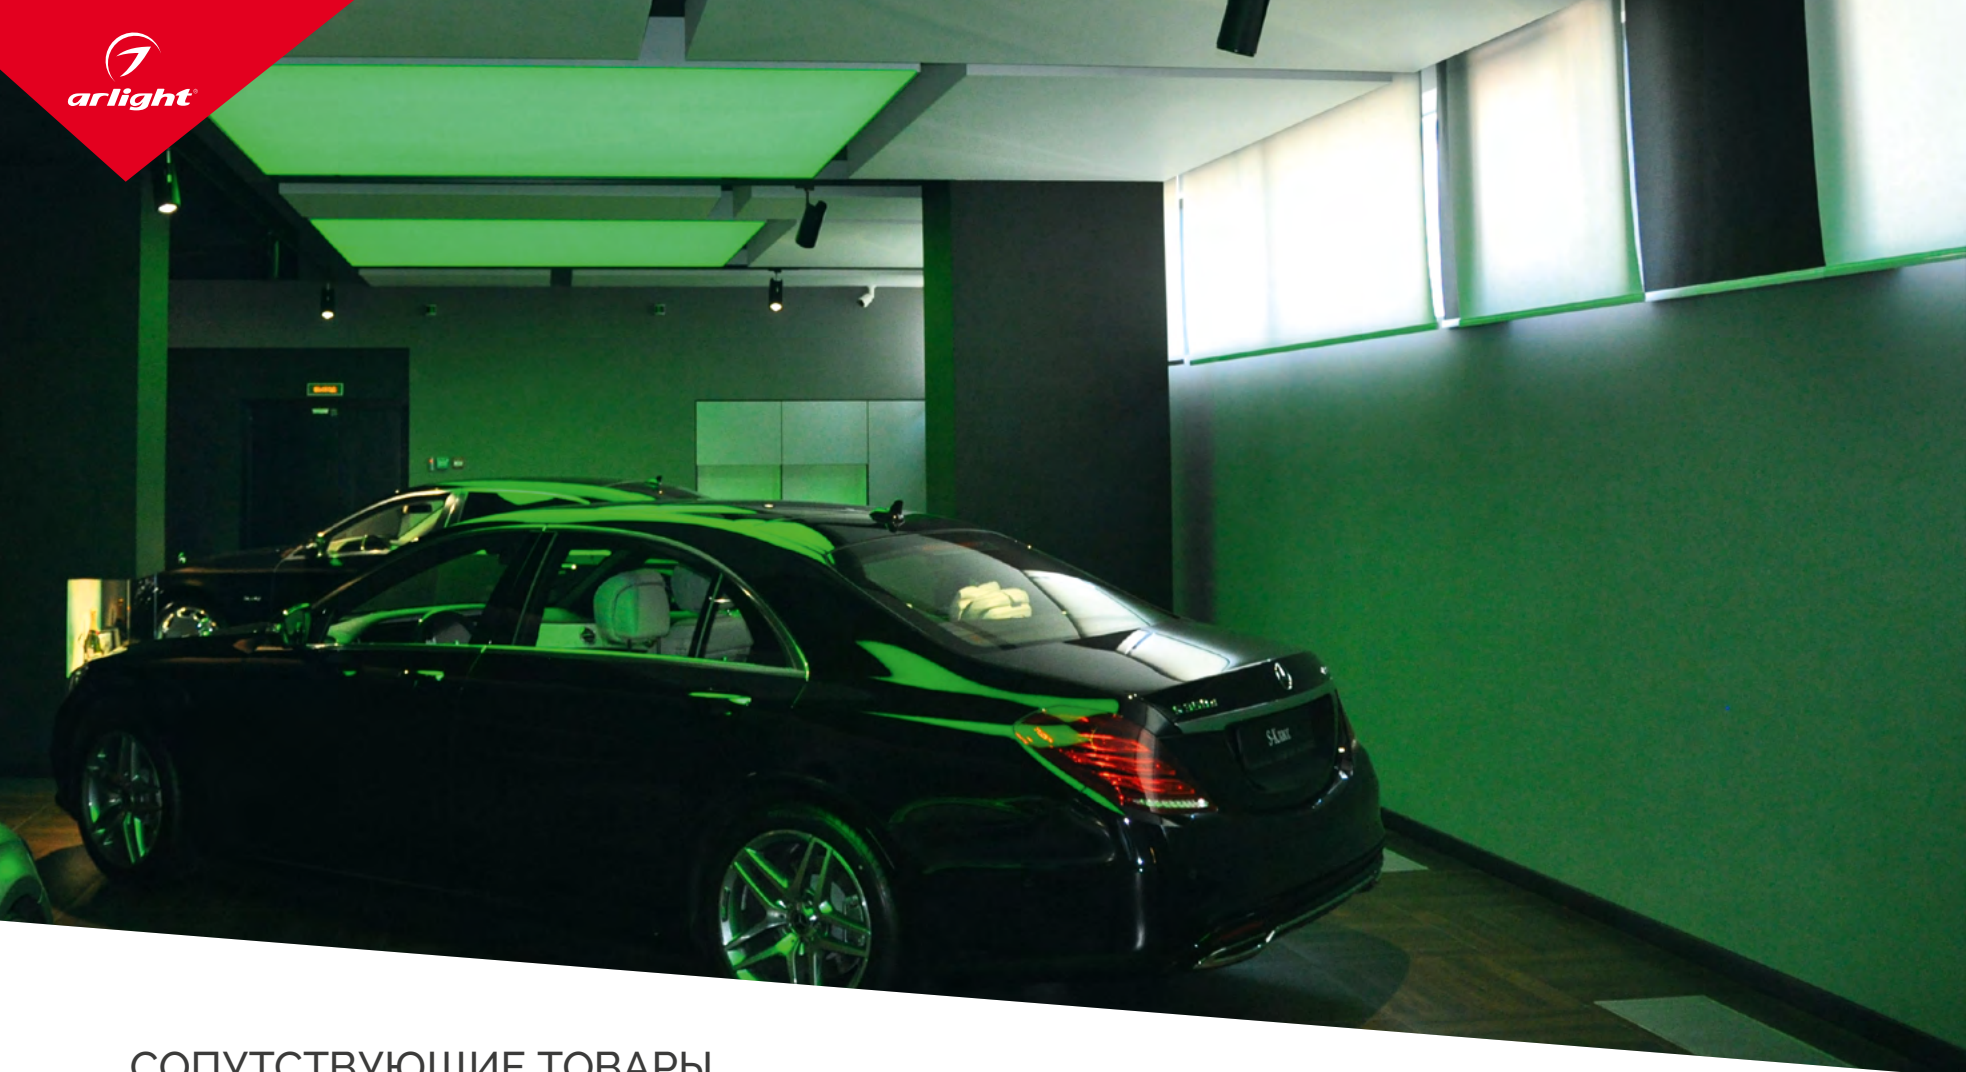

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**030563**  
Профиль PIK-F-HIDE



**023857**  
Профиль PIK



**028334**  
Панель Knob DIM



**023027**  
Пульт DIM





**020006 12 В | 020005 24 В**  
Блок питания ARPV

## УЗКИЕ ЛЕНТЫ 5 ММ

# 3528 | RT 120 | 9.6 Вт/м

Монохромная лента насыщенного цветного свечения для реализации смелых дизайнерских идей. Актуальна для создания световой рекламы, праздничной подсветки и зонирования помещений. Эффектная подсветка интерьеров кафе, ресторанов, фитнес-клубов и других общественных и развлекательных заведений.



5 мм

Ширина	5 мм	
Высота	1.8 мм	
Степень IP	IP20	
Длина	5 м	
Напряжение, В	12	24
Шаг резки, мм	25	50
Красный   625 нм	015001	015657
Желтый   590 нм	015006	015662
Зеленый   525 нм	015007	015663
Синий   470 нм	015004	015660

Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!

015007

117

НОВИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  
8-10 мм

ИС  
до 50 м

ПЛОТНЫЕ  
до 700 шт/м

УЗКИЕ  
4-5 мм

ШИРОКИЕ  
12-85 мм

МIX  
Белые

RGB  
RGBW

САУНА  
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ

Led Strip

Одноцветные широкие ленты

# ШИРОКИЕ И ULTRA

120–147  
страницы

Одноцветные широкие ленты RT | ULTRA | S2  
с шириной платы 12–85 мм.

**ULTRA** — особая серия мощных лент 27–30 Вт/м с шириной 12 мм для создания ослепительно ярких линий в любых интерьерах.

Ленты серии **RT | S2** с шириной платы от 15 до 85 мм отлично подходят в качестве основного источника света для линейных светильников из алюминиевого профиля. Высокая эффективность и мощность 20–40 Вт/м в сочетании с удобной кратностью резки делают широкую ленту незаменимой в реализации современных проектов освещения.

## ПРИМЕНЕНИЕ

- ▶ Интерьерное основное освещение.
- ▶ Декоративная широкополосная подсветка больших площадей.



IP20



IP65–66



МФК «БАШНЯ ФЕДЕРАЦИЯ», МОСКВА. Реализация проекта: ООО «БАУФОН».





## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



023720  
Профиль SL-LINE



021648  
Профиль PDS-ZM



023030  
Панель Rotary DIM



023475  
Пульт DIM



023189  
Блок питания ARPV

С МОЩНЫМИ ВЕРТИКАЛЬНЫМИ СВЕТОДИОДАМИ

# 5630 | **ULTRA 30** | 12 Вт/м

Широкий шаг между светодиодами (33 мм). Присутствует эффект видимых точек светодиодов. Лента предназначена для подсветки интерьера, рабочих зон кухни, рекламных конструкций и витрин.



Ширина x Высота

12x1.5 мм

Степень IP

IP20

Длина

5 м

Напряжение, В

12

Световой поток, лм/м

1140

8000 К | Холодный

013852

6000 К | Белый

013853

4000 К | Дневной

013855

3000 К | Теплый

024337

2700 К | Теплый

013854

2400 К | Теплый

018109

Рекомендуется установка на профиль.

018109

121

НОВИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  
8-10 мм

ИС  
до 50 м

ПЛОТНЫЕ  
до 700 шт/м

УЗКИЕ  
4-5 мм

ШИРОКИЕ  
12-85 мм

МIX  
Белые

RGB  
RGBW

САУНА  
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ



## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**023720**  
Профиль SL-LINE



**025469**  
Профиль KLUS-P45.30



**023030**  
Панель Rotary DIM



**023475**  
Пульт DIM




**028785**  
Блок питания ARPV

С МОЩНЫМИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ И ВЕРТИКАЛЬНЫМИ СВЕТОДИОДАМИ

# 5630 | **ULTRA 60** | 27–30 Вт/м

Лента обладает высоким показателем силы света, за счет чего свечение проникает даже через плотные материалы. Светодиоды расположены перпендикулярно к плате, поэтому изделие может использоваться только с алюминиевым профилем.



Ширина×Высота

12×1.5 мм

12×1.5 мм

Степень IP

IP20

Длина

5 м

Напряжение, В

24

Мощность, Вт/м

27

30

Световой поток, лм/м

2600

2900

8000 К | Холодный

017469

016891

6000 К | Белый

017458

014973

4000 К | Дневной

017459

015286

3000 К | Теплый

024394

024395

2700 К | Теплый

017456

015287

2400 К | Теплый

018098

Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!

017456

123

НОВИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  
8–10 мм

ИС  
до 50 м

ПЛОТНЫЕ  
до 700 шт/м

УЗКИЕ  
4–5 мм

ШИРОКИЕ  
12–85 мм

MIX  
Белые

RGB  
RGBW

САУНА  
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ





## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**018674**  
Профиль ARH-LINE



**021753**  
Профиль SL-ROUND



**023030**  
Панель Rotary DIM



**023475**  
Пульт DIM



**028787 12 В | 028789 24 В**  
Блок питания ARPV

## ШИРОКИЕ ЛЕНТЫ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

# 3528 | RT 240 | 19.2 Вт/м

Включает серию CRI98 — ленты с высоким уровнем цветопередачи. Может использоваться с любыми профилями для создания встроенных линий света, а также накладных и подвесных светильников из алюминиевого профиля.



Ширина × Высота

15×2.4 мм

15×2.6 мм

18×6 мм

Степень IP

IP20

IP65

IP66

Герметик | Длина

CRI98 5 м

5 м

SE 5 м

P 5 м

PW 5 м

Напряжение, В

24

Световой поток, лм/м

1310

1640

10 000 К | Холодный

014722

8 000 К | Холодный

013746

6 000 К | Белый

008771

014720

014958

018998

5 000 К | Дневной

021448

4 000 К | Дневной

021449

013474

014723

014953

019000

3 000 К | Теплый

028634

024075

014721

2 700 К | Теплый

021450

008770

014954

018999

2 400 К | Теплый

018103

Рекомендуется установка на профиль.

021450

125

НОВИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  
8–10 мм

ИС  
до 50 мм

ПЛОТНЫЕ  
до 700 шт/м

УЗКИЕ  
4–5 мм

ШИРОКИЕ  
12–85 мм


MIX  
Белые

RGB  
RGBW

САУНА  
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**014848**  
Профиль ALU-WIDE



**021753**  
Профиль SL-ROUND



**028334**  
Панель Knob DIM



**023027**  
Пульт DIM



**028789**  
Блок питания ARPV

## ЦВЕТНЫЕ ШИРОКИЕ ЛЕНТЫ

# 3528 | RT 240 | 19.2 Вт/м

Монохромная лента насыщенного цветного свечения для реализации смелых дизайнерских идей. Актуальна для создания световой рекламы, праздничной подсветки и зонирования помещений. Эффектная подсветка интерьеров кафе, ресторанов, фитнес-клубов и других общественных и развлекательных заведений.



Ширина × Высота

15 × 2.4 мм

Степень IP

IP20

Герметик | Длина

5 м

Напряжение, В

24

Красный | 625 нм

008775

Желтый | 590 нм

008774

Зеленый | 525 нм

008768

Синий | 470 нм

008769

Рекомендуется установка на профиль.

008775

127

НОВИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  
8–10 мм

ИС  
до 50 м

ПЛОТНЫЕ  
до 700 шт/м

УЗКИЕ  
4–5 мм

ШИРОКИЕ  
12–85 мм

MIX  
Белые

RGB  
RGBW

САУНА  
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ






## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



019306  
Профиль SL-LINE



019313  
Профиль SL-LINIA



022516  
Панель Rotary SR



018302  
Сенсорный пульт DIM




028789  
Блок питания ARPV

## ШИРОКИЕ ЛЕНТЫ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

# 2835 | RT 196 | 20 Вт/м

Включает серию CRI98 — ленты с высоким уровнем цветопередачи и световой эффективности (>125 лм/Вт). Может использоваться с любыми профилями для создания встроенных линий света, а также накладных и подвесных светильников из алюминиевого профиля.

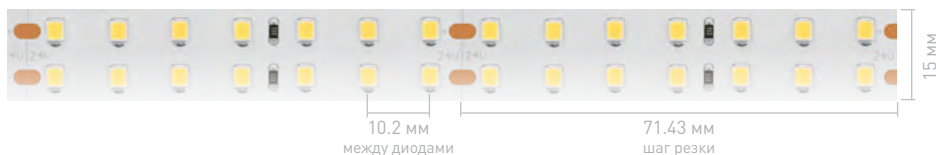

Ширина x Высота

15x1.5 мм

Степень IP

IP20

Длина

CRI98 5 м | 5 м

Напряжение, В

24

Световой поток, лм/м

2000 | 2500

8000 К | Холодный

019088

6000 К | Белый

019089

5000 К | Дневной

025150

028646

4000 К | Дневной

025151

019090

3500 К | Теплый

028649

028647

3000 К | Теплый

025152

020389

2700 К | Теплый

025153

019091

2400 К | Теплый

028648

Рекомендуется установка на профиль.

020389

129

НОВИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  
8-10 мм

ИС  
до 50 м

ПЛОТНЫЕ  
до 700 шт/м

УЗКИЕ  
4-5 мм

ШИРОКИЕ  
12-85 мм

MIX  
Белые

RGB  
RGBW

САУНА  
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ



## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**020909**  
Профиль LOCK-FM



**016447**  
Профиль PLS-LOCK



**022516**  
Панель Rotary SR



**018302**  
Сенсорный пульт DIM





**028785**  
Блок питания ARPV

## ШИРОКИЕ ЛЕНТЫ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

# 5060 | RT 120 | 28.8 Вт/м

Включает серию CRI98 — ленты с высоким уровнем цветопередачи. Светодиод SMD 5060 состоит из 3 кристаллов и обладает большой площадью светящейся поверхности, что дает визуальный эффект наполнения пространства светом при использовании ленты открытым способом. В сочетании с плотным расположением светодиодов лента отлично подходит для светильников. Может использоваться с любыми профилями для создания встроенных линий света, а также накладных и подвесных светильников из алюминиевого профиля.

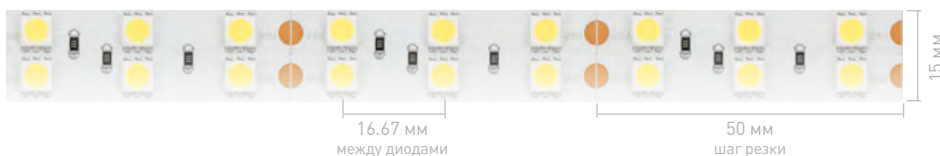

Ширина × Высота

15 × 2.2 мм

Степень IP

IP20

Длина

CRI98 5 м | 5 м

Напряжение, В

24

Световой поток, лм/м

2080 | 2600

8000 К | Холодный

013756

6000 К | Белый

011256

5000 К | Дневной

021468

4000 К | Дневной

021469

013759

3000 К | Теплый

021470

028654

2700 К | Теплый

028656

011259

Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!

021470

131

**НОВИНКИ**  
**УНИВЕРСАЛЬНЫЕ**  
 8–10 мм  
**ИС**  
 до 50 м  
**ПЛОТНЫЕ**  
 до 700 шт/м  
**УЗКИЕ**  
 4–5 мм  
**ШИРОКИЕ**  
 12–85 мм  
**MIX**  
 Белые  
**RGB**  
**RGBW**  
**САУНА**  
**БАССЕЙН**  
**СПЕЦИАЛЬНЫЕ**



## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**020909**  
Профиль LOCK-FM



**016447**  
Профиль PLS-LOCK



**028334**  
Панель Knob DIM



**023027**  
Пульт DIM



**028785**  
Блок питания ARPV

## ЦВЕТНЫЕ ШИРОКИЕ ЛЕНТЫ

# 5060 | RT 120 | 28.8 Вт/м

Монохромная лента насыщенного цветного свечения для реализации смелых дизайнерских идей. Актуальна для создания световой рекламы, праздничной подсветки и зонирования помещений. Эффектная подсветка интерьеров кафе, ресторанов, фитнес-клубов и других общественных и развлекательных заведений.



Ширина×Высота

15×2.2 мм

Степень IP

IP20

Герметик | Длина

5 м

Напряжение, В

24

Красный | 625 нм

011258

Желтый | 590 нм

011263

Зеленый | 525 нм

011262

Синий | 470 нм

011257

Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!

011257

133

НОВИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  
8-10 мм

ИС  
до 50 м

ПЛОТНЫЕ  
до 700 шт/м

УЗКИЕ  
4-5 мм

ШИРОКИЕ  
12-85 мм

МIX  
Белые

RGB  
RGBW

САУНА  
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ



## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**019185**  
Профиль LOCK-FM



**016444**  
Профиль PLS-LOCK



**022516**  
Панель Rotary SR



**018302**  
Сенсорный пульт DIM




**028785**  
Блок питания ARPV

## ШИРОКИЕ ЛЕНТЫ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

# 2835 | RT 252 | 27 Вт/м

Включает серию CRI98 — ленты с высоким уровнем цветопередачи и световой эффективности (>125 лм/Вт). Может использоваться с любыми профилями для создания встроенных линий света, а также накладных и подвесных светильников из алюминиевого профиля.

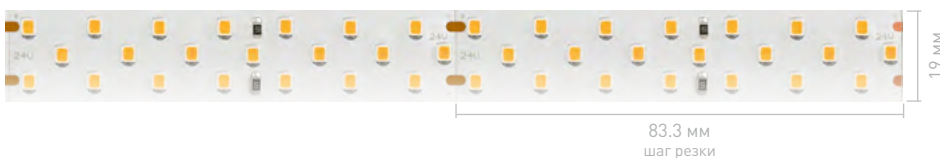

Ширина × Высота

19 × 1.5 мм

Степень IP

IP20

Длина

CRI98 5 м | 5 м

Напряжение, В

24

Световой поток, лм/м

2700 | 3400

8000 К | Холодный

019924

6000 К | Белый

019925

5000 К | Дневной

025154 | 028657

4000 К | Дневной

025155 | 019926

3500 К | Теплый

028660 | 028658

3000 К | Теплый

025156 | 019927

2700 К | Теплый

025157 | 019929

2400 К | Теплый

028659

Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!

019927

135

НОВИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  
8–10 мм

ИС  
до 50 м

ПЛОТНЫЕ  
до 700 шт/м

УЗКИЕ  
4–5 мм

ШИРОКИЕ  
12–85 мм

MIX  
Белые

RGB  
RGBW

САУНА  
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ





## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**019409**  
Профиль PLS-LOCK



**019306**  
Профиль SL-LINE



**022516**  
Панель Rotary SR



**018302**  
Сенсорный пульт DIM




**028785**  
Блок питания ARPV

## ШИРОКИЕ ЛЕНТЫ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

# 5060 | RT 144 | 34.4 Вт/м

Светодиод SMD 5060 состоит из 3 кристаллов и обладает большой площадью светящейся поверхности, что дает визуальный эффект наполнения пространства светом при использовании ленты открытым способом. В сочетании с плотным расположением светодиодов лента отлично подходит для светильников. Может использоваться с любыми профилями для создания встроенных линий света, а также накладных и подвесных светильников из алюминиевого профиля.

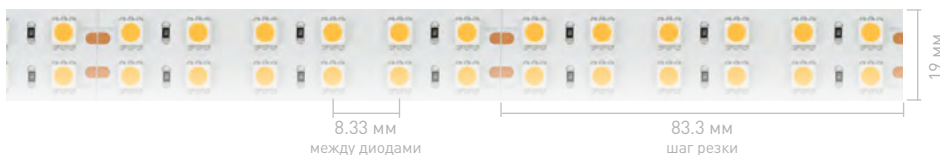

Ширина	19
Высота	2.2
Степень IP	IP20
Длина	5 м
Напряжение, В	24
Световой поток, лм/м	3100
8000 К   Холодный	028661
6000 К   Белый	025277
4000 К   Дневной	025274
3000 К   Теплый	025273
2700 К   Теплый	012443
2400 К   Теплый	028662

Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!



НОВИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  
8-10 мм

ИС  
до 50 м

ПЛОТНЫЕ  
до 700 шт/м

УЗКИЕ  
4-5 мм


ШИРОКИЕ  
12-85 мм

МIX  
Белые

RGB  
RGBW

САУНА  
БАССЕЙН


СПЕЦИАЛЬНЫЕ

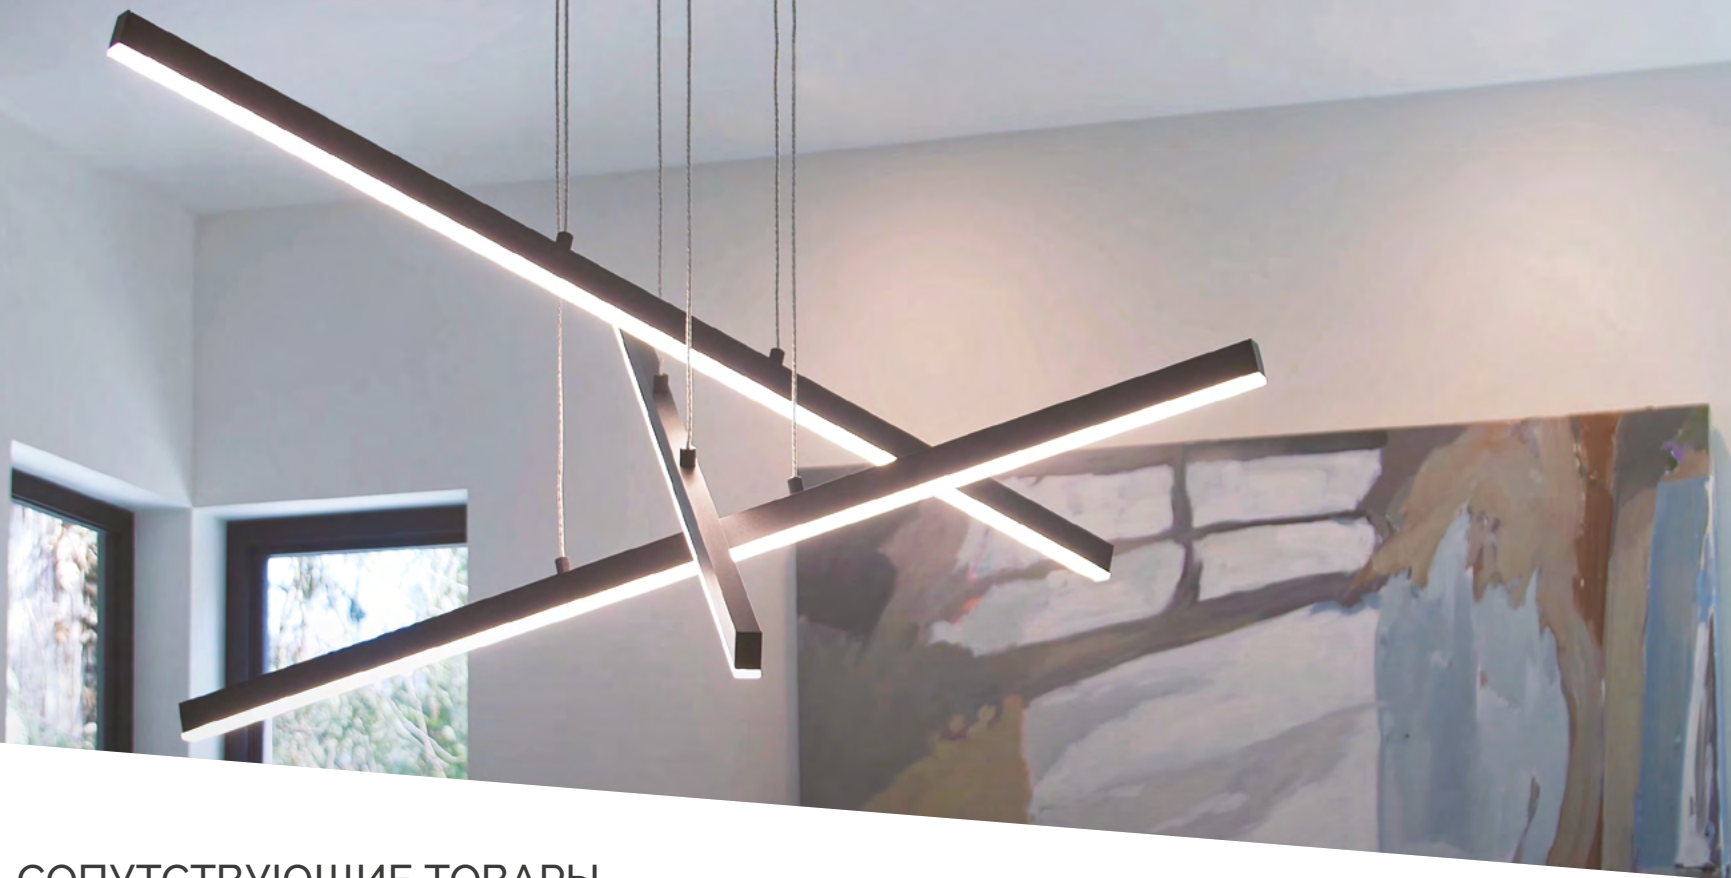

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**029033**  
Профиль SL-LINIA



**021374**  
Профиль SL-LINIA



**022516**  
Панель Rotary SR



**018302**  
Сенсорный пульт DIM




**022171(2)**  
Блок питания ARV

## ШИРОКИЕ ЛЕНТЫ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

# 2835 | RT 280 | 30 Вт/м

Включает серию CRI98 — ленты с высоким уровнем цветопередачи и световой эффективности (>125 лм/Вт). Может использоваться для создания широких встроенных линий света, а также накладных и подвесных светильников из алюминиевого профиля благодаря равномерному свечению по всей ширине профиля.

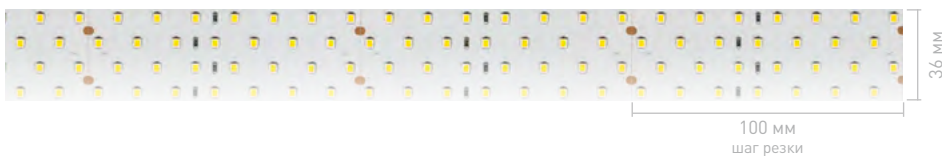

Ширина x Высота

36 x 1.5 мм

Степень IP

IP20

Длина

CRI98 2.5 м | 2.5 м

Напряжение, В

24

Световой поток, лм/м

3000 | 3750

8000 К | Холодный

019084

6000 К | Белый

019087

5000 К | Дневной

025158 | 031350

4000 К | Дневной

025159 | 019085

3500 К | Теплый

031349 | 031351

3000 К | Теплый

025160 | 020391

2700 К | Теплый

025161 | 019086

2400 К | Теплый

028673

Рекомендуется установка на профиль.

025159

139

НОВИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  
8-10 мм

ИС  
до 50 м

ПЛОТНЫЕ  
до 700 шт/м

УЗКИЕ  
4-5 мм

ШИРОКИЕ  
12-85 мм

MIX  
Белые


RGB  
RGBW

САУНА  
БАССЕЙН


СПЕЦИАЛЬНЫЕ



## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**019310**  
Профиль SL-LINE



**019315**  
Профиль SL-LINIA



**022516**  
Панель Rotary SR



**018302**  
Сенсорный пульт DIM




**025480**  
Блок питания ARV

## ШИРОКИЕ ЛЕНТЫ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

# 2835 | RT 350 | 36 Вт/м

Включает серию CRI98 — ленты с высоким уровнем цветопередачи и световой эффективности (>125 лм/Вт). Может использоваться для создания широких встроенных линий света, а также накладных и подвесных светильников из алюминиевого профиля благодаря равномерному свечению по всей ширине профиля.

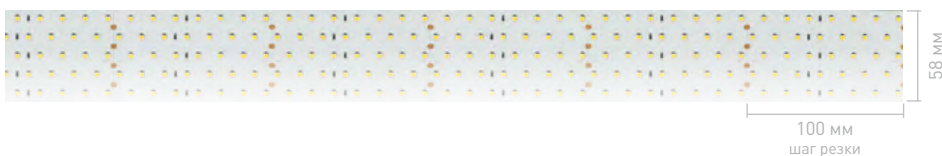

Ширина × Высота	58 × 1.5 мм	
Степень IP	IP20	
Длина	CRI98 2.5 м	2.5 м
Напряжение, В	24	
Световой поток, лм/м	3600	4500
8000 К   Холодный		019083
6000 К   Белый		019082
5000 К   Дневной	025162	028679
4000 К   Дневной	025163	019081
3500 К   Теплый	028682	028680
3000 К   Теплый	025164	020390
2700 К   Теплый	025165	019080
2400 К   Теплый		028681

Рекомендуется установка на профиль.



025164

141

НОВИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  
8–10 мм

ИС  
до 50 м

ПЛОТНЫЕ  
до 700 шт/м

УЗКИЕ  
4–5 мм

ШИРОКИЕ  
12–85 мм

MIX  
Белые

RGB  
RGBW

САУНА  
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**016447**  
Профиль PLS-LOCK



**021173**  
Профиль S2-LINE



**023030**  
Панель Rotary DIM



**023475**  
Пульт DIM



**028359(1)**  
Блок питания ARV

## ШИРОКИЕ ЛЕНТЫ С МОНТАЖНЫМ ОТВЕРСТИЕМ

# 2835 | S2 280 | 20-25 Вт/м

Высокая эффективность (> 125 лм/Вт). Монтажные отверстия на плате для фиксаторов основания профиля серии S2-LUX. Может использоваться с любыми другими профилями для создания встроенных линий света, а также накладных и подвесных светильников из алюминиевого профиля.



Ширина Высота

15x1,5 мм

20x1,5 мм

34x1,5 мм

Степень IP

IP20

Длина

2,5 м

Напряжение, В

24

Мощность

20

25

Световой поток, лм/м

2500

2500

3200

8000 К | Холодный

028650

028663

031347

6000 К | Белый

023399

023400

023402

5000 К | Дневной

028651

031343

031344

4000 К | Дневной

021196

021198

021201

3500 К | Теплый

028652

031342

031345

3000 К | Теплый

023398

023401

021202

2700 К | Теплый

021212

021199

023403

2400 К | Теплый

028653

028666

028670

Поставляется в 3 вариантах ширины (15, 20, 34 мм).



021199

143

НОВИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  
8-10 мм

ИС  
до 50 м

ПЛОТНЫЕ  
до 700 шт/м

УЗКИЕ  
4-5 мм

ШИРОКИЕ  
12-85 мм

MIX  
Белые

RGB  
RGBW

САУНА  
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ






## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**028033**  
Профиль SL-LINE



**027928**  
Профиль ARH-POWER



**023030**  
Панель Rotary DIM



**023475**  
Пульт DIM





**022171(2)**  
Блок питания ARV

## ШИРОКИЕ ЛЕНТЫ С МОНТАЖНЫМ ОТВЕРСТИЕМ

# 2835 | S2 420 | 30 Вт/м

Высокая эффективность (>125 лм/Вт). Монтажные отверстия на плате для фиксаторов профиля серии S2-LUX. Может использоваться для создания широких встроенных линий света, а также накладных и подвесных светильников из алюминиевого профиля благодаря равномерному свечению по всей ширине профиля.

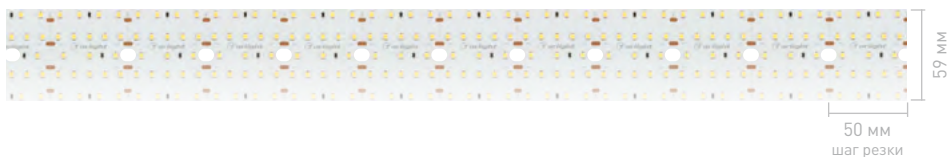

Ширина	Высота	52×1.5 мм	59×1.5 мм
Степень IP		IP20	
Длина		2.5 м	
Напряжение, В		24	
Световой поток, лм/м		3800	
8000 К   Холодный		028675	028683
6000 К   Белый		023404	023406
5000 К   Дневной		028676	028684
4000 К   Дневной		021204	021207
3500 К   Теплый		028677	028685
3000 К   Теплый		021205	021208
2700 К   Теплый		023405	023407
2400 К   Теплый		028678	028686

Поставляется в 2 вариантах ширины (52, 59 мм).  
Рекомендуется установка на профиль.



НОВИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  
8-10 мм

ИС  
до 50 м

ПЛОТНЫЕ  
до 700 шт/м

УЗКИЕ  
4-5 мм

ШИРОКИЕ  
12-85 мм

MIX  
Белые

RGB  
RGBW

САУНА  
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ

023407

145

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**027921**  
Профиль ARH-POWER



**027916**  
Профиль ARH-POWER



**023030**  
Панель Rotary DIM



**023475**  
Пульт DIM




**025480**  
Блок питания ARV

## ШИРОКИЕ ЛЕНТЫ С МОНТАЖНЫМ ОТВЕРСТИЕМ

# 2835 | S2 560 | 40 Вт/м

Высокая эффективность (>125 лм/Вт). Монтажные отверстия на плате для фиксаторов профиля серии S2-LUX. Может использоваться для создания широких встроенных линий света, а также накладных и подвесных светильников из алюминиевого профиля благодаря равномерному свечению по всей ширине профиля.

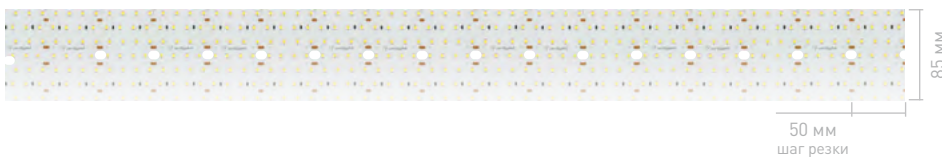

Ширина	85
Высота	1.5
Степень IP	IP20
Длина	2.5
Напряжение, В	24
Световой поток, лм/м	5000
8000 К   Холодный	028687
6000 К   Белый	023408
5000 К   Дневной	028688
4000 К   Дневной	021210
3500 К   Теплый	028689
3000 К   Теплый	021211
2700 К   Теплый	023409
2400 К   Теплый	028690



- НОВИНКИ
- УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 8-10 мм
- ИС до 50 м
- ПЛОТНЫЕ до 700 шт/м
- УЗКИЕ 4-5 мм
- ШИРОКИЕ 12-85 мм
- MIX Белые
- RGB RGBW
- САУНА БАССЕЙН
- СПЕЦИАЛЬНЫЕ

023409

147



Led Strip

Светодиодные ленты

# MIX БЕЛЫЕ

150–165

страницы

MIX-ленты **RT** | **RTW** | **MICROLED** с шириной платы 8–15 мм.

Светодиодные ленты с изменяемой цветовой температурой: от теплых до холодных оттенков белого.

Воспроизведение любого тона белого цвета свечения в широком диапазоне. Управление с помощью MIX-контроллеров.

## ПРИМЕНЕНИЕ

- ▶ Интерьерное освещение.
- ▶ Декоративная подсветка ступеней, элементов мебели.
- ▶ Рекламная подсветка (витрины, лайтбоксы, буквы).



IP20



IP65





## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**023717**  
Профиль SL-SLIM



**012092**  
Профиль PDS45-T



**027118**  
Панель Sens MIX



**025032**  
Пульт MIX



**025745(1)**  
Блок питания ARPV

## ЛЕНТА DIM-TO-WARM С УПРАВЛЕНИЕМ ОТ ДИММЕРА

# 2835 | RT 168 | 10.7 Вт/м



Лента, имитирующая теплый цвет солнечного заката с возможностью регулирования температуры свечения от 1900 до 3100 К с помощью диммера (ШИМ) для одноцветных светодиодных лент. Создает равномерное свечение. Отлично подойдет для организации декоративной подсветки в спальнях, гостиных, зонах отдыха, отелях, ресторанах, чилаутах, где необходимо создать непринужденную атмосферу с приятным, мягким и уютным светом. При диммировании на минимуме достигается теплое свечение 1800–1900 К.



Ширина x Высота

10x1.5 мм

Степень IP

IP20

Длина

5 м

Напряжение, В

24

Тип светодиода

2835

Количество, LED/м

168

Мощность, Вт/м

10.7

Световой поток, лм/м

1060

6500 К | Белый  
2700 К | Теплый

028839

Рекомендуется установка на профиль.

028839

151

НОВИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  
8–10 мм

ИС  
до 50 м

ПЛОТНЫЕ  
до 700 шт/м

УЗКИЕ  
4–5 мм

ШИРОКИЕ  
12–85 мм

MIX  
Белые

RGB  
RGBW

САУНА  
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ





## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**019322** для лент 4–4,5 мм  
Профиль SL-MINI



**012089** для лент 8 мм  
Профиль MIC



**027118**  
Панель Sens MIX



**025032**  
Пульт SMART MIX




**020004** для лент до 5 Вт/м  
Блок питания ARPV



**022193** для лент до 10 Вт/м  
Блок питания ARPV

БИПОЛЯРНЫЕ ЛЕНТЫ MIX С ИЗМЕНЯЕМОЙ ЦТ


# MICROLED 140-240 | 4.8-9.6 Вт/м



4-4.5 мм



Задаёт любой тон белого свечения в широком диапазоне: от теплого до холодного. CDW — биполярная лента, имеющая 2 провода для подключения, тон изменяется при смене полярности. Управляется контроллером SR-1029-CDW (арт. 024292). Высокая цветопередача (CRI>90). Лента предназначена для установки в тонкий паз (4 мм) в любые материалы и организации торцевой подсветки стеклянных полок, элементов мебели.

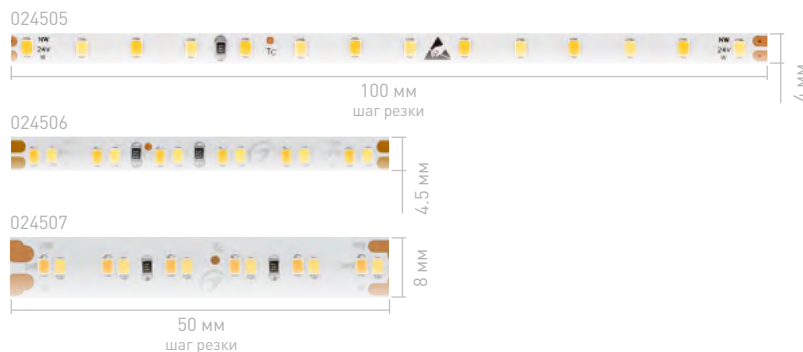

Ширина	4x1.2 мм	4.5x1.2 мм	8x1.2 мм
Высота			
Степень IP	IP20		
Длина	5 м		
Напряжение, В	24		
Тип светодиода	2216		
Количество, LED/м	140	240	240
Мощность, Вт/м	4.8	9.6	9.6
Световой поток, лм/м	430	860	860
6 500 К   Белый	024505	024506*	024507*
2 700 К   Теплый			

\*Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!



024507

153

НОВИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  
8-10 мм

ИС  
до 50 м

ПЛОТНЫЕ  
до 700 шт/м

УЗКИЕ  
4-5 мм

ШИРОКИЕ  
12-85 мм

MIX  
Белые

RGB  
RGBW

САУНА  
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ



## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**030514** для лент 5 мм  
Профиль SL-MINI



**014858** для лент 8 мм  
Профиль ALU-WIDE



**027118**  
Панель Sens MIX



**025032**  
Пульт MIX




**022696** для лент до 8 Вт/м  
Блок питания ARPV



**028789** для лент до 20 Вт/м  
Блок питания ARPV

## 2-КАНАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ MIX С ИЗМЕНЯЕМОЙ ЦТ

# MICROLED 240-280 | 7.2-19.2 Вт/м



5 мм




Задаёт любой тон белого свечения в широком диапазоне: от теплого до холодного. MIX — 2-канальная лента, 3 провода для подключения, тон изменяется при смене каналов. Управляется любым MIX-контроллером, например, SMART-K22-MIX (арт. 025146). Высокая цветопередача (CRI>90). Лента предназначена для создания основного освещения, декоративной подсветки, а также подсветки рекламных конструкций и витрин.

029116



024504

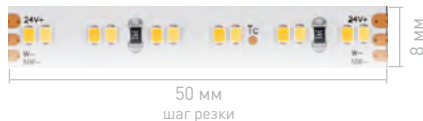

50 мм  
шаг резки

Ширина×Высота

5×1,6 мм

8×1,2 мм

Степень IP

IP20

Длина

5 м

Напряжение, В

24

Тип светодиода

2110

2216

Количество, LED/м

280

240

Мощность, Вт/м

7.2

19.2

Световой поток, лм/м

650

1500

6500 К | Белый  
2700 К | Теплый

029116

024504

Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!

024504

155

НОВИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  
8-10 мм

ИС  
до 50 м

ПЛОТНЫЕ  
до 700 шт/м

УЗКИЕ  
4-5 мм

ШИРОКИЕ  
12-85 мм

MIX  
Белые

RGB  
RGBW

САУНА  
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ



## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**018674**  
Профиль ARH-LINE



**018816**  
Профиль ARH-WIDE



**027118**  
Панель Sens MIX



**025032**  
Пульт MIX



**028789**  
Блок питания ARPV

## 2-КАНАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ MIX С ИЗМЕНЯЕМОЙ ЦТ

# 2835 | RT 120-140 | 19.2-23 Вт/м



Задаёт любой тон белого свечения в широком диапазоне: от теплого до холодного.  
 MIX — 2-канальная лента, имеющая 3 провода для подключения, тон изменяется при смене каналов. Управляется любым MIX-контроллером, например, SMART-K22-MIX (арт. 025146).  
 Высокая эффективность (> 100 лм/Вт). Лента предназначена для создания основного освещения, декоративной подсветки, а также подсветки рекламных конструкций и витрин.



Ширина×Высота	10×1.8 мм	10×1.8 мм
Степень IP	IP20	
Длина	5 м	
Напряжение, В	24	
Тип светодиода	2835	
CRI	>85	>94
Количество, LED/m	140	120
Мощность, Вт/м	19.2	23
Световой поток, лм/м	2100	1800
6500 К   Белый	024508	025209
2700 К   Теплый		

Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!



024508

157

НОВИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 8-10 мм

ИС до 50 м

ПЛОТНЫЕ до 700 шт/м

УЗКИЕ 4-5 мм

ШИРОКИЕ 12-85 мм

MIX Белые

RGB RGBW

САУНА БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ



## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**023718** для лент 10 мм  
Профиль SL-SLIM



**023720** для лент 12 мм  
Профиль SL-LINE



**027118**  
Панель Sens MIX



**025032**  
Пульт MIX



**026433** 12 В  
Блок питания ARPV




**026664** 24 В  
Блок питания ARPV

# 2-КАНАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ MIX С ИЗМЕНЯЕМОЙ ЦТ

## 5060 | RT 60 | 14.4 Вт/м



Задаёт любой тон белого свечения в широком диапазоне: от теплого до холодного. 2-канальная лента, имеющая 3 провода для подключения, тон изменяется при смене каналов. Светодиод SMD 5060 состоит из 3 кристаллов и обладает большой площадью светящейся поверхности, что даёт визуальный эффект наполнения пространства светом при использовании ленты открытым способом. Благодаря плотному расположению светодиодов лента отлично подходит для светильников.

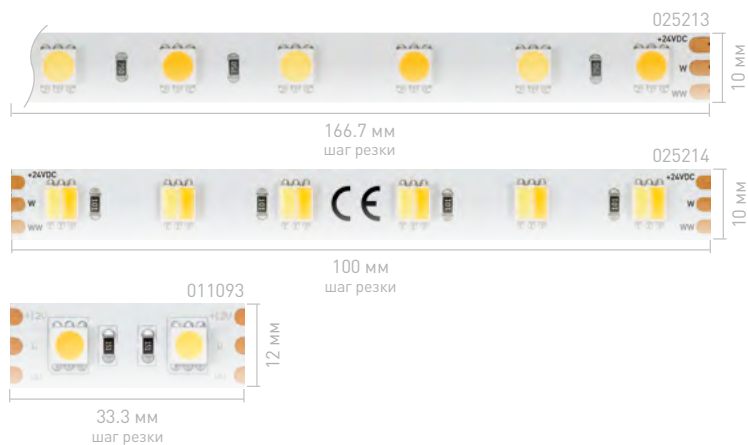

Ширина×Высота	10×2.2 мм	10×2.2 мм	12×2.2 мм	12×2.7 мм
Степень IP	IP20		IP20	IP65
Длина	5 м		5 м	SE   5 м
Напряжение, В	24		12	
Тип светодиода	5060			
Количество, LED/м	60			
CRI	>90	>80	>85	>85
Шаг резки, мм	166.7	100	33.3	33.3
Световой поток, лм/м	1200	1100	1300	1300
6500 К   Белый 2700 К   Теплый	025213	025214	011093	020559

Рекомендуется установка на профиль.



НОВИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 8-10 мм

ИС до 50 м

ПЛОТНЫЕ до 700 шт/м

УЗКИЕ 4-5 мм

ШИРОКИЕ 12-85 мм

MIX Белые

RGB RGBW

САУНА БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ






## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**012089** для лент 8 мм  
Профиль MIC



**016386** для лент 10 мм  
Профиль PLS-LOCK



**027118**  
Панель Sens MIX



**025032**  
Пульт MIX



**020003** для лент до 5 Вт/м  
Блок питания ARPV



**022193** для лент до 10 Вт/м  
Блок питания ARPV



**024091(1)** для лент до 20 Вт/м  
Блок питания ARPV

## 2-КАНАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ MIX С ИЗМЕНЯЕМОЙ ЦТ

# 3528 | RT 120-240 | 9.6-19.2 Вт/м



Задаёт любой тон белого свечения в широком диапазоне: от теплого до холодного. MIX — 2-канальная лента, имеющая 3 провода для подключения, тон изменяется при смене каналов. Управляется любым MIX-контроллером, например, SMART-K22-MIX (арт. 025146). Лента предназначена для создания основного освещения, декоративной подсветки, подсветки рекламных конструкций и витрин, а также рабочих зон кухни и мебели.



	8x2 мм	10x1.8 мм	10x1.8 мм
ШиринаxВысота	8x2 мм	10x1.8 мм	10x1.8 мм
Степень IP	IP20		
Длина	5 м		
Напряжение, В	12	24	24
Тип светодиода	3528		
CRI	>85	>90	>90
Мощность, Вт/м	9.6	9.6	19.2
Количество, LED/м	120	120	240
Световой поток, лм/м	600	800	1470
6500 К   Белый	013126	025211	025210
2700 К   Теплый			

Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!



НОВИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 8-10 мм

ИС до 50 м

ПЛОТНЫЕ до 700 шт/м

УЗКИЕ 4-5 мм

ШИРОКИЕ 12-85 мм

MIX Белые

RGB RGBW

САУНА БАСЕЙН


СПЕЦИАЛЬНЫЕ



## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**016186**  
Профиль ARH-WIDE



**016386**  
Профиль PLS-LOCK



**027118**  
Панель Sens MIX



**025032**  
Пульт MIX



**028789**  
Блок питания ARPV

# 2-КАНАЛЬНЫЕ ШИРОКИЕ ЛЕНТЫ MIX С ИЗМЕНЯЕМОЙ ЦТ

## 3528 | RT 240 | 19.2 Вт/м



Задаёт любой тон белого свечения в широком диапазоне: от теплого до холодного. MIX — 2-канальная лента, имеющая 3 провода для подключения, тон изменяется при смене каналов. Управляется любым MIX-контроллером, например, SMART-K22-MIX (арт. 025146). Лента предназначена для создания основного освещения, декоративной подсветки, подсветки рекламных конструкций и витрин, а также рабочих зон кухни и мебели.



Ширина	15x1.8 мм	15x2.7 мм
Высота		
Степень IP	IP20	IP65
Длина	5 м	SE   5 м
Напряжение, В	24	
Тип светодиода	3528	
Количество, LED/м	240	
Световой поток, лм/м	1450	
6500 К   Белый	011960	020560
2700 К   Теплый		

Рекомендуется установка на профиль.

011960

163

НОВИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  
8-10 мм

ИС  
до 50 м

ПЛОТНЫЕ  
до 700 шт/м

УЗКИЕ  
4-5 мм

ШИРОКИЕ  
12-85 мм

MIX  
Белые

RGB  
RGBW

САУНА  
БАССЕЙН


СПЕЦИАЛЬНЫЕ



## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**024197**  
Профиль ALU-SWISS



**014848**  
Профиль ALU-WIDE



**027118**  
Панель Sens MIX



**025032**  
Пульт MIX



**022193**  
Блок питания ARPV

# 3-КАНАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ MIX С ИЗМЕНЯЕМОЙ ЦТ

## 3528 | RT 90 | 7.6 Вт/м



Необычная лента со светодиодами 3 оттенков белого цвета свечения, которые можно использовать в любом сочетании, например, установить диапазон регулировки от 6000 до 4000 К. MIX — трехканальная лента, имеющая 4 провода для подключения, тон изменяется при смене каналов. Лента предназначена для создания основного освещения, декоративной подсветки, подсветки рекламных конструкций и витрин, а также рабочих зон кухни и мебели.



Ширина	12×1.8 мм	12×2.7 мм
Высота		
Степень IP	IP20	IP65
Длина	5 м	SE   5 м
Напряжение, В	24	
Тип светодиода	3528	
Количество, LED/м	90	
Мощность, Вт/м	7.6	
Световой поток, лм/м	650	
6500 К   Белый	013986	020561
2700 К   Теплый		

Рекомендуется установка на профиль.

013986

165

НОВИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  
8–10 мм

ИС  
до 50 м

ПЛОТНЫЕ  
до 700 шт/м

УЗКИЕ  
4–5 мм

ШИРОКИЕ  
12–85 мм

MIX  
Белые

RGB  
RGBW

САУНА  
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ

Led Strip

Светодиодные ленты

# RGB | RGBW

168–185

страницы

Чтобы добавить цвета и настроения интерьеру, используйте RGB-ленты для создания оригинальных световых композиций и многоцветной подсветки.

**RGB-ленты** очень популярны, поэтому в ассортименте представлены различные варианты: узкие, широкие, плотные, герметичные и другие.

Ленты позволяют создавать красочное световое оформление, менять атмосферу в помещении, добавлять ярких оттенков или реализовывать уютное освещение для расслабления и отдыха.

## ПРИМЕНЕНИЕ


- ▶ Интерьерное освещение.
- ▶ Декоративная подсветка ступеней, элементов мебели.
- ▶ Рекламная подсветка (витрины, лайтбоксы, буквы).



IP20



IP65–67

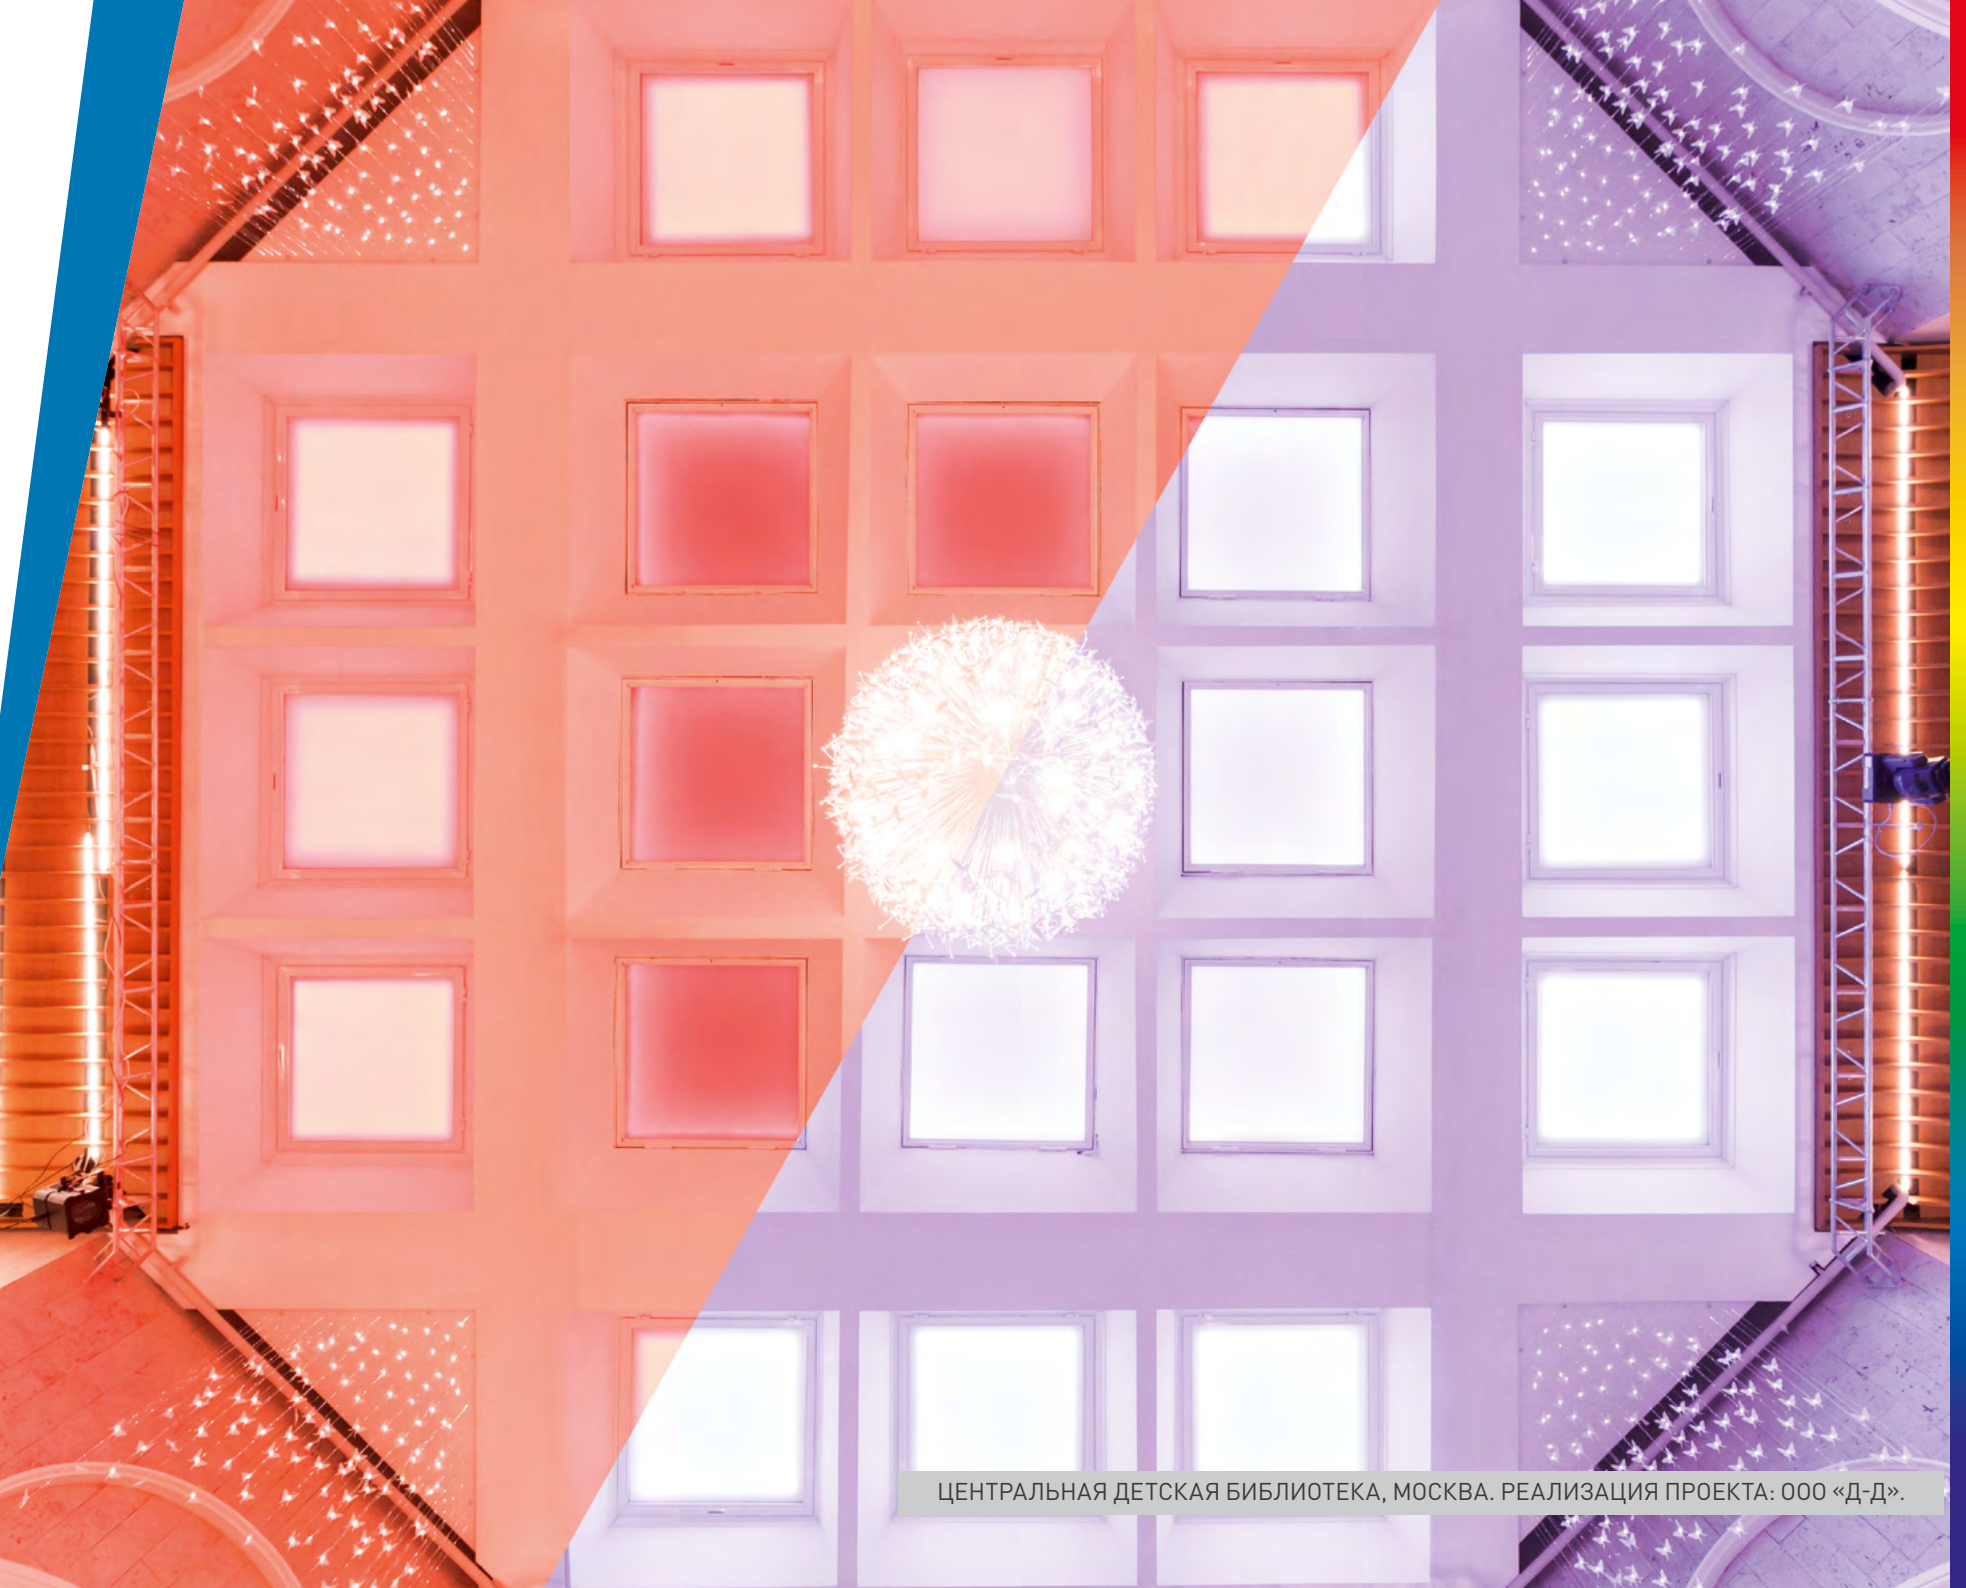


ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА, МОСКВА. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА: ООО «Д-Д».






## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ




**023857** для лент 5 мм  
Профиль PIK



**016386** для лент 12 мм  
Профиль PLS-LOCK



**028403**  
Панель RGB



**022671**  
Пульт RGBW



**020005** для лент до 8 Вт/м  
Блок питания ARPV




**028788** для лент до 15 Вт/м  
Блок питания ARPV



**024091(1)** для лент до 23 Вт/м  
Блок питания ARPV

## 3-КАНАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ RGB


# 3535 | MINI 60-120 | 6-22.4 Вт/м



5 мм




RGB — 3-канальная лента, имеющая 4 провода для подключения, цвет меняется при смене каналов. Светодиод SMD 3535 имеет дополнительный фильтр для идеального смешивания цветов, поэтому на подсвечиваемых поверхностях вы увидите великолепно чистые оттенки без расслоения. Лента передает до 65 млн насыщенных цветов, что незаменимо при оформлении фитнес-центров, клубов, залов и ресторанов, а также помещений с высокими потолками.

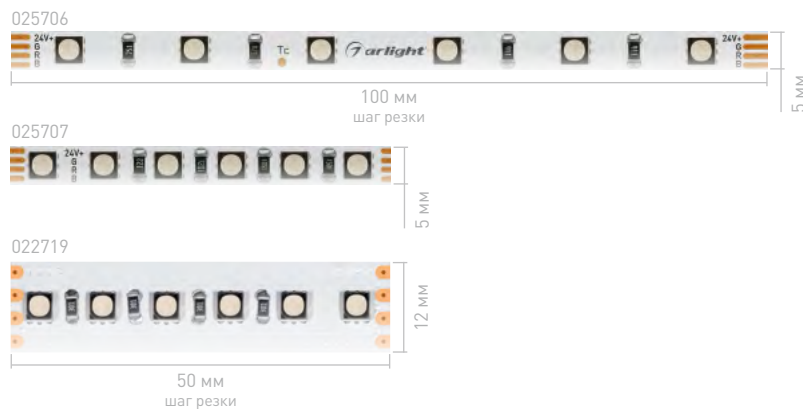

Ширина×Высота	5×3.3 мм	5×3.3 мм	10×3.1 мм	12×3.1 мм
Степень IP	IP20			
Длина	5 м			
Напряжение, В	24			
Тип светодиода	3535 RGB			
Количество, LED/м	60	120	60	120
Мощность, Вт/м	6	8	14.4	22.4
Шаг резки, мм	100	50	100	50
Световой поток, лм/м	210	250	400	670
RGB	025706	025707*	022718	022719*

\*Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!

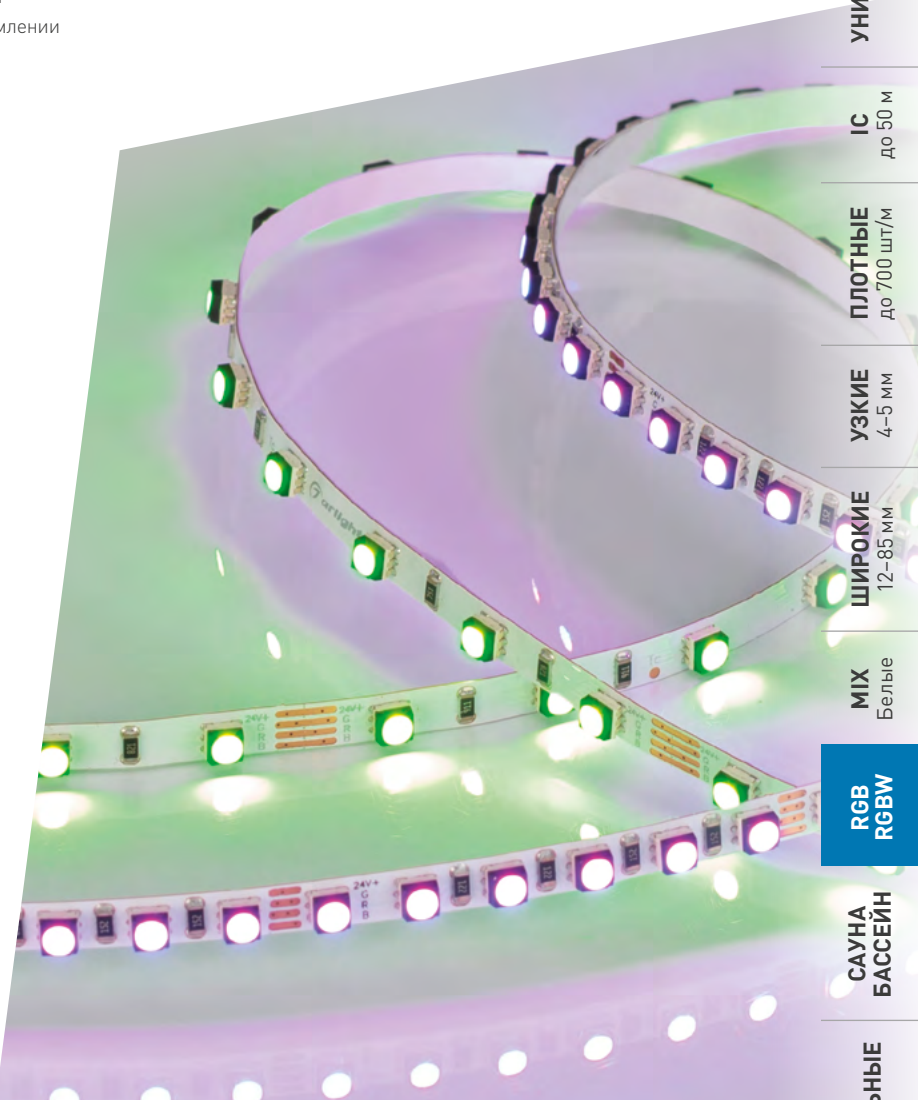


НОВИНКИ  
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 8-10 мм  
IC до 50 м  
ПЛОТНЫЕ до 700 шт/м  
УЗКИЕ 4-5 мм  
ШИРОКИЕ 12-85 мм  
MIX Белые  
RGB RGBW  
САУНА БАССЕЙН  
СПЕЦИАЛЬНЫЕ



## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ




**023715** для лент 5 мм  
Профиль SL-MINI



**016386** для лент 12 мм  
Профиль PLS-LOCK



**028403**  
Панель RGB



**022671**  
Пульт RGBW




**020007** для лент до 13 Вт/м  
Блок питания ARPV



**028788** для лент до 18 Вт/м  
Блок питания ARPV

### 3-КАНАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ RGB


# 3838 | RT 60-240 | 6.6-18 Вт/м



5 мм



RGB — 3-канальная лента, имеющая 4 провода для подключения, цвет меняется при смене каналов. Новый формат светодиода SMD 3838 имеет компактные размеры и помещается на ленте шириной 8 мм, ставшей стандартом для лент белого цвета свечения. Уменьшенные размеры позволили вместить фантастическое количество RGB-светодиодов (240 шт) в один ряд на ленте шириной 12 мм. Лента производит потрясающий визуальный эффект благодаря 65 млн насыщенных цветов. Идеально подходит для оформления фитнес-центров, клубов, залов, ресторанов, а также помещений с высокими потолками.

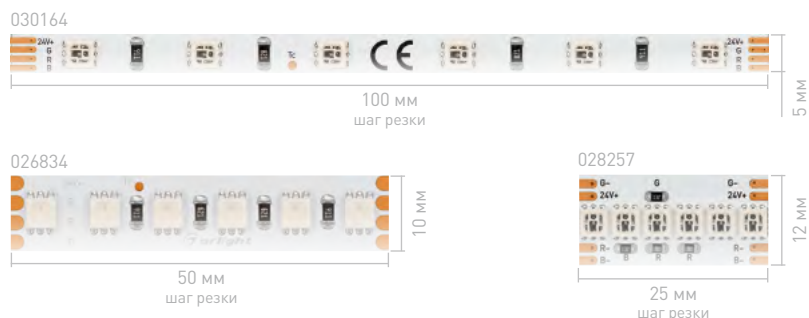


Ширина	Высота				
	5×1.9 мм	8×1.9 мм	10×2.1 мм	10×1.9 мм	12×1.9 мм
Степень IP	IP20		IP20		IP20
Длина	5 м				
Напряжение, В	24				
Тип светодиода	3838 RGB		4040 RGB	3838 RGB	
Количество, LED/м	60	120	120	168	240
Мощность, Вт/м	6.6	11	13.2	17.3	18
Световой поток, лм/м	210	380	460	570	640
Шаг резки, мм	100	50	50	35.7	25
RGB	030164	026832*	026834*	028256*	028257*

\*Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!

030164


171

НОВИНКИ  
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 8-10 мм  
IC до 50 м  
ПЛОТНЫЕ до 700 шт/м  
УЗКИЕ 4-5 мм  
ШИРОКИЕ 12-85 мм  
MIX Белые  
RGB RGBW  
САУНА БАССЕЙН  
СПЕЦИАЛЬНЫЕ

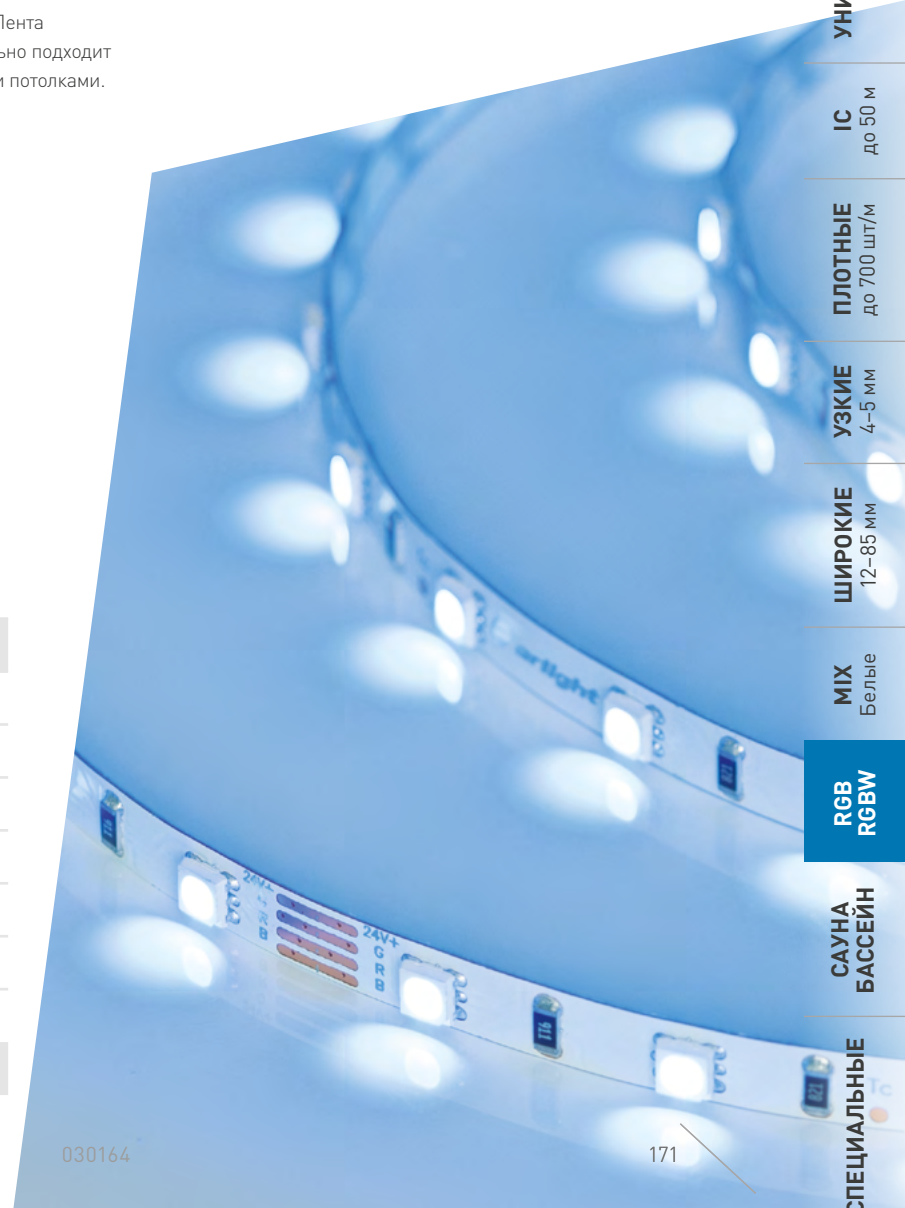



## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**012094**  
Профиль PDS-S



**023719**  
Профиль SL-SLIM



**028403**  
Панель RGB



**022671**  
Пульт RGBW



**022457** для 12 В  
Блок питания ARPV



**021965** для 24 В  
Блок питания ARPV

### 3-КАНАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ RGB

# 5060 | RT 30 | 7.2 Вт/м



RGB — 3-канальная лента, имеющая 4 провода для подключения, цвет меняется при смене каналов. До 65 млн насыщенных цветов. Управляется любым RGB-контроллером, например, SR-1009FA-1 (арт. 018268). Лента подходит для оформления фитнес-центров, клубов, залов, ресторанов, помещений с высокими потолками, а также создания линий света с изменяемым цветом свечения.



Ширина	10x2.2 мм	10x2.2 мм	10x2.7 мм	10x2.7 мм	13x5 мм	13x5 мм
Высота						
Степень IP	IP20		IP65		IP66	IP67
Длина	5 м	5 м	SE   5 м	SE   5 м	P   5 м	PS   5 м
Напряжение, В	12	24	12	24	12	24
Тип светодиода	5060 RGB					
Шаг резки, мм	100	166.7	100	166.7	100	166.7
Световой поток, лм/м	240					
RGB	010596	022066	014619	021732	014964	026484

Рекомендуется установка на профиль.



## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ




**020898**  
Профиль P45



**024076**  
Профиль SL-ROUND




**028403**  
Панель RGB



**022671**  
Пульт RGBW



**021992** для 12 В лент  
Блок питания ARPV



**028788** для 24 В лент  
Блок питания ARPV

### 3-КАНАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ RGB

# 5060 | RT 60 | 14.4 Вт/м




RGB — 3-канальная лента, имеющая 4 провода для подключения, цвет меняется при смене каналов. До 65 млн насыщенных цветов. Управляется любым RGB-контроллером, например, SR-1009FA-1 (арт. 018268). Лента подходит для оформления фитнес-центров, клубов, залов, ресторанов, помещений с высокими потолками, а также создания линий света с изменяемым цветом свечения.



Ширина×Высота	10×2.2 мм		10×2.7 мм		13×5 мм		12×5 мм		13×5.5 мм			
Степень IP	IP20		IP65		IP66		IP67		IP67			
Длина	5 м	50 м	SE   5 м	P   5 м	PS   5 м	PS   50 м	PGS   5 м					
Напряжение, В	12	24	24	12	24	12	24	24	12	24		
Тип светодиода	5060 RGB											
Шаг резки, мм	50	100	100	50	100	50	100	100	50	100		
Световой поток, лм/м	480											
RGB	012340	010367	024586	014618	014794	012311	010366	021402	021400	024587	013401	013530

Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!




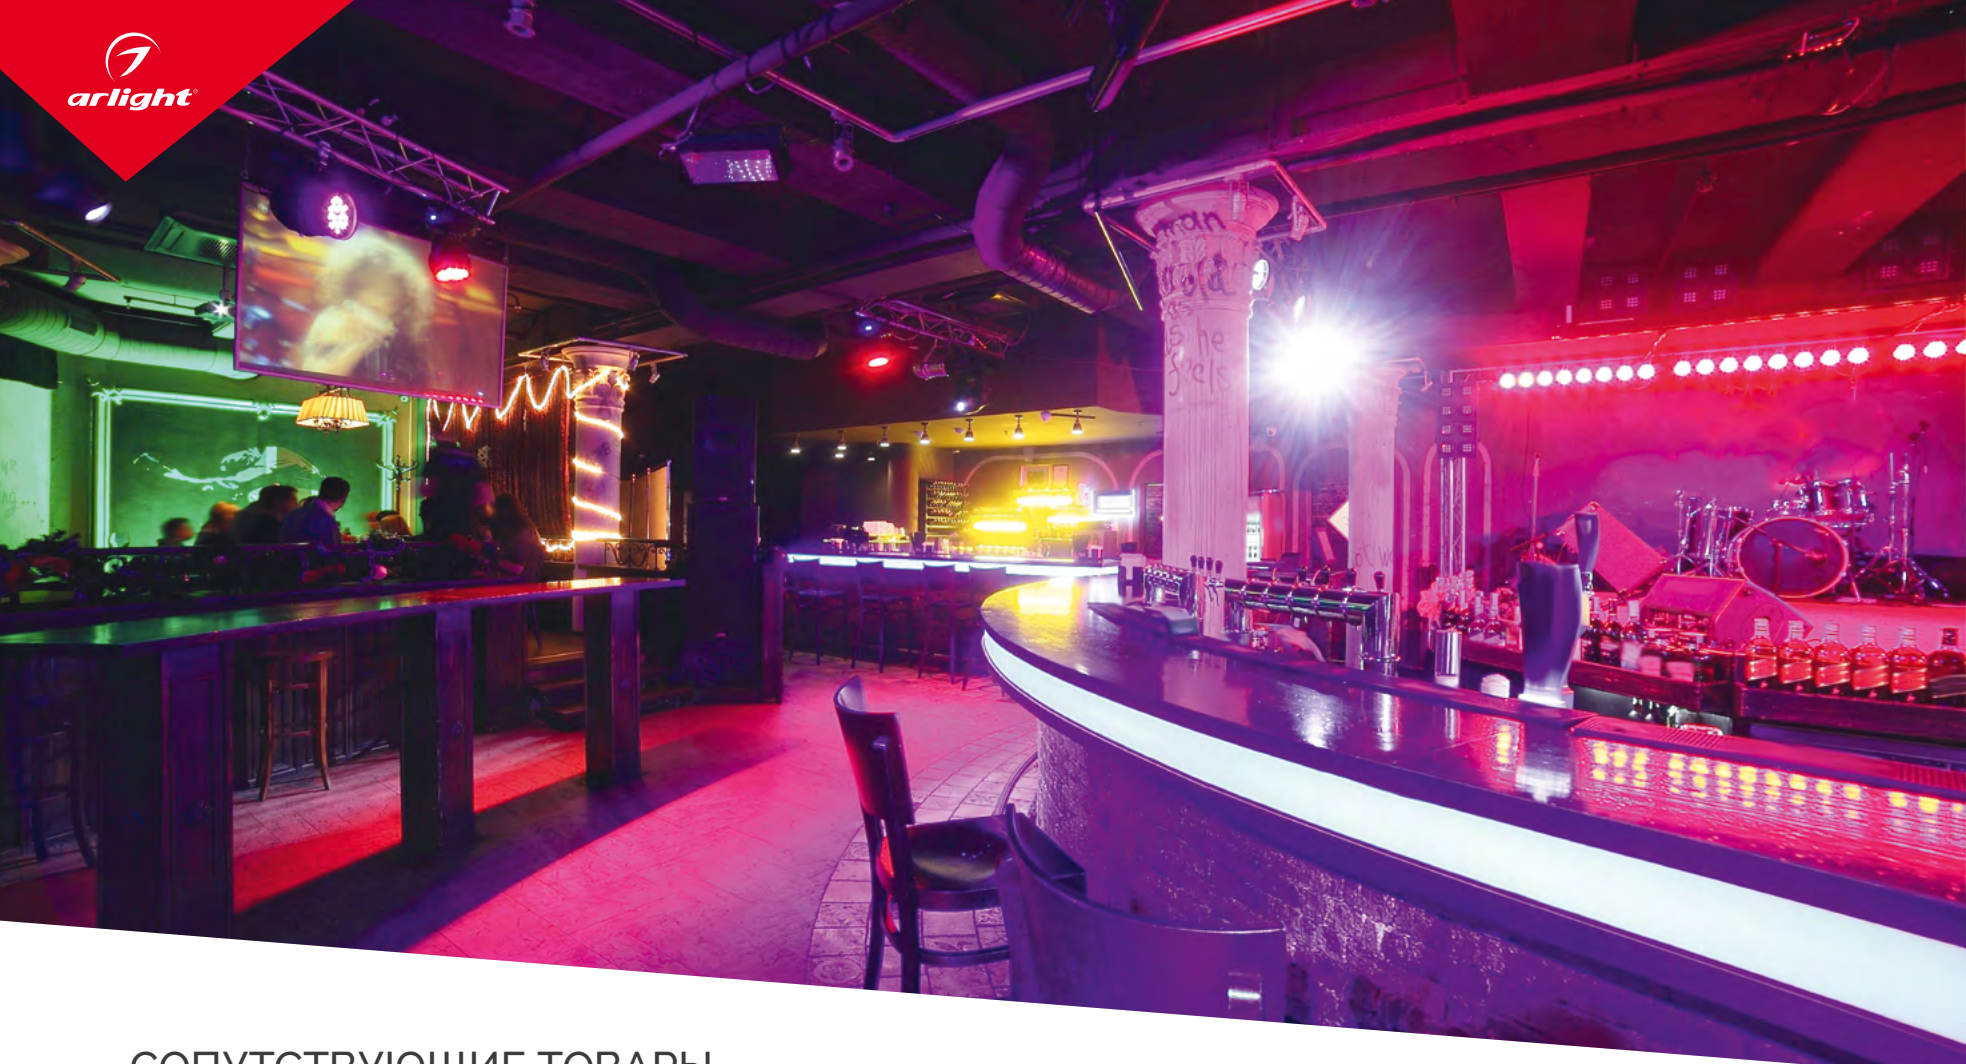

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**023720**  
Профиль SL-LINE



**016386**  
Профиль PLS-LOCK



**028403**  
Панель RGB



**022671**  
Пульт RGBW



**021992** для 12 В лент  
Блок питания ARPV



**028788** для 24 В лент  
Блок питания ARPV

### 3-КАНАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ RGB

# 5060 | RT 72-84 | 15-21 Вт/м



черная плата

RGB — 3-канальная лента, имеющая 4 провода для подключения, цвет меняется при смене каналов. До 65 млн насыщенных цветов. Управляется любым RGB-контроллером, например, SR-1009FA-1 (арт. 018268). Доступна версия на черной плате. Лента подходит для оформления фитнес-центров, клубов, залов, ресторанов, помещений с высокими потолками, а также создания линий света с изменяемым цветом свечения.

021759



021475



71,4 мм  
шаг резки

016246



41,7 мм  
шаг резки

Ширина × Высота

10 × 2,2 мм

Степень IP

IP20

Длина

5 м

5 м  
черная плата

Напряжение, В

12

24

24

Тип светодиода

5060 RGB

Количество, LED/м

72

84

84

Мощность, Вт/м

15

21

21

Световой поток, лм/м

520

650

650

RGB

016246

021475

021759

Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!

016246

177

НОВИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  
8-10 мм

ИС  
до 50 м

ПЛОТНЫЕ  
до 700 шт/м

УЗКИЕ  
4-5 мм

ШИРОКИЕ  
12-85 мм

МIX  
Белые

RGB  
RGBW

САУНА  
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ



## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**019306**  
Профиль SL-LINE



**019313**  
Профиль SL-LINIA



**028403**  
Панель RGB



**022671**  
Пульт RGBW



**028785**  
Блок питания ARPV

### 3-КАНАЛЬНЫЕ ШИРОКИЕ ЛЕНТЫ RGB

# 5060 | RT 120-144 | 28.8-34.4 Вт/м



Широкая 3-канальная лента RGB, имеющая 4 провода для подключения, цвет меняется при смене каналов. До 65 млн насыщенных цветов. Управляется любым RGB-контроллером, например, SR-1009FA-1 (арт. 018268). Лента подходит для оформления фитнес-центров, клубов, залов, ресторанов, помещений с высокими потолками, а также создания линий света с изменяемым цветом свечения.



Ширина Высота

15×2.2 мм

19×2.2 мм

Степень IP

IP20

Длина

5 м

Напряжение, В

24

Тип светодиода

5060 RGB

Количество, LED/м

120

144

Мощность, Вт/м

28.8

34.4

Световой поток, лм/м

850

1 000

RGB

011205

012905

Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!

011205

179

НОВИНКИ  
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 8-10 мм  
IC до 50 м  
ПЛОТНЫЕ до 700 шт/м  
УЗКИЕ 4-5 мм  
ШИРОКИЕ 12-85 мм  
MIX Белые  
RGB RGBW  
САУНА БАССЕЙН  
СПЕЦИАЛЬНЫЕ






## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**026517** для лент 10 мм  
Профиль PDS-D



**016446** для лент 12 мм  
Профиль PLS-LOCK



**028404**  
Панель RGBW



**023477**  
Пульт RGBW



**026664** для лент до 15 Вт/м  
Блок питания ARPV



**028789** для лент до 20 Вт/м  
Блок питания ARPV

## 4-КАНАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ RGBW С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ БЕЛЫМ СВЕЧЕНИЕМ

# 5060 | RT 60 | 14.4–19.2 Вт/м




4-канальная лента RGBW с чередованием белых и RGB-светодиодов для создания многоцветного или белого свечения. Имеет 5 проводов для подключения. Лента позволяет получить белый свет, однако он обладает низким индексом цветопередачи (CRI<60). Серия лент RGBW содержит отдельный белый светодиод и позволяет получить освещение с высоким индексом цветопередачи (CRI>85). Лента универсальна и подходит для любых задач, от оформления клуба до подсветки домашнего интерьера.



Ширина×Высота	10×2.2 мм	12×2.2 мм
Степень IP	IP20	
Длина	5 м	
Напряжение, В	24	
Тип светодиода	5060   5060 RGB	
Мощность, Вт/м	14.4	19.2
Световой поток, лм/м	900	750
RGB + Белый   6000 К	018325	019096
RGB + Дневной   4000 К	018326	019151
RGB + Теплый   3000 К	030625	030624
RGB + Теплый   2700 К	018327	019152

Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!

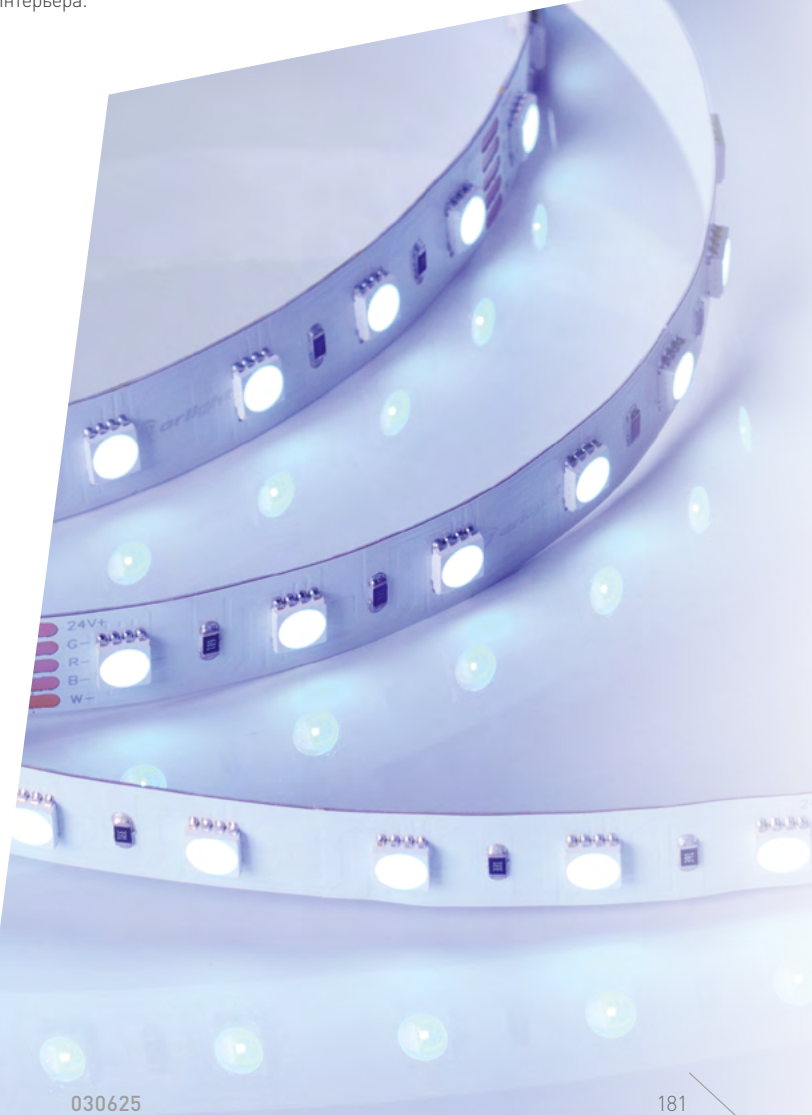

НОВИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  
8–10 мм

ИС  
до 50 м

ПЛОТНЫЕ  
до 700 шт/м

УЗКИЕ  
4–5 мм

ШИРОКИЕ  
12–85 мм

МIX  
Белые

RGB  
RGBW

САУНА  
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ



## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**019306**  
Профиль SL-LINE



**019313**  
Профиль SL-LINIA



**028404**  
Панель RGBW



**023477**  
Пульт RGBW



**028785**  
Блок питания ARPV

## 4-КАНАЛЬНЫЕ ШИРОКИЕ ЛЕНТЫ RGBW С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ БЕЛЫМ СВЕЧЕНИЕМ

# 5060 | RT 144 | 32 Вт/м



Широкая 4-канальная лента RGBW с 2 рядами белых и RGB-светодиодов. Белое свечение может быть основным или дополнять цветное. Лента позволяет получить белый свет, однако он обладает низким индексом цветопередачи (CRI<60). Серия лент RGBW содержит отдельный белый светодиод и позволяет получить освещение с высоким индексом цветопередачи (CRI>85). Лента универсальна и подходит для любых задач: от оформления больших клубов, залов и ресторанов до подсветки домашнего интерьера.

018325



83.3 мм  
шаг резки



Ширина×Высота

19×2.2 мм

Степень IP

IP 20

Длина

5 м

Напряжение, В

24

Тип светодиода

5060 | 5060 RGB

Световой поток, лм/м

1800

RGB + Белый | 6000 К

011823

RGB + Дневной | 4000 К

018144

RGB + Теплый | 3000 К

030622

RGB + Теплый | 2700 К

012327

Рабочий ток W-канала в 3 раза превышает ток каналов R/G/B, учитывайте это при подборе контроллера. Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!

012327

183

НОВИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  
8-10 мм

ИС  
до 50 м

ПЛОТНЫЕ  
до 700 шт/м

УЗКИЕ  
4-5 мм

ШИРОКИЕ  
12-85 мм

MIX  
Белые

RGB  
RGBW

САУНА  
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ





## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



019306  
Профиль SL-LINE



019313  
Профиль SL-LINIA



028322  
Панель Sens MULTI



023473  
Пульт MULTI



028789  
Блок питания ARPV



028785  
Блок питания ARPV

# 5-КАНАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ RGBW-MIX С ИЗМЕНЯЕМОЙ ЦТ

## RT 60-288 | 19.2-28.8 Вт/м



5-канальная лента RGBW-MIX. Если вы не знаете, какой цвет или оттенок белого свечения вам нужен, используйте ленту 2 в 1 (RGB+MIX). Лента содержит RGB-светодиоды для получения любого из 16 млн цветов, а также белые светодиоды теплого и холодного цвета свечения. 5 каналов управления можно использовать с любым диммером или контроллером, получая требуемые сочетания цветов или эффекты, сохраняя безупречно высокое качество освещения с высоким CRI>85. Лента предназначена для декоративной мультицветной подсветки элементов декора.

027707



026363



028258



Ширина Высота

12x1.9 мм

12x2.1 мм

15x2.2 мм

Степень IP

IP20

Длина

5 м

Напряжение, В

24

Тип светодиода

3838 | 2216

5060

5060 | 2835

Количество, LED/м

96+192

60

180

Мощность, Вт/м

19.2

20

28.8

Световой поток, лм/м

920

1150

1820

RGB-MIX

028258

026363

022707

Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!

027707

185

НОВИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  
8-10 мм

ПЛОТНЫЕ  
до 50 м

УЗКИЕ  
4-5 мм


ШИРОКИЕ  
12-85 мм

MIX  
Белые

RGB  
RGBW

САУНА  
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ

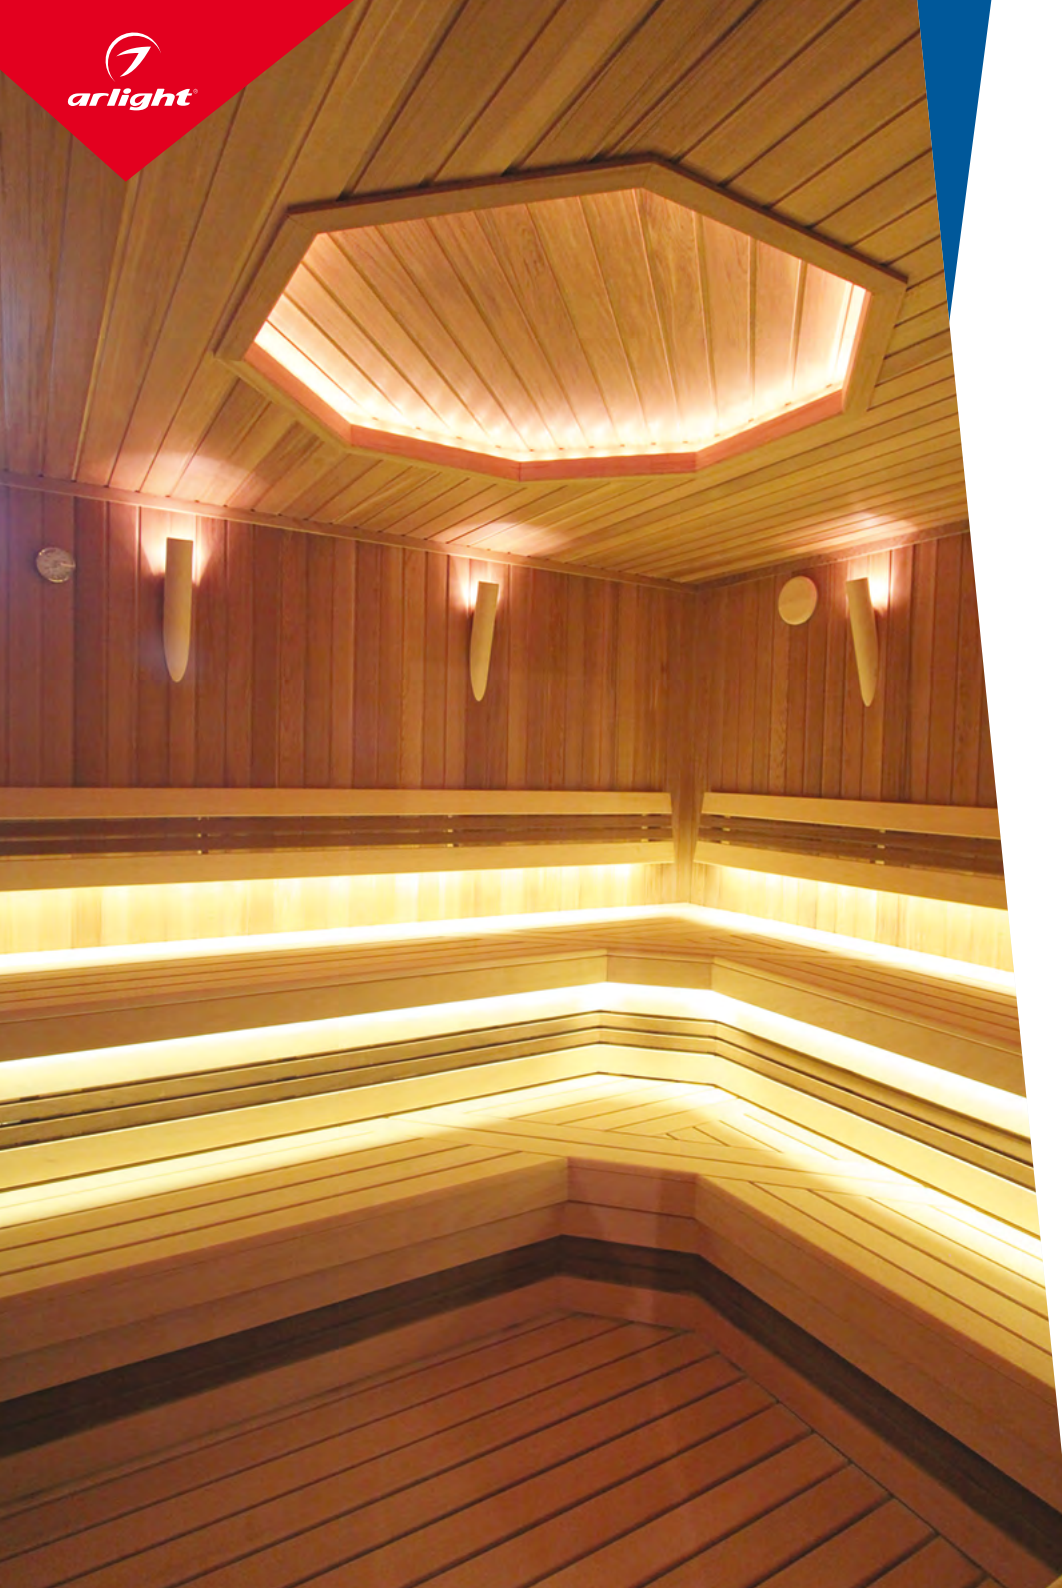

Led Strip

Светодиодные ленты

# САУНА | БАССЕЙН

188–195

страницы

**Ленты для саун, бань и бассейнов** отличаются усиленной конструкцией платы и прочной герметичной силиконовой оболочкой.

Лента выдерживает максимальную температуру  $-30... +100\text{ }^{\circ}\text{C}$  при непродолжительной эксплуатации и  $-30... +80\text{ }^{\circ}\text{C}$  при длительной.


## ПРИМЕНЕНИЕ

- ▶ Декоративная подсветка и освещение саун, бань, ванных комнат, контуров бассейнов.
- ▶ Рекламная уличная подсветка.



IP68



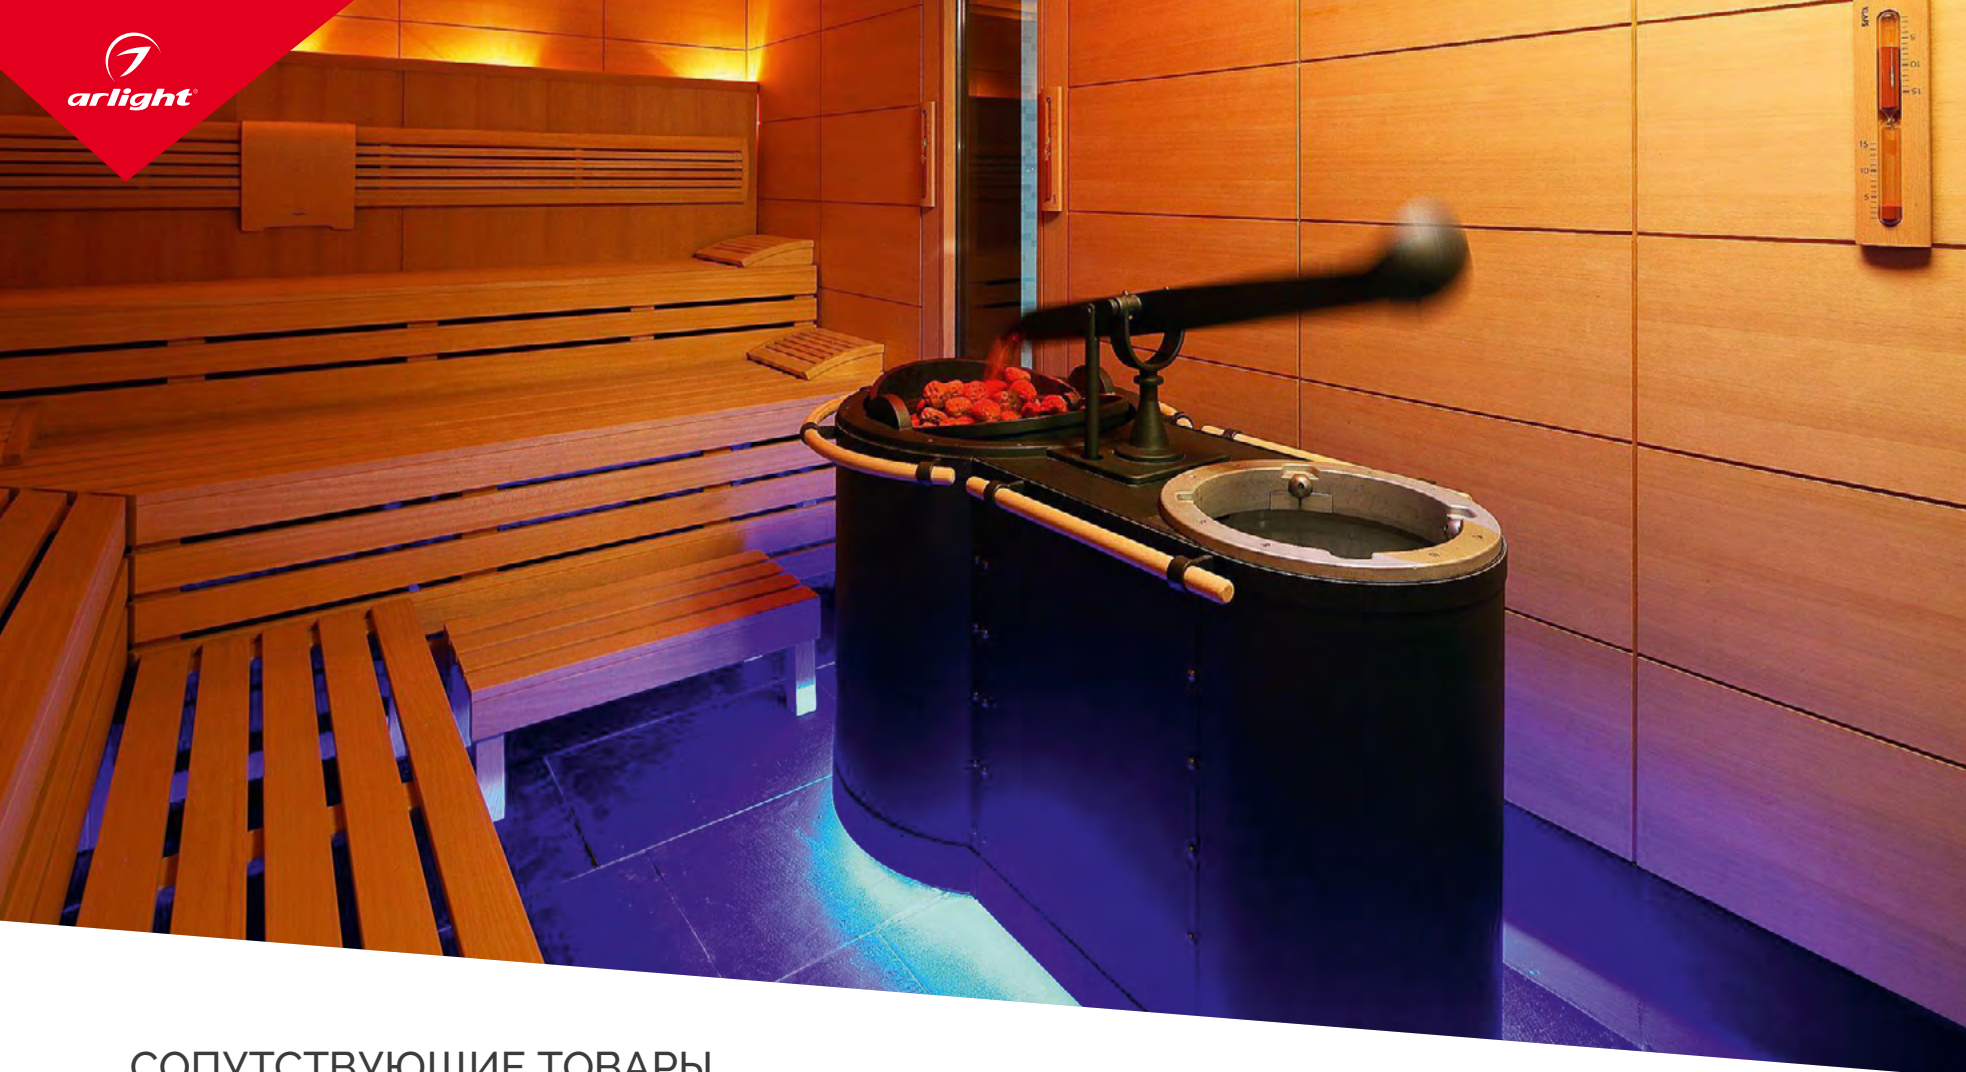


## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**028403**  
Панель RGB



**027154**  
Пульт RGBW



**022671**  
Пульт RGBW



**028812**  
Силиконовая заглушка



**026664**  
Блок питания ARPV

ТЕРМОСТОЙКАЯ ЛЕНТА RGB ДЛЯ САУНЫ ДО +100 °С

# 4040 | RTW-PWT 120 | 14.4 Вт/м

Лента усиленной конструкции в герметичной прочной силиконовой оболочке. Создает матовое рассеянное свечение. Сфера применения — декоративная подсветка и освещение саун, бань и ванных комнат. Выдерживает максимальную температуру до +100 °С. Подходит в том числе для оформления уличной рекламы.



Ширина×Высота

13×10 мм

Степень IP

IP68

Длина

5 м

Напряжение, В

24

Тип светодиода

4040 RGB

Световой поток, лм/м

350

RGB

029873



-30...+100 °С



НОВИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  
8-10 мм

ИС  
до 50 м

ПЛОТНЫЕ  
до 700 шт/м

УЗКИЕ  
4-5 мм

ШИРОКИЕ  
12-85 мм

МIX  
Белые

RGB  
RGBW

САУНА  
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ

Диапазон рабочих температур окружающей среды при продолжительной эксплуатации от -30 до +80 °С, при кратковременной от -30 до +100 °С.

026163 | 029873

189



## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**023030**  
Панель Rotary DIM



**027154**  
Пульт RGBW



**023475**  
Пульт DIM



**028813**  
Клипса для ленты



**026664**  
Блок питания ARPV

ТЕРМОСТОЙКИЕ ЛЕНТЫ ДЛЯ САУНЫ ДО +100 °С

# 2835 | RTW-PWT 180 | 14.4 Вт/м



-30... +100 °С

Лента усиленной конструкции в герметичной прочной силиконовой оболочке. Создает матовое рассеянное свечение. Сфера применения — декоративная подсветка и освещение саун, бань и ванных комнат. Выдерживает максимальную температуру до +100 °С. Подходит в том числе для оформления уличной рекламы.



Ширина x Высота

13x13 мм

Степень IP

IP68

Длина

5 м

Напряжение, В

24

Световой поток, лм/м

1000

6000 К | Белый

024293

4000 К | Дневной

024291

3000 К | Теплый

024289

Красный | 625 нм

026163

Зеленый | 525 нм

026164

Синий | 470 нм

026165

Диапазон рабочих температур окружающей среды при продолжительной эксплуатации от -30 до +80 °С, при кратковременной от -30 до +100 °С.

024289

191

НОВИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  
8-10 мм

ИС  
до 50 м

ПЛОТНЫЕ  
до 700 шт/м

УЗКИЕ  
4-5 мм

ШИРОКИЕ  
12-85 мм


МIX  
Белые

RGB  
RGBW

САУНА  
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ



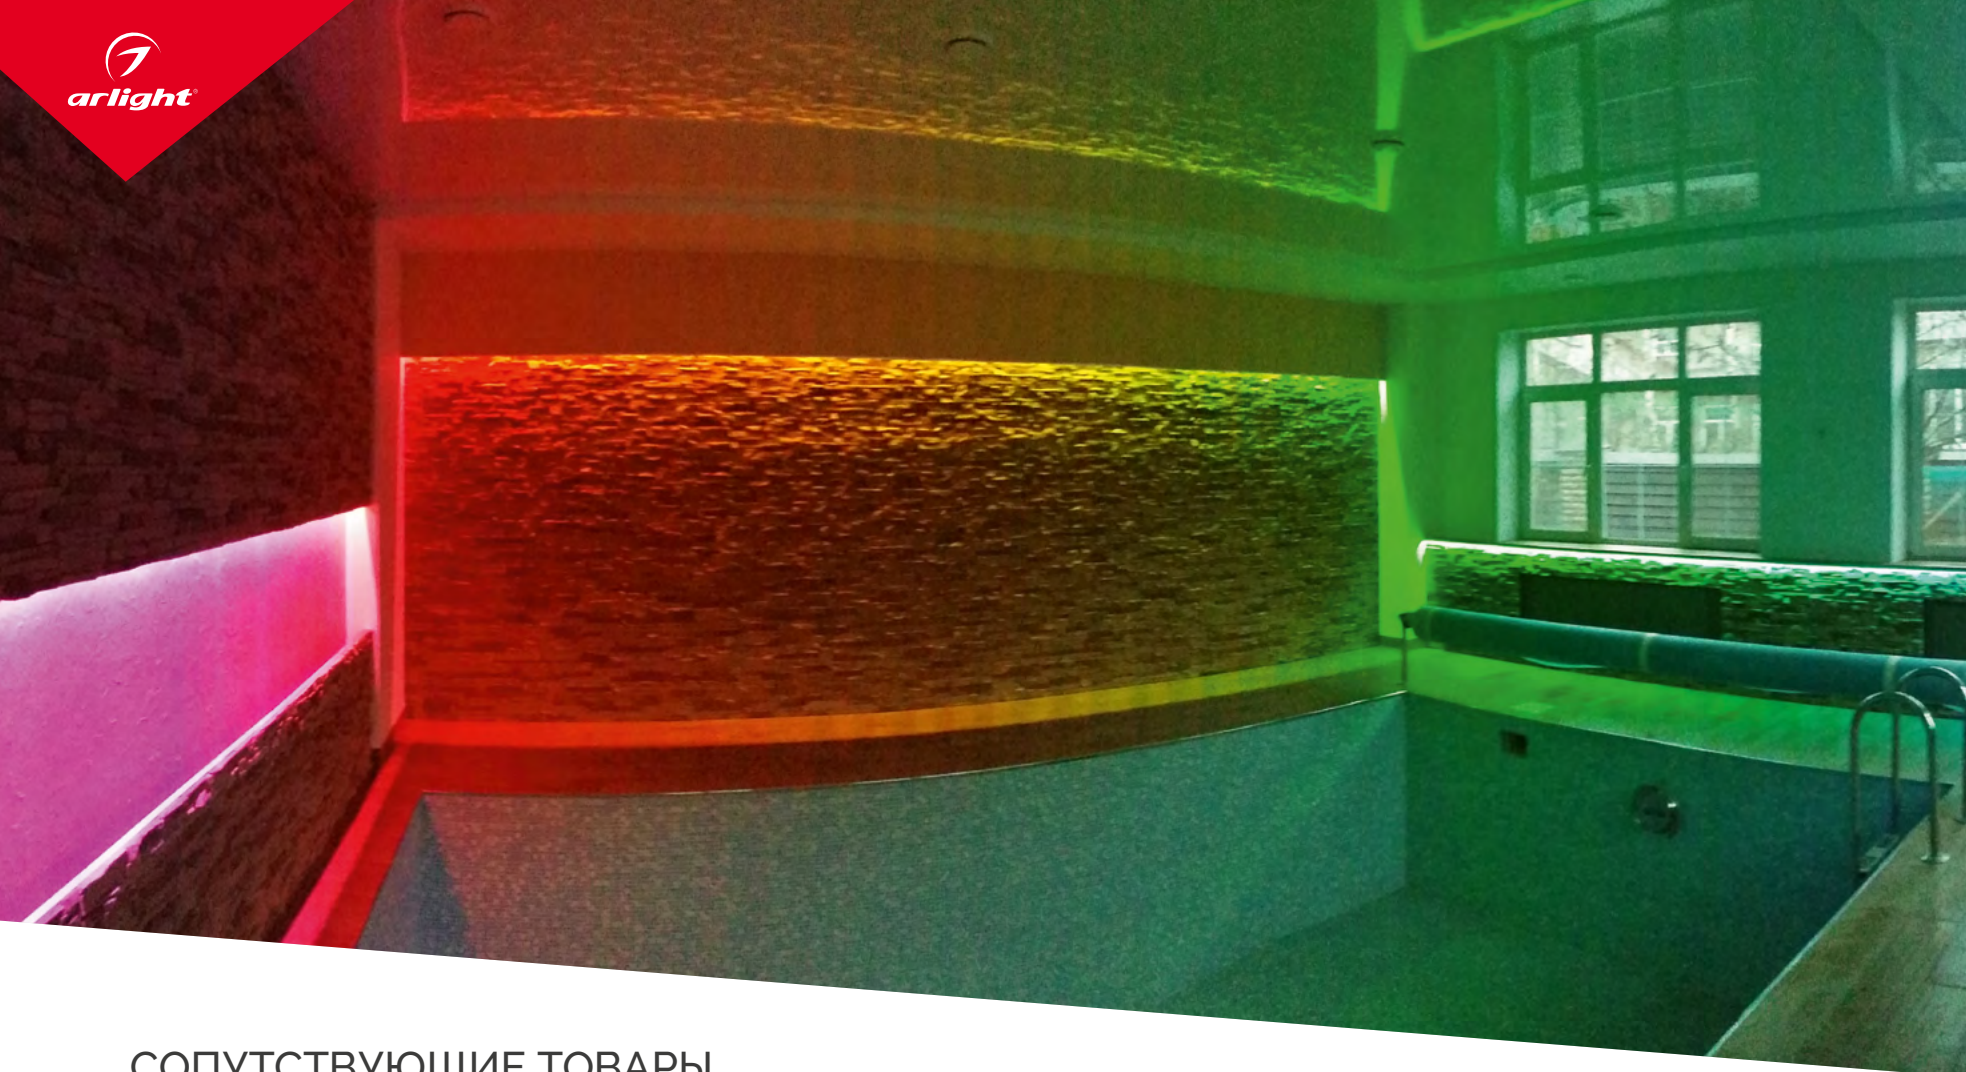


## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**028403**  
Панель RGB



**027154**  
Пульт RGBW



**022671**  
Пульт RGBW



**026433 12 В | 026664 24 В**  
Блок питания ARPV

ГЕРМЕТИЧНЫЕ ЛЕНТЫ RGB В БАСЕЙН НА ГЛУБИНУ ДО 2 М

# 5060 | RTW-PU 120 | 14.4 Вт/м



2 м

Герметичная лента имеет степень защиты IP68 и подходит для использования под водой на глубине до 2 м. Обладает высокой устойчивостью к агрессивной внешней среде. Применяется для подсветки бассейнов, декоративных водоемов и фонтанов.



Ширина×Высота

12.5×5.6 мм

Степень IP

IP68

Длина

PU | 5 м

PU | 5 м

Напряжение, В

12

24

Шаг резки, мм

50

100

Тип светодиода

5060 RGB

Световой поток, лм/м

480

RGB

029599

029515



- НОВИНКИ
- УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 8-10 мм
- IC до 50 м
- ПЛОТНЫЕ до 700 шт/м
- УЗКИЕ 4-5 мм
- ШИРОКИЕ 12-85 мм
- MIX Белые
- RGB RGBW
- САУНА БАСЕЙН
- СПЕЦИАЛЬНЫЕ



## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**023030**  
Панель Rotary DIM



**027150**  
Диммер DIM



**023475**  
Пульт DIM



**026433 12 В | 026664 24 В**  
Блок питания ARPV


ГЕРМЕТИЧНЫЕ ЛЕНТЫ В БАСЕЙН НА ГЛУБИНУ ДО 2 М

# 2835 | RTW-PU 120 | 16.8 Вт/м



2 м

Герметичная лента имеет степень защиты IP68 и подходит для использования под водой на глубине до 2 м. Обладает высокой устойчивостью к агрессивной внешней среде. Применяется для подсветки бассейнов, декоративных водоемов и фонтанов.

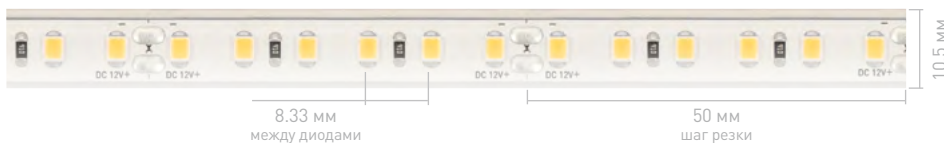

Ширина

Высота  
10.5×5.6 мм

Степень IP



Длина

PU | 5 м

PU | 5 м

Напряжение, В

12

24

Шаг резки, мм

25

50

Световой поток, лм/м

1330

8000 К | Холодный

029595

029392

6000 К | Белый

029596

029391

4000 К | Дневной

029597

029514

3000 К | Теплый

029598

029043

Синий | 470 нм

032078

032079

НОВИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  
8–10 м

ИС  
до 50 м

ПЛОТНЫЕ  
до 700 шт/м

УЗКИЕ  
4–5 мм

ШИРОКИЕ  
12–85 мм

MIX  
Белые

RGB  
RGBW

САУНА  
БАСЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ

029598

195



Led Strip

Светодиодные ленты

# СПЕЦИАЛЬНЫЕ

198–223

страницы

Специализированные ленты созданы для решения эксклюзивных, неординарных, нетиповых и креативных проектов основного и декоративного освещения.

Ленты специального назначения расширяют стандартные возможности и позволяют воплотить в интерьере необычные световые решения.

## ПРИМЕНЕНИЕ

- ▶ Интерьерное освещение.
- ▶ Декоративная подсветка ступеней, элементов мебели.
- ▶ Рекламная подсветка (витрины, лайтбоксы, буквы).




IP20



IP65–68



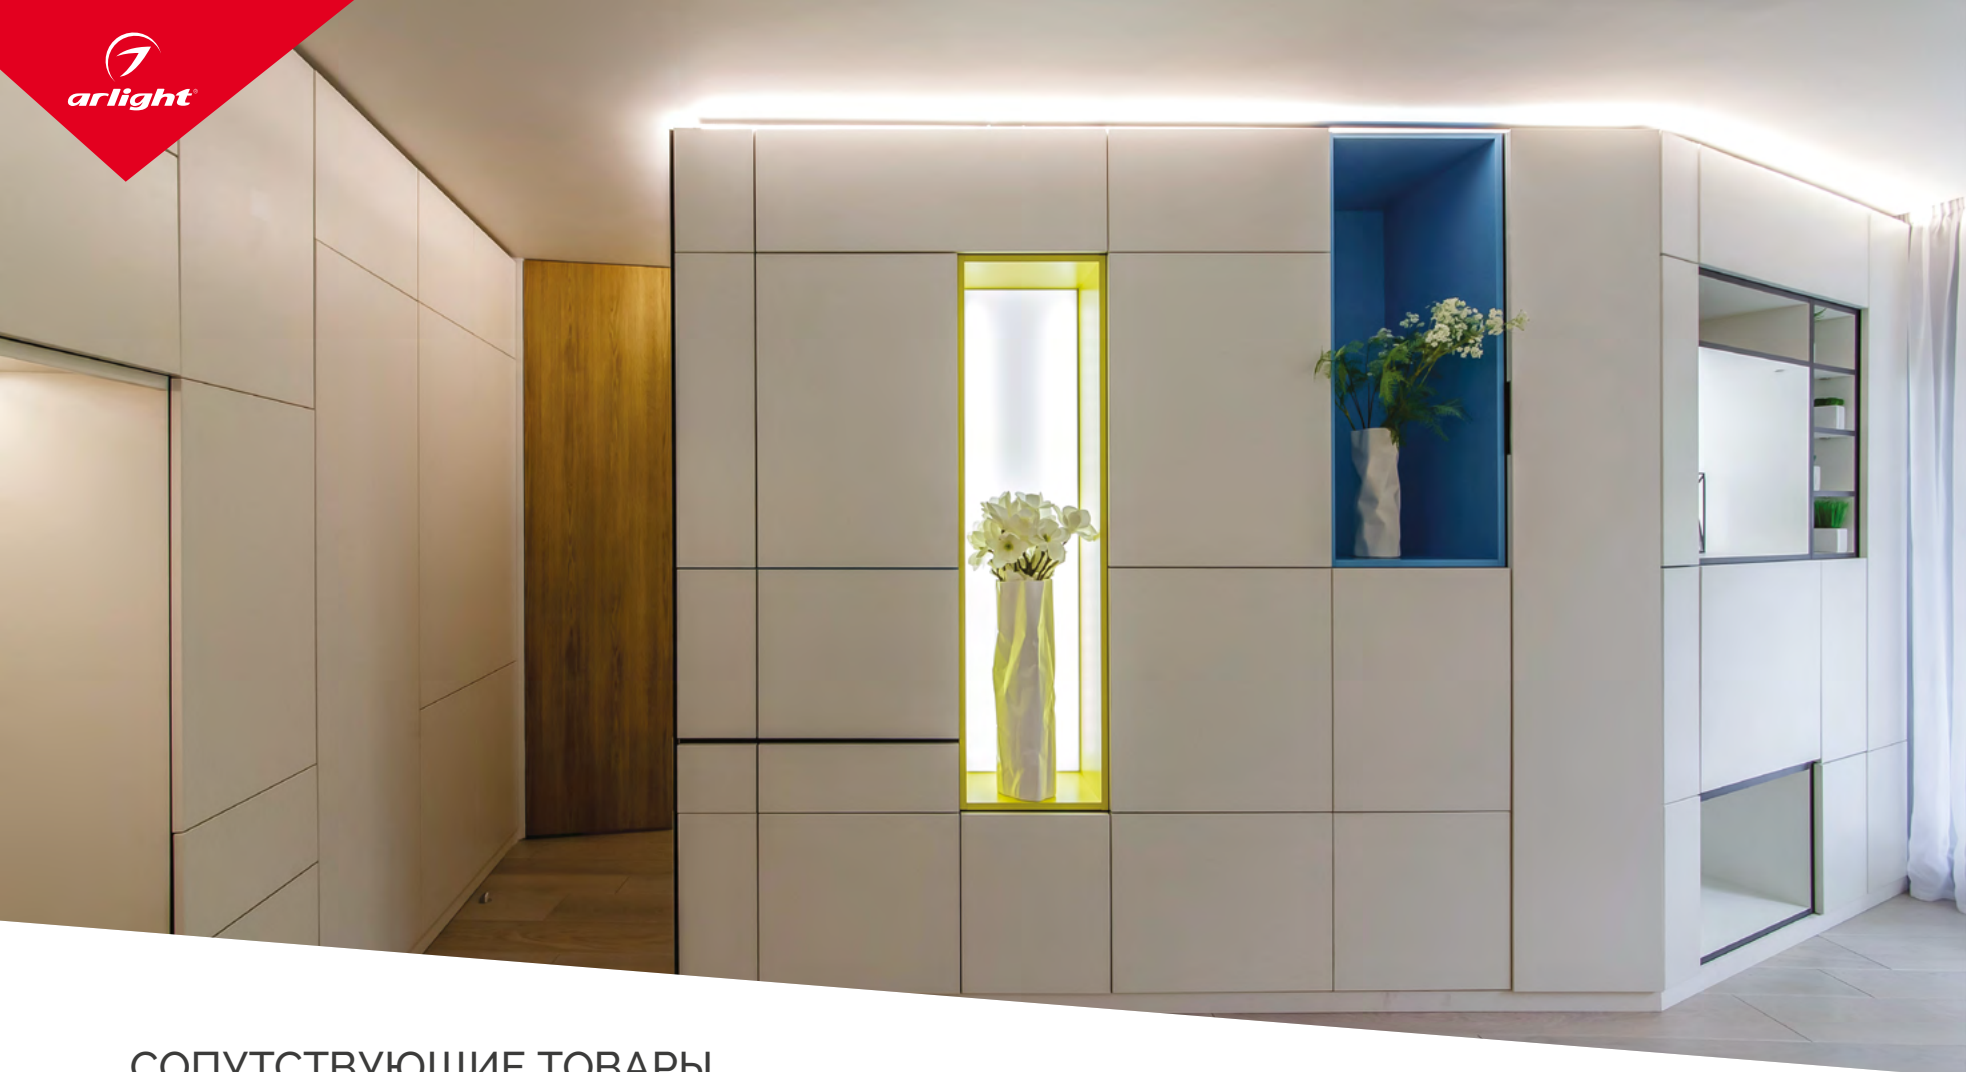

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**019409**  
Профиль PLS-LOCK



**023720**  
Профиль SL-LINE



**023475**  
Пульт DIM



**028129**  
Панель Sens DIM



**029387**  
Блок питания ARPV

ПРЯМОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ 230 В

# 5060 | ARL 54 | 8 Вт/м



AC 230 В

Гибкая лента в прозрачной ПВХ-оболочке с прозрачными коннекторами для создания непрерывных световых линий. Полное отсутствие пульсаций (мерцания) благодаря наличию интегрированного драйвера. Питание от сети 230 В, шаг резки — 0.5 м. Лента изгибается вертикально от плоскости и применяется для контурной подсветки и оформления наружной рекламы.



Ширина × Высота

15.5 × 6 мм

Степень IP

IP65

Длина

PV | 10 м

PV | 50 м

Напряжение, В

230

Световой поток, лм/м

600

10 000 К | Холодный

027055

6 000 К | Белый

029403

027056

4 000 К | Дневной

029400

027057


3 000 К | Теплый

029402

027058

2 700 К | Теплый

027059

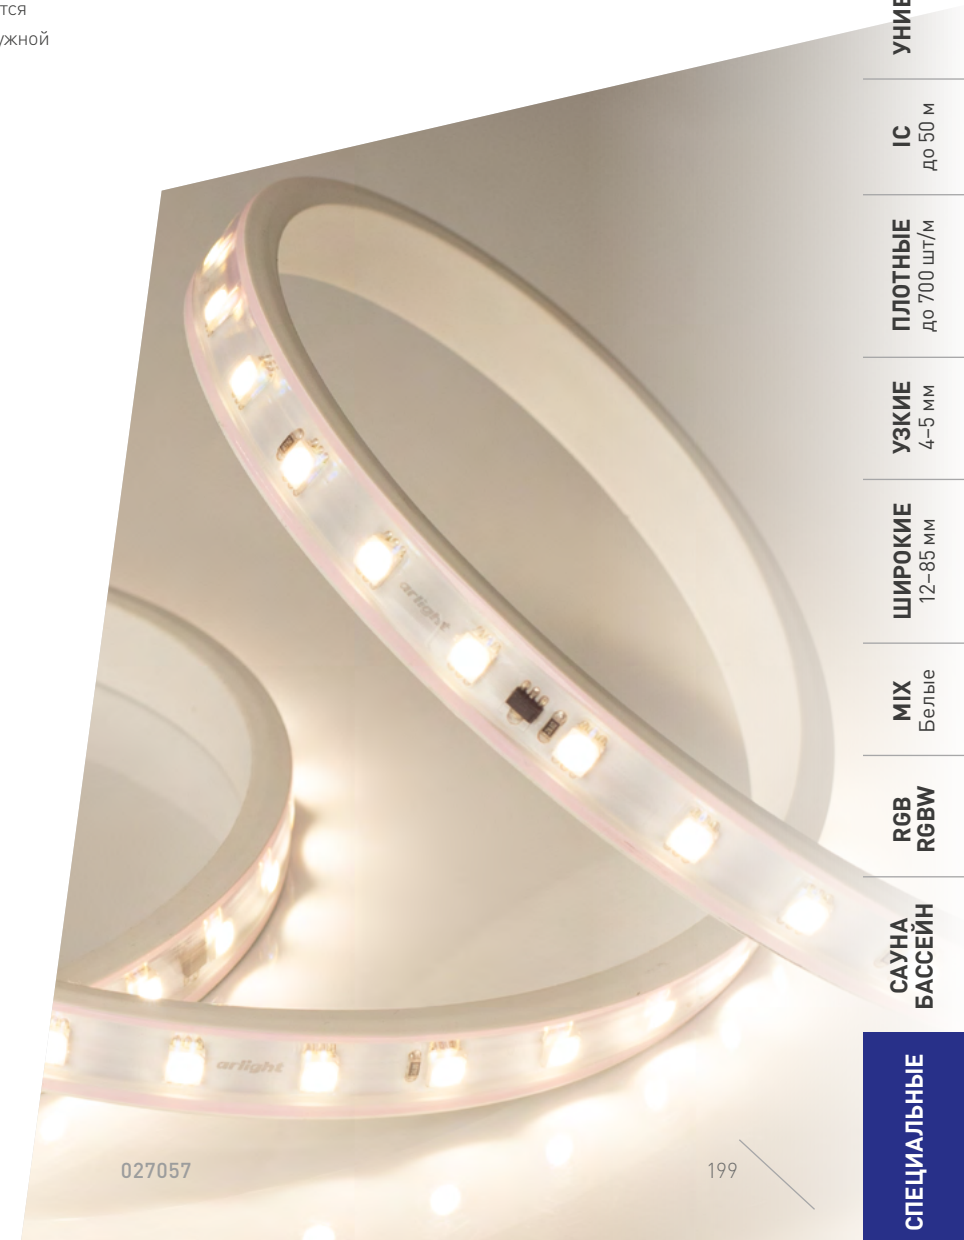

027057

199

НОВИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  
8–10 мм

ИС  
до 50 м

ПЛОТНЫЕ  
до 700 шт/м

УЗКИЕ  
4–5 мм

ШИРОКИЕ  
12–85 мм

МIX  
Белые

RGB  
RGBW

САУНА  
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ





## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**016186**  
Профиль ARH-WIDE



**023720**  
Профиль SL-LINE



**023475**  
Пульт DIM



**028129**  
Панель Sens DIM



**029387**  
Блок питания ARPV

## ПРЯМОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ 230 В

# 5630 | ARL 72 | 14 Вт/м



AC 230 В

Гибкая лента в прозрачной ПВХ-оболочке с прозрачными коннекторами для создания непрерывных световых линий. Полное отсутствие пульсаций (мерцания) благодаря наличию интегрированного драйвера. Не требует блока питания для подключения к сети 230 В. Изгибается вертикально от плоскости. Применяется для контурной подсветки и оформления наружной рекламы.



Ширина×Высота	15.5×6 мм
Степень IP	IP65
Длина	PV   50 м
Напряжение, В	230
Световой поток, лм/м	1330
10 000К   Холодный	027050
6 000 К   Белый	027051
4 000 К   Дневной	027052
3 000 К   Теплый	027053
2 700 К   Теплый	027054

Рекомендуется установка на профиль.



027052

201

НОВИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  
8-10 мм

ИС  
до 50 м

ПЛОТНЫЕ  
до 700 шт/м

УЗКИЕ  
4-5 мм

ШИРОКИЕ  
12-85 мм

МIX  
Белые

RGB  
RGBW

САУНА  
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ



## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**026596**  
Профиль SL-ARC



**026595**  
Профиль SL-ARC



**022516**  
Панель Rotary SR



**018302**  
Сенсорный пульт DIM




**026820(1)**  
Блок питания ARPV

## ЛЕНТЫ ДЛЯ РАДИУСНЫХ ПРОФИЛЕЙ SL-ARC С КРАТНОСТЬЮ РЕЗКИ П

# 2835 | RT 140 | 22 Вт/м

Двухрядная лента, включающая серию CRI98 — изделия с высоким уровнем цветопередачи. Подходит для использования в дуговом и линейном профиле серии SL-ARC при создании светильников с направлением свечения внутрь или наружу от круга (линии). Шаг резки 98 мм позволяет точно и без зазоров отрезать необходимое количество ленты, соответствующее длине окружности. Может использоваться с любыми другими профилями. Позволяет создавать встроенные линии света для основного освещения.

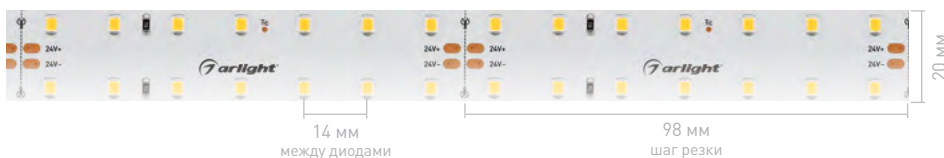

Ширина×Высота

20×1.5 мм

Степень IP

IP20

Длина

CRI98 4.7 м | 4.7 м

Напряжение, В

24

Количество, LED/м

140

Световой поток, лм/м

2200 | 2750

6000 К | Белый

028111

5000 К | Дневной

028002

4000 К | Дневной

028004 | 028003

3500 К | Теплый

028001

3000 К | Теплый

028006 | 028005

2700 К | Теплый

028008 | 028007

2400 К | Теплый

028009

Рекомендуется установка на профиль.



028003

203

НОВИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  
8–10 мм

ИС  
до 50 м

ПЛОТНЫЕ  
до 700 шт/м

УЗКИЕ  
4–5 мм

ШИРОКИЕ  
12–85 мм

MIX  
Белые

RGB  
RGBW

САУНА  
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**021648**  
Профиль PDS-ZM



**013215**  
Профиль PHS-A



**022516**  
Панель Rotary SR




**018302**  
Сенсорный пульт DIM



**026433**  
Блок питания ARPV

# ЛЕНТЫ С МАЛОЙ КРАТНОСТЬЮ РЕЗКИ 1-2 СВЕТОДИОДА 5060 | RT-Cx 72 | 15.6 Вт/м



Cx1

Лента с кратностью резки 1 светодиод необходима в рекламном производстве при изготовлении световых вывесок или букв нестандартной длины. Благодаря минимальной кратности резки возможно сделать отрезок любой требуемой длины, кратной 14 мм. Серия включает ленты с очень высоким индексом цветопередачи (CRI98).



Ширина×Высота



10×2.2 мм

Степень IP



IP20

Длина

CRI98 5 м | 5 м

Напряжение, В

12

Мощность

16.8 | 15.6

Световой поток, лм/м

1200 | 1400

8000 К | Холодный

016837

6000 К | Белый

011705

5000 К | Дневной

021471

4000 К | Дневной

021472

016841

3000 К | Теплый

021473

028599

2700 К | Теплый

011704

2400 К | Теплый

018096

Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!

021473

205

НОВИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  
8-10 мм

ИС  
до 50 м

ПЛОТНЫЕ  
до 700 шт/м

УЗКИЕ  
4-5 мм

ШИРОКИЕ  
12-85 мм

MIX  
Белые


RGB  
RGBW

САУНА  
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ



## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



014848  
Профиль ALU-WIDE




012091  
Профиль HR-F



023030  
Панель Rotary DIM




023475  
Пульт DIM



028788  
Блок питания ARPV


## ЛЕНТЫ С МАЛОЙ КРАТНОСТЬЮ РЕЗКИ 1-2 СВЕТОДИОДА

# 2835 | RT-C× 168 | 17.3 Вт/м



C×2

Светодиоды SMD 2835 обладают высокой светоотдачей. Лента с кратностью резки 2 светодиода идеальна при изготовлении световых вывесок или букв, когда требуются отрезки ленты нестандартной длины. Ленту можно разрезать по 2 светодиода, что дает возможность сделать отрезок любой требуемой длины, кратной 12 мм. Обеспечивает равномерную засветку. Применяется для создания основного и декоративного освещения, световых рекламных конструкций, вывесок, букв и надписей любых размеров.

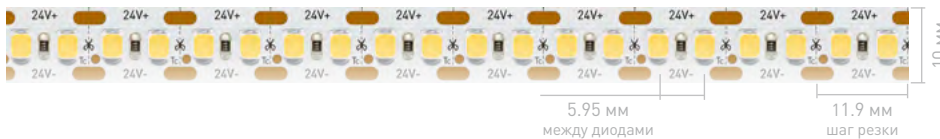

Ширина×Высота	10×1.5 мм
Степень IP	IP20
Длина	5 м
Напряжение, В	24
Световой поток, лм/м	1730
6000 К   Белый	028734
5000 К   Дневной	028735
4000 К   Дневной	028736
3500 К   Теплый	028737
3000 К   Теплый	028738
2700 К   Теплый	028739
2400 К   Теплый	028740

Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!



028735

207

НОВИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  
8-10 мм

ИС  
до 50 м

ПЛОТНЫЕ  
до 700 шт/м

УЗКИЕ  
4-5 мм

ШИРОКИЕ  
12-85 мм

MIX  
Белые

RGB  
RGBW


САУНА  
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ






## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**016386**  
Профиль PLS-LOCK



**016446**  
Профиль PLS-LOCK



**023030**  
Панель Rotary DIM



**023475**  
Пульт DIM



**028789**  
Блок питания ARPV

Специально разработанные спектры свечения позволяют продуктам выглядеть максимально привлекательно для покупателей. Лента может использоваться в условиях повышенной влажности и перепадов температуры. Идеально подходит для оформления подсветки продуктовых витрин.

ДЛЯ ПОДСВЕТКИ ВИТРИН С ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ

# 2835 | FOOD RT 112 | 18.4 Вт/м



Специально разработанные спектры свечения для фруктов, овощей, рыбы и мяса позволяют продуктам выглядеть максимально привлекательно для покупателей. Может использоваться в условиях повышенной влажности и перепадов температуры. Идеально подходит для подсветки продуктовых витрин в магазинах, торговых и демонстрационных залах. Лента покрыта герметичным составом, обеспечивающим эксплуатацию в условиях высокой влажности — в холодильных установках и фризерах.



Ширина x Высота

10x1.5 мм

Степень IP

IP54

Герметик | Длина

SC | 5 м

Напряжение, В

24

Световой поток, лм/м

1700

SP7500 K | Холодный

028748



SP5000 K | Дневной

028747



SP3000 K | Дневной

028746



SP2700 K | Теплый

028745



SP2500 K | Теплый

028744



Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!

028746

209

НОВИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  
8-10 мм

ИС  
до 50 м

ПЛОТНЫЕ  
до 700 шт/м

УЗКИЕ  
4-5 мм

ШИРОКИЕ  
12-85 мм

МIX  
Белые

RGB  
RGBW

САУНА  
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ



## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**026349**  
Шлейф питания



**023030**  
Панель Rotary DIM




**023475**  
Пульт DIM




**023189**  
Блок питания ARPV

## ПЛАТА В ФОРМЕ ВОЛНЫ ДЛЯ ИЗГИБАНИЯ НА ПЛОСКОСТИ

# 5060 | RZ 48 | 11.5 Вт/м



Специальная форма платы в виде волны позволяет изгибать ленту на плоскости. Подходит для установки в криволинейные пазы. Лента идеальна для подсветки криволинейных форм, а также букв, витрин и ниш.

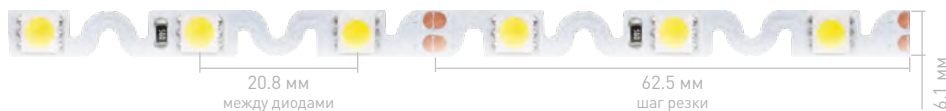

Ширина	6.1 мм
Высота	2.2 мм
Степень IP	IP20
Длина	5 м
Напряжение, В	12
Световой поток, лм/м	1040
8000 К   Холодный	018220
6000 К   Белый	017202
4000 К   Дневной	018221
2700 К   Теплый	018210
Красный   625 нм	018223
Желтый   590 нм	018216
Зеленый   525 нм	018217
Синий   470 нм	018222
Розовый	018218

Рекомендуется установка на профиль.



- НОВИНКИ
- УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 8-10 мм
- ИС до 50 м
- ПЛОТНЫЕ до 700 шт/м
- УЗКИЕ 4-5 мм
- ШИРОКИЕ 12-85 мм
- MIX Белые
- RGB RGBW
- САУНА БАССЕЙН

018210

211

СПЕЦИАЛЬНЫЕ



## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**014548**  
Профиль STEP



**023669**  
Профиль WPH-FLEX



**023030**  
Панель Rotary DIM



**023475**  
Пульт DIM



**020003**  
Блок питания ARPV

## ЛЕНТЫ С БОКОВЫМ СВЕЧЕНИЕМ

# 3014 | RS 60 | 4.8 Вт/м

Особое размещение светодиодов обеспечивает одностороннее направление светового потока параллельно плате. Подходит для установки в тонкие (от 2 мм) ниши. Применяется для дизайнерской или рабочей подсветки ниш, стеклянных полок, мебели, ступеней, лестниц и колонн, а также в световой рекламе. Повышенная устойчивость ленты к изгибу облегчает процесс монтажа.



Ширина	8 мм
Высота	2 мм
Степень IP	IP20
Длина	5 м
Напряжение, В	12
Световой поток, лм/м	480
6000 К   Белый	024444
5000 К   Дневной	024445
4000 К   Дневной	024446
3000 К   Теплый	024447
2700 К   Теплый	024448

Рекомендуется установка на профиль.



НОВИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  
8-10 мм

ИС  
до 50 м

ПЛОТНЫЕ  
до 700 шт/м

УЗКИЕ  
4-5 мм

ШИРОКИЕ  
12-85 мм

МIX  
Белые


RGB  
RGBW

САУНА  
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ

024445


213

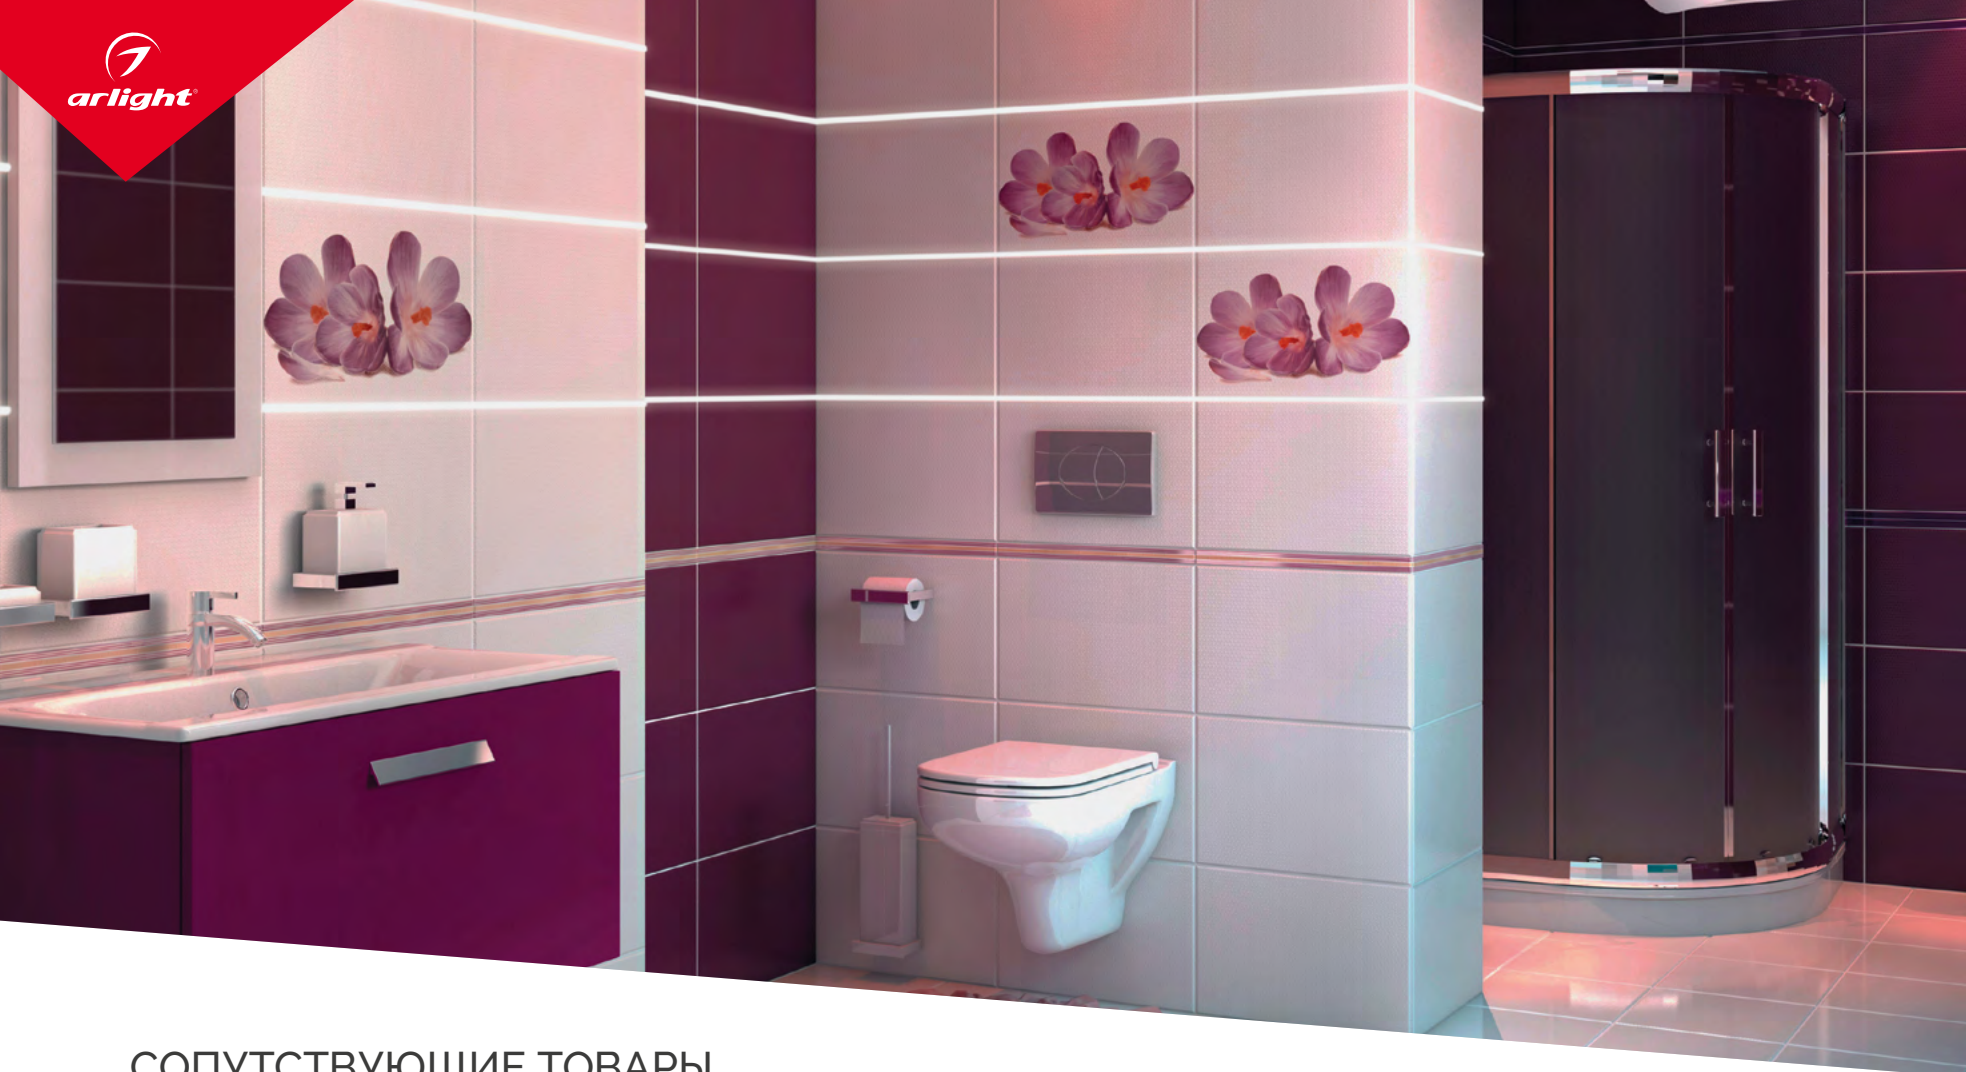

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**023221**  
Профиль WPH-FLEX



**023911**  
Профиль NANOLINE



**023030**  
Панель Rotary DIM



**023475**  
Пульт DIM




**020006 12 В | 020005 24 В**  
Блок питания ARPV

## ЛЕНТЫ С БОКОВЫМ СВЕЧЕНИЕМ

# 3014 | RS 120 | 9.6 Вт/м

Особое размещение светодиодов обеспечивает одностороннее направление светового потока параллельно плате. Подходит для установки в тонкие (от 2 мм) ниши. Применяется для дизайнерской или рабочей подсветки ниш, стеклянных полок, мебели, ступеней, лестниц и колонн, в световой рекламе и для подсветки элементов со сложной конфигурацией.

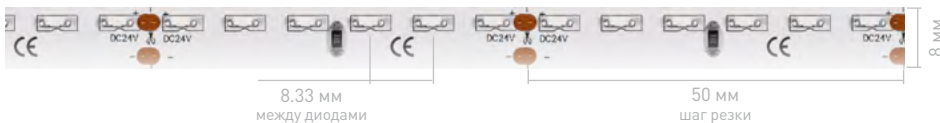

Ширина×Высота	8×2 мм		11×4.5 мм	
Степень IP	IP20		IP66	
Герметик   Длина	5 м		P   5 м	
Напряжение, В	12	24	12	24
Световой поток, лм/м	860	960	860	960
Шаг резки, мм	25	50	25	50
10 000 К   Холодный	027038	024456	027039	027043
6 000 К   Белый	024450	024457	027040	027044
5 000 К   Дневной	024451	024458		
4 000 К   Дневной	024452	024459	027041	027045
3 000 К   Дневной	024453	024460	027042	027046
2 700 К   Теплый	024454	024461		

Рекомендуется установка на профиль.



024460

215

НОВИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  
8-10 мм

ИС  
до 50 м

ПЛОТНЫЕ  
до 700 шт/м

УЗКИЕ  
4-5 мм

ШИРОКИЕ  
12-85 мм

MIX  
Белые

RGB  
RGBW

САУНА  
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ





## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**023469**  
Полоса ARH-W12



**022488**  
Полоса ARH-W20



**023030**  
Панель Rotary DIM



**023475**  
Пульт DIM



**026664**  
Блок питания ARPV

## ЛЕНТЫ С БОКОВЫМ СВЕЧЕНИЕМ

# 3014 | RS 240 | 14.4 Вт/м

Светодиоды светят в плоскости ленты на две стороны — вправо и влево. Это оригинальное и эффективное решение для подсветки стеклянных полок, мебели, декора. Лента создает контурное свечение на две стороны при установке на стенки рекламных знаков и букв, а благодаря повышенной устойчивости к изгибу облегчается процесс монтажа.



Ширина	8 мм
Высота	2 мм
Степень IP	IP20
Герметик   Длина	5 м
Напряжение, В	24
Световой поток, лм/м	1440
6000 К   Белый	024462
5000 К   Дневной	024464
4000 К   Дневной	024465
3000 К   Дневной	024466
2700 К   Теплый	024467

Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!

024466

217

НОВИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  
8–10 мм

ИС  
до 50 м

ПЛОТНЫЕ  
до 700 шт/м

УЗКИЕ  
4–5 мм

ШИРОКИЕ  
12–85 мм

MIX  
Белые

RGB  
RGBW

САУНА  
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ



## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**022488**  
Полоса ARH-W20



**022489**  
Полоса ARH-W30



**023030**  
Панель Rotary DIM



**023475**  
Пульт DIM




**028789**  
Блок питания ARPV

## ШИРОКИЕ ЛЕНТЫ С БОКОВЫМ СВЕЧЕНИЕМ

# 3014 | RS 240 | 19.2 Вт/м

Светодиоды светят в плоскости ленты на две стороны — вправо и влево. Это оригинальное и эффектное решение для подсветки стеклянных полок, мебели, декора. Лента создает контурное свечение на две стороны при установке на стенку рекламных знаков и букв, а благодаря повышенной устойчивости к изгибу облегчается процесс монтажа.

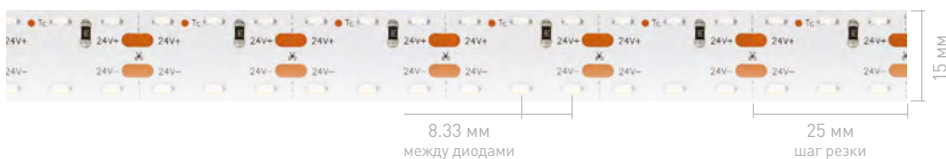

Ширина Высота

15×2 мм

Степень IP

IP20

Герметик | Длина

5 м

Напряжение, В

24

Световой поток, лм/м

1920

6000 К | Белый

024468

5000 К | Дневной

024469

4000 К | Дневной

024470

3000 К | Дневной

024471

2700 К | Теплый

024472

Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!

024471

219

НОВИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  
8–10 мм

ИС  
до 50 м

ПЛОТНЫЕ  
до 700 шт/м

УЗКИЕ  
4–5 мм

ШИРОКИЕ  
12–85 мм

МIX  
Белые

RGB  
RGBW

САУНА  
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ



## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**023030**  
Панель Rotary DIM



**023475**  
Пульт DIM




**020003**  
Блок питания ARPV

## СВЕТОДИОДНЫЕ ЛИСТЫ

# 5060 | LX 105 | 22 Вт/шт

Лист предназначен для засветки натяжных светопрозрачных потолков, больших площадей, прямых или криволинейных поверхностей, букв и фигур произвольной формы. Может использоваться целиком или разрезаться на сегменты для создания сплошной равномерной засветки поверхностей любых размеров. Кратность резки — 1 светодиод. Последовательное подключение до 10 листов без пайки при помощи специальных коннекторов. Высокая эффективность (>100 лм/Вт).

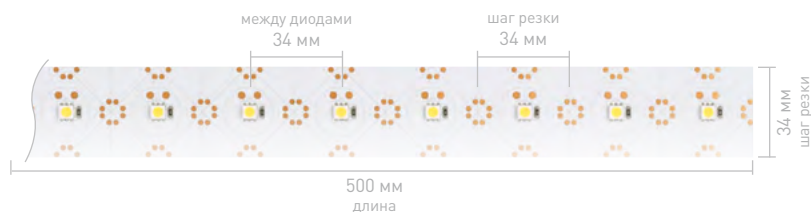

Ширина сегмента	34x1.4 мм
Степень IP	IP20
Размер, мм	500x235
Напряжение, В	12
Световой поток, лм/м	1900
8000 К   Холодный	014453
6000 К   Белый	013886
4000 К   Дневной	014452
3000 К   Теплый	014455
Красный   625 нм	014255
Зеленый   525 нм	014841
Синий   470 нм	014254

НОВИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  
8-10 мм

ИС  
до 50 м

ПЛОТНЫЕ  
до 700 шт/м

УЗКИЕ  
4-5 мм

ШИРОКИЕ  
12-85 мм

МIX  
Белые

RGB  
RGBW

САУНА  
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ

014455

221



## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**027118**  
Панель Sens MIX



**025032**  
Пульт MIX



**020848**  
Блок питания ARPV

## СВЕТОДИОДНЫЕ ЛИСТЫ

# 2835 | LX 576 | 15 Вт/шт



Лента для создания сплошной равномерной засветки поверхностей любых размеров. Гибкая плата позволяет делать засветку ровных поверхностей, фигур или надписей произвольной формы. Лист имеет 2-канальное управление и изменяемую цветовую температуру. Идеально подходит для реализации HCL-проектов, применения в жилых, коммерческих и производственных помещениях.



Ширина сегмента	40x1.4 мм
Степень IP	IP20
Размер, мм	480x240
Напряжение, В	24
Световой поток, лм/м	1750
6000 К   Белый	028844
2700 К   Теплый	



НОВИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  
8-10 мм

ИС  
до 50 м

ПЛОТНЫЕ  
до 700 шт/м

УЗКИЕ  
4-5 мм

ШИРОКИЕ  
12-85 мм

MIX  
Белые

RGB  
RGBW

САУНА  
БАССЕЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ

014455

223





**ЗОЛОТО**  
В ПРОВОДНИКАХ  
**99.99%**

СВЕТОДИОДЫЕ  
ЛЕНТЫ

## **Стабильный цвет и равномерное свечение** Stable color and uniform lighting

### **КАЧЕСТВО И ТЕХНОЛОГИИ**

Светодиоды с проводником из чистого золота Au 99.99%.  
Светодиоды одного BIN в пределах 2-шагового эллипса МакАдама.  
Многослойная плата с проводниками из чистой меди.  
Контроль качества, вибрационные и ресурсные испытания.

### **QUALITY AND TECHNOLOGY**

LED with pure gold Au 99.99% wires.  
2-step MacAdam ellipse LEDs with only 1 BIN selection.  
Multilayer pure copper PCB with high conductivity.  
Quality control, including vibration and life tests.

**Arlight Group** официальный дилер на территории России  
<https://arlight.group> | 8 800 333 11 25 | [sales@arlight.group](mailto:sales@arlight.group)