


СВЕТИЛЬНИКИ

для уличного освещения

Outdoor luminaires




Светодиодные ленты

Полный ассортимент светодиодных лент разной мощности шириной от 4 до 85 мм: одноцветные, MIX, RGB, RGBW, RGBW+MIX, стабилизированные, с разным шагом светодиодов, герметичные и термостойкие с гарантией до 5 лет, а также светодиодные листы.




Светильники для внутреннего освещения

Обширный модельный ряд светильников для основного, декоративного и акцентного освещения в жилых, офисных и коммерческих помещениях. Также представлены модульные, трековые и магнитные системы.



Светильники для уличного освещения

Многообразие уличных светильников для ландшафтного, фасадного, декоративного, подводного и архитектурно-художественного освещения. Светильники разных форм, размеров, цветов и назначения преобразят уличное пространство.




Алюминиевый профиль

Широкий ассортимент алюминиевых профилей разных цветов и размеров для встраиваемого, подвесного, накладного монтажа, создания профильных светильников и линий света, а также сопутствующие аксессуары для удобного и безопасного монтажа.



Блоки питания

Большой ассортимент источников напряжения и тока разной мощности для использования в интерьерном, рекламном и ландшафтном освещении. Стандартные и герметичные блоки питания и драйверы для светодиодного оборудования с гарантией до 7 лет.



Управление светом

Оборудование для проектов любой сложности: от управления несколькими источниками света в квартире до создания сложных многофункциональных систем автоматизации зданий (DALI, KNX) и проектов динамического освещения (DMX, SPI).



Гибкий неон


Гибкий неон — яркое решение для оформления интерьеров, рекламных объектов и архитектурных конструкций. В каталоге представлен широкий ассортимент моделей с белым и разноцветным свечением, различных по форме и применению.



Светодиодный декор

Полный ассортимент светодиодного декора и аксессуаров для ландшафтного, интерьерного и рекламного оформления. Светодиодные гирлянды серий Home, Classic и Pro, а также светодиодные фигуры.

Актуальная электронная версия каталогов на сайте официального дилера на территории России arlight.group



СОДЕРЖАНИЕ

ФАСАДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ | ПОТОЛОЧНЫЕ



FORMA
12



GIRO
14



AREA
15

| ПОДВЕСНЫЕ



PEARL
16

| UP/DOWN (ВВЕРХ-ВНИЗ)



FLAT WALL
20



FORMA WALL
22



FORMA WALL TWIN
24



RAY WALL
26



RAY WALL TWIN
27



TUB WALL
28



VARIO WALL
30

ФАСАДНАЯ ПОДСВЕТКА | ОТКРЫТЫЕ



CONO WALL
34



ECRAN WALL
36



TENT WALL
37



STEM WALL
38



DELTA WALL
40



EYE WALL
41

| СВЕТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ



PEARL WALL
42



SIGN WALL
43



STRIPE
46



SWAMP WALL
48

ЛАНДШАФТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ | ПРОЖЕКТОРЫ МАЛОЙ МОЩНОСТИ



RAY
52



RAY ZOOM
54



RAY COLOR
56



АКСЕССУАРЫ RAY
58



АКСЕССУАРЫ RAY
58



| ЛИНЕЙНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ



LINE
60



LINE COLOR
62


ЛАНДШАФТНАЯ ПОДСВЕТКА | СТОЛБИКИ




STEM BOLL
66




FRAME PATH
FRAME PATH ROTARY
68-69

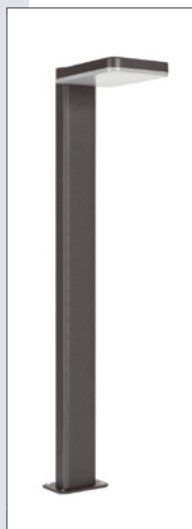


TENT BOLL
70

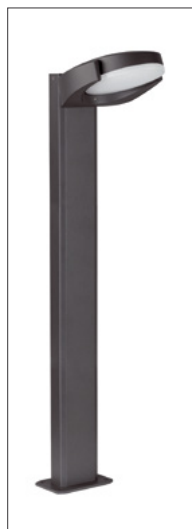

EYE BOLL
72

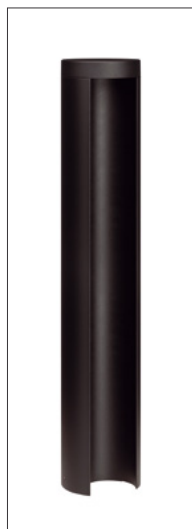


ROUND PATH
73

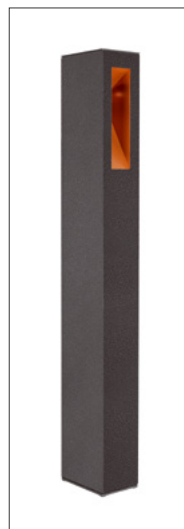

MARK BOLL
74




ECRAN BOLL
76

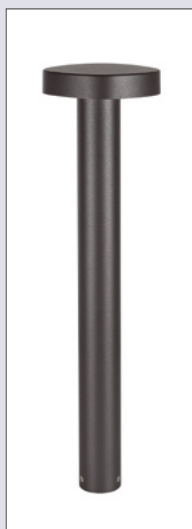

SWAMP BOLL
77



MUSE BOLL
78

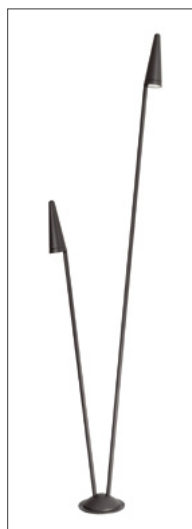

CONO BOLL
80



CANNA
82



CHAMPAGNE
84

СОДЕРЖАНИЕ

ЛАНДШАФТНАЯ ПОДСВЕТКА | ПЕРЕНОСНЫЕ



PEARL BOLL
88



PEARL TAB
89



PATIO TAB
90

ПОДСВЕТКА ЛЕСТНИЦ, СТЕН, ПОЛА



DECK LAMP
94



GAP
96



TRAIL
98



TRACE
99

ЛАНДШАФТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ | ГРУНТОВЫЕ КРУГЛЫЕ



GROUND
102



GROUND TILT
103




GROUND ZOOM
104



GROUND COLOR TURN
106

| ГРУНТОВЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ

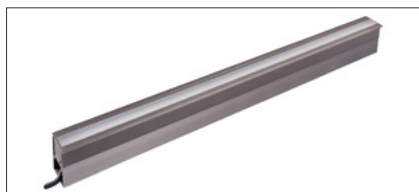

LUMILINE
108



LINE TILT
110

ПОДВОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ | СВЕТИЛЬНИКИ | ПРОЖЕКТОРЫ



AQUA
114



AQUA COLOR
115



WATER
116



WATER RGBW
117



ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ (CRI)

CRI



ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ ПАРАМЕТР, ПОКАЗЫВАЮЩИЙ, НАСКОЛЬКО НАТУРАЛЬНО ВЫГЛЯДЯТ ОКРУЖАЮЩИЕ НАС ЦВЕТА В СВЕТЕ ИСКУССТВЕННОГО ИСТОЧНИКА.

ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ — ПРАВИЛЬНАЯ ПЕРЕДАЧА ЦВЕТА ПРЕДМЕТА ПРИ ОСВЕЩЕНИИ.

CRI (COLOR RENDERING INDEX) ИМЕЕТ ОБОЗНАЧЕНИЕ «RA». ЭТАЛОННЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ 100 — СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ ИЛИ СВЕТ ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ.

Низкие показатели CRI вызывают напряжение глаз из-за невозможности различить значительную часть оттенков, вследствие чего у человека возникает дискомфорт и быстрая утомляемость.

Согласно исследованиям израильских и итальянских ученых, свет с низким уровнем цветопередачи может приводить к нарушениям режима сна и бодрствования.

При использовании источников света с высоким индексом цветопередачи (CRI>85) зрение будет меньше напрягаться, соответственно, уровень утомляемости снизится, а скорость реакции человека (например, работающего на ответственном участке производства) улучшится.

Чем выше коэффициент CRI, тем устройство качественнее и безопаснее.

ГДЕ ВАЖЕН ВЫСОКИЙ CRI?

- ▶ Картинные галереи, студии, частные коллекции и собрания.
- ▶ Офисы или административные помещения (с длительным временем работы человека).
- ▶ Шоурум предметов интерьера и отделки.
- ▶ Магазины элитной одежды.
- ▶ Детские комнаты.






ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА — ПОКАЗАТЕЛЬ ЦВЕТОВОГО ТОНА БЕЛОГО СВЕТА. ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ — РЕЗУЛЬТАТ ИЗМЕНЕНИЙ КОЛИЧЕСТВА ИЗЛУЧЕНИЙ В СИНЕ-ФИОЛЕТОВОЙ ИЛИ ОРАНЖЕВО-КРАСНОЙ ОБЛАСТЯХ СПЕКТРА.



ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА ИЗМЕРЯЕТСЯ В **КЕЛЬВИНАХ** (K). ШКАЛА КЕЛЬВИНА — АБСОЛЮТНАЯ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕМПЕРАТУРА ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ.

Кривая излучения абсолютно черного тела МКО1931

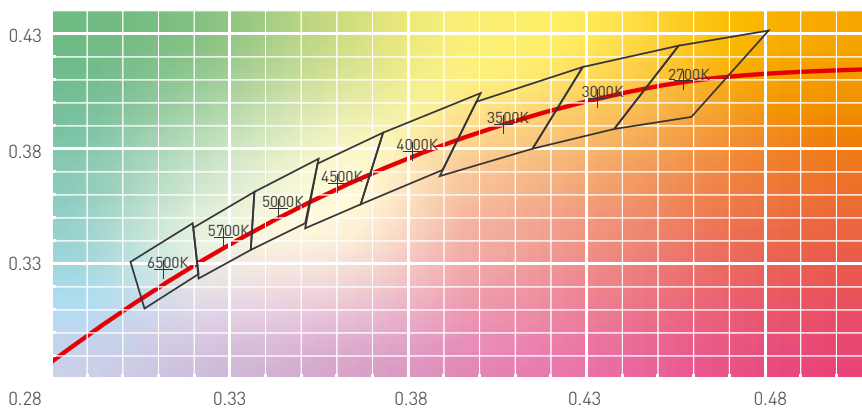

Каждому цвету свечения источника соответствует своя цветовая температура. Например, для светодиодов принято различать теплый белый (2700–3200 K), нейтральный белый (4000–5000 K), холодный белый (>6500 K).

Понятия цвета и цветовой температуры тесно связаны. Это наглядно отображает цветовая диаграмма МКО1931. На диаграмме изображена кривая излучения абсолютно черного тела, а также выделены области стандартных цветовых температур, указанные в ГОСТ 54350–2015.

СТЕПЕНЬ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИТЫ (IP)

IP

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



IP20-40



IP65-68

IP (INGRESS PROTECTION RATING) — СИСТЕМА КЛАССИФИКАЦИИ СТЕПЕНЕЙ ЗАЩИТЫ ОТ ПРОНИКНОВЕНИЯ

Код состоит из букв (IP) и двух цифр.

Первая цифра в этой кодировке характеризует степень защиты человека от доступа к токоведущим частям устройства, а также защищенность аппарата от попадания в него посторонних предметов.

Вторая цифра кодировки обозначает степень защиты ленты от проникновения влаги.



Первая цифра Защита от твердых тел

| 0 | Нет защиты |
|---|---|
| 1 | Защита от проникновения твердых тел размером более 50 мм, частей человеческого тела, таких как руки, ступни и т. д. или других инородных предметов |
| 2 | Защита от проникновения твердых тел размером более 12,5 мм, пальцев рук или других объектов |
| 3 | Защита от проникновения твердых тел размером более 2,5 мм, инструментов, проволоки или других объектов |
| 4 | Защита от проникновения твердых тел размером более 1 мм, инструментов, проволоки или других объектов |
| 5 | Частичная защита от проникновения пыли. Полная защита от всех видов случайного проникновения. Возможно лишь попадание пыли в количестве, не нарушающем работу прибора |
| 6 | Полная защита от проникновения пыли и случайного проникновения |

Вторая цифра Защита от жидкостей

| 0 | Нет защиты |
|---|---|
| 1 | Защита от попадания капель, падающих вертикально вниз |
| 2 | Защита от попадания капель, падающих сверху под углом к вертикали не более 15° (устройство в нормальном положении) |
| 3 | Защита от попадания капель или струй, падающих сверху под углом к вертикали не более 60° (устройство в нормальном положении) |
| 4 | Защита от попадания капель или брызг, падающих под любым углом |
| 5 | Защита от попадания струй воды, падающих под любым углом |
| 6 | Защита от попадания струй воды под давлением под любым углом |
| 7 | Защита от попадания воды при временном погружении в воду. Вода не вызывает порчи устройства при определенной глубине и времени погружения |
| 8 | Защита от попадания воды при постоянном погружении в воду. Вода не вызывает порчи устройства при заданных условиях, неограниченном времени погружения |



IP20-40

Стандартная степень защиты для эксплуатации в обычных условиях. Такие светильники используются для освещения сухих, незагрязненных помещений, например квартир, офисов, магазинов, отапливаемых промышленных помещений.



IP54

Стандартная степень пылевлагозащиты. Светильники можно мыть без каких-либо последствий. Изделия со степенью защиты IP54 применяются для освещения чистых помещений (больницы, производство фармацевтических препаратов и электронных изделий), цехов пищевой промышленности, помещений с повышенным содержанием влаги и пыли, а также в местах, где не скапливается вода.



IP65-67

Степень защиты обеспечивает повышенные пыле- и влагозащитные свойства светильники. Изделия можно мыть водой под давлением и устанавливать в сильно запыленной среде. Хотя они и не являются полностью водонепроницаемыми, могут функционировать при небольшом проникновении влаги внутрь корпуса.



IP68

Максимальная степень пылевлагозащиты. Такие светильники полностью пыле- и водонепроницаемы. Они выдерживают длительное или постоянное пребывание под водой, благодаря чему могут применяться для подводного освещения фонтанов, бассейнов.

ПОТОЛОЧНЫЕ

СТРАНИЦЫ

10–17



Потолочные светильники — хорошее решение для подсветки входных групп зданий, летних веранд и беседок, светового декора как на открытом воздухе, так и внутри помещений.

Эстетичный комфортный свет, разнообразие форм и размеров. Широкая область применения и различные типы монтажа.



IP54-65





FORMA

SURFACE


3000 K

4000 K

Светильник с направленным лучом света для установки на потолок. Гармонично впишется в любое пространство благодаря простой и лаконичной форме.

Подсветка входных групп зданий, освещение помещений с высокой влажностью.

Корпус из алюминия. Экран из оптического закаленного стекла.

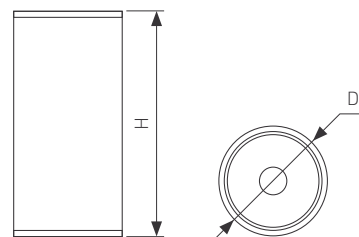

CRI > 80



IP54



44°



3 года

032576

| | | |
|------------------------|--|---------|
| Размер, D×H (мм) | | Ø90×137 |
| Мощность, (Вт) | | 12 |
| Световой поток, (лм/м) | | 790 |



ФАСАДНЫЕ
ПОТОЛОЧНЫЕ

ФАСАДНЫЕ
UP/DOWN

ОТКРЫТЫЕ
НАКЛАДНЫЕ

СВЕТОВЫЕ
ЭФФЕКТЫ

ПРОЖЕКТОРЫ
МАЛОМОЩНЫЕ

ЛАНДШАФТНЫЕ
СТОЛБИКИ

ПЕРЕНОСНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ПОДСВЕТКА
СТЕН И ПОЛА

ГРУНТОВЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ПОДВОДНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

КОЛЛЕКЦИЯ



23 стр.



24 стр.



GIRO


3000 K

4000 K

Современный лаконичный дизайн для создания равномерного освещения.

Установка на потолок или стену. В линейке представлены три модели.

Корпус из алюминия. Рассеиватель — ударопрочный PC.



CRI > 80



IP54



110°



3 года

032421

| | | | |
|------------------------|---------|---------|---------|
| Размер, D×H (мм) | Ø175×45 | Ø240×45 | Ø300×50 |
| Мощность, (Вт) | 10 | 25 | 30 |
| Световой поток, (лм/м) | 980 | 2170 | 2760 |



AREA

3000 K

4000 K


Современный лаконичный дизайн для создания равномерного освещения.

Монтаж на потолок или стену. В линейке представлены три модели.

Корпус из алюминия. Рассеиватель — ударопрочный PC.



032426



CRI > 80



IP54



110°



3 года

| | | | |
|------------------------|------------|------------|------------|
| Размер, L×W×H (мм) | 175×175×45 | 240×240×45 | 300×300×50 |
| Мощность, (Вт) | 10 | 25 | 30 |
| Световой поток, (лм/м) | 790 | 2540 | 2630 |

ФАСАДНЫЕ
ПОТОЛОЧНЫЕ

ФАСАДНЫЕ
UP/DOWN

ОТКРЫТЫЕ
НАКЛАДНЫЕ

СВЕТОВЫЕ
ЭФФЕКТЫ

ПРОЖЕКТОРЫ
МАЛОМОЩНЫЕ

ЛАНДШАФТНЫЕ
СТОЛБИКИ

ПЕРЕНОСНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ПОДСВЕТКА
СТЕН И ПОЛА

ГРУНТОВЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ПОДВОДНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ




PEARL HANG

3000 K

Светодиодная жемчужина для улицы.
Утонченная и невесомая модель
на регулируемом подвесе. Мягкий свет
в стильной оправе из металла.

Корпус из алюминия. Рассеиватель —
ударопрочный PC.

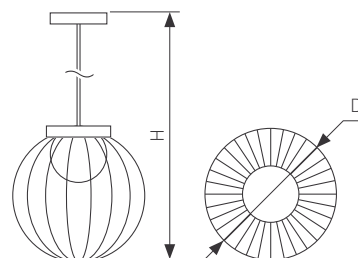

CRI > 80



IP65



164°



3 года

030004

| | | |
|------------------------|--|-----------|
| Размер, D×H (мм) | | Ø220×1000 |
| Мощность, (Вт) | | 7 |
| Световой поток, (лм/м) | | 540 |

ПОТОЛОЧНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
PEARL HANG | 230 В



ФАСАДНЫЕ
ПОТОЛОЧНЫЕ

ФАСАДНЫЕ
UP/DOWN

ОТКРЫТЫЕ
НАКЛАДНЫЕ

СВЕТОВЫЕ
ЭФФЕКТЫ

ПРОЖЕКТОРЫ
МАЛОМОЩНЫЕ

ЛАНДШАФТНЫЕ
СТОЛБИКИ

ПЕРЕНОСНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ПОДСВЕТКА
СТЕН И ПОЛА

ГРУНТОВЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ПОДВОДНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

КОЛЛЕКЦИЯ



42 стр.



89 стр.



88 стр.

ФАСАДНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

UP/DOWN

СТРАНИЦЫ

18–31



Элегантные и лаконичные светильники с одинарным или двойным светораспределением используются для подсветки фасадов, поверхности стен и колонн.

Создают особую световую атмосферу и подходят для подсветки входных групп зданий, летних веранд и беседок как на открытом воздухе, так и под навесом.



IP54-65






FLAT WALL

3000 К

4000 К

Тонкий изящный корпус с двусторонним диффузным свечением. Идеальное решение для подсветки лестниц, галерей и пространств с ограниченной шириной.

Корпус из алюминия. Экран из оптического закаленного стекла.



CRI > 80



IP54



120°



3 года

020802

| | | |
|------------------------|-----------|-----------|
| Размер, L×W×H (мм) | 110×90×28 | 170×90×28 |
| Мощность, (Вт) | 6 | 12 |
| Световой поток, (лм/м) | 450 | 950 |



ФАСАДНЫЕ
ПОТОЛОЧНЫЕ

**ФАСАДНЫЕ
UP/DOWN**

ОТКРЫТЫЕ
НАКЛАДНЫЕ

СВЕТОВЫЕ
ЭФФЕКТЫ

ПРОЖЕКТОРЫ
МАЛОМОЩНЫЕ

ЛАНДШАФТНЫЕ
СТОЛБИКИ

ПЕРЕНОСНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ПОДСВЕТКА
СТЕН И ПОЛА

ГРУНТОВЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ПОДВОДНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ



FORMA WALL


3000 K

4000 K

Одноручевой настенный светильник классического дизайна. Качественная оптика поможет создать четкий световой ритм на фасаде здания.

Возможна установка световым окном вниз или вверх.

Корпус из алюминия. Экран из оптического закаленного стекла.



CRI > 80



IP54



44°



3 года



029976

| | | |
|------------------------|--|------------|
| Размер, L×W×H (мм) | | 133×90×182 |
| Мощность, (Вт) | | 12 |
| Световой поток, (лм/м) | | 860 |



ФАСАДНЫЕ
ПОТОЛОЧНЫЕ

**ФАСАДНЫЕ
UP/DOWN**

ОТКРЫТЫЕ
НАКЛАДНЫЕ

СВЕТОВЫЕ
ЭФФЕКТЫ

ПРОЖЕКТОРЫ
МАЛОМОЩНЫЕ

ЛАНДШАФТНЫЕ
СТОЛБИКИ

ПЕРЕНОСНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ПОДСВЕТКА
СТЕН И ПОЛА

ГРУНТОВЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ПОДВОДНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

КОЛЛЕКЦИЯ



12 стр.



24 стр.



FORMA


WALL TWIN

3000 K

4000 K

Двухлучевой настенный светильник классического дизайна. Качественная оптика поможет создать четкий световой ритм на фасаде здания.

Корпус из алюминия. Экран из оптического закаленного стекла.



CRI > 80



IP54



44x2°



3 года



029970

| | | |
|------------------------|--|------------|
| Размер, LxWxH (мм) | | 133x90x220 |
| Мощность, (Вт) | | 24 |
| Световой поток, (лм/м) | | 1720 |



ФАСАДНЫЕ
ПОТОЛОЧНЫЕ

**ФАСАДНЫЕ
UP/DOWN**

ОТКРЫТЫЕ
НАКЛАДНЫЕ

СВЕТОВЫЕ
ЭФФЕКТЫ

ПРОЖЕКТОРЫ
МАЛОМОЩНЫЕ

ЛАНДШАФТНЫЕ
СТОЛБИКИ

ПЕРЕНОСНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ПОДСВЕТКА
СТЕН И ПОЛА

ГРУНТОВЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ПОДВОДНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

КОЛЛЕКЦИЯ



12 стр.



22 стр.



RAY
WALL


3000 K

4000 K

Технологичный компактный дизайн и высокая степень пылевлагозащиты. Для однолучевой версии возможна установка световым окном вниз или вверх.

Идеален для создания декоративных световых эффектов на поверхности стен и колонн.

Корпус из алюминия. Экран из оптического закаленного стекла.

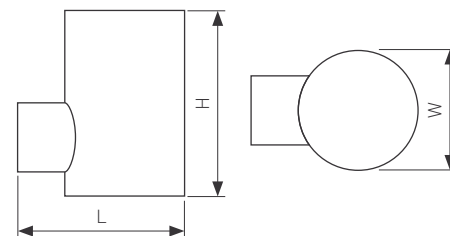

CRI > 80



IP65



24°



3 года

033310

| | | |
|-------------------------|----------|----------|
| Размер, LxWxH (мм) | 76x46x78 | 76x46x78 |
| Мощность, (Вт) | 3.5 | 3.5 |
| Напряжение питания, (В) | 24 | 230 |
| Световой поток, (лм/м) | 350 | 310 |

КОЛЛЕКЦИЯ



52-57 стр.



033306

| | | |
|-------------------------|-----------|-----------|
| Размер, LxWxH (мм) | 76x46x116 | 76x46x116 |
| Мощность, (Вт) | 7 | 7.5 |
| Напряжение питания, (В) | 24 | 230 |
| Световой поток, (лм/м) | 800 | 800 |


RAY WALL TWIN

- 3000 K
- 4000 K

Технологичный компактный дизайн и высокая степень пылевлагозащиты.

Идеален для создания декоративных световых эффектов на поверхности стен и колонн.

Корпус из алюминия. Экран из оптического закаленного стекла.

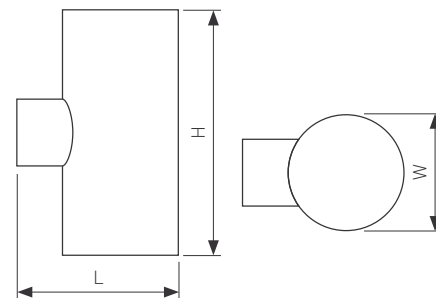

CRI > 80



IP65



24x2°



3 года

КОЛЛЕКЦИЯ



52-57 стр.

ФАСАДНЫЕ
ПОТОЛОЧНЫЕ

ФАСАДНЫЕ
UP/DOWN

ОТКРЫТЫЕ
НАКЛАДНЫЕ

СВЕТОВЫЕ
ЭФФЕКТЫ

ПРОЖЕКТОРЫ
МАЛОМОЩНЫЕ

ЛАНДШАФТНЫЕ
СТОЛБИКИ

ПЕРЕНОСНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ПОДСВЕТКА
СТЕН И ПОЛА

ГРУНТОВЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ПОДВОДНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ




TUB WALL

3000 K

4000 K

Интересное дизайнерское исполнение и двустороннее свечение вверх/вниз. Красивые световые эффекты на поверхности стен, колонн и элементов фасада.

Корпус из алюминия. Экран из оптического закаленного стекла.



CRI > 80



IP54



97°



3 года

022563

| | | |
|------------------------|--|-----------|
| Размер, L×W×H (мм) | | 90×60×260 |
| Мощность, (Вт) | | 12 |
| Световой поток, (лм/м) | | 855 |

ФАСАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ UP/DOWN
TUB WALL | 230 B



ФАСАДНЫЕ
ПОТОЛОЧНЫЕ

**ФАСАДНЫЕ
UP/DOWN**

ОТКРЫТЫЕ
НАКЛАДНЫЕ

СВЕТОВЫЕ
ЭФФЕКТЫ

ПРОЖЕКТОРЫ
МАЛОМОЩНЫЕ


ЛАНДШАФТНЫЕ
СТОЛБИКИ

ПЕРЕНОСНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ПОДСВЕТКА
СТЕН И ПОЛА

ГРУНТОВЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ПОДВОДНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

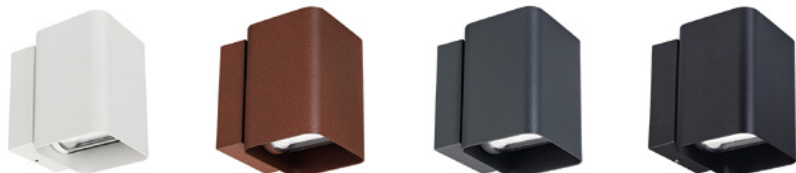


VARIO WALL

3000 K

Регулируемый угол излучения для каждого из двух направлений. Идеальное решение для создания уникального светового рисунка на фасаде здания.

Корпус из алюминия. Рассеиватель из ударопрочного PC.

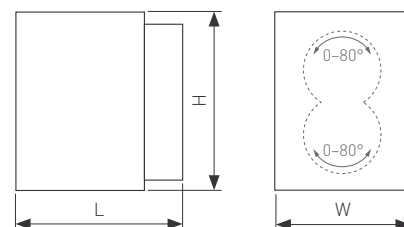

CRI > 80



IP54



0-80°




3 года

022002 | 021932

| | | |
|------------------------|--|-------------|
| Размер, L×W×H (мм) | | 129×104×138 |
| Мощность, (Вт) | | 12 |
| Световой поток, (лм/м) | | 750 |

ФАСАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ UP/DOWN
VARIO WALL | 230 В

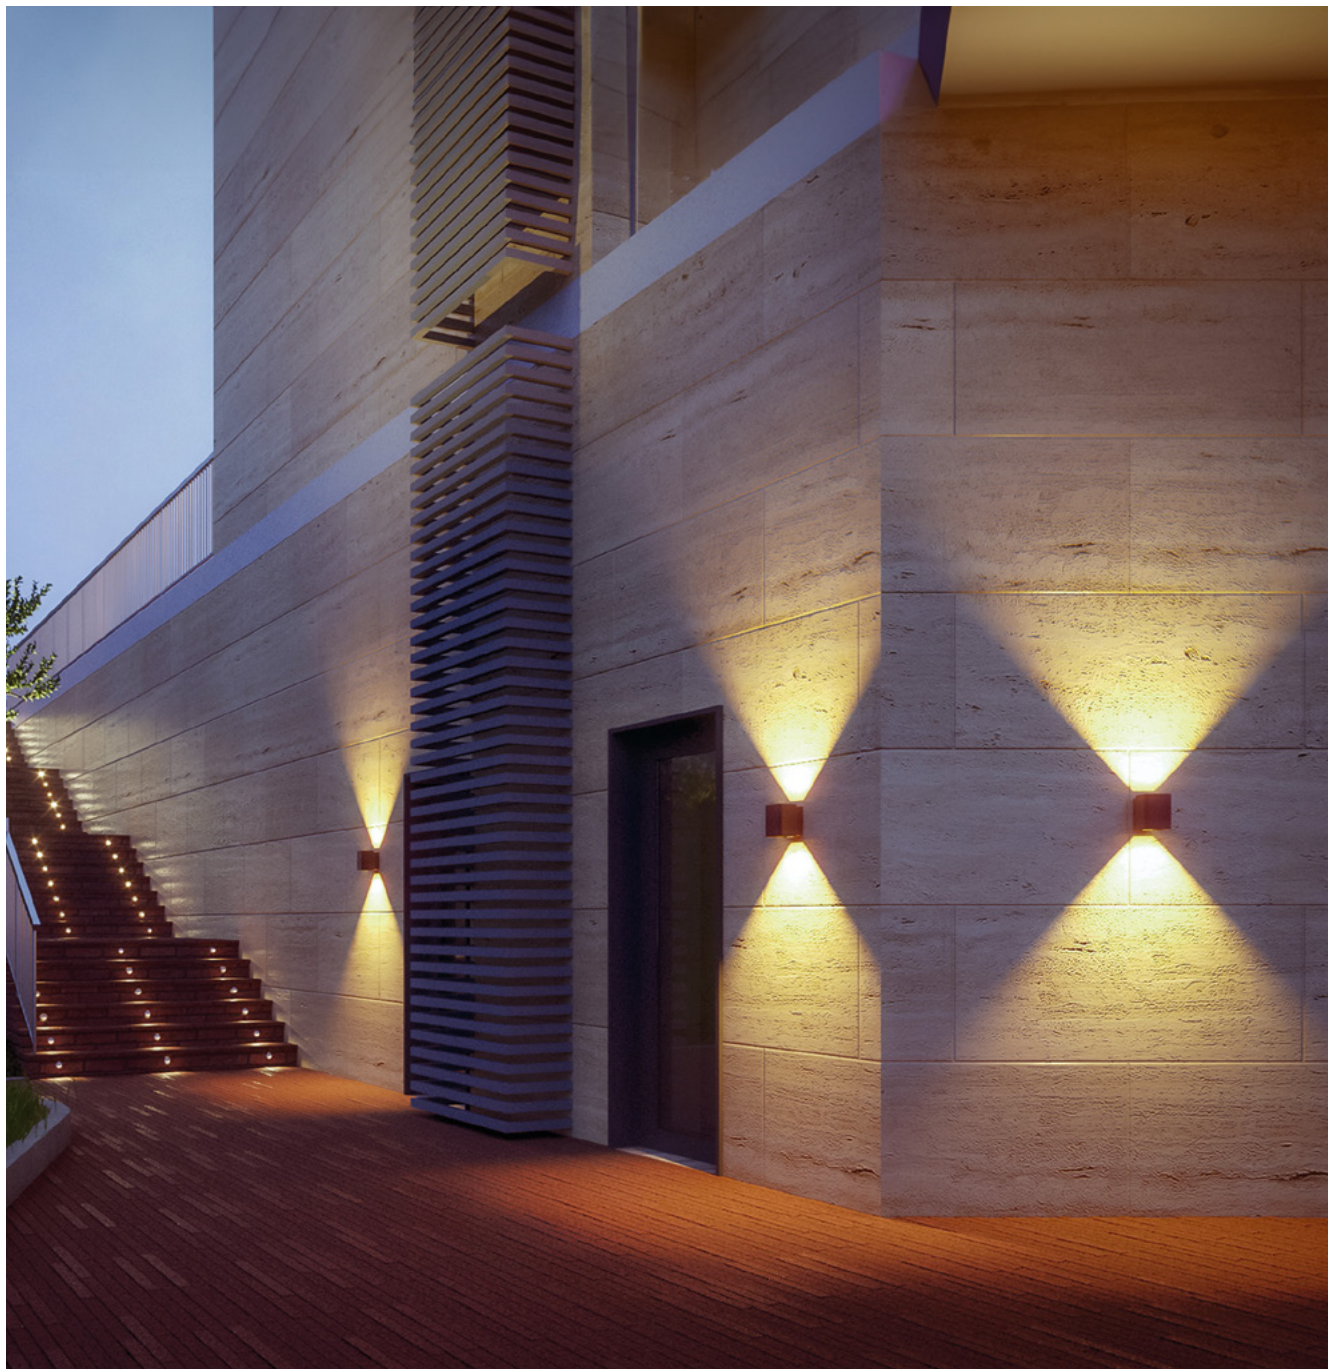

ФАСАДНЫЕ
ПОТОЛОЧНЫЕ

ФАСАДНЫЕ
UP/DOWN

ОТКРЫТЫЕ
НАКЛАДНЫЕ

СВЕТОВЫЕ
ЭФФЕКТЫ

ПРОЖЕКТОРЫ
МАЛОМОЩНЫЕ

ЛАНДШАФТНЫЕ
СТОЛБИКИ

ПЕРЕНОСНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ПОДСВЕТКА
СТЕН И ПОЛА

ГРУНТОВЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ПОДВОДНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ



Угол 10°



30°



60°



80°

ФАСАДНАЯ
ПОДСВЕТКА

ОТКРЫТЫЕ

СТРАНИЦЫ

32–43



Архитектурная подсветка способна преобразить внешний облик зданий и прилегающей к ним территории.

Современные, надежные и функциональные модели светильников для решения разнообразных задач наружного светового оформления.



IP54–65






CONO

WALL

3000 K

Настенные светильники с направленным вниз узким лучом света создают красивый световой ореол в форме конуса на фасадах.

Корпус из металла. Экран из стекла.



CRI > 80



IP54



36°




3 года

035396

| | | |
|------------------------|--|-----------|
| Размер, D×W×H (мм) | | 78×85×221 |
| Мощность, (Вт) | | 7 |
| Световой поток, (лм/м) | | 680 |

КОЛЛЕКЦИЯ



80 стр.

ФАСАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ОТКРЫТЫЕ
CONO WALL | 230 В



ФАСАДНЫЕ
ПОТОЛОЧНЫЕ

ФАСАДНЫЕ
UP/DOWN

**ОТКРЫТЫЕ
НАКЛАДНЫЕ**

СВЕТОВЫЕ
ЭФФЕКТЫ

ПРОЖЕКТОРЫ
МАЛОМОЩНЫЕ

ЛАНДШАФТНЫЕ
СТОЛБИКИ

ПЕРЕНОСНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ПОДСВЕТКА
СТЕН И ПОЛА

ГРУНТОВЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ПОДВОДНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ




ECRAN WALL

3000 K

Расположенный под углом матовый рассеиватель предназначен для подсветки входных групп зданий и прилегающей территории.

Диффузное светораспределение без ослепляющего эффекта.

Корпус из металла. Рассеиватель — ударопрочный PC.

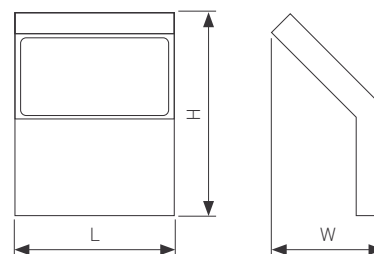

CRI>80



IP65



108°



3 года

029989

| | | |
|------------------------|--|-------------|
| Размер, L×W×H (мм) | | 176×118×212 |
| Мощность, (Вт) | | 9 |
| Световой поток, (лм/м) | | 660 |

КОЛЛЕКЦИЯ



76 стр.



029977


| | | |
|------------------------|--|-------------|
| Размер, L×W×H (мм) | | 200×176×125 |
| Мощность, (Вт) | | 9 |
| Световой поток, (лм/м) | | 830 |

TENT WALL

3000 K

Функциональный минималистичный дизайн. Допускается установка световым окном вниз или вверх. Отличное решение для подсветки входных групп и фасадов зданий.

Корпус из металла. Рассеиватель — ударопрочный PC.

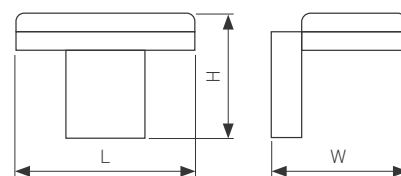

CRI > 80



IP65



110°



3 года

КОЛЛЕКЦИЯ



70 стр.

ФАСАДНЫЕ
ПОТОЛОЧНЫЕ

ФАСАДНЫЕ
UP/DOWN

ОТКРЫТЫЕ
НАКЛАДНЫЕ

СВЕТОВЫЕ
ЭФФЕКТЫ

ПРОЖЕКТОРЫ
МАЛОМОЩНЫЕ

ЛАНДШАФТНЫЕ
СТОЛБИКИ

ПЕРЕНОСНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ПОДСВЕТКА
СТЕН И ПОЛА

ГРУНТОВЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ПОДВОДНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ




STEM WALL

3000 K

Прозрачный рассеиватель из ударопрочного поликарбоната. Приятный для глаз отраженный свет. Для фасадной и ландшафтной подсветки.

Корпус из металла. Рассеиватель из ударопрочного PC.

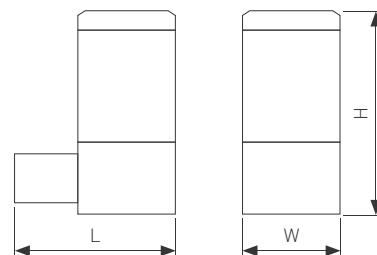

CRI > 80



IP65



185°



3 года

029985

| | | |
|------------------------|--|-------------|
| Размер, LxWxH (мм) | | 176x110x240 |
| Мощность, (Вт) | | 10 |
| Световой поток, (лм/м) | | 670 |

КОЛЛЕКЦИЯ



66 стр.

ФАСАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ОТКРЫТЫЕ
STEM WALL | 230 В



ФАСАДНЫЕ
ПОТОЛОЧНЫЕ

ФАСАДНЫЕ
UP/DOWN

**ОТКРЫТЫЕ
НАКЛАДНЫЕ**

СВЕТОВЫЕ
ЭФФЕКТЫ

ПРОЖЕКТОРЫ
МАЛОМОЩНЫЕ

ЛАНДШАФТНЫЕ
СТОЛБИКИ

ПЕРЕНОСНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ПОДСВЕТКА
СТЕН И ПОЛА

ГРУНТОВЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ПОДВОДНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ




DELTA WALL

3000 K

Универсальный дизайн и мягкое свечение. Для декоративной подсветки фасадов загородных домов, входных групп зданий и прилегающей территории.

Корпус из металла. Рассеиватель из ударопрочного PC.

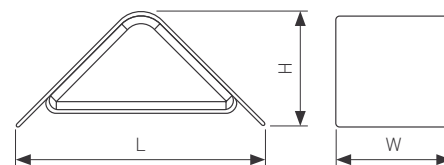

019779



CRI > 80



IP54



70°



3 года

| | | |
|------------------------|--|-------------|
| Размер, L×W×H (мм) | | 242×110×170 |
| Мощность, (Вт) | | 12 |
| Световой поток, (лм/м) | | 550 |

ФАСАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ОТКРЫТЫЕ
EYE WALL | 230 В




EYE
WALL

3000 K

Поворотная оптическая часть и матовый рассеиватель. Для подсветки входных групп и фасадов зданий. Диффузное светораспределение без ослепляющего эффекта.

Корпус из металла. Рассеиватель из ударопрочного PC.

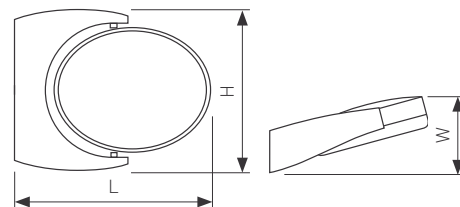

CRI > 80



IP54



117°



3 года

КОЛЛЕКЦИЯ



72 стр.

| | |
|------------------------|------------|
| Размер, L×W×H (мм) | 188×151×89 |
| Мощность, (Вт) | 6 |
| Световой поток, (лм/м) | 615 |

029979

ФАСАДНЫЕ
ПОТОЛОЧНЫЕ

ФАСАДНЫЕ
UP/DOWN

ОТКРЫТЫЕ
НАКЛАДНЫЕ

СВЕТОВЫЕ
ЭФФЕКТЫ

ПРОЖЕКТОРЫ
МАЛОМОЩНЫЕ

ЛАНДШАФТНЫЕ
СТОЛБИКИ

ПЕРЕНОСНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ПОДСВЕТКА
СТЕН И ПОЛА

ГРУНТОВЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ПОДВОДНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ




PEARL WALL

3000 K

Яркий оригинальный дизайн. Приятный теплый свет. Подсветка входных групп зданий, летних веранд и патио на открытом воздухе или под навесом.

Корпус из металла. Рассеиватель из ударопрочного PC.

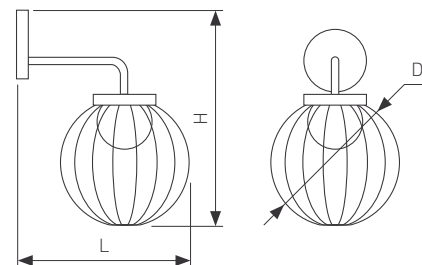

CRI>80



IP65



164°



3 года

029973

| | | |
|------------------------|--|--------------|
| Размер, D×L×H (мм) | | Ø220×297×338 |
| Мощность, (Вт) | | 7 |
| Световой поток, (лм/м) | | 540 |

КОЛЛЕКЦИЯ



16 стр.



88 стр.




SIGN WALL

3000 K

Интересное решение для световой индикации номеров зданий, совмещенное с подсветкой входных групп. В световом окне можно формировать числовые, буквенные и символичные комбинации.

Корпус из металла. Экран из оптического закаленного стекла.



CRI > 80




IP54



148°



3 года

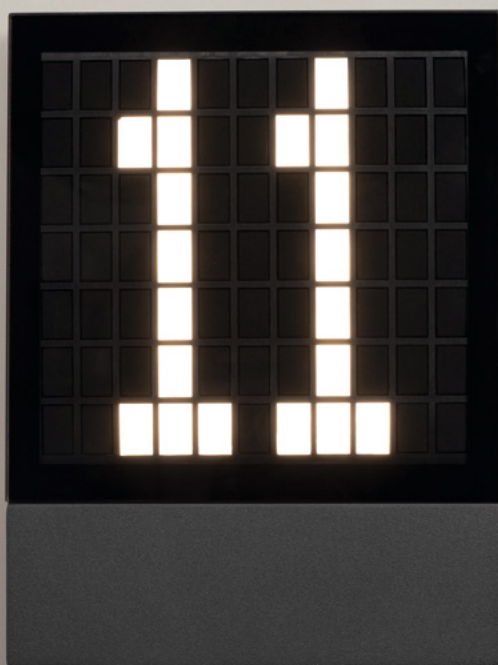

031060

| | |
|------------------------|------------|
| Размер, LxWxH (мм) | 150x36x200 |
| Мощность, (Вт) | 3 |
| Световой поток, (лм/м) | 150 |

ФАСАДНЫЕ
ПОТОЛОЧНЫЕ

ФАСАДНЫЕ
UP/DOWN

ОТКРЫТЫЕ
НАКЛАДНЫЕ

СВЕТОВЫЕ
ЭФФЕКТЫ

ПРОЖЕКТОРЫ
МАЛОМОЩНЫЕ

ЛАНДШАФТНЫЕ
СТОЛБИКИ

ПЕРЕНОСНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ПОДСВЕТКА
СТЕН И ПОЛА

ГРУНТОВЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ПОДВОДНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ФАСАДНАЯ
ПОДСВЕТКА

СВЕТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ

СТРАНИЦЫ

44-49



Светильники для создания оригинальных световых эффектов на фасадах зданий, в оконных нишах и арках.

Игра света и тени поможет изменить привычное восприятие знакомых объектов, наполнить их новыми красками и смыслом.



IP65





STRIPE

3000 K

4000 K

Светильник для контурной и акцентной подсветки оконных проемов, арок и неглубоких ниш.

Источник света надежно экранирован, что позволяет наблюдать только визуальный эффект без ослепляющей засветки.

Корпус из металла. Линза из PMMA.



CRI>80



IP65



20°



3 года



| | | |
|------------------------|--|-----------|
| Размер, LxWxH (мм) | | 155x47x90 |
| Мощность, (Вт) | | 3 |
| Световой поток, (лм/м) | | 230 |

СВЕТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ

STRIPE | 230 B



ФАСАДНЫЕ
ПОТОЛОЧНЫЕ

ФАСАДНЫЕ
UP/DOWN

ОТКРЫТЫЕ
НАКЛАДНЫЕ

**СВЕТОВЫЕ
ЭФФЕКТЫ**

ПРОЖЕКТОРЫ
МАЛОМОЩНЫЕ

ЛАНДШАФТНЫЕ
СТОЛБИКИ

ПЕРЕНОСНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ПОДСВЕТКА
СТЕН И ПОЛА

ГРУНТОВЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ПОДВОДНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ




SWAMP WALL

3000 K

Настенные светильники для создания декоративных световых эффектов на поверхности стен.

Прекрасно смотрятся как отдельно, так и группой. Лаконичный дизайн и высокая степень пылевлагозащиты.

Корпус из металла. Рассеиватель из ударопрочного PC.

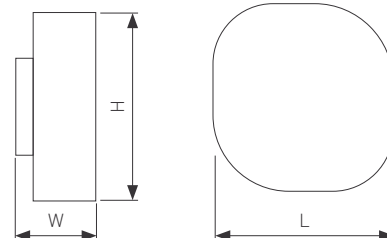

CRI > 80



IP65



93°



3 года

030001

| | | |
|------------------------|--|------------|
| Размер, LxWxH (мм) | | 124x49x133 |
| Мощность, (Вт) | | 7 |
| Световой поток, (лм/м) | | 330 |

КОЛЛЕКЦИЯ



77 стр.



ФАСАДНЫЕ
ПОТОЛОЧНЫЕ

ФАСАДНЫЕ
UP/DOWN

ОТКРЫТЫЕ
НАКЛАДНЫЕ

**СВЕТОВЫЕ
ЭФФЕКТЫ**

ПРОЖЕКТОРЫ
МАЛОМОЩНЫЕ

ЛАНДШАФТНЫЕ
СТОЛБИКИ

ПЕРЕНОСНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ПОДСВЕТКА
СТЕН И ПОЛА

ГРУНТОВЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ПОДВОДНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ПРОЖЕКТОРЫ

СТРАНИЦЫ

50–63



Круглые прожекторы малой мощности — универсальное решение для акцентной подсветки фасадов, архитектурных элементов зданий и сооружений, подсветки растений и малых архитектурных форм в парках и садах.

Возможность изменения угла светораспределения — великолепный инструмент, позволяющий без особых усилий и затрат вносить изменения в световые сценарии и изменять внешний облик освещаемых объектов.

Линейные прожекторы позволяют решать различные задачи в архитектурном освещении.

Предназначены для акцентной и заливающей светодинамической и статической подсветки зданий и архитектурных сооружений.

Все прожекторы оснащены герметичными разъемами для быстрого подключения к сети, управления и соединения в линию.

Для просмотра виртуального тура наведите камеру телефона на QR-код.



IP65–67







3000 K

4000 K



Поворотная конструкция корпуса. Локальная подсветка объектов. Высокая степень пылевлагозащиты.

Разнообразные варианты установки с помощью различных аксессуаров.

Корпус из металла. Экран из оптического закаленного стекла.



032652



CRI > 80



IP67



25 | 33°



3 года

| | | | | |
|------------------------|--------|--------|-----------|-----------|
| Размер, D×L (мм) | Ø42×77 | Ø44×90 | Ø61×100 | Ø89×145 |
| Мощность, (Вт) | 5 | 8 | 15 | 25 |
| Световой поток, (лм/м) | 310 | 610 | 1200–1350 | 1965–2100 |



ФАСАДНЫЕ
ПОТОЛОЧНЫЕ

ФАСАДНЫЕ
UP/DOWN

ОТКРЫТЫЕ
НАКЛАДНЫЕ

СВЕТОВЫЕ
ЭФФЕКТЫ

**ПРОЖЕКТОРЫ
МАЛОМОЩНЫЕ**

ЛАНДШАФТНЫЕ
СТОЛБИКИ

ПЕРЕНОСНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ПОДСВЕТКА
СТЕН И ПОЛА

ГРУНТОВЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ПОДВОДНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

КОЛЛЕКЦИЯ



26 стр.



27 стр.

АКСЕССУАРЫ



58 стр.

ПРОЖЕКТОРЫ МАЛОЙ МОЩНОСТИ
RAY ZOOM | 230 В





3000 K

4000 K

Легкое изменение угла излучения с помощью зум-объектива. Высокая степень пылевлагозащиты.

Разнообразные варианты установки с помощью дополнительных аксессуаров.

Корпус из металла. Экран из оптического закаленного стекла.



CRI > 80



IP67



10-60°



3 года

| | | | | |
|------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Размер, D×L1/L2 (мм) | Ø52×95/103 | Ø61×108/133 | Ø75×150/163 | Ø89×194/212 |
| Мощность, (Вт) | 8 | 12 | 18 | 25 |
| Световой поток, (лм/м) | 240-420 | 160-520 | 500-800 | 750-1300 |
| Угол излучения | 10-40° | 10-60° | 10-40° | 10-40° |

ПРОЖЕКТОРЫ МАЛОЙ МОЩНОСТИ
RAY ZOOM | 230 В



ФАСАДНЫЕ
ПОТОЛОЧНЫЕ

ФАСАДНЫЕ
UP/DOWN

ОТКРЫТЫЕ
НАКЛАДНЫЕ

СВЕТОВЫЕ
ЭФФЕКТЫ

**ПРОЖЕКТОРЫ
МАЛОМОЩНЫЕ**

ЛАНДШАФТНЫЕ
СТОЛБИКИ

ПЕРЕНОСНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ПОДСВЕТКА
СТЕН И ПОЛА

ГРУНТОВЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ПОДВОДНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ



Угол 40°



Угол 10°

КОЛЛЕКЦИЯ



26-27 стр.

АКСЕССУАРЫ



58 стр.





RAY
COLOR



Создание светодинамических эффектов.
Высокая степень пылевлагозащиты.
Разнообразные варианты установки
с помощью аксессуаров.

Корпус из металла. Экран из оптического
закаленного стекла.



032559



IP67



25 | 36°



3 года

| | | |
|------------------------|--------|--------------------|
| Размер, DxL (мм) | Ø42x75 | Ø61x113 |
| Мощность, (Вт) | 6 | 12 |
| Световой поток, (лм/м) | 200 | 800 |
| Цвет свечения | RGB | RGB+White (3000 K) |



ФАСАДНЫЕ
ПОТОЛОЧНЫЕ

ФАСАДНЫЕ
UP/DOWN

ОТКРЫТЫЕ
НАКЛАДНЫЕ

СВЕТОВЫЕ
ЭФФЕКТЫ

**ПРОЖЕКТОРЫ
МАЛОМОЩНЫЕ**

ЛАНДШАФТНЫЕ
СТОЛБИКИ

ПЕРЕНОСНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ПОДСВЕТКА
СТЕН И ПОЛА

ГРУНТОВЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ПОДВОДНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

КОЛЛЕКЦИЯ



26 стр.



27 стр.

АКСЕССУАРЫ



58 стр.

ПРОЖЕКТОРЫ МАЛОЙ МОЩНОСТИ
АКСЕССУАРЫ RAY



IP68



Металл, пластик



Кронштейн «пика»
300 | 500 | 750 мм



Кронштейн на основании
300 | 500 | 750 мм



Основание «пика»
175 | 210 мм



Круглая база-основание
на опору Ø50-600 мм



Основание на ремне



Бленда R48 | R66 | R95



ПРОЖЕКТОРЫ МАЛОЙ МОЩНОСТИ
АКСЕССУАРЫ RAY



ФАСАДНЫЕ
ПОТОЛОЧНЫЕ

ФАСАДНЫЕ
UP/DOWN

ОТКРЫТЫЕ
НАКЛАДНЫЕ

СВЕТОВЫЕ
ЭФФЕКТЫ

**ПРОЖЕКТОРЫ
МАЛОМОЩНЫЕ**

ЛАНДШАФТНЫЕ
СТОЛБИКИ

ПЕРЕНОСНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ПОДСВЕТКА
СТЕН И ПОЛА

ГРУНТОВЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ПОДВОДНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ



LINE

XS | S | M | L


3000 K

4000 K

6000 K

Разнообразие вариантов мощностей для реализации широкого спектра световых проектов. Пылевлагозащищенный корпус обеспечивает стабильную работу под открытым небом.

Корпус из металла. Экран из оптического закаленного стекла.

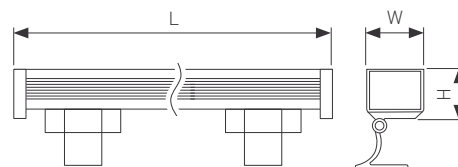

024301



CRI>80



IP65



3 года

| | XS | S | M | XS | S | M | L |
|------------------------|-----------|-----|-------------------|----------------|--------------|-------------|--------------------|
| Размер, LxWxH [мм] | 500x40x30 | | | 1000x40x30 | | 1000x40x30 | 1000x78x54 |
| Мощность, (Вт) | 6 | 9 | 12 | 12 | 18 | 24 | 36 |
| Световой поток, [лм/м] | 540 | 900 | 630 960 | 780-840 1080 | 840 1800 | 1260 1920 | 1920 1680 3600 |
| Угол излучения | 30° | 30° | 15x60° 15 30° | 15x60° 30° | 15x60° 30° | 15° 30° | 15x60° 30° |



ФАСАДНЫЕ
ПОТОЛОЧНЫЕ

ФАСАДНЫЕ
UP/DOWN

ОТКРЫТЫЕ
НАКЛАДНЫЕ

СВЕТОВЫЕ
ЭФФЕКТЫ

**ПРОЖЕКТОРЫ
МАЛОМОЩНЫЕ**

ЛАНДШАФТНЫЕ
СТОЛБИКИ

ПЕРЕНОСНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ПОДСВЕТКА
СТЕН И ПОЛА

ГРУНТОВЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ПОДВОДНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

АКСЕССУАРЫ



Коннектор питания,
230 мм



Коннектор питания
IP67, 1000 | 3000 мм



Комплект заглушек



LINE

COLOR XS | S | M | L




023623



Для создания уникальных светодинамических сценариев архитектурного освещения. Встроенный DMX-контроллер.

Корпус из металла. Экран из оптического закаленного стекла.

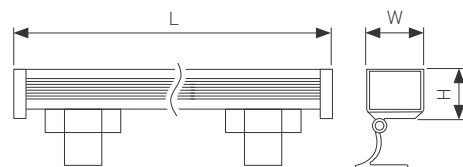

IP65



30 | 15×45°



3 года

| | S | M | L | L |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|
| Размер, L×W×H (мм) | 1000×40×30 | 1000×40×30 | 1000×78×54 | 1000×54×35 |
| Мощность, (Вт) | 18 | 24 | 36 | 48 |
| Цвет свечения | RGB | RGB | RGB | RGBW |
| Угол излучения | 30° | 30° | 30° | 15×45° |



ФАСАДНЫЕ
ПОТОЛОЧНЫЕ

ФАСАДНЫЕ
UP/DOWN

ОТКРЫТЫЕ
НАКЛАДНЫЕ

СВЕТОВЫЕ
ЭФФЕКТЫ

**ПРОЖЕКТОРЫ
МАЛОМОЩНЫЕ**

ЛАНДШАФТНЫЕ
СТОЛБИКИ

ПЕРЕНОСНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ПОДСВЕТКА
СТЕН И ПОЛА

ГРУНТОВЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ПОДВОДНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

АКСЕССУАРЫ



Коннектор питания,
230 мм



Коннектор подключения
230 мм, DMX512



Контроллер DMX

ЛАНДШАФТНАЯ
ПОДСВЕТКА

СТОЛБИКИ

СТРАНИЦЫ

64–85




Эффектное решение для освещения пешеходных дорожек и акцентной подсветки в парках и садах. Многообразие форм, размеров и цветов для оригинального светового дизайна.

Надежная конструкция, высокий уровень защиты от пыли, влаги и коррозии.

Для просмотра виртуального тура наведите камеру телефона на QR-код.



IP54–65








STEM BOLL

3000 K

Широкий световой охват 360° и мягкий отраженный свет. Сбалансированный классический дизайн. Два варианта высоты.

Корпус из металла. Рассеиватель — ударопрочного PC.



029966



CRI>80



IP65



185°



3 года

| | | | | |
|------------------------|--|----------|--|----------|
| Размер, D×H (мм) | | Ø110×500 | | Ø110×900 |
| Мощность, (Вт) | | 10 | | 10 |
| Световой поток, (лм/м) | | 670 | | 670 |



ФАСАДНЫЕ
ПОТОЛОЧНЫЕ

ФАСАДНЫЕ
UP/DOWN

ОТКРЫТЫЕ
НАКЛАДНЫЕ

СВЕТОВЫЕ
ЭФФЕКТЫ

ПРОЖЕКТОРЫ
МАЛОМОЩНЫЕ

**ЛАНДШАФТНЫЕ
СТОЛБИКИ**

ПЕРЕНОСНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ПОДСВЕТКА
СТЕН И ПОЛА

ГРУНТОВЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ПОДВОДНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

КОЛЛЕКЦИЯ



38 стр.




FRAME PATH

3000 K

Широкий угол излучения и равномерное светораспределение. Монтируется на бетонное основание. Возможна установка на грунт при помощи основания «пика».

Корпус из металла. Экран из оптического закаленного стекла.



CRI>80



IP65



100°



3 года


021928

| | | |
|------------------------|------------|------------|
| Размер, LxWxH (мм) | 160x54x300 | 160x54x650 |
| Мощность, (Вт) | 7 | 7 |
| Световой поток, (лм/м) | 361 | 361 |

АКСЕССУАРЫ



Основание «пика»

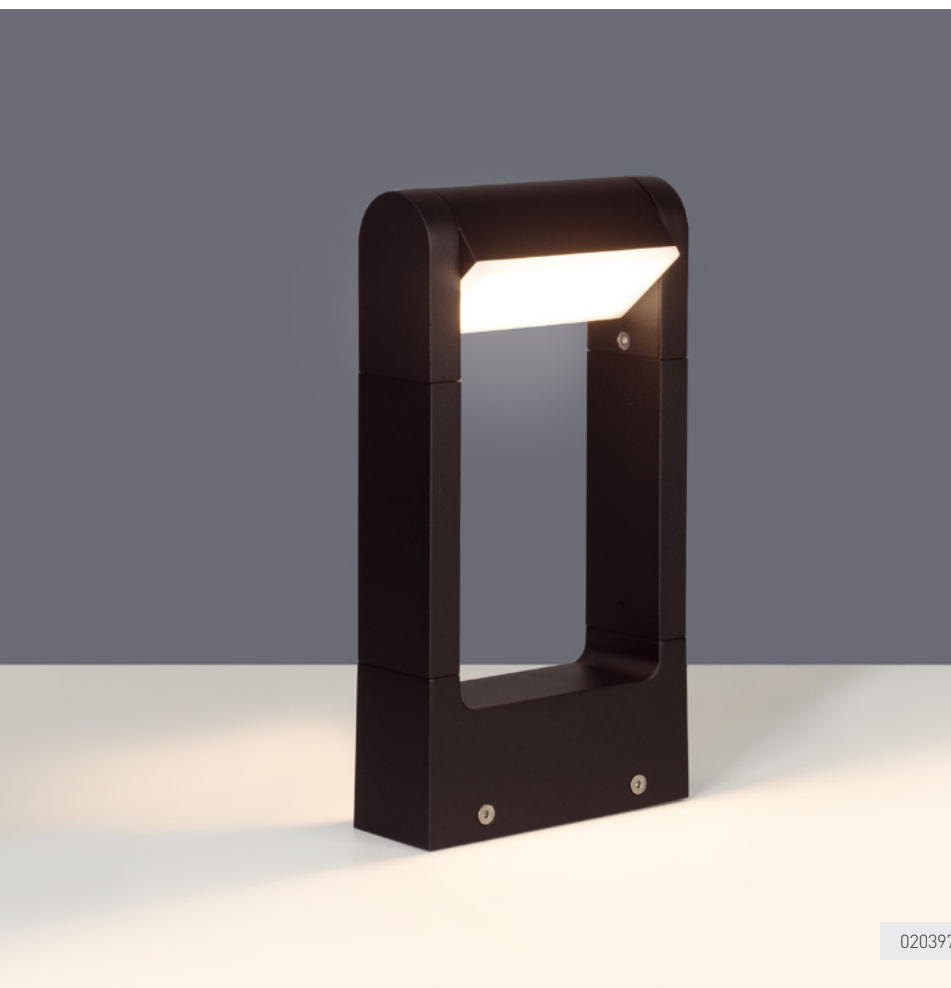

020397


FRAME

PATH ROTARY

3000 K

Поворотный механизм позволяет направить свет в нужную сторону. Для ландшафтного освещения придомовых территорий, парков и садовых дорожек.

Корпус из металла. Рассеиватель — ударопрочного PC.



CRI > 80



IP65



111°



3 года

| | | |
|------------------------|------------|------------|
| Размер, LxWxH (мм) | 160x54x300 | 160x54x650 |
| Мощность, (Вт) | 6 | 6 |
| Световой поток, (лм/м) | 275 | 275 |

АКСЕССУАРЫ



Основание «пика»

ФАСАДНЫЕ
ПОТОЛОЧНЫЕ

ФАСАДНЫЕ
UP/DOWN

ОТКРЫТЫЕ
НАКЛАДНЫЕ

СВЕТОВЫЕ
ЭФФЕКТЫ

ПРОЖЕКТОРЫ
МАЛОМОЩНЫЕ

ЛАНДШАФТНЫЕ
СТОЛБИКИ

ПЕРЕНОСНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ПОДСВЕТКА
СТЕН И ПОЛА

ГРУНТОВЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ПОДВОДНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ




TENT BOLL

3000 K

Широкое светораспределение без ослепляющего эффекта. Светодиодный модуль закрыт молочным рассеивателем из ударопрочного поликарбоната.

Корпус из металла. Рассеиватель — ударопрочного PC.



029969



CRI>80



IP65



110°



3 года

| | | |
|------------------------|-------------|-------------|
| Размер, L×W×H (мм) | 240×140×500 | 240×140×900 |
| Мощность, (Вт) | 9 | 9 |
| Световой поток, (лм/м) | 830 | 830 |



ФАСАДНЫЕ
ПОТОЛОЧНЫЕ

ФАСАДНЫЕ
UP/DOWN

ОТКРЫТЫЕ
НАКЛАДНЫЕ

СВЕТОВЫЕ
ЭФФЕКТЫ

ПРОЖЕКТОРЫ
МАЛОМОЩНЫЕ

**ЛАНДШАФТНЫЕ
СТОЛБИКИ**

ПЕРЕНОСНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ПОДСВЕТКА
СТЕН И ПОЛА

ГРУНТОВЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ПОДВОДНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

КОЛЛЕКЦИЯ



37 стр.




EYE BOLL

3000 K

Поворотная оптическая часть позволяет направить свет в нужном направлении.

Удобное и гибкое решение для подсветки дорожек. Равномерная засветка без слепящего эффекта.

Корпус из металла. Рассеиватель из ударопрочного PC.



CRI > 80



IP54



117°



3 года



029982

| | | |
|------------------------|-------------|-------------|
| Размер, LxWxH (мм) | 248x151x500 | 248x151x900 |
| Мощность, (Вт) | 6 | 6 |
| Световой поток, (лм/м) | 615 | 615 |

КОЛЛЕКЦИЯ



41 стр.




ROUND PATH

3000 K

ROUND90. Классический уличный светильник диаметром 90 мм в трех вариантах высоты. Монтируется на бетонное основание.

ROUND120. Классический уличный светильник диаметром 120 мм в трех вариантах высоты. Монтируется на бетонное основание. Возможна установка на грунт при помощи основания «пика».

Корпус из металла. Экран из оптического закаленного стекла.



CRI > 80



IP54



43-44°



3 года

| | | | | | | |
|------------------------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|
| Размер, D×H (мм) | Ø90×250 | Ø90×450 | Ø90×650 | Ø120×250 | Ø120×450 | Ø120×650 |
| Мощность, (Вт) | 7 | 7 | 7 | 12 | 12 | 12 |
| Световой поток, (лм/м) | 200 | 200 | 200 | 470 | 470 | 470 |

ФАСАДНЫЕ
ПОТОЛОЧНЫЕ

ФАСАДНЫЕ
UP/DOWN

ОТКРЫТЫЕ
НАКЛАДНЫЕ

СВЕТОВЫЕ
ЭФФЕКТЫ

ПРОЖЕКТОРЫ
МАЛОМОЩНЫЕ

ЛАНДШАФТНЫЕ
СТОЛБИКИ

ПЕРЕНОСНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ПОДСВЕТКА
СТЕН И ПОЛА

ГРУНТОВЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ПОДВОДНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ




MARK BOLL

3000 K

Контрастная вставка янтарного цвета делает свет максимально теплым и уютным.

Два варианта высоты. Направленный свет для расстановки световых акцентов.

Корпус из металла. Экран из оптического закаленного стекла.



029965



CRI > 80



IP54




60°



3 года

| | | |
|------------------------|------------|------------|
| Размер, L×W×H (мм) | 100×70×250 | 100×70×650 |
| Мощность, (Вт) | 7 | 7 |
| Световой поток, (лм/м) | 100 | 100 |

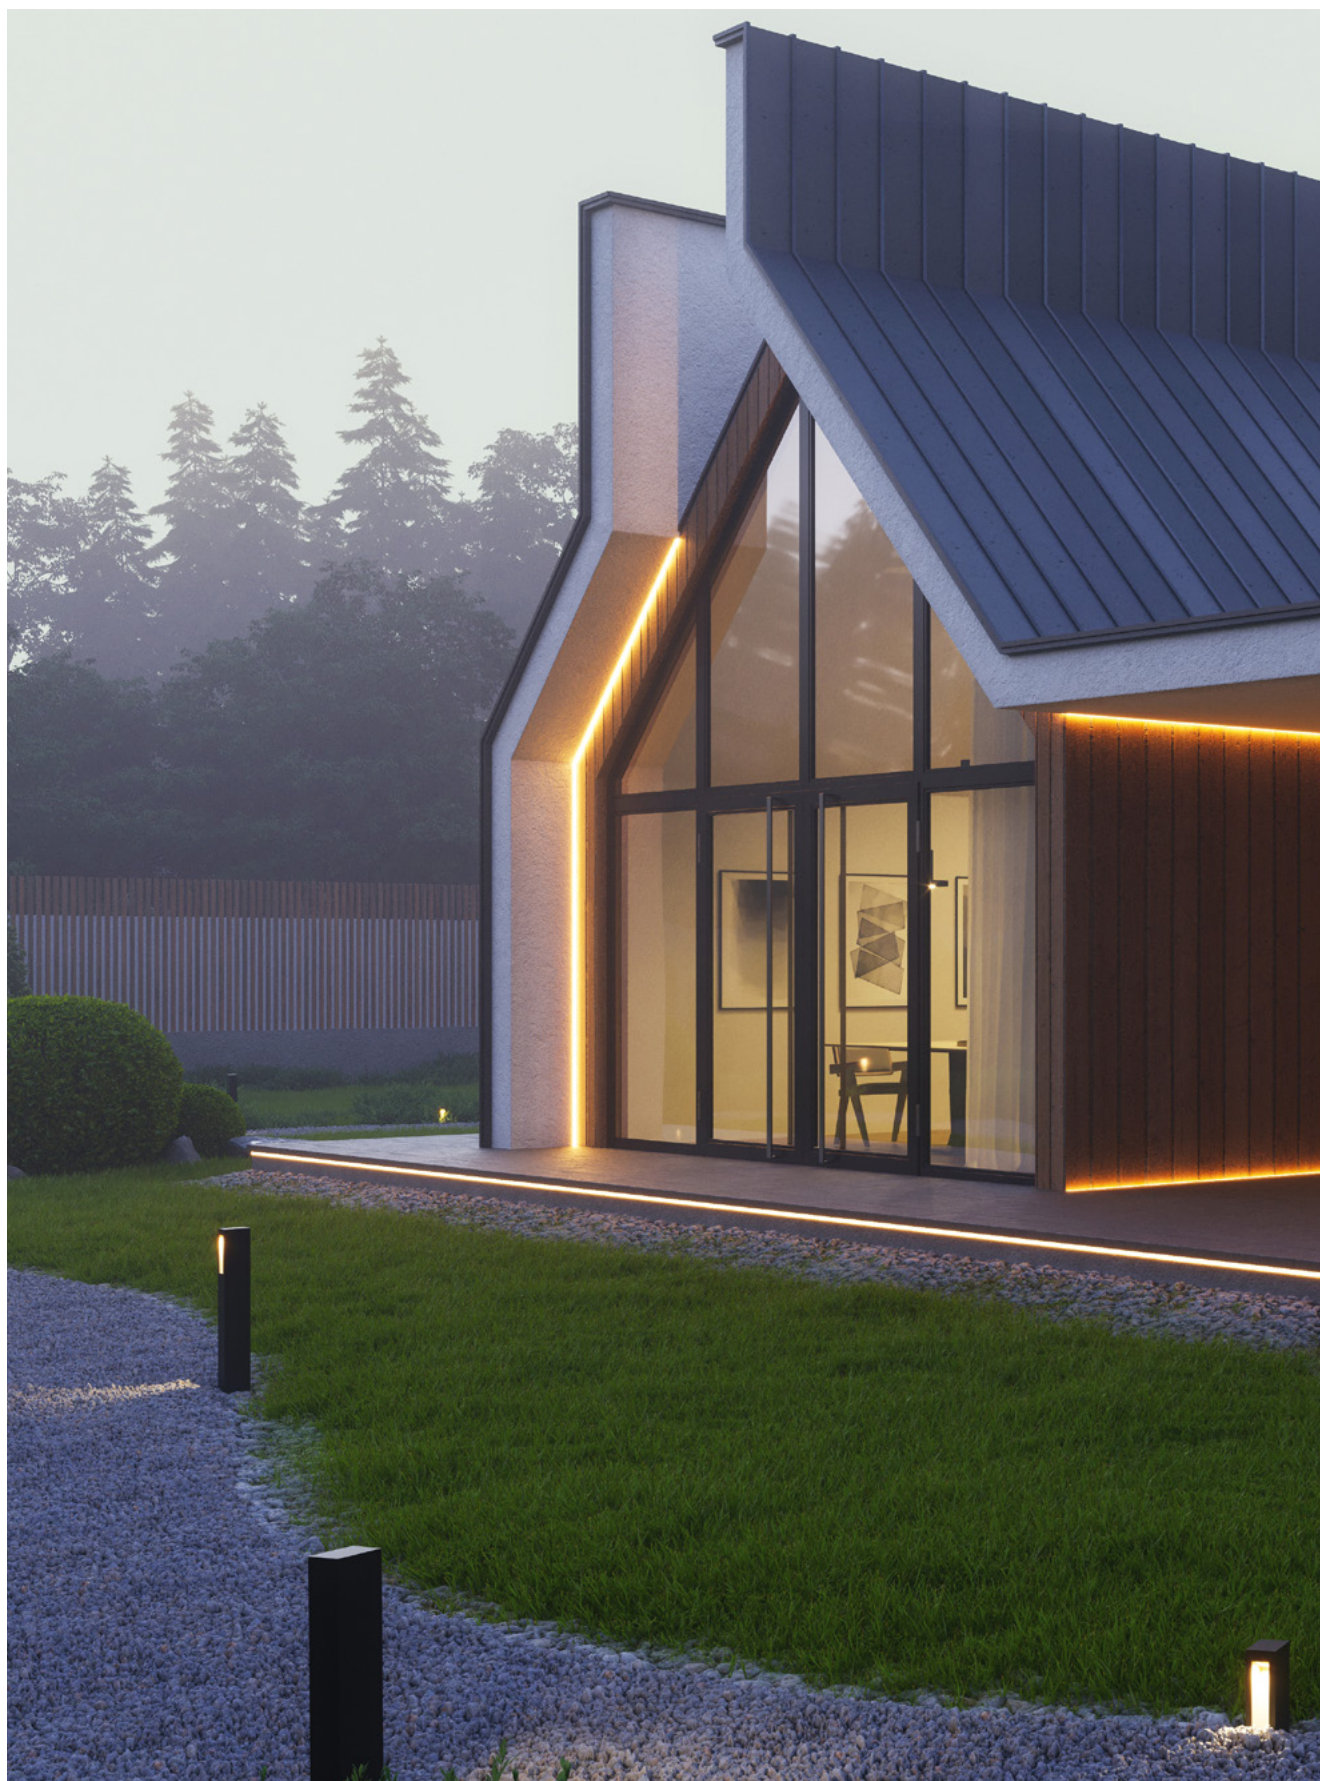

ФАСАДНЫЕ
ПОТОЛОЧНЫЕ

ФАСАДНЫЕ
UP/DOWN

ОТКРЫТЫЕ
НАКЛАДНЫЕ

СВЕТОВЫЕ
ЭФФЕКТЫ

ПРОЖЕКТОРЫ
МАЛОМОЩНЫЕ

**ЛАНДШАФТНЫЕ
СТОЛБИКИ**

ПЕРЕНОСНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ПОДСВЕТКА
СТЕН И ПОЛА

ГРУНТОВЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ПОДВОДНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ




ECRAN BOLL

3000 K

Минималистичный дизайн, два варианта высоты. Матовый экран для создания мягкого свечения. Равномерная засветка горизонтальных поверхностей.

Корпус из металла. Экран из оптического закаленного стекла.



CRI>80



IP65



108°



3 года

КОЛЛЕКЦИЯ



36 стр.

| | | |
|------------------------|-------------|-------------|
| Размер, LxWxH (мм) | 176x118x500 | 176x118x900 |
| Мощность, (Вт) | 9 | 9 |
| Световой поток, (лм/м) | 830 | 830 |



030002


| | | |
|------------------------|-------------|-------------|
| Размер, LxWxH (мм) | 133x124x100 | 133x124x500 |
| Мощность, (Вт) | 7 | 7 |
| Световой поток, (лм/м) | 330 | 330 |

SWAMP BOLL

3000 K

Продуманный лаконичный дизайн. Прекрасное решение для расстановки световых акцентов в парках и садах. Равномерное диффузное освещение.

Корпус из металла. Рассеиватель — ударопрочного PC.

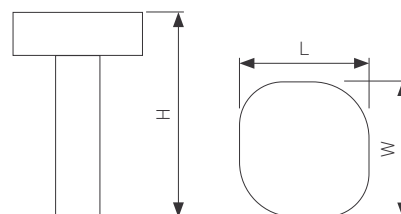

CRI > 80



IP65



93°



3 года

КОЛЛЕКЦИЯ



48 стр.

ФАСАДНЫЕ
ПОТОЛОЧНЫЕ

ФАСАДНЫЕ
UP/DOWN

ОТКРЫТЫЕ
НАКЛАДНЫЕ

СВЕТОВЫЕ
ЭФФЕКТЫ

ПРОЖЕКТОРЫ
МАЛОМОЩНЫЕ

ЛАНДШАФТНЫЕ
СТОЛБИКИ

ПЕРЕНОСНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ПОДСВЕТКА
СТЕН И ПОЛА

ГРУНТОВЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ПОДВОДНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ



muse


BOLL

3000 K

Напольные фигурные светильники разной высоты для декоративного ландшафтного освещения. Световой модуль формирует красивое рассеянное свечение в форме конуса на поверхности земли.

Светильники великолепно смотрятся в подсветке дорожек и подъездных путей.

Корпус из металла. Экран из оптического закаленного стекла.

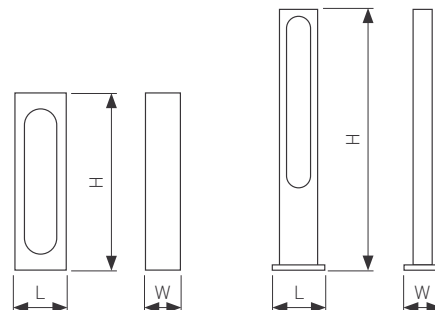

CRI > 80



IP65



296 | 328°



3 года

037525

| | | | | | |
|------------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| Размер, L×W×H (мм) | 178×69×300 | 178×69×650 | 178×69×900 | 230×120×1500 | 230×120×2000 |
| Мощность, (Вт) | 12 | 12 | 12 | 18 | 18 |
| Световой поток, (лм/м) | 890 | 890 | 890 | 1550 | 1550 |

ЛАНДШАФТНЫЕ СТОЛБИКИ

MUSE BOLL | 230 B



ФАСАДНЫЕ
ПОТОЛОЧНЫЕ

ФАСАДНЫЕ
UP/DOWN

ОТКРЫТЫЕ
НАКЛАДНЫЕ

СВЕТОВЫЕ
ЭФФЕКТЫ

ПРОЖЕКТОРЫ
МАЛОМОЩНЫЕ

**ЛАНДШАФТНЫЕ
СТОЛБИКИ**

ПЕРЕНОСНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ПОДСВЕТКА
СТЕН И ПОЛА

ГРУНТОВЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ПОДВОДНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ




CONO BOLL

3000 K

Утонченные уличные светильники для подсветки дорожек и фоновое освещения в темное время суток. Устанавливаются в грунт и создают красивое мягкое свечение.

Корпус из металла. Экран из стекла.

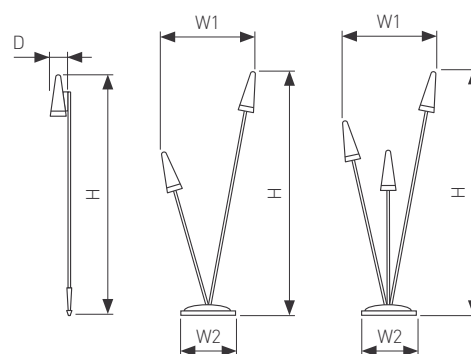

CRI > 80



IP65



36°



3 года

037520

1x

2x

3x

КОЛЛЕКЦИЯ

| | | | |
|------------------------|----------|------------------|------------------|
| Размер, D×H (мм) | Ø78×1500 | | |
| Размер, D×W1/W2×H (мм) | | Ø78×489/201×2012 | Ø78×326/201×2012 |
| Мощность, (Вт) | 7 | 14 | 21 |
| Световой поток, [лм/м] | 680 | 1360 | 2040 |



34 стр.



ФАСАДНЫЕ
ПОТОЛОЧНЫЕ

ФАСАДНЫЕ
UP/DOWN

ОТКРЫТЫЕ
НАКЛАДНЫЕ

СВЕТОВЫЕ
ЭФФЕКТЫ

ПРОЖЕКТОРЫ
МАЛОМОЩНЫЕ

**ЛАНДШАФТНЫЕ
СТОЛБИКИ**

ПЕРЕНОСНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ПОДСВЕТКА
СТЕН И ПОЛА

ГРУНТОВЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ПОДВОДНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ




CANNA

3000 K

Созданы для реализации декоративной подсветки в многоуровневом ландшафте среди травы, деревьев и кустарников.

При чередовании моделей разной высоты получаются оригинальные световые объекты, покоряющие своей красотой и притягательным свечением.

Корпус из металла. Экран — PMMA + PC.



CRI > 80



IP65



110°



3 года

034161

| | | | | |
|------------------------|---------|---------|----------|----------|
| Размер, DxH (мм) | Ø16x500 | Ø16x750 | Ø16x1000 | Ø16x1200 |
| Мощность, (Вт) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| Световой поток, (лм/м) | 35 | 35 | 35 | 35 |



ФАСАДНЫЕ
ПОТОЛОЧНЫЕ

ФАСАДНЫЕ
UP/DOWN

ОТКРЫТЫЕ
НАКЛАДНЫЕ

СВЕТОВЫЕ
ЭФФЕКТЫ

ПРОЖЕКТОРЫ
МАЛОМОЩНЫЕ

**ЛАНДШАФТНЫЕ
СТОЛБИКИ**

ПЕРЕНОСНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ПОДСВЕТКА
СТЕН И ПОЛА

ГРУНТОВЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ПОДВОДНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ




CHAMPAGNE

3000 K

Расположить светильники вдоль дорожек, представляя заросли дикого камыша с прозрачными стеблями, или создать групповые композиции, похожие на сказочные декорации.

В каждом случае они создают совершенно уникальную световую атмосферу.

Корпус из металла. Экран — PMMA + PC.



CRI > 80



IP65



180°



3 года

034168

| Размер, D×H (мм) | Ø15×1000 | Ø15×1000 | Ø15×1200 | Ø15×1200 |
|-------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Мощность, (Вт) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Напряжение питания, (В) | 24 | 230 | 24 | 230 |
| Световой поток, (лм/м) | 40 | 40 | 40 | 40 |

ЛАНДШАФТНЫЕ СТОЛБИКИ

CHAMPAGNE | 24 В, 230 В



ФАСАДНЫЕ
ПОТОЛОЧНЫЕ

ФАСАДНЫЕ
UP/DOWN

ОТКРЫТЫЕ
НАКЛАДНЫЕ

СВЕТОВЫЕ
ЭФФЕКТЫ

ПРОЖЕКТОРЫ
МАЛОМОЩНЫЕ

**ЛАНДШАФТНЫЕ
СТОЛБИКИ**

ПЕРЕНОСНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ПОДСВЕТКА
СТЕН И ПОЛА

ГРУНТОВЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ


ПОДВОДНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ЛАНДШАФТНАЯ
ПОДСВЕТКА

ПЕРЕНОСНЫЕ

СТРАНИЦЫ


86–91

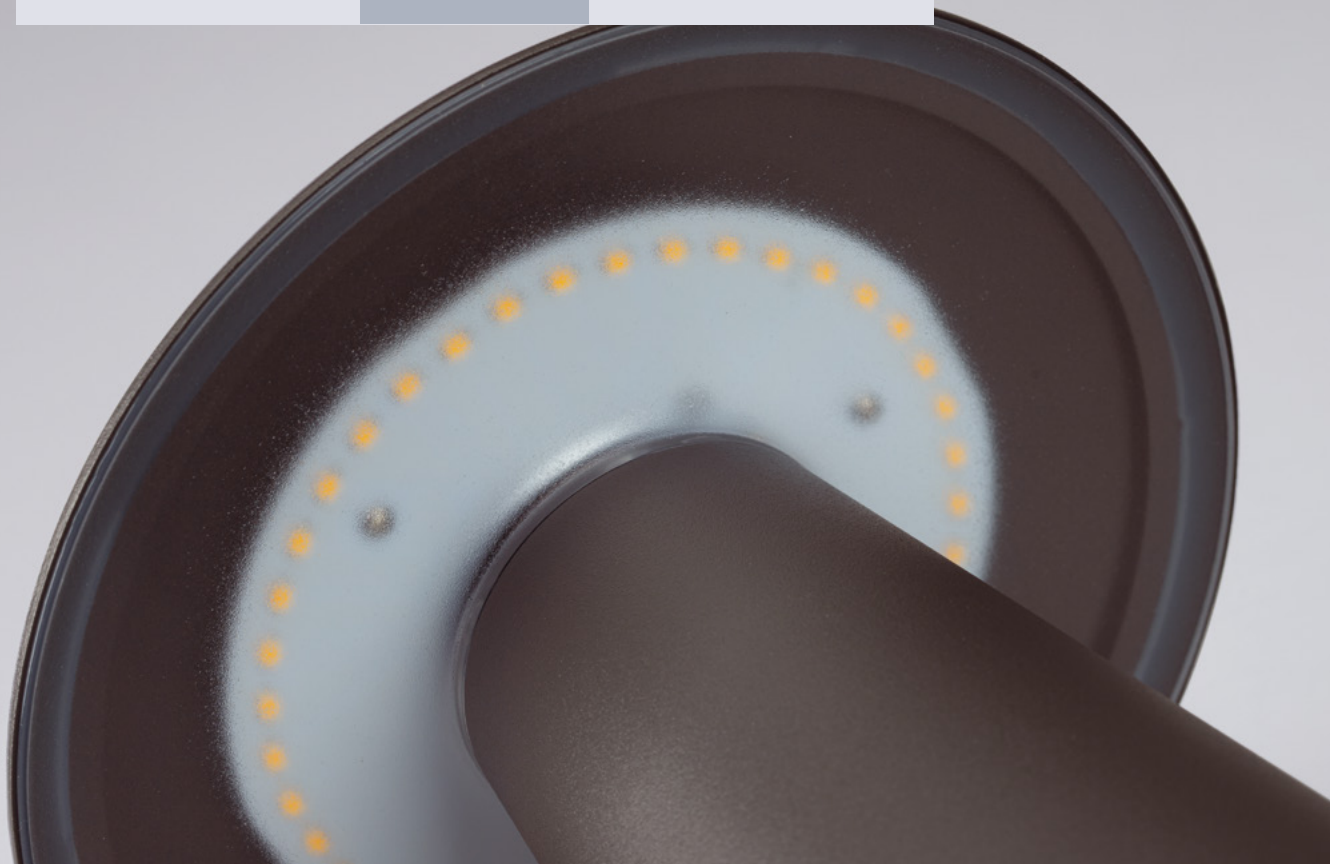

Способны преобразить любое пространство. Возможна как одиночная установка, так и создание групповых световых инсталляций.

Переносные светильники — это оригинальное, удобное и гибкое световое решение. Создавайте особую световую атмосферу как на открытом воздухе, так и под навесом.

Для просмотра виртуального тура наведите камеру телефона на QR-код.



IP54-65






PEARL BOLL

3000 K

Актуален для подсветки летних веранд, пляжных зон и для декоративного освещения входных групп зданий.

Укомплектован двухметровым проводом с сетевой вилкой для удобства перемещения и подключения.

Корпус из металла. Рассеиватель из ударопрочного PC.

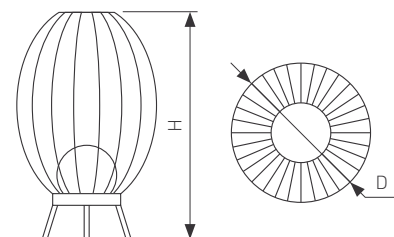

CRI>80



IP65



164°



3 года



030005

| | | |
|------------------------|--|----------|
| Размер, DxH (мм) | | Ø360x574 |
| Мощность, (Вт) | | 12 |
| Световой поток, (лм/м) | | 990 |

КОЛЛЕКЦИЯ



42 стр.



029974

| | | |
|------------------------|--|----------|
| Размер, D×H (мм) | | Ø220×270 |
| Мощность, (Вт) | | 7 |
| Световой поток, (лм/м) | | 540 |


PEARL TAB

3000 K

Настольный светильник с оригинальным дизайном. Мягкий диффузный свет для светового декора на улице или внутри помещений.

Укомплектован двухметровым проводом с сетевой вилкой для удобства перемещения и подключения.

Корпус из металла. Рассеиватель из ударопрочного PC.

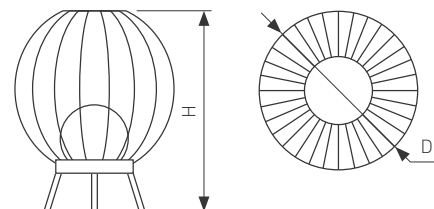

CRI > 80



IP65



164°



3 года

КОЛЛЕКЦИЯ



16 стр.

ФАСАДНЫЕ
ПОТОЛОЧНЫЕ

ФАСАДНЫЕ
UP/DOWN

ОТКРЫТЫЕ
НАКЛАДНЫЕ

СВЕТОВЫЕ
ЭФФЕКТЫ

ПРОЖЕКТОРЫ
МАЛОМОЩНЫЕ

ЛАНДШАФТНЫЕ
СТОЛБИКИ

ПЕРЕНОСНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ПОДСВЕТКА
СТЕН И ПОЛА

ГРУНТОВЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ПОДВОДНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ



PATIO


TAB

3000 K

Стильный дизайнерский светильник с автономным питанием от встроенного аккумулятора для светового декора столиков летних веранд, кафе и ресторанов.

Сенсорная кнопка на корпусе позволяет менять яркость свечения. Удобный ремешок для переноски.

Корпус из металла.

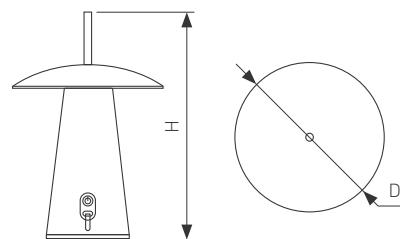

CRI > 80



IP54



127°



2 года



030051 | 031628

| | | |
|------------------------|--|----------|
| Размер, D×H (мм) | | Ø197×292 |
| Мощность, (Вт) | | 2 |
| Световой поток, (лм/м) | | 260 |



ФАСАДНЫЕ
ПОТОЛОЧНЫЕ

ФАСАДНЫЕ
UP/DOWN

ОТКРЫТЫЕ
НАКЛАДНЫЕ

СВЕТОВЫЕ
ЭФФЕКТЫ

ПРОЖЕКТОРЫ
МАЛОМОЩНЫЕ

ЛАНДШАФТНЫЕ
СТОЛБИКИ

**ПЕРЕНОСНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ**

ПОДСВЕТКА
СТЕН И ПОЛА

ГРУНТОВЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ПОДВОДНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ФАСАДНАЯ
ПОДСВЕТКА

ЛЕСТНИЦ, СТЕН, ПОЛА

СТРАНИЦЫ

92–99



Светильники идеально подойдут для освещения и дополнительной подсветки стен, лестниц, проходов.

Создадут комфортную атмосферу как в помещениях, так и на открытом воздухе.

Низкое энергопотребление, современный дизайн и высокое качество света — несомненные преимущества светильников для лестниц и пола.



IP65–67





DECK

LAMP


3000 K

4000 K

Миниатюрный светильник-маркер для установки на пол или стену. Сменные декоративные накладки.

Высочайшее качество исполнения, надежность и простой монтаж.

Корпус из металла. Материал экрана — PMMA.



CRI > 80



IP67



120°



3 года

024925 | 024931 | 024930 | 024927 | 024932

| | | |
|------------------------|--|----------|
| Размер, D×H (мм) | | Ø40×10.2 |
| Мощность, (Вт) | | 1.2 |
| Световой поток, (лм/м) | | 85 |



ФАСАДНЫЕ
ПОТОЛОЧНЫЕ

ФАСАДНЫЕ
UP/DOWN

ОТКРЫТЫЕ
НАКЛАДНЫЕ

СВЕТОВЫЕ
ЭФФЕКТЫ

ПРОЖЕКТОРЫ
МАЛОМОЩНЫЕ

ЛАНДШАФТНЫЕ
СТОЛБИКИ

ПЕРЕНОСНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

**ПОДСВЕТКА
СТЕН И ПОЛА**

ГРУНТОВЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ПОДВОДНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

АКСЕССУАРЫ



Накладка **LID Ø49**



Накладка **LID Ø49**



Накладка **FLAT Ø50**



Накладка **DOME Ø49**



Накладка **ROLL Ø49**





GAP

3000 K

Ультрасовременный и стильный дизайн. Влагозащищенный корпус. Светильники могут выполнять роль дежурного освещения.

Корпус из металла.



031167 | 031166



CRI > 80



IP65



30°



3 года

| | | |
|--|--------|----------|
| Размер, D×H (мм) | Ø70×97 | - |
| Размер, L×W×H (мм) | - | 70×70×97 |
| Размер установочного отверстия ⌀, D (мм) | Ø62×95 | Ø62×95 |
| Мощность, (Вт) | 3 | 3 |
| Световой поток, (лм/м) | 120 | 120 |



ФАСАДНЫЕ
ПОТОЛОЧНЫЕ

ФАСАДНЫЕ
UP/DOWN

ОТКРЫТЫЕ
НАКЛАДНЫЕ

СВЕТОВЫЕ
ЭФФЕКТЫ

ПРОЖЕКТОРЫ
МАЛОМОЩНЫЕ

ЛАНДШАФТНЫЕ
СТОЛБИКИ

ПЕРЕНОСНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

**ПОДСВЕТКА
СТЕН И ПОЛА**

ГРУНТОВЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ПОДВОДНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ



TRAIL

ВСТРАИВАЕМЫЕ





3000 К

Асимметричное светораспределение и небольшая глубина встраивания. Продуманная конструкция светодиодной части исключает ослепляющий эффект. Монтажный бокс уже входит в комплект поставки.

Корпус из металла. Экран из оптического закаленного стекла.



029962



CRI > 80



IP65



65 | 70°



3 года

| | | | |
|--------------------------------------|---------|------------|-----------|
| Размер, D×H (мм) | Ø115×37 | - | - |
| Размер, L×W×H (мм) | - | 115×115×37 | 226×76×54 |
| Размер установочного отверстия, (мм) | Ø109×55 | 109×107×55 | 214×69×70 |
| Мощность, (Вт) | 4 | 4 | 8 |
| Световой поток, [лм/м] | 230 | 230 | 330 |
| Форма корпуса | ○ | □ | ▭ |



TRACE

НАКЛАДНЫЕ

3000 K



Накладные светильники с небольшой глубиной корпуса. Для освещения входных групп зданий и сооружений, пешеходных галерей и подсветки ступеней.

Асимметричное светораспределение, невероятно приятный и мягкий свет.

Корпус из металла. Рассеиватель — ударопрочного PC.



029958



CRI > 80



IP65



55 | 60 | 65°



3 года

| | | | | | |
|------------------------|---------|---------|------------|------------|-----------|
| Размер, DxH (мм) | Ø100x30 | Ø215x36 | - | - | - |
| Размер, LxWxH (мм) | - | - | 100x100x30 | 215x215x36 | 200x80x32 |
| Мощность, (Вт) | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 |
| Световой поток, (лм/м) | 175 | 300 | 160 | 300 | 300 |
| Форма корпуса | ○ | ○ | □ | □ | ▭ |

ФАСАДНЫЕ
ПОТОЛОЧНЫЕ

ФАСАДНЫЕ
UP/DOWN

ОТКРЫТЫЕ
НАКЛАДНЫЕ

СВЕТОВЫЕ
ЭФФЕКТЫ

ПРОЖЕКТОРЫ
МАЛОМОЩНЫЕ

ЛАНДШАФТНЫЕ
СТОЛБИКИ

ПЕРЕНОСНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ПОДСВЕТКА
СТЕН И ПОЛА

ГРУНТОВЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ


ПОДВОДНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ЛАНДШАФТНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

ГРУНТОВЫЕ

СТРАНИЦЫ

100–111

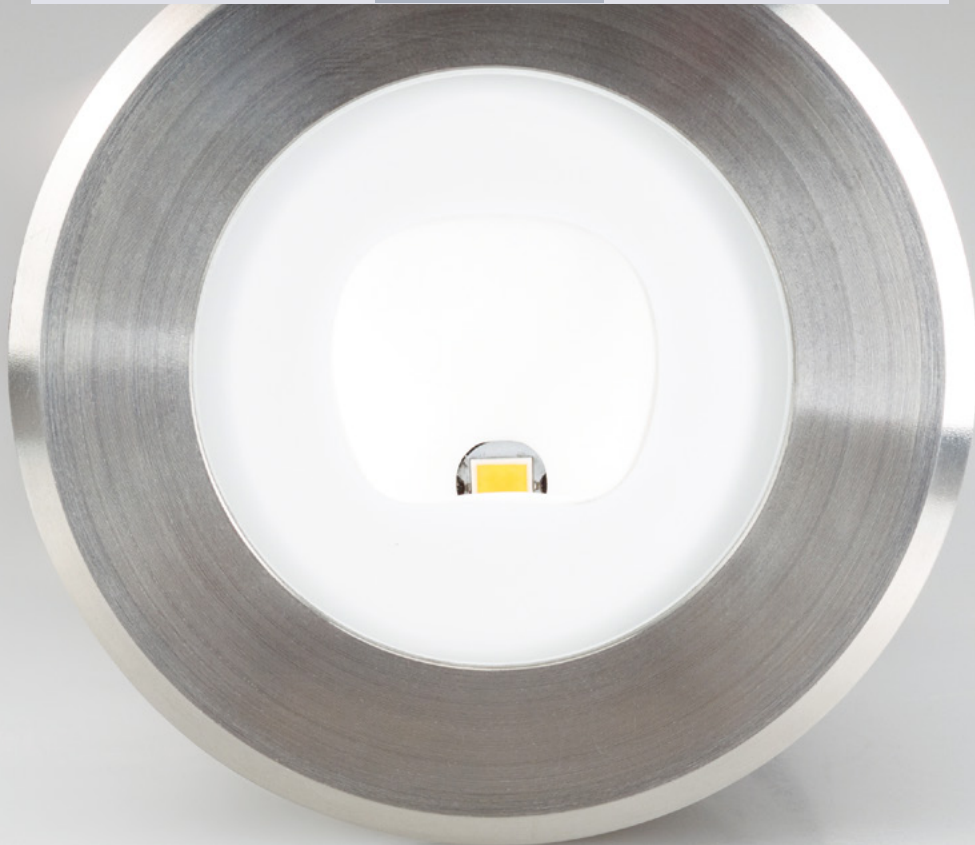

Грунтовые круглые модели предназначены для подсветки фасадов зданий, архитектурных объектов, элементов ландшафтного дизайна и растений в парках и садах.

Эффектное ландшафтное освещение при минимальном энергопотреблении.

Ударопрочные корпуса светильников выдерживают статическую нагрузку до 2000 кг.

Позволяют создавать одноцветные статические или многоцветные динамические световые композиции.

Грунтовые линейные светильники эффектно смотрятся в качестве подсветки пешеходных дорожек в парках или в качестве элемента световой навигации офисных или торговых центров.

Продуманная конструкция из высококачественных материалов обеспечит долгую и надежную работу светильников.



IP67






GROUND

3000 K

4000 K

Компактные размеры, высококачественные материалы и продуманная надежная конструкция. Идеально подходит для архитектурного освещения.

Корпус из металла. Экран из оптического закаленного стекла.

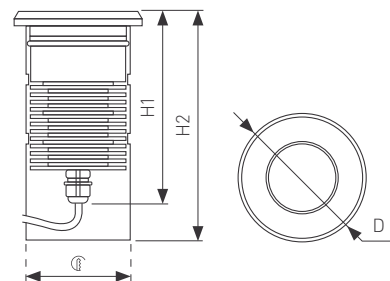

026449



CRI>80



IP67



24 | 20°



3 года

| | | |
|--|------------|-------------|
| Размер, D×H1/H2 (мм) | Ø65×80/110 | Ø110×85/120 |
| Размер установочного отверстия Ø, D×H (мм) | Ø53×110 | Ø100×120 |
| Мощность, (Вт) | 6 | 15 |
| Световой поток, [лм/м] | 327 | 1340 |




GROUND TILT

3000 K

4000 K

Асимметричная оптика позволяет направить свет на стену здания и получить красивые световые эффекты без ослепляющего воздействия.

Корпус из металла. Экран из оптического закаленного стекла.

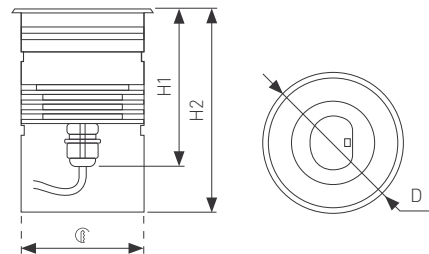

CRI>80



IP67



60-30°



3 года



032213

| | | |
|--|--|-----------|
| Размер, D×H1/H2 (мм) | | Ø78×78/95 |
| Размер установочного отверстия (Ø, D×H (мм)) | | Ø66×95 |
| Мощность, (Вт) | | 9 |
| Световой поток, (лм/м) | | 490-500 |

ФАСАДНЫЕ
ПОТОЛОЧНЫЕ

ФАСАДНЫЕ
UP/DOWN

ОТКРЫТЫЕ
НАКЛАДНЫЕ

СВЕТОВЫЕ
ЭФФЕКТЫ

ПРОЖЕКТОРЫ
МАЛОМОЩНЫЕ

ЛАНДШАФТНЫЕ
СТОЛБИКИ

ПЕРЕНОСНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ПОДСВЕТКА,
СТЕН И ПОЛА

**ГРУНТОВЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ**

ПОДВОДНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ




GROUND ZOOM

3000 K

Светильник с изменяемым углом излучения. Универсальный инструмент для архитектурного освещения.

Корпус из металла. Экран из оптического закаленного стекла.

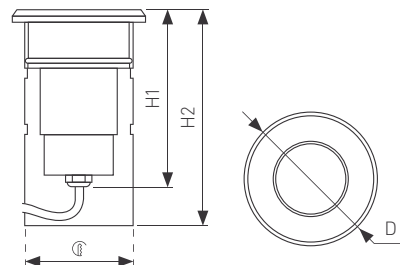

CRI > 80



IP67




15-50°



3 года

| | | |
|---|--------------|--------------|
| Размер, D×H1/H2 (мм) | Ø80×91/125 | |
| Размер установочного отверстия \varnothing , D×H (мм) | Ø70×125 | |
| Мощность, (Вт) | 8 | |
| Световой поток, (лм/м) | 15°: 190-230 | 50°: 560-590 |

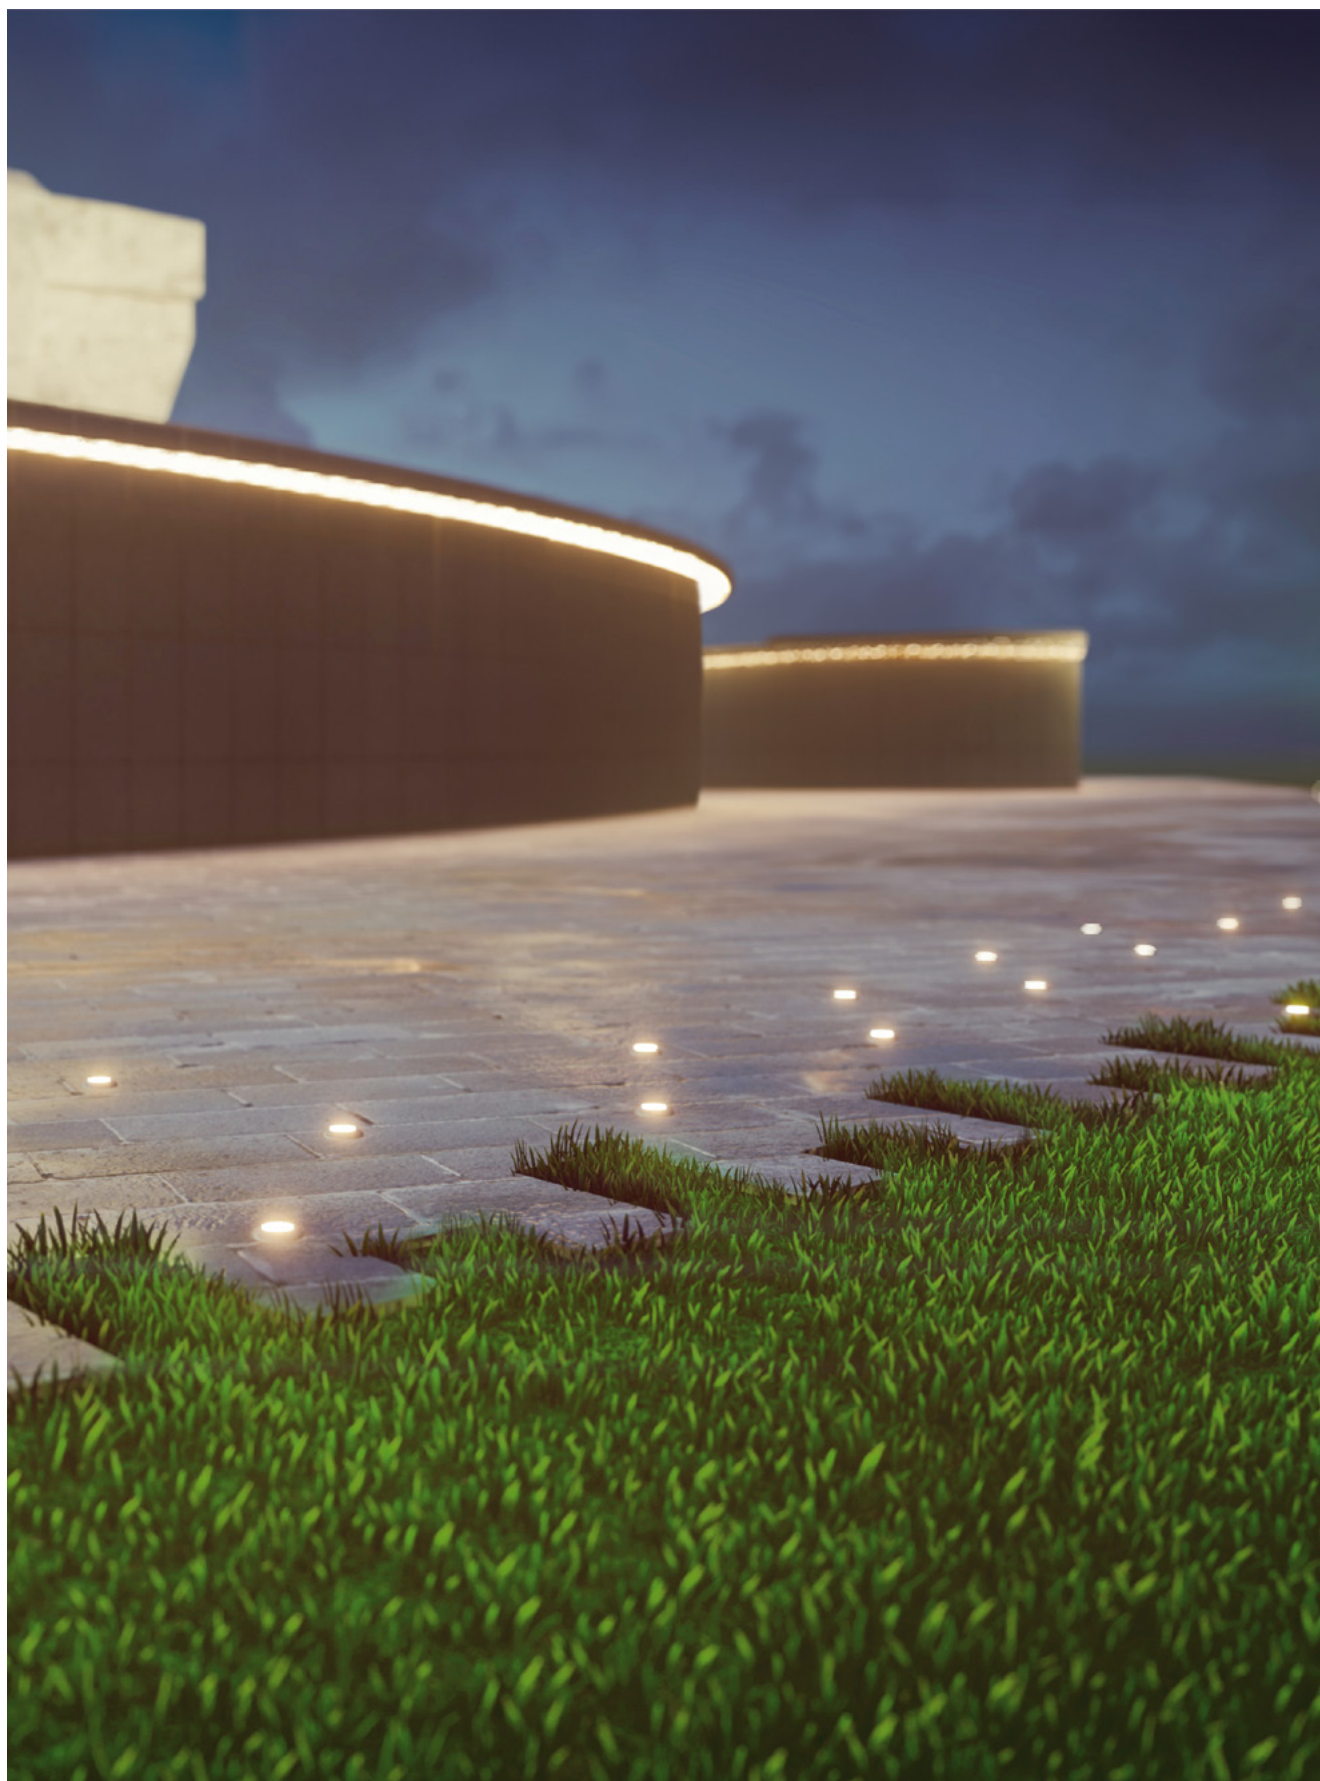

ФАСАДНЫЕ
ПОТОЛОЧНЫЕ

ФАСАДНЫЕ
UP/DOWN

ОТКРЫТЫЕ
НАКЛАДНЫЕ

СВЕТОВЫЕ
ЭФФЕКТЫ

ПРОЖЕКТОРЫ
МАЛОМОЩНЫЕ

ЛАНДШАФТНЫЕ
СТОЛБИКИ

ПЕРЕНОСНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ПОДСВЕТКА,
СТЕН И ПОЛА

**ГРУНТОВЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ**


ПОДВОДНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ



GROUND COLOR TURN

Поворотный световой модуль с возможностью регулировки направления луча без разборки светильника. Прекрасный инструмент для создания динамических световых сценариев.

Корпус из металла. Экран из оптического закаленного стекла.

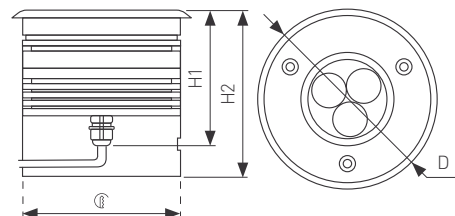

IP67



25°



3 года



| | |
|--|-------------|
| Размер, D×H1/H2 (мм) | Ø134×76/105 |
| Размер установочного отверстия Ø, D×H (мм) | Ø120×105 |
| Мощность, (Вт) | 9 |
| Световой поток, (лм/м) | 310 |



ФАСАДНЫЕ
ПОТОЛОЧНЫЕ

ФАСАДНЫЕ
UP/DOWN

ОТКРЫТЫЕ
НАКЛАДНЫЕ

СВЕТОВЫЕ
ЭФФЕКТЫ

ПРОЖЕКТОРЫ
МАЛОМОЩНЫЕ

ЛАНДШАФТНЫЕ
СТОЛБИКИ

ПЕРЕНОСНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ПОДСВЕТКА,
СТЕН И ПОЛА

**ГРУНТОВЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ**

ПОДВОДНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ




LUMILINE

3000 K

4000 K

Монтаж в грунт или бетон. Создание протяженных линий света без видимых стыков. Могут использоваться в пешеходных зонах с небольшим трафиком, на придомовых территориях и аллеях.

Корпус из металла. Экран из PMMA.

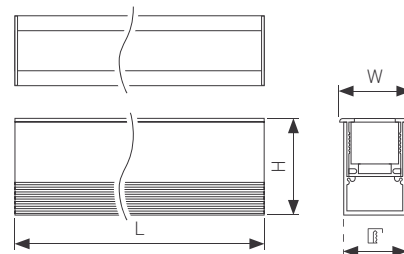

CRI > 80



IP67



120°



3 года

032487

| | | |
|--|-------------|--------------|
| Размер, L×W×H (мм) | 500×38×51 | 1000×38×51 |
| Размер установочного отверстия ⌀, L×W×H (мм) | 500×33.2×51 | 1000×33.2×51 |
| Мощность, (Вт) | 12 | 24 |
| Световой поток, (лм/м) | 530 | 1050 |



ФАСАДНЫЕ
ПОТОЛОЧНЫЕ

ФАСАДНЫЕ
UP/DOWN

ОТКРЫТЫЕ
НАКЛАДНЫЕ

СВЕТОВЫЕ
ЭФФЕКТЫ

ПРОЖЕКТОРЫ
МАЛОМОЩНЫЕ

ЛАНДШАФТНЫЕ
СТОЛБИКИ

ПЕРЕНОСНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ПОДСВЕТКА,
СТЕН И ПОЛА

**ГРУНТОВЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ**

ПОДВОДНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

АКСЕССУАРЫ



Коннектор-заглушка male
IP67 2 pins Ø15



Коннектор соединительный
male/female IP67 2 м



Коннектор соединительный
female IP67 2 м



LINE TILT


3000 K

4000 K

Универсальный светильник для установки в горизонтальные или вертикальные поверхности.

Асимметричное светораспределение для подсветки пола, тротуаров, стен, фасадов и других поверхностей внутри помещений и на улице.

Корпус из металла. Экран из оптического закаленного стекла.

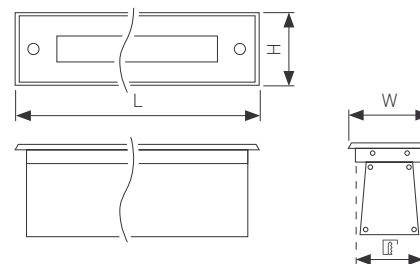

CRI>80



IP67




120°



3 года

024944

| | |
|---|-----------|
| Размер, L×W×H (мм) | 210×63×78 |
| Размер установочного отверстия  , L×W×H (мм) | 190×56×75 |
| Мощность, (Вт) | 8 |
| Световой поток, (лм/м) | 430 |

ГРУНТОВЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

LINE TILT | 230 В



ФАСАДНЫЕ
ПОТОЛОЧНЫЕ

ФАСАДНЫЕ
UP/DOWN

ОТКРЫТЫЕ
НАКЛАДНЫЕ

СВЕТОВЫЕ
ЭФФЕКТЫ

ПРОЖЕКТОРЫ
МАЛОМОЩНЫЕ

ЛАНДШАФТНЫЕ
СТОЛБИКИ

ПЕРЕНОСНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ПОДСВЕТКА,
СТЕН И ПОЛА

**ГРУНТОВЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ**

ПОДВОДНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ПОДВОДНЫЕ

СТРАНИЦЫ

112–117



Подводные светильники.

Универсальные и надежные светильники для подсветки фонтанов, бассейнов и декоративных искусственных водоемов. Великолепное техническое исполнение: **корпуса, выполненные из нержавеющей стали марки AISI 316**, обладают высокой устойчивостью к коррозии и агрессивным средам, равно как и прочные экраны из закаленного стекла увеличенной толщины.

Подводные прожекторы.


Технологичный влагозащищенный корпус из нержавеющей стали и алюминиевого сплава.

Степень защиты от воздействий окружающей среды IP68 обеспечивает надежную работу в самых неблагоприятных условиях. Эксплуатация прожекторов допускается строго под водой.

Для просмотра виртуального тура наведите камеру телефона на QR-код.



IP68








AQUA

3000 K

6000 K

Максимальная надежность и безупречная работа на глубине до 2 м. Эксплуатация только в погруженном состоянии.

Корпус из серебристой нержавеющей стали 316. Экран из оптического закаленного стекла.

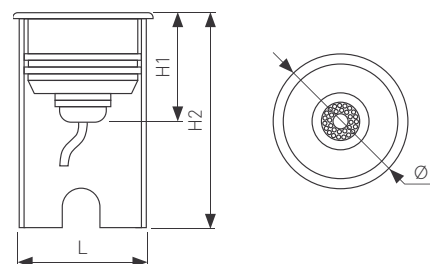

024938



CRI>80



IP68



45 | 25°



3 года

| | | |
|--|-----------|------------|
| Размер, D×H1/H2 (мм) | Ø45×36/60 | Ø85×48/106 |
| Размер установочного отверстия ⌀, D×H (мм) | Ø39×60 | Ø74×106 |
| Мощность, (Вт) | 3 | 7 |
| Световой поток, [лм/м] | 180 | 564–600 |

Максимальная глубина установки под водой — 2 м.
Допускается эксплуатация только в погруженном состоянии.






024939

AQUA COLOR

Подводные светильники для создания светодинамических сценариев.

Корпус из серебристой нержавеющей стали 316. Экран из оптического закаленного стекла.

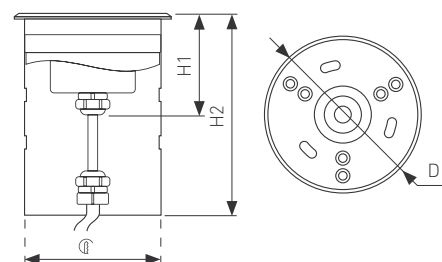

IP68



25°



3 года

| | | |
|--|--|------------|
| Размер, D×H1/H2 (мм) | | Ø84×48/106 |
| Размер установочного отверстия (Ø, D×H (мм)) | | Ø74×106 |
| Мощность, (Вт) | | 9 |
| Световой поток, (лм/м) | | 230 |

Максимальная глубина установки под водой — 2 м
Допускается эксплуатация только в погруженном состоянии



ФАСАДНЫЕ
ПОТОЛОЧНЫЕ

ФАСАДНЫЕ
UP/DOWN

ОТКРЫТЫЕ
НАКЛАДНЫЕ

СВЕТОВЫЕ
ЭФФЕКТЫ

ПРОЖЕКТОРЫ
МАЛОМОЩНЫЕ

ЛАНДШАФТНЫЕ
СТОЛБИКИ

ПЕРЕНОСНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ПОДСВЕТКА,
СТЕН И ПОЛА

ГРУНТОВЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ПОДВОДНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ




WATER

6000 K

Очень высокая степень пылевлагозащиты (IP68). Бесперебойная работа под водой на глубине до 2 м. Поворотная конструкция позволяет направлять свет в нужную сторону.

Корпус из серебристой нержавеющей стали 316. Экран из закаленного стекла.

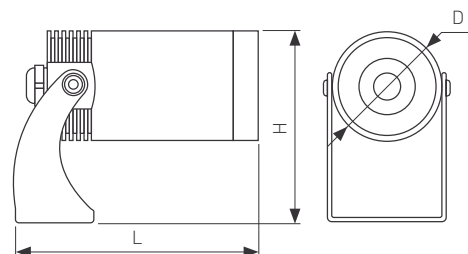

CRI > 80



IP68



24°



3 года



032756

| | | |
|------------------------|--|-----------|
| Размер, D×L×H (мм) | | Ø44×90×81 |
| Мощность, (Вт) | | 8 |
| Световой поток, (лм/м) | | 550 |

Максимальная глубина установки под водой — 2 м.
Допускается эксплуатация только в погруженном состоянии.






WATER

RGBW

Многоцветные световые эффекты и программирование собственных сценариев. Встроенный драйвер для удобства подключения. Возможность соединить до 30 прожекторов в одну линию.

Корпус из серебристой нержавеющей стали 316. Экран из закаленного стекла.

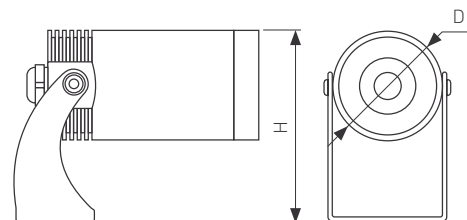

IP68



30 | 24 | 40°



3 года

028079

| | | | |
|------------------------|--------|--------|---------|
| Размер, D×H (мм) | Ø32×52 | Ø44×81 | Ø59×103 |
| Мощность, (Вт) | 4 | 8 | 15 |
| Световой поток, (лм/м) | 33 | 230 | 235 |

Максимальная глубина установки под водой — 2 м
 Допускается эксплуатация только в погруженном состоянии



ФАСАДНЫЕ
ПОТОЛОЧНЫЕ

ФАСАДНЫЕ
UP/DOWN

ОТКРЫТЫЕ
НАКЛАДНЫЕ

СВЕТОВЫЕ
ЭФФЕКТЫ

ПРОЖЕКТОРЫ
МАЛОМОЩНЫЕ

ЛАНДШАФТНЫЕ
СТОЛБИКИ

ПЕРЕНОСНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ПОДСВЕТКА,
СТЕН И ПОЛА

ГРУНТОВЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ПОДВОДНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

О КОМПАНИИ

Arlight — производитель светотехнического оборудования с опытом работы более 25 лет, входит в 10 крупнейших производителей светодиодного оборудования в России. В ассортименте представлено более 10 000 SKU премиум-класса: светодиодные ленты и светодиоды, светильники для интерьерного, коммерческого и ландшафтного освещения, технический свет, алюминиевый профиль и магнитные системы, блоки питания, интеллектуальные системы управления освещением и светодиодный декор.

На сегодняшний день у нас 250 официальных дилеров по всей России — от Калининграда до Южно-Сахалинска. Фирменные шоурумы расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Сургуте, Перми, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Новороссийске. В складских комплексах в Москве всегда в наличии более 95% ассортимента, что позволяет получить заказ практически на следующий день после заявки.

Также Arlight активно сотрудничает с архитекторами и проектными организациями, системными интеграторами, инсталляторами. Работая с нами, архитекторы получают полную техническую документацию, консультации специалистов, помощь в подборе оборудования и расчете проекта освещения инженерами-светотехниками. Персональные менеджеры оказывают всестороннюю поддержку на любой стадии — от проектирования до внедрения проекта.

Проводятся бесплатные вебинары, семинары и презентации по всему ассортименту продукции. Архитекторы имеют доступ к IES- и 3D-файлам, а также плагину DIALux.

С использованием продукции Arlight можно реализовать проекты любого масштаба — от интерьерной подсветки квартиры до полноценного освещения бизнес-центров; от ландшафтного освещения загородных домов до архитектурной подсветки общественных объектов.

Arlight обладает мощной производственной базой: собственный завод по производству светодиодов, светодиодной ленты и профильных светильников расположен в Бресте, завод по производству алюминиевого профиля — в Польше. Светодиодные светильники, декоративное освещение, гибкий неон, блоки питания и оборудование для управления светом производится в Китае.

Собственная фотометрическая лаборатория в Москве предлагает полный комплекс услуг по исследованию и тестированию светотехнической продукции.

Неважно, какому сегменту принадлежит ваш проект — с оборудованием Arlight вы реализуете его на профессиональном уровне. Мы предоставляем расширенную гарантию на все оборудование (на некоторые модели до 7 лет), осуществляем гарантийное и постгарантийное обслуживание.



Торговая марка



Торговая марка



Член ассоциации KNX



Участник DALI Alliance





СВЕТИЛЬНИКИ для уличного освещения

Outdoor luminaires

Преображая уличное пространство

Transforming outdoor space

Светильники для наружного освещения открывают безграничные возможности для реализации интересных проектов и создания оригинальной уличной подсветки.

Arlight предлагает разные серии светильников для наружного освещения. Каждая серия способна изменить окружающее пространство, создать яркое и функциональное ландшафтное освещение.

Организация впечатляющей архитектурно-художественной подсветки. Профессиональный подход к освещению фасадов, преобразование внешнего облика зданий.

В коллекции уличных светильников представлены модели разных форм, размеров, цветов и назначения.

Arlight Group официальный дилер на территории России
<https://arlight.group> | 8 800 333 11 25 | sales@arlight.group